

Dispositivos para bloqueo de válvulas



Dispositivo de bloqueo para válvulas macho

- Ideal para válvulas macho difíciles de asegurar, en cumplimiento con las normas de OSHA.
- En cuatro tamaños para la mayoría de las válvulas macho de activación manual entre 1" y 8" de diámetro.
- Duradero y resistente a alteraciones
- Temps. de servicio entre -25°F y 200°F
- Tamaño compacto y uso sencillo

No. de cat.	Descripción
113231	Bloqueo para vástagos de hasta 7/8" de diá.
113232	Bloqueo para vástagos de 15/16" a 1-3/8" de diá.
113233	Bloqueo para vástagos de 1 3/4" a 2 1/8" de diámetro
113234	Bloqueo para vástagos de 2 3/16" a 2 1/2" de diámetro



Dispositivo de bloqueo Prinzing para válvulas de bola

- Hecho de polipropileno ultra resistente
- El dispositivo chico bloquea tuberías de diá. de 1/2" - 2 1/2".
- El dispositivo de bloqueo chico también se puede usar para bloquear válvulas ABIERTAS en tuberías de diámetro entre 1/2" y 1-1/4".
- El dispositivo de bloqueo grande bloquea tuberías de diá. entre 2" y 8".

No. de catálogo	Medida	Color
BS07A-RD	Chico	Rojo
BS08A-RD	Grande	Rojo
BS07A-BU	Chico	Azul
BS08A-BU	Grande	Azul
BS07A-GN	Chico	Verde
BS08A-GN	Grande	Verde
BS07A-YW	Chico	Amarillo
BS08A-YW	Grande	Amarillo



Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta

- Versátil dispositivo de bloqueo que se ajusta a mangos de válvulas con medida entre 1" y 6 1/2", reemplazando 3 bloqueos convencionales para válvulas de compuerta.
- Hechos de polipropileno resistente moldeado por inyección.
- Temps. de servicio entre -13°F y 194°F
- Incluye etiquetas de peligro en español, inglés y francés.


No. de catálogo	Descripción
64057	Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta



Bloqueo estándar para válvulas de bola

- Diseño de una pieza fácil de usar, bloquea válvulas de bola de un cuarto de giro en la posición de apagado.
- Las dos medidas son compatibles con la mayoría de las válvulas de hasta 3".
- 65666 está hecho de nylon súper fuerte (temp. de serv. -40 a 248° F)
- 65692, 65669 y 65693 están hechos de acero con recubrimiento de polvo.

No. de catálogo	Diá. máx. de arco	Tamaño de válvula / Diá. de tubo	Ancho máx. del mango	Grosor máx. del mango
65666	9/32"	1/4" a 1"	1-1/2"	3/4"
65692	3/8"	1/4" a 1"	1-1/2"	3/4"
65669	9/32"	1-1/4" a 3"	2-1/10"	1 1/4"
65693	3/8"	1-1/4" a 3"	1-9/10"	1 1/4"

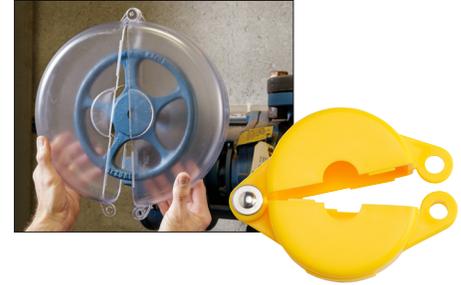

Dispositivos de bloqueo para válvulas de compuerta

- Centro único que se ajusta a válvulas de vástago ascendente.
- Hechos de polipropileno resistente moldeado por inyección.
- Temps. de servicio entre -25°F y 200°F
- Compatibles con arcos de hasta 3/8" de diámetro.
- Incluye etiquetas de peligro en español, inglés y francés.

Para mangos de válvula con diámetro de	Transp.	Rojo	Amarillo	Verde	Azul
1" a 2-1/2"	145581	65560	65590	65595	65585
2-1/2" a 5"	145582	65561	65591	65596	65586
5" a 6-1/2"	145583	65562	65592	65597	65587
6-1/2" a 10"	145584	65563	65593	65598	65588
10" a 13"	145585	65564	65594	65599	65589



Perma-Mount Bloqueo para válvulas de bola

- Los dispositivos se quedan permanentemente en el lugar donde se necesitan.
- Es fácil de realizar una instalación única en unos pocos minutos.
- Disponible en dos tamaños para adaptarse a una gama completa de válvulas de bola con diámetro de 0.5" a 4"

No. de catálogo	Medida
121540	Dispositivo chico Perma-mount™ para bloqueo de válvulas
121541	Dispositivo grande Perma-mount™ para bloqueo de válvulas