

PALETA PARA CONTENCIÓN

DE DERRAMES PARA USO CON MONTACARGA

VSPIBC-F

Descripción

Las paletas Vanguard se caracterizan por su alta resistencia, confiabilidad, capacidad de carga, seguridad y estabilidad. Puede contener una gran cantidad de fluidos derramados, lo que ayuda a almacenar y transportar tanques de aceite, barriles con productos químicos y otros contenedores, previniendo y controlando posibles derrames que se puedan presentar en el proceso. El tapón de drenaje hexagonal facilita el drenaje del líquido contenido y su posterior limpieza. Este modelo está especialmente diseñado para tanques cuadrados IBC (totes).

Características

- Borde lateral más grueso y estructura portante central, son moldeadas por inyección lo que evita uniones que puedan debilitarse y romperse provocando fugas del líquido contenido.
- Fabricadas en polietileno, anti-UV, antioxidante, anticorrosión, de resistencia ácido-alkalina, por lo que puede contener eficazmente fugas de la mayoría de los productos químicos.
- Rejillas de gran resistencia para evitar su fractura durante la carga. Las mismas son antideslizantes lo que garantiza un almacenamiento estable de los tanques.
- Los orificios en las rejillas pueden evitar posibles salpicaduras accidentales de productos químicos peligrosos durante el llenado, el subenvasado o el almacenamiento de estos. Las rejillas son fácilmente extraíbles, para el tratamiento rápido de los derrames de líquidos y facilitar su limpieza.
- Las paletas pueden ser transportadas por carretillas elevadoras o montacargas. Su diseño permite apilar las plataformas lo que ahorra espacio y facilita el transporte.
- Ayudan a mantener el suelo limpio y seco para prevenir caídas. Además, de contribuir a la protección del medio ambiente mediante la reducción del riesgo de contaminación de aguas y suelos.

Norma

Cumple con las regulaciones de EPA 40 CFR 264.175 de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA) y las regulaciones de la Ley de Control y Prevención de Derrames (SPCC), así como del NPDES de los EE. UU.




Materiales

Polietileno de alta densidad, color amarillo, con tratamiento anti-UV.

Dimensiones

Capacidad en tanques IBC	Capacidad del sumidero (Gal/L)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Al×L×A/cm)	Operación con montacarga
1	298/1130	1600	90×135×135	Bidireccional

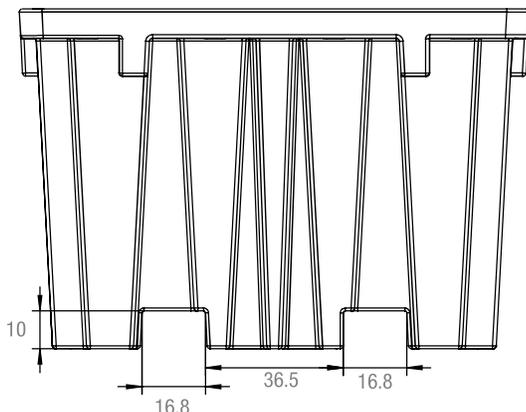

PALETA PARA CONTENCIÓN

DE DERRAMES PARA USO CON MONTACARGA

VSPIBC-F

Precauciones

1. Elija un lugar plano adecuado para la colocación de la paleta.
2. Cuando coloque las rejillas verifique estén completamente apoyadas sobre los soportes interiores de la paleta.
3. Al colocar el producto, asegúrese de que la carga se distribuya uniformemente en toda la superficie de la rejilla.



Las paletas contra derrames son fácilmente transportables



Cuentan con tapón hexagonal para drenaje.



El diseño de las paletas para tanques IBC permite apilar las plataformas lo que ahorra espacio y facilita el transporte.



Las plataformas de derrame tienen ranuras para uso con montacargas (*tenga en cuenta que está prohibido transferir con el montacargas, una paleta cargada).



También se pueden utilizar carretillas elevadoras hidráulicas para mover las paletas fácilmente.



Existen accesorios adicionales como las rampas para paletas, que facilitan la carga de los artículos.