



Fabricación de Guantes

Mod. 103NB 9


Guantes Baspin, S.L.
Carrer Mestral, 26-28 nave 2
E-08213 POLINYA - BARCELONA (Spain)
Tel. +34 93 713 08 38 - +34 625 741 422
comercial@baspin.net

Fabricado en España / Made in Spain

Tejido / material

79% Nomex®, 5% Kevlar®, 14% Viscosa FR, 2% P-140

Nomex®, and Kevlar® are trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates

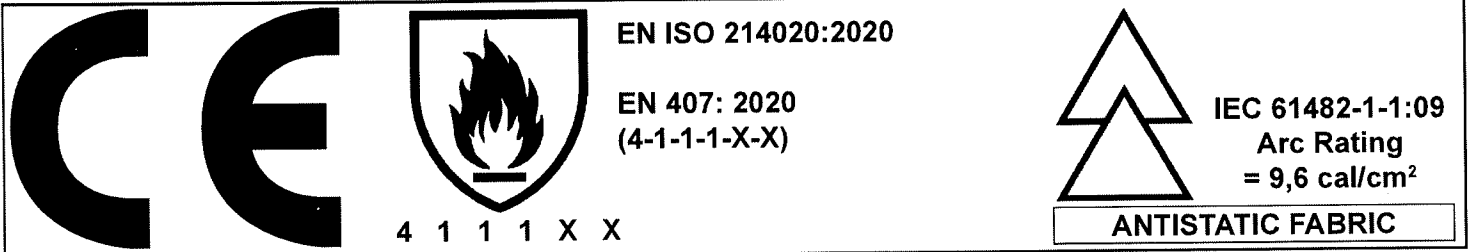

Data according to CE Certificate nr. IN-02057/2020-OC-1 Test Report # K-352044-1804P61-R00
Notified Body: LEITAT-0162 - Spain Notified Body: KINETRICS INC - Canada

PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL PROTECTION GENERAL AND ELECTRIC ARC

The glove reference 103NB is an Individual Protection Equipment (PPE), which meets the essential health and safety requirements specified in Annex II of Regulation (EU) 2016/425 and the general and specific requirements contained in the EN standards. 21420:2020 (General requirements for protective gloves) and EN 407: 2020 (Gloves against Thermal Risks) with the following levels of protection:

Flame behavior:	Level 4
Contact heat:	Level 1
Convective heat:	Level 1
Radiant heat:	Level 1
Small splashed. molten metal:	Level X
Big splash. cast metal:	Level X
(X: Not rehearsed)	
Certified by LEITAT-0162	

Thermal Protection Levels Against Electric Arc,
Reference Standard
IEC 61482-1-1: 2009 Method A

Test Parameters:
Test current: 8kA - Arc Gap: 30 cm
Distance to Fabric: 30 cm
Incident Energy Range: 6 to 14 cal / cm²
Arc Rating, Ebt = 9.6 Cal / cm²
Heat Attenuation Factor, HAF = 81%
Certified by Kinetrics Inc. Toronto (Canada)
Tested for: ArcWear

This PPE is designed for use as an INTERNAL THERMAL PROTECTION GLOVE, against the risks and levels indicated above, and must ALWAYS be complementary to another external glove. Due to the wide variety of possible uses of the glove, on average they tend to be risks with medium protection and not very likely due to its use as an INTERNAL

GLOVE.

This PPE is not intended for use in wet conditions.

This pair of gloves is manufactured in sizes 7, 8, 9, 10.

Transport:

This PPE can be transported, preferably in its original packaging and in cardboard boxes.

This glove does not suffer, without being used, a foreseeable aging, therefore, under normal storage conditions, its expiration cannot be assessed, not exceeding 2 years from its manufacture.

Declaration of conformity at the following link:
www.baspin.net/fabricacion

GUANTE DE PROTECCIÓN TÉRMICA GENERAL Y FRENTE AL ARCO ELÉCTRICO

El guante referencia 103NB es un Equipo de Protección Individual (EPI), que cumple con las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que se especifican en el Anexo II del reglamento (UE) 2016/425 y los requisitos generales y específicos contenidos en las normas EN 21420:2020 (Exigencias generales para guantes de protección) y EN 407:2020 (Guantes contra Riesgos Térmicos) con los siguientes niveles de protección:

Comportamiento a la llama:	Nivel 4
Calor por contacto:	Nivel 1
Calor convectivo:	Nivel 1
Calor radiante:	Nivel 1
Peq. salpic. de metal fundido:	Nivel X
Grandes salpic. de metal fund.:	Nivel X
(X: No ensayado)	
Certificado por LEITAT-0162	

Niveles de Protección Térmica frente al Arco Eléctrico,
Reference Standard
IEC 61482-1-1:2009 Method A

Test Parameters:
Test current: 8kA - Arc Gap: 30 cm
Distance to Fabric: 30 cm
Incident Energy Range: 6 to 14 cal/cm²
Arc Rating, Ebt = 9.6 Cal/cm²
Heat Attenuation Factor, HAF = 81%
Certificado por Kinetrics Inc. Toronto (Canada)
Tested for: ArcWear

Este EPI está diseñado para su uso como GUANTE INTERNO de PROTECCIÓN TÉRMICA, frente a los riesgos y niveles que se indican anteriormente, debiendo ser SIEMPRE complementario de otro guante externo. Debido a la gran variedad de posibles

y poco probable debido a su uso como GUANTE INTERNO.

Este EPI no está destinado para su uso en condiciones húmedas.

Este par de guantes se fabrica en las tallas 7, 8, 9, 10.

Transporte:

Este EPI se puede transportar, preferiblemente en su envase original y en cajas de cartón.

Este guante no sufre, sin usarse, un envejecimiento previsible, por lo que en condiciones normales de almacenamiento, no puede valorarse su caducidad, no sobrepasando los 2 años desde su fabricación.

Declaración de conformidad en el siguiente enlace: