

Agarra sogas de 5/8"

FAP3001

FICHA TÉCNICA

Descripción

El agarra sogas Vanguard está fabricado en acero con acabado galvanizado, está diseñado para uso en sogas de 5/8" de diámetro. Este modelo cuenta con un anillo amplio para anclar fácilmente el gancho de la línea de vida.

Características técnicas

- Agarra sogas diseñado con mecanismo de doble bloqueo de cierre.
- Para uso con sogas de 5/8" (16 mm) de diámetro.
- Resistencia a la tensión: 5000 lb (22 kN).
- Capacidad de carga: 130-310 lbs max (140 Kg)
- Diámetro interior del anillo: 2.16" (55mm) para fácil colocación del gancho de la línea de vida.
- Distancia de frenado: 39" (1m) máximo, conforme a ANSI Z359.1, (desaceleración máxima del agarra sogas a lo largo de una línea de vida vertical tipo sogas).

Materiales


Acero galvanizado, zincado amarillo/dorado; peso aprox. 578 g.

Recomendaciones de uso

Se recomienda una inspección detallada por parte de una persona competente por lo menos una vez al año. Cargar el equipo de forma incorrecta es peligroso y puede reducir su fuerza.

Compatibilidad de empleo

El equipo debe estar incorporado a un sistema de detención de caídas (véase norma ANSI Z359.14). Un arnés anticaída es el único dispositivo de conexión del cuerpo que se permite utilizar. Antes de usarlo, remítase a las instrucciones de utilización de cada componente del sistema.

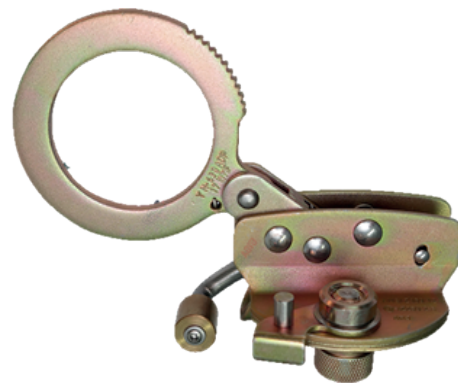

Normas

Cumple con los requerimientos de la norma ANSI Z359.15-2014

Vida útil

La vida útil (en uso) del producto es de 5 años, siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una persona competente previo a su uso; (teniendo en cuenta la recomendación de inspección cada 6 meses y anualmente por VANGARD SAFETY o una persona competente autorizada por el fabricante); Se requiere registrar dicha información sobre la inspección del equipo.

Exclusiones: uso normal y desgarrado, oxidación, modificaciones o alteraciones, almacenamiento incorrecto, deficiente mantenimiento, usos para los cuales este producto no está diseñado.

Mantenimiento, limpieza y almacenamiento

Antes de cada uso verifique que todas las partes estén libres de grietas, deformación o corrosión. Verifique también, que la compuerta de los ganchos se abra y que se cierre de forma automática y completa.