

# MUDSILL



STEEL  
SAFETY TOE



RUBBER  
OUTSOLE



18KV ELECTRICAL  
HAZARD



MUTILATION  
FREE



ANTIMICROBIAL  
ODOR CONTROL



- Parte superior de cuero resistente y malla
- Puntera de acero
- Resistente a la abrasión
- Construcción cementada y moldeada EVA para mayor flexibilidad
- Ojete para cordones libres de mutilación
- Sistema de cordones ghillie de nailon y cuero
- Cambrillón de Nylon para soporte estructural
- Membrana respirable y transpirable anti-microbial para control de humedad y malos olores.



TB061009 484

## STEEL SAFETY TOE

Grey/Sapphire Split Suede

7-12,13,14,15M/W

T5800WP/T11500SRP

A. Zapatilla con puntera de acero

B. Platilla transpirable de PU

C. Placa contorneada de difusión de impactos


D. Entresuela de EVA ligera y amortiguadora

E. Suela de caucho

- Resistente al calor hasta 572°F usando EN/ISO 20344:2004 (300°C)
- Resistente al aceite
- Antideslizante
- Resistente a la abrasión
- No deja marcas



## ASTM TEST SUELA ANTIDESLIZANTE

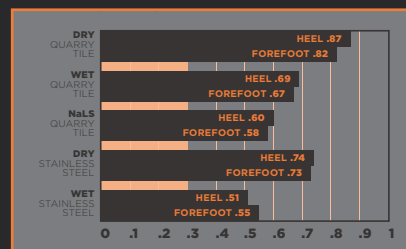

TEST REPORT: CHT0212351

OUTSOLE: OP27M TEST LAB: 12A10

# GUÍA DE TECNOLOGÍAS



PU OUTSOLE  
SUELA DE PU

## SUELA EXTERIOR DE POLIURETANO

Ligera y fuerte, es antideslizante, cuenta con amortiguación y ofrece resistencia a combustibles y abrasiones.



TPU OUTSOLE  
SUELA DE TPU

## SUELA DE URETANO TERMOPLÁSTICO

Más ligera y más resistente a la abrasión que el poliuretano, es antideslizante, cuenta con amortiguación y ofrece una resistencia excepcional a combustibles y abrasiones.



RUBBER OUTSOLE  
SUELA DE CAUCHO

## CAUCHO TIMBERLAND PRO®

El compuesto de caucho duradero y resistente al calor ofrece una mayor protección contra el deslizamiento, combustibles y abrasiones.



HEAT RESISTANT  
OUTSOLE  
SUELA TERMORRESISTENTE

## SUELA EXTERIOR RESISTENTE AL CALOR

La suela exterior de compuesto de caucho Solid Timberland PRO® resiste el contacto con el calor con la norma de pruebas EN ISO 20344:2004 8.7 a una temperatura de entre 572 °F y 1000 °F.



ALL-WEATHER  
TPU OUTSOLE  
SUELA TPU PARA  
TODO CLIMA

## FÓRMULA FRÍA DE URETANO TERMOPLÁSTICO PARA TODO TIPO DE CLIMA

Compuesto de uretano termoplástico especialmente diseñado para mantener la flexibilidad durante condiciones meteorológicas variables, brindar una mejor tracción sobre superficies con escarchadas y húmedas, ser antideslizante y ofrecer resistencia a combustibles y abrasiones.



PUNCTURE  
RESISTANT  
RESISTENTE A PUNCIÓNES

## SUELA EXTERIOR METÁLICA RESISTENTE A PERFORACIONES

La placa de acero flexible minimiza la probabilidad de heridas punzantes. Cumple con las normas de seguridad de EE. UU. y Canadá, entre ellas ASTM F2412-18a, ASTM F2413-18, resistencia a perforaciones ASTM F2892-18 PR y CAN/CSA-Z195-14 Grado 1 con suelas protectoras.



PUNCTURE  
RESISTANT  
RESISTENTE A PUNCIÓNES

## SUELA EXTERIOR NO METÁLICA RESISTENTE A PERFORACIONES

La placa flexible no metálica minimiza la probabilidad de heridas punzantes. Cumple con las normas de seguridad de EE. UU. y Canadá, entre ellas ASTM F2412-18a, ASTM F2413-18, resistencia a perforaciones ASTM F2892-18 PR y CAN/CSA-Z195-14 Grado 1 con suelas protectoras.



INDEPENDENT  
SUSPENSION  
NETWORK™  
SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE

## TECNOLOGÍA INDEPENDENT SUSPENSION NETWORK™

Suela de multidensidad con hendiduras de confort que actúan independientemente unas de otras y se adaptan a las diferentes condiciones del lugar de trabajo, lo que proporciona una capa adicional de amortiguación, confort y estabilidad.



WATERPROOF  
MEMBRANE  
MEMBRANA IMPERMEABLE

## MEMBRANA IMPERMEABLE

Proporciona la máxima protección impermeable y resistencia a los patógenos transmitidos por la sangre. Cumple con la norma de seguridad ASTM F1671-07.



WATERPROOF  
SEAM-SEALED  
CIERRE IMPERMEABLE

## IMPERMEABLE CON COSTURAS SELLADAS

Piel impermeable con costuras selladas para una protección impermeable duradera. El curtido especial repele la humedad para una protección impermeable.



WATERPROOF  
LEATHER  
PIEL IMPERMEABLE

## PIEL IMPERMEABLE

El curtido especial repele la humedad para una protección impermeable.



EVER-GUARD™  
LEATHER  
PIEL EVER-GUARD™

## PIEL EVER-GUARD™

Piel altamente resistente a la abrasión que aumenta la durabilidad en condiciones de trabajo difíciles.



ANTIMICROBIAL  
ODOR CONTROL  
ANTIOLOR ANTIMICROBIANO

## CONTROL DE OLORES ANTIMICROBIANO

Tratamiento para ayudar a prevenir y controlar los olores.



STEEL  
SAFETY TOE  
PUNTERA DE ACERO

## PUNTERA DE SEGURIDAD DE ACERO

Puntera metálica asimétrica. Cumple con las normas de seguridad de EE. UU. y Canadá, entre ellas las normas ASTM F2412-18a y ASTM F2413-18 I y C de seguridad contra impactos y compresión y CAN/CSA-Z195-14 Grado 1.



COMPOSITE  
SAFETY TOE  
PUNTERA COMPUESTA

## PUNTERA DE SEGURIDAD COMPUESTA

Puntera asimétrica ligera no metálica. Cumple con las normas de seguridad de EE. UU. y Canadá, entre ellas las normas ASTM F2412-18a y ASTM F2413-18 I y C de seguridad contra impactos y compresión y CAN/CSA-Z195-14 Grado 1.



ALLOY  
SAFETY TOE  
PUNTERA DE ALEACIÓN

## PUNTERA DE SEGURIDAD DE ALEACIÓN

Puntera asimétrica ligera. Cumple con las normas de seguridad de EE. UU. y Canadá, entre ellas las normas ASTM F2412-18a y ASTM F2413-18 I y C de seguridad contra impactos y compresión y CAN/CSA-Z195-14 Grado 1.



ALLOY  
XL SAFETY TOE  
PUNTERA DE ALEACIÓN XL

## PUNTERA DE SEGURIDAD DE ALEACIÓN XL

Puntera asimétrica ligera y más espaciosa. Cumple con las normas de seguridad de EE. UU. y Canadá, entre ellas las normas ASTM F2412-18a y ASTM F2413-18 I y C de seguridad contra impactos y compresión y CAN/CSA-Z195-14 Grado 1.



METATARSAL  
GUARD  
PROTECCIÓN PARA METATARSOS

## PROTECCIÓN METATARSAL DE CELDA ABIERTA

Cumple con las normas de seguridad de EE. UU. y Canadá, entre ellas ASTM F2412-18a y ASTM F2413-18 Clase Mt75 y de resistencia al impacto metatarsiano CAN/CSA-Z195-15.



18KV ELECTRICAL  
HAZARD  
PELIGRO ELÉCTRICO

## PELIGRO ELÉCTRICO

Proporciona protección secundaria bajo los pies contra circuitos eléctricos con tensión, conductores, piezas o aparatos con corriente eléctrica. Cumple con las normas ASTM F2412-18a, ASTM F2413-18 y ASTM F2892-18.



ELECTRO STATIC  
DISSIPATIVE  
DISIPACIÓN ELECTROSTÁTICA

## DISIPACIÓN ELECTROSTÁTICA

Protege contra los riesgos relacionados con una resistencia excesivamente baja del calzado. Cumple con las normas de seguridad ASTM F2412-18a, ASTM F2413-18 y ASTM F2892-18 de disipación estática SD.



METAL  
FREE  
LIBRE DE METALES

## SIN METAL

Fabricado con materiales que no activan la mayoría de los sistemas de seguridad ni rayan las superficies.



METAL-DETECTOR  
FRIENDLY  
APTOS DETECTOR DE METALES

## APTOS PARA DETECTORES DE METALES

Todos los materiales y componentes no activan la mayoría de los sistemas de seguridad.



BLOOD-BORNE  
PATHOGEN  
ANTIPATÓGENOS SANGUÍNEOS

## ANTIPATÓGENOS SANGUÍNEOS

La membrana transpirable ayuda a proteger contra las enfermedades causadas por patógenos transmitidos por la sangre.



MUTILATION  
FREE  
NO DAÑA OBJETOS

## PARTE SUPERIOR CON PROTECCIÓN CONTRA MUTILACIONES

El nylon, el plástico o los ojales ocultos reducen las posibilidades de marcar o rayar las superficies.



WOMEN'S  
ORIGINAL FIT  
AJUSTE ORIGINAL PARA MUJER

## AJUSTE ORIGINAL PARA MUJER

Fabricada específicamente para ajustarse cómodamente a los pies de las mujeres.



MADE for  
WOMEN  
HECHAS PARA MUJERES

## HECHAS PARA MUJERES

Diseñado específicamente para mujeres, el calzado de mujer Timberland PRO® está fabricado con 3 puntos distintivos de comodidad, entre los que se incluyen una horma más anatómica, una forma asimétrica de los dedos del pie y un perfil bajo, lo que da como resultado una estética más femenina.