

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


346 - SANI-TRAX® es una esterilla desinfectante de entrada que limpia y desinfecta los zapatos en las entradas a áreas sensibles como plantas o laboratorios de procesamiento de alimentos. Los dedos flexibles proporcionan una acción de fregado automático que desaloja los contaminantes del calzado. Un borde de goma grueso permite que el tapete sostenga hasta un galón de solución desinfectante y, a medida que pasa el tráfico, las puntas de goma se doblan para sumergir las suelas de los zapatos en la solución desinfectante. Un compuesto de goma resistente está diseñado para resistir la mayoría de los productos químicos y las variaciones de temperatura, mientras que las ventosas en la parte inferior de la esterilla lo mantienen en su lugar.

Material: compuesto de caucho natural

Características y Beneficios:

- El compuesto de goma resiste la mayoría de los químicos y las variaciones de temperatura.
- El grosor total del tapete es de 3/4" y contiene hasta un galón de solución desinfectante.
- El borde de contención grueso se encuentra 1/4" más alto que los dedos flexibles para contener desinfectantes y contaminantes.
- Miles de dedos de goma flexibles proporcionan acción de fregado
- Las ventosas en la parte inferior ayudan a minimizar el movimiento del tapete.
- Ayuda a limitar la propagación de contaminantes en superficies sin contacto con alimentos.
- Altura de la pared de contención: 3/4"

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo al di 2-etilhexil ftalato, que el Estado de California sabe que puede causar cáncer, defectos congénitos o daños en la reproducción. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

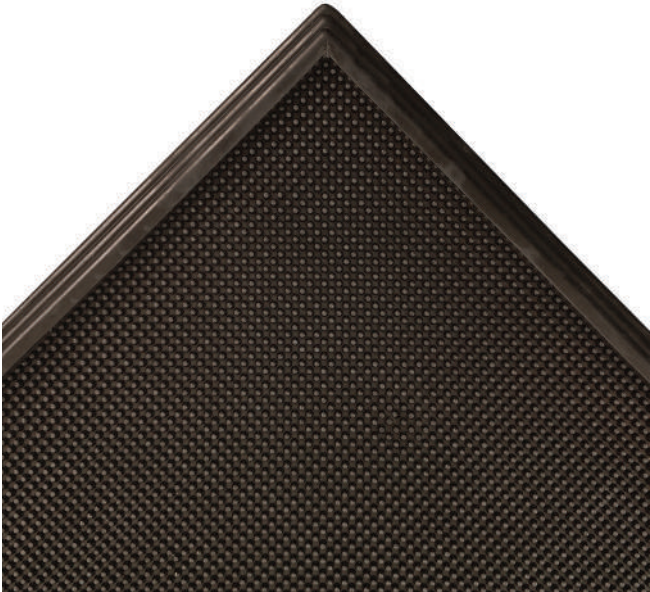

MODELO: 346

ESPECIFICACIONES

Dimensión	24"x32"
Espesor	3/4"
Color	 Negro

APLICACIONES

- Entradas
- Salas de inicio
- Agricultura
- Laboratorios



Limpeza



Procesado
de alimentos

Alfombras de caucho

La limpieza depende del uso:

1. Barra las alfombrillas con una escoba para aflojar los desechos de la superficie.
2. Lleve la alfombra fuera del lugar de uso, no deben limpiarse en el piso de entrada.
3. Frote con un cepillo usando un detergente con un pH neutral. Enjuague con una manguera.
 - a. Mezcle un detergente suave o desengrasante sin butilo con agua caliente.
 - b. Si usa una manguera de alta presión (que no exceda 500 psi), use agua caliente (máx. 160°F) para eliminar los aceites de la alfombra
 - c. No utilice vapor, desengrasantes que contengan butilo ni productos químicos cáusticos. No debe lavar o fregar mecánicamente las alfombras.
4. Use una rejilla para colgar en seco o colóquela sobre una superficie plana.
5. Devuelva el tapete a su lugar con el piso limpio y seco.

IMPORTANTE

(A menos que su alfombra haya sido probada para el uso de estos químicos):

1. NO use BLANQUEADOR ni ningún DESENGRASANTE A BASE DE BUTILO, independientemente de dónde se use el tapete.
El uso de estos productos químicos anulará la garantía del producto.
2. Exponer el tapete a cualquier otra sustancia química que no sea para lo cual fueron diseñados los tapetes afectar el tiempo de servicio de este producto.
3. El Grit Top no se debe lavar a presión ni poner en lavavajillas.
4. La limpieza, manipulación, plegado o uso inadecuados de desinfectantes o productos comerciales de alta temperatura. Las máquinas de lavado acortarán la vida útil esperada del tapete y pueden anular el garantía.
5. Con el tiempo, las alfombrillas de goma pueden experimentar un desgaste natural. Cuando las astillas, grietas o rizos eviten que el tapete haga su trabajo, será hora de reemplazarlo.