



CATÁLOGO 2020

wiha 

Tools that work for you

H E R

R A M

I E N T

A S







Wiha - Nuestro objetivo: Su éxito

- **Su garantía de calidad**

Ganador del premio Manufacturing Excellence Award 2014 como mejor PYME de Alemania.

- **Fiable y auténtico**

Empresa familiar alemana con más de 80 años de experiencia.

- **Su ventaja**

Soluciones individuales de problemas para profesionales.

- **Tecnología punta**

Innovaciones premiadas, apreciadas por profesionales de todo el mundo.

¿Qué puede facilitarle su trabajo? Herramientas que aumenten su eficiencia, reduzcan sus gastos y protejan su salud. Por ello, Wiha desarrolla, construye y fabrica productos con las máximas exigencias en cuanto a funcionalidad, durabilidad y ergonomía.

Wiha fue fundada hace más de 80 años como pequeño negocio familiar para piezas normalizadas y tornillos y actualmente es una empresa con actualización internacional y con fábricas en toda Europa, Asia y los EE.UU., que sigue siendo dirigida por la familia Hahn como propietarios.

Wiha ofrece a los profesionales una amplia gama de herramientas Premium de alta calidad que se caracterizan por la utilización de las tecnologías de fabricación más modernas, las innovaciones orientadas al usuario, la superioridad ergonómica, la máxima calidad, la fiabilidad absoluta y la vida útil prolongada. En resumen: Herramientas que le facilitarán el trabajo de manera sensible - tools that work for you.

Obtenga más información sobre Wiha visitando la página Web:
www.wiha.com





Visiones y valores de Wiha

Wiha avanza hacia un futuro exitoso con responsabilidad e innovación.

¿Qué hace que una empresa tenga éxito? Por un lado, son fundamentales los buenos productos y, por otro lado, una cultura empresarial excelente. La alta calidad de las herramientas de Wiha en cuanto a diseño y funcionalidad ha sido confirmada con numerosos premios internacionales. Como empresa familiar dirigida por su dueño, mantenemos una cultura de convivencia: Desde la promoción de los empleados hasta la gestión activa de clientes, Wiha hace todo lo posible crear unas condiciones óptimas de trabajo y comerciales y una base para un futuro sostenible.

Como miembro de la Iniciativa de cumplimiento de la Asociación alemana de gestión de materiales, compras y logística (BME), Wiha se rige según el código de conducta que obliga al cumplimiento de normas de conducta empresarial, de principios para la responsabilidad social y de la obligación de promoción frente a proveedores y, de este modo, garantiza el comportamiento legal de las empresas y los empleados.

En 2016 Wiha fue incluida en el TOP 100 de medianas empresas alemanas más innovadoras. En el concurso, que se concede en el marco de la „Cumbre de medianas empresas alemanas“, Wiha logró convencer por su cultura de innovación real. Para nosotros supone una bonita confirmación de nuestra filosofía de empresa caracterizada por el progreso y las visiones.

Wiha - Nuestras visiones

- **Empresa familiar económicamente exitosa**

Wiha es dirigida por su dueño desde hace 80 años y tiene éxito en el mercado.

- **Marca Premium internacional**

Wiha suministra a un mercado internacional con fábricas en Europa, Asia y los EE.UU.

- **Equipo excelente altamente motivado:**

Los empleados de Wiha son competentes y están comprometidos y motivados gracias a las condiciones de trabajo óptimas.

- **Enfoque al usuario y a la aplicación**

Los productos de Wiha permiten al usuario realizar un trabajo eficiente y que protege su salud.

Premios al diseño de Wiha

La ergonomía tiene su precio.

La respuesta positiva de las personas para las que hacemos nuestras herramientas es para nosotros la mejor confirmación de nuestro trabajo. A pesar de ello, al mismo tiempo podemos estar más que orgullosos cuando la alta calidad ergonómica de nuestros productos es confirmada desde el "máximo" nivel. Ya que muchos de estos productos han sido premiados con premios al diseño codiciados. Además, la calidad empresarial y de producción también ha sido reconocida con premios. Elogios y confirmación desde todos los lados: Por lo tanto, no hay dudas, Wiha está en el camino correcto con los conceptos ergonómicos de herramientas y con una filosofía orientada al futuro.

26one®
2015 / 2017 / 2018



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018



red dot design award
winner 2017



Focus Open 2017
Silver

speedE®
2018 / 2019



GERMAN
INNO
VATION
AWARD '19
GOLD



GERMAN
DESIGN
AWARD
GOLD
2019



Focus Open 2018
Special Mention



Juego de bits slimBit electric
2019



Torque QuickCheck
2020



Herramientas de Wiha con el sello de calidad de AGR

Las primeras herramientas a nivel mundial con el sello que garantizan un trabajo eficiente y que protege su salud.



Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. Weitere Infos bei: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 63 580, www.agr-ev.de

¡Ergonomía premiada!

Como primer fabricante de herramientas manuales en todo el mundo, Wiha obtiene el sello de calidad de AGR por sus alicates Inomic® y su concepto ergonómico de tamaños de mango para destornilladores. Esta distinción goza de una gran aceptación en la comunidad de profesionales médicos.


Ergonomía premiada: el concepto de tamaños de mango para destornilladores de Wiha y el concepto de mango de alicates Wiha Inomic®. Cuando se recibe como primer fabricante de herramientas manuales en todo el mundo la distinción para sus productos con el prestigioso sello de calidad de AGR, es una sensación única. Ya que tan solo unos pocos artículos de uso resisten las rigurosas pruebas de la asociación AGR, cuyo sello no en vano goza de una gran aceptación en la comunidad de profesionales médicos.

La AGR está comprometida desde hace años con la promoción de la investigación para la prevención de dolores de espalda y ofrece recomendaciones para prevenir enfermedades del aparato locomotor y los dolores de espalda.



Wiha ha sido reconocida ahora por su concepto de tamaños de mango para destornilladores y por su concepto de mango de alicates Inomic®. Esta distinción representa para nosotros la confirmación de nuestra filosofía: Desarrollar herramientas con las que el profesional no solo puede trabajar de manera eficiente, sino también protegiendo su salud. Con el concepto de tamaños de mango para destornilladores de Wiha, ofrecemos cuatro tamaños y longitudes de mango adaptadas de manera óptima a los respectivos casos de atornillado y tareas de trabajo que garantizan un trabajo que protege su salud. En el concepto de mango de alicates Wiha Inomic®, un "mango de pistola" con forma acodada se encarga de que la muñeca esté descargada durante el trabajo.

Ambos conceptos de mango ayudan a los usuarios a reducir o incluso a evitar molestias en el aparato locomotor y dolores en las articulaciones y los músculos. El resultado: con Wiha se trabaja de un modo más sencillo, la fatiga tarda más en aparecer, con más eficiencia y simplemente hace que uno se sienta mejor después del trabajo. Como reza el lema de nuestro logotipo de promoción: "¡Me siento Wiha!"

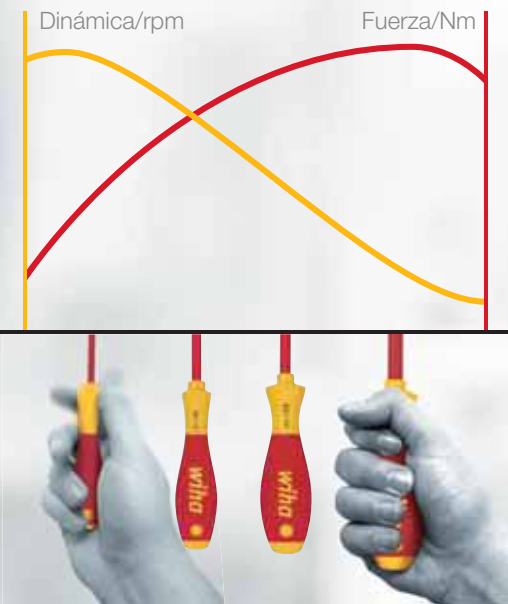

Tamaños de mango SoftFinish® de Wiha

Cada mango de Wiha ofrece una relación entre el guiado, la velocidad y el par de apriete, adaptada de manera óptima a la tarea de atornillado.

Giro rápido: consideración consecuente de las capacidades dinámicas de los dedos.

Máxima transmisión de fuerzas, cómoda y sin pérdidas.

Herramientas con aislamiento VDE de Wiha:

Le permitirán trabajar de un modo más seguro, eficiente y protegiendo el cuerpo.

Seguridad probada – Nuestros procedimientos de control de seguridad según IEC

Comprobación de tensión: Todas las herramientas VDE de Wiha con el distintivo especial han sido probadas individualmente a 10.000 V CA y están autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 1.000/1.500 V CC.

Prueba de congelación: Enfriamiento hasta -25° C. El material aislante debe mantener la resistencia para no romperse a causa de golpes y choques.

Prueba de capacidad de aislamiento eléctrico: Almacenamiento en agua durante 24 horas y a continuación, realización de una prueba de 3 min. a 10.000 V CA. No deberá producirse ni una descarga eléctrica ni una interrupción.

Prueba de adhesividad de la capa de material aislante: Almacenamiento durante 168 horas a 70° C y a continuación, comprobación de la adhesividad con 500 N.

Pruebas de presión: Comprobación con una carga por compresión de 20 N, a una temperatura de 70° C y una tensión de ensayo de 5.000 V de CA. No deberá producirse interrupción.

Prueba de comportamiento en combustión: Las herramientas se exponen durante 10 s a una llama. A continuación, el material aislante debe apagarse y no seguir ardiendo.

Indicación de seguridad

Para todos los trabajos en la cercanía o con piezas sometidas a tensión deberá utilizar las medidas de protección que correspondan a cada trabajo:

- equipos de protección individual aislantes
- dispositivos de protección aislantes
- herramientas aisladas

Antes del comienzo de los trabajos en componentes activos de equipos eléctricos y medios de producción sometidos a tensión, deberá asegurarse de que no haya tensión y durante la realización de dichos trabajos.

Esto es así si se cumplen las cinco reglas de seguridad:

- Desconectar
- Asegurar que no haya reconexión
- Asegurarse de que no haya tensión
- Conectar a tierra y poner en cortocircuito
- Recubrir o aislar los componentes cercanos sometidos a tensión



Como instituto internacional reconocido, el VDE es responsable de la comprobación y la certificación de productos electrotécnicos. En Wiha los profesionales encuentran una amplia gama de productos VDE especialmente desarrollados para electricistas y permanentemente optimizados que ofrece soluciones de problemas orientadas a las aplicaciones para la práctica diaria.

El sistema de gestión de calidad Wiha según ISO 9001:2015 asegura que solo se producen mercancías de primera calidad y que usted pueda trabajar con productos con una calidad excelente. Con el fin de ofrecerle la máxima seguridad, la gama VDE completa de Wiha debe pasar los controles y las pruebas de unidades individuales más exigentes. Todas las herramientas VDE de Wiha han sido certificadas en varias ocasiones: El distintivo GS VDE certifica la seguridad frente a cualquier peligro desde eléctrico a radiológico. Los productos identificados con el doble triángulo y alcance de tensiones son adecuados para el trabajo en piezas bajo tensión. La norma internacional IEC 60900 define la estructura, la seguridad y los ensayos individuales, en serie y aleatorios de las herramientas aisladas.

Sin embargo, con Wiha no solo trabajará de un modo más seguro, sino también más sano y eficiente. Las geometrías ergonómicas desarrolladas especialmente ofrecen una manipulación cómoda y que protege el cuerpo. El resultado: un trabajo más sencillo, menos signos de fatiga, más eficiencia.




83 profesionales. Un sistema.

La familia ElectricVario de Wiha.

Nunca antes ha existido un equipo con tantos jugadores excepcionales: La familia ElectricVario de Wiha reúne todos los destornilladores que necesitan los electricista, para enfrentarse a todos los desafíos de su trabajo. Aquí se incluyen muchas nuevas incorporaciones que completan el equipo. Lo mejor de todo: Gracias a las innumerables posibilidades de combinación, las herramientas se pueden utilizar de manera flexible y, de este modo, permiten ahorrar un tiempo y un espacio valiosos. Además, las herramientas combinadas entre sí permiten realizar un atornillado seguro en piezas conductoras de tensión gracias a su aislamiento. Los mangos de los destornilladores con forma ergonómica permiten trabajar protegiendo los músculos. Con los productos de la familia ElectricVario, los usuarios profesionales juegan en primera división. Podrá reconocer siempre los productos por el logotipo de "ElectricVario Family".

- **Aumenta su eficiencia**
Posibilidad de utilización variable para todos los procesos de atornillado y entornos de aplicación.
- **Le ofrece una protección completa**
Herramientas con aislamiento VDE premiadas internacionalmente, probadas individualmente a 10.000 V CA y autorizadas para 1.000 V CA.
- **Aumenta su seguridad**
Los slimBits de Wiha garantizan el acceso sin obstáculos y protegido a los tornillos situados en lugares hondos.

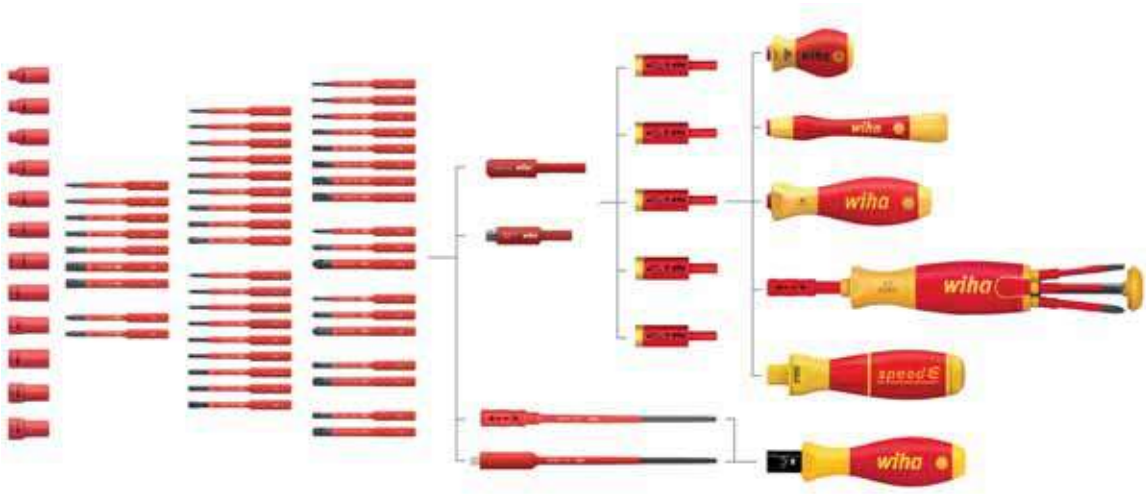



Información

Juego de herramientas para electricistas Competence XXL II
Página 138



Juego de herramientas para técnicos de servicio
Página 142



Juego de herramientas slimVario® electric
Página 143



Juego de herramientas para electricistas
Página 143



Juego de destornilladores eléctricos 2 speedE®
Página 156



Juego de destornilladores eléctricos speedE® electric Industrial
Página 159



Linterna con LED, láser y luz UV
Página 160



Comprobador de tensión con detector de voltaje protegido contra explosiones, sin contacto, unipolar, 12 – 1.000 V CA
Página 160



Juego de destornilladores y bits slimVario®
Página 164



Juego de bits slimBit electric
Página 168



Destornillador SoftFinish® electric slimFix
Página 172



Destornillador SoftFinish®
Página 178



Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric
Página 194



Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S electric
Página 195



Destornillador dinamométrico con mango corredizo TorqueVario®-S T electric
Página 200



Destornillador dinamométrico iTorque®
Página 201



Destornillador con cargador LiftUp electric
Página 214



Destornillador con cargador LiftUp 26one®
Página 214




Herramienta multiusos PocketStar
Página 217



Juego de insertos de llave de vaso Gripper,
Página 220



Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar
Página 230



Juego de llaves Allen en soporte ProStar
Página 232



Juego de llaves Allen en soporte ProStara
Página 232



Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar
Página 235



Juego de bits BitBuddy®, bits en TY de 29 mm
Página 257



Juego de bits XLSelector, bits en T de 50 mm
Página 258



Juego de bits, bit TY de 29 mm
Página 258



Juego de bits, bit T de 25 mm
Página 260



Alicates de instalación TriCut Professional electric
Página 287



Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip
Página 290



Herramienta pelacable automática
Página 295



Crimpadora automática, para extremos de cables, con presión hexagonal
Página 298



Juego de martillos de cara blanda Safety
Página 328



Martillo de cara blanda Safety blando/semiduro
Página 329



Martillo de cara blanda sin contragolpe
Página 332



Martillo de electricista
Página 334



Juego de llaves de carraca aisladas de 3/8" Página 147 	Juego de herramientas para mecánicos Página 151 	Juego de herramientas ESD Página 153 	Gamas A partir de la página 136
Comprobador de par de apriete Torque QuickCheck Página 161 			Electro A partir de la página 154
Destornillador de precisión PicoFinish Página 184 	Destornillador MicroFinish Página 187 	Destornillador SoftFinish® ESD Página 189 	Destornilladores A partir de la página 162
Destornillador dinámico TorqueVario®-S Página 202 	Destornillador dinámico con mango en T TorqueVario®-S T Página 206 	Destornillador dinámico TorqueVario®-S ESD Página 209 	Destornilladores dinámicos A partir de la página 192
Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6 Página 221 	Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6 Página 221 	Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 4 ESD Página 223 	Herramientas multiusos A partir de la página 212
Juego de llaves Allen en soporte ProStar Página 237 	Llave Allen con mango corredizo Comfort grip Página 247 	Llave Allen con mango de llave Página 251 	con cabeza esférica hexagonal, en cromado mate A partir de la página 228
Juego de bits, bit Y de 25 mm Página 261 	Bit Professional 1/4" Página 270 	Portabits Porta-Puntas Force con bloque mecánico 1/4", magnético Página 280 	Bits A partir de la página 254
Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional con DynamicJoint®, conmutables Página 301 	Tenazas llave Classic Página 308 	Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® y forma recta Página 312 	Alicates A partir de la página 284
Juego de destornilladores-perforadores de agujeros para espigas SoftFinish® con espigas Página 334 	Nivel de burbuja de aire para electricistas de 40 cm Página 335 	Metro plegable para electricista Longlife 2 m métrico, de 10 eslabones Página 336 	Herramientas de percusión / Instrumentos de medición A partir de la página 326
			Juego de destornilladores eléctricos con mango speedE® A partir de la página 338



Cumple sus requisitos: Caja de herramientas: robusta, grande, estable y segura con freno en la tapa. **Reduce sus gastos:** El par de apriete derecho protege contra daños materiales y sin necesidad de repaso. **Aumenta su seguridad:** Herramientas con aislamiento VDE premiadas internacionalmente, probadas individualmente a 10.000 V CA y autorizadas para 1.000 V CA. Los amortiguadores de presión de gas sujetan la tapa en todas las posiciones y reducen el peligro de lesión al cerrar. **Protege su salud:** Los alicates Wiha necesitan menos fuerza y reducen la carga sobre las muñecas. El concepto de diseño ergonómico del mango facilita el trabajo y previene las enfermedades profesionales. El trolley con ruedas en línea estables permite el transporte sencillo y sin esfuerzos de las herramientas hasta la zona de trabajo. **Aumenta su eficiencia:** Gracias al amplio surtido de herramientas siempre podrá contar con la herramienta correcta cuando sea necesaria. El diseño y la función de los huecos para herramientas garantizan el acceso rápido y sencillo a la herramienta. **Aumenta su flexibilidad:** Mucho espacio para herramientas adicionales y espacio de almacenamiento especialmente amplio para piezas pequeñas y máquinas.





Cumple sus requisitos: Caja de herramientas: robusta, grande, estable y segura con freno en la tapa. **Reduce sus gastos:** El par de apriete derecho protege contra daños materiales y sin necesidad de repaso **Aumenta su seguridad:** Herramientas con aislamiento VDE premiadas internacionalmente, probadas individualmente a 10.000 V CA y autorizadas para 1.000 V CA. Los amortiguadores de presión de gas sujetan la tapa en todas las posiciones y reducen el peligro de lesión al cerrar. **Protege su salud:** Los alicates Wiha necesitan menos fuerza y reducen la carga sobre las muñecas. El concepto de diseño ergonómico del mango facilita el trabajo y previene las enfermedades profesionales. El trolley con ruedas en línea estables permite el transporte sencillo y sin esfuerzos de las herramientas hasta la zona de trabajo. **Aumenta su eficiencia:** Gracias al amplio surtido de herramientas siempre podrá contar con la herramienta correcta cuando sea necesaria. El diseño y la función de los huecos para herramientas garantizan el acceso rápido y sencillo a la herramienta. **Aumenta su flexibilidad:** Mucho espacio para herramientas adicionales y espacio de almacenamiento especialmente amplio para piezas pequeñas y máquinas.

Juego de herramientas para electricistas Competence XXL II en surtido, de 115 unid. en caja de herramientas

n° pdo. 42069

Más información: Página 138



Más información:

El complemento perfecto:



Juego de destornilladores eléctricos 2 speedE®

n° pdo. 41912

Más informaciónPágina 156



Herramientas homologadas según VDE

La utilización de herramientas aisladas es imprescindible para la realización de cualquier trabajo en o cerca de piezas bajo tensión.

Las herramientas homologadas según VDE de Wiha se someten a procedimientos de control de seguridad estrictos.

Todas las herramientas con el distintivo especial han sido probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 1.500 V CC.

Homologadas por el instituto de control y certificación VDE y comprobadas individualmente según la norma internacional IEC 60900:2012.

Para todos los trabajos en la cercanía o con piezas sometidas a tensión deberá utilizar las medidas de protección que correspondan a cada trabajo:

- equipos de protección individual aislantes
- dispositivos de protección aislantes
- herramientas aisladas

Antes del comienzo de los trabajos en componentes activos de equipos eléctricos y medios de producción sometidos a tensión, deberá asegurarse de que no haya tensión y durante la realización de dichos trabajos.

Esto es así si se cumplen las cinco reglas de seguridad:

- Desconectar
- Asegurar que no haya reconexión
- Asegurarse de que no haya tensión
- Conectar a tierra y poner en cortocircuito
- Recubrir o aislar los componentes cercanos sometidos a tensión



Cumple sus requisitos: Caja de herramientas: robusta, grande, estable y segura con freno en la tapa. **Reduce sus gastos:** La herramienta correcta evita los posibles daños al material y los trabajos de repaso. **Aumenta su seguridad:** Herramientas con aislamiento VDE premiadas internacionalmente, probadas individualmente a 10.000 V CA y autorizadas para 1.000 V CA. Los amortiguadores de presión de gas sujetan la tapa en todas las posiciones y reducen el peligro de lesión al cerrar. **Protege su salud:** Los alicates Wiha necesitan menos fuerza y reducen la carga sobre las muñecas. El concepto de diseño ergonómico del mango facilita el trabajo y previene las enfermedades profesionales. La correa portadora permite el transporte sencillo de la caja de herramientas y deja las manos libres para otros materiales. **Aumenta su eficiencia:** Gracias al amplio surtido de herramientas siempre podrá contar con la herramienta correcta cuando sea necesaria. El diseño y la función de los huecos para herramientas garantizan el acceso rápido y sencillo a la herramienta. **Aumenta su flexibilidad:** Mucho espacio para herramientas adicionales y espacio de almacenamiento especialmente amplio para piezas pequeñas y máquinas.

Juego de herramientas para electricistas Competence XL en surtido, de 80 unid. en caja de herramientas

n° pdo. 40523

Más información: Página 140

El complemento perfecto:



Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric

n° pdo. 36791

Más información: Página 194



Simplifica su trabajo: Todas las herramientas están alojadas de forma segura y ordenada en una bolsa robusta y transparente. **Aumenta su seguridad:** Los slimBits de Wiha garantizan una accesibilidad buena y protegida a los tornillos situados en lugares hondos. **Aumenta su eficiencia:** Ahorro de espacio gracias al amplio sistema de bits intercambiables y a los insertos de llave de vaso intercambiables. **Le ofrece una protección completa:** Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA. **Protege su material:** Las llaves de vaso completamente aisladas reducen el peligro de cortocircuitos.

**Juego de herramientas
slimVario® electric
en surtido, de 31 unid., en bolsa
funcional**

n° pdo. 43465

Más información: Página 143





Protege su salud: Recomendado por médicos y terapeutas de máxima sensibilidad. **Le ofrece una protección completa:** Los para 1.000 V CA. **Aumenta su velocidad:** Trabajar 2 veces Atornillado eléctrico con función de protección para evitar que



la asociación AGR. **Aumenta su control:** Fijación manual con la slimBits han sido probados a 10.000 V CA y ha sido autorizada más rápido gracias al proceso en 3 fases. **Protege su material:** se produzcan daños en el material (máx. 0,4 Nm).



Protege su salud: Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su control:** Fijación manual con la máxima sensibilidad. **Le ofrece una protección completa:** Los slimBits han sido probados a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA. **Aumenta su velocidad:** Trabajar 2 veces más rápido gracias al proceso en 3 fases. **Protege su material:** Atornillado eléctrico con función de protección para evitar que se produzcan daños en el material (máx. 0,4 Nm).

Juego de destornilladores eléctricos 3 speedE® en surtido, de 25 unid., en caja L-Boxx Mini, con slimBits, adaptadores easyTorque, pilas y cargador UE

n° pdo. 41913

Más información: Página 157



Más información:


El complemento perfecto:



Destornillador con cargador LiftUp electric

n° pdo. 41234

Más información: Página 214

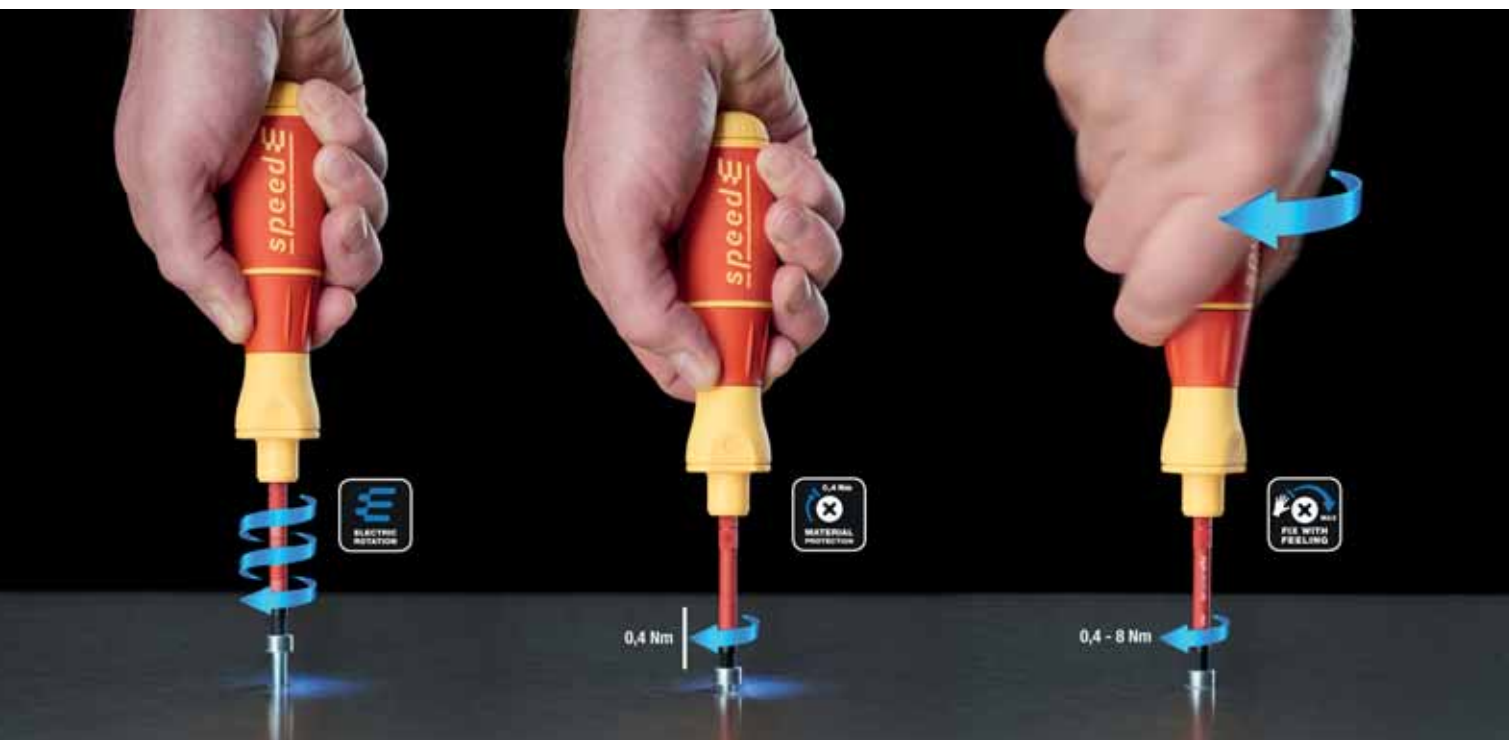



Wiha speedE®

Destornillador eléctrico speedE®

Aumenta su velocidad

La asistencia eléctrica de atornillado duplica la velocidad de trabajo.

Protege su material

Gracias a la función de protección del material integrada, la asistencia eléctrica se detiene al alcanzar 0,4 Nm.

Aumenta su control

El apriete de tornillos manual final se puede realizar a mano con sensibilidad.

Recomendado por médicos y terapeutas.

Los slimBits han sido probados a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.





Simplifica su trabajo: El clip de sujeción y la función de posicionamiento magnético en la tapa permiten que las manos estén libres para realizar otras tareas. El láser integrado facilita la fijación detallada de la posición y la transmisión de medidas, p. ej. montaje en el techo. Posicionamiento perfecto de la luz mediante la cabeza giratoria de la lámpara en forma de L. **Aumenta su seguridad:** El tiempo de conexión de 2 segundos evita la activación accidental del láser. **Aumenta su eficiencia:** Luz LED muy potente, adaptable a las condiciones de iluminación mediante el segundo nivel de iluminación. Incl. láser y luz UV.





Simplifica su trabajo: El clip de sujeción y la función de posicionamiento magnético en la tapa permiten que las manos estén libres para realizar otras tareas. El láser integrado facilita la fijación detallada de la posición y la transmisión de medidas, p. ej. montaje en el techo. Posicionamiento perfecto de la luz mediante la cabeza giratoria de la lámpara en forma de L. **Aumenta su seguridad:** El tiempo de conexión de 2 segundos evita la activación accidental del láser. **Aumenta su eficiencia:** Luz LED muy potente, adaptable a las condiciones de iluminación mediante el segundo nivel de iluminación. Incl. láser y luz UV.

Linterna con LED, láser y luz UV


en blíster incl. 3 pilas AAA

n° pdo. 41286

Más información: Página 160



Más información:



Linterna con LED, láser y luz UV

Útil para el trabajo universal con láser integrado, luz UV y luz LED.

Opción de posicionamiento óptima y orientación de la luz variable gracias a la base magnética y a la cabeza giratoria.

Para el montaje en el techo de lámparas se puede transmitir la posición directamente desde el centro de la mesa al techo.

La luz UV integrada es ideal para localizar las herramientas en colores luminosos de Wiha y para realizar inspecciones técnicas.





Aumenta su seguridad: La comprobación periódica de la herramienta dinamométrica garantiza el trabajo seguro y preciso con el valor dinamométrico correcto. **Ahorra tiempo:** Los símbolos LED tipo semáforo muestran el resultado de la comprobación de un modo fácilmente comprensible y rápido. **Aumenta su eficiencia:** Comprobación rápida y sencilla de su herramienta dinamométrica gracias a su forma compacta y móvil.





Aumenta su seguridad: La comprobación periódica de la herramienta dinamométrica garantiza el trabajo seguro y preciso con el valor dinamométrico correcto. **Ahorra tiempo:** Los símbolos LED tipo semáforo muestran el resultado de la comprobación de un modo fácilmente comprensible y rápido. **Aumenta su eficiencia:** Comprobación rápida y sencilla de su herramienta dinamométrica gracias a su forma compacta y móvil.

**Comprobador de par de apriete
Torque QuickCheck
con varillas adaptadoras y pilas en
caja**

n° pdo. 42086

Más información: Página 161

Más información:





Torque QuickCheck de Wiha

Los destornilladores dinamométricos de Wiha se pueden comprobar de forma rápida y sencilla en cuanto a la precisión del valor dinamométrico ajustado antes de cada uso para el trabajo.

La comprobación periódica de la herramienta garantiza el trabajo seguro y preciso

Manejo sencillo para el usuario, resultados de comprobación claros que pueden leerse fácilmente en el semáforo de LED

Gracias a la forma compacta y manejable se convierte en el compañero ideal para el uso móvil

Adecuado para todos los destornilladores dinamométricos iTorque® y Torque Vario® -S cuyo rango dinamométrico incluya 2,8 Nm.





Simplifica su trabajo: Todas las herramientas están alojadas de
Aumenta su seguridad: Los slimBits de Wiha garantizan
lugares hondos. **Aumenta su eficiencia:** Ahorro de espacio
una protección completa: Cada herramienta ha sido probada
1.000 V CA.



forma segura y ordenada en una bolsa robusta y transparente. una accesibilidad buena y protegida a los tornillos situados en gracias al amplio sistema de varillas intercambiables. **Le ofrece** individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para



Simplifica su trabajo: Todas las herramientas están alojadas de forma segura y ordenada en una bolsa robusta y transparente. **Aumenta su seguridad:** Los slimBits de Wiha garantizan una accesibilidad buena y protegida a los tornillos situados en lugares hondos. **Aumenta su eficiencia:** Ahorro de espacio gracias al amplio sistema de varillas intercambiables. **Le ofrece una protección completa:** Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.

Juego de destornilladores y bits slimVario®

en surtido, de 18 unid., en bolsa plegable

n° pdo. 41231

Más información: Página 164



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Juego de destornilladores con portabits electric slimVario®

n° pdo. 41230

Más información: Página 167



Ahorra tiempo: Comprobación de tensión rápida mediante la medición sin contacto.

Aumenta su eficiencia: Gracias a la punta de medición adaptada internacionalmente para todas las cajas de enchufe, puede utilizarse en todo el mundo. Linterna LED de gran intensidad luminosa integrada. **Aumenta su flexibilidad:** El comprobador de tensión cubre un rango de tensión amplio de 12 - 1.000 V CA.

Comprobador de tensión con detector de voltaje protegido contra explosiones, sin contacto, unipolar, 12 – 1.000 V CA incl. 2 pilas AAA

n° pdo. 43797

Más información: Página 174




Detector de voltaje

Comprobador de tensión con detector de voltaje protegido contra explosiones, sin contacto, unipolar, 12 – 1.000 V CA

Comprobación de tensión rápida mediante la medición sin contacto.

Gracias a la punta de medición adaptada internacionalmente para todas las cajas de enchufe, puede utilizarse en todo el mundo.

El comprobador de tensión cubre un rango de tensión amplio de 12 - 1.000 V CA.

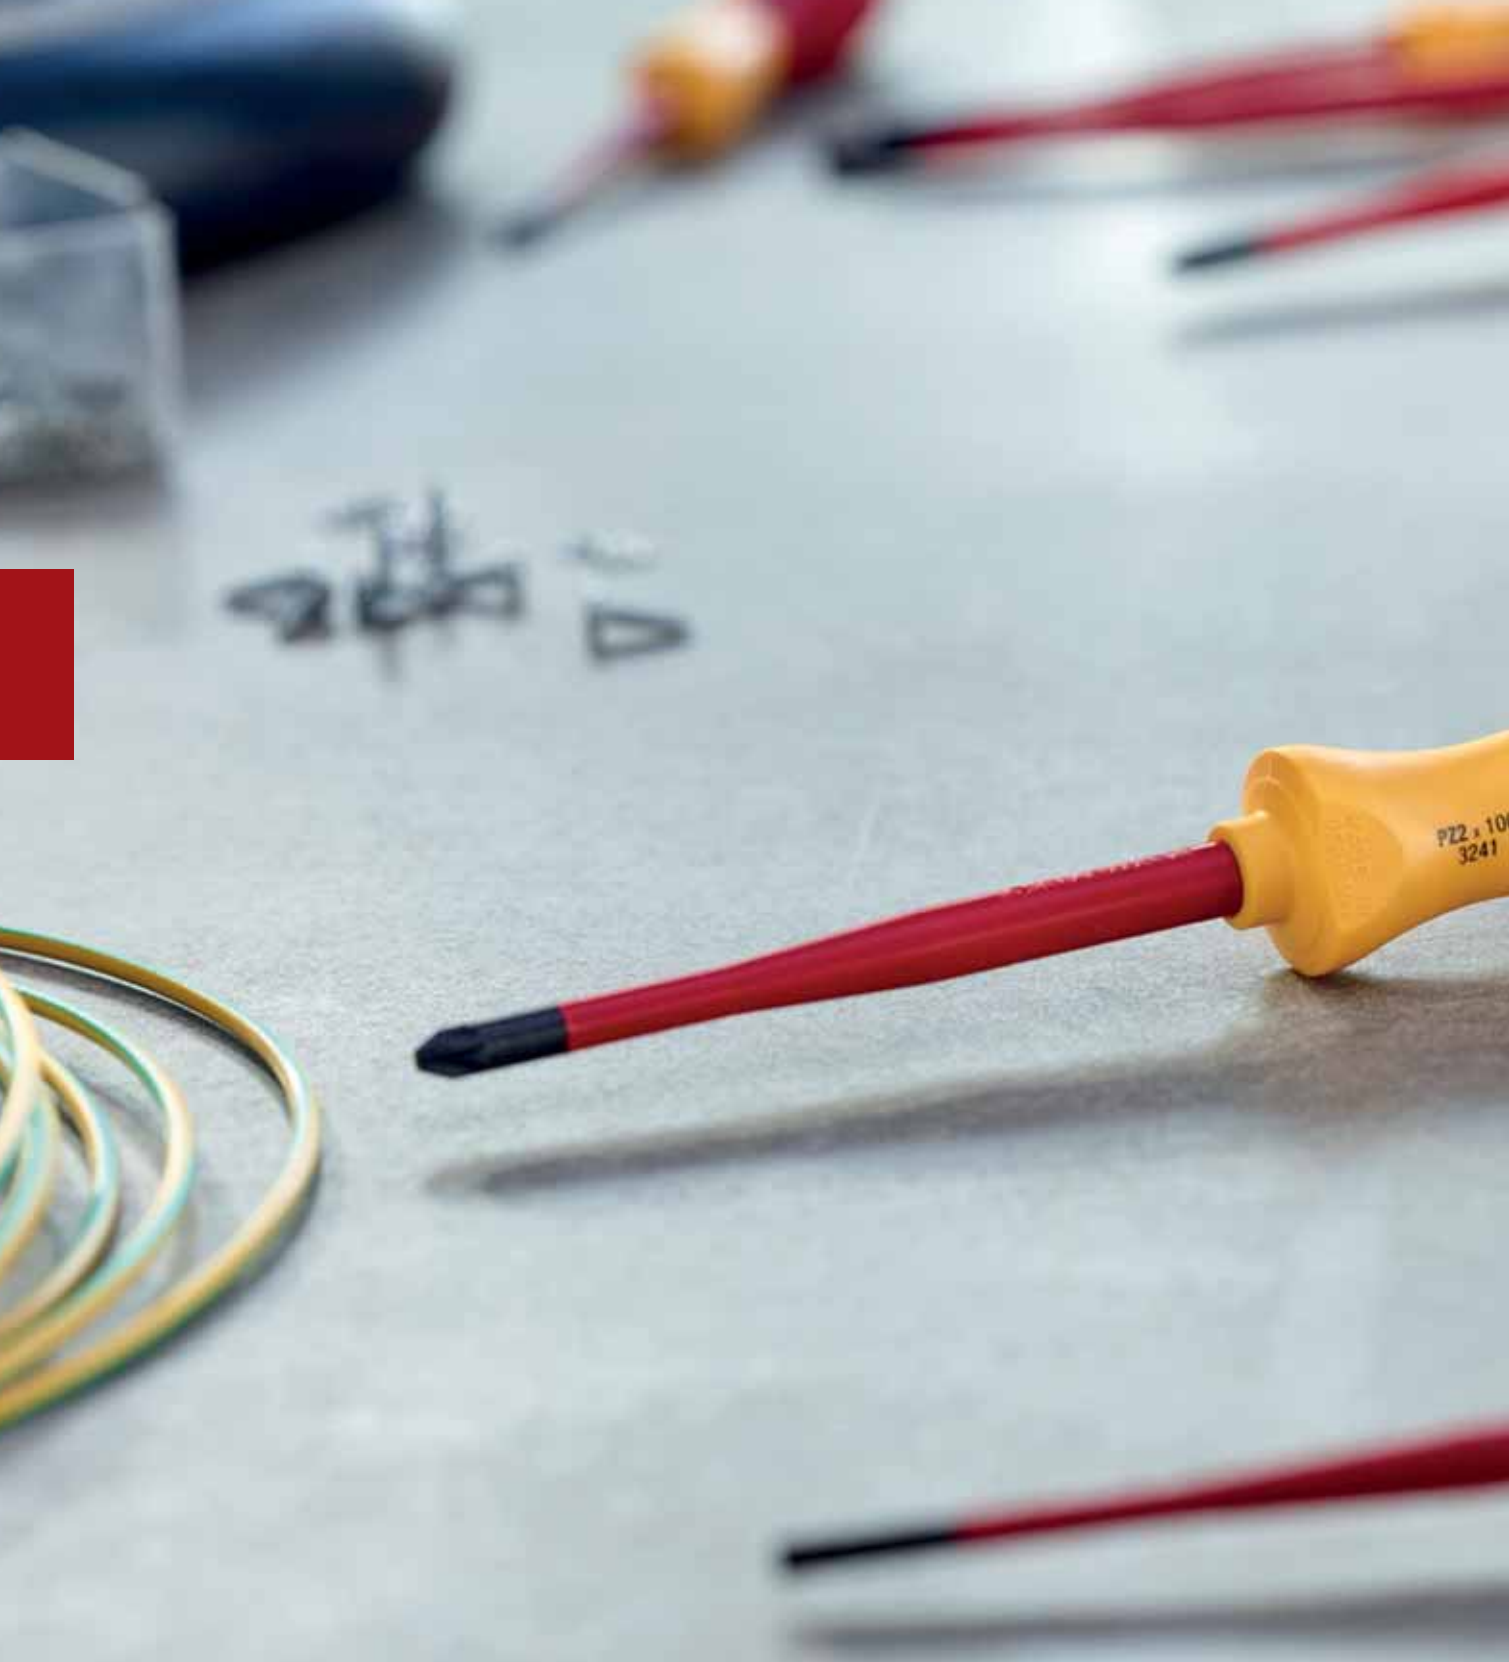

Aumenta su seguridad: Las varillas slim de Wiha garantizan situados en lugares hondos. **Protege su salud:** Con el diseño manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido



una accesibilidad ilimitada y completamente aislada a los tornillos del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** Concepto único control. **Le ofrece una protección completa:** Cada herramienta autorizada para 1.000 V CA.



Aumenta su seguridad: Las varillas slim de Wiha garantizan una accesibilidad ilimitada y completamente aislada a los tornillos situados en lugares hondos. **Protege su salud:** Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control. **Le ofrece una protección completa:** Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.


Juego de destornilladores SoftFinish® electric slimFix en surtido de 12 unid.

n° pdo. 41003

Más información: Página 165



Vídeo del producto:

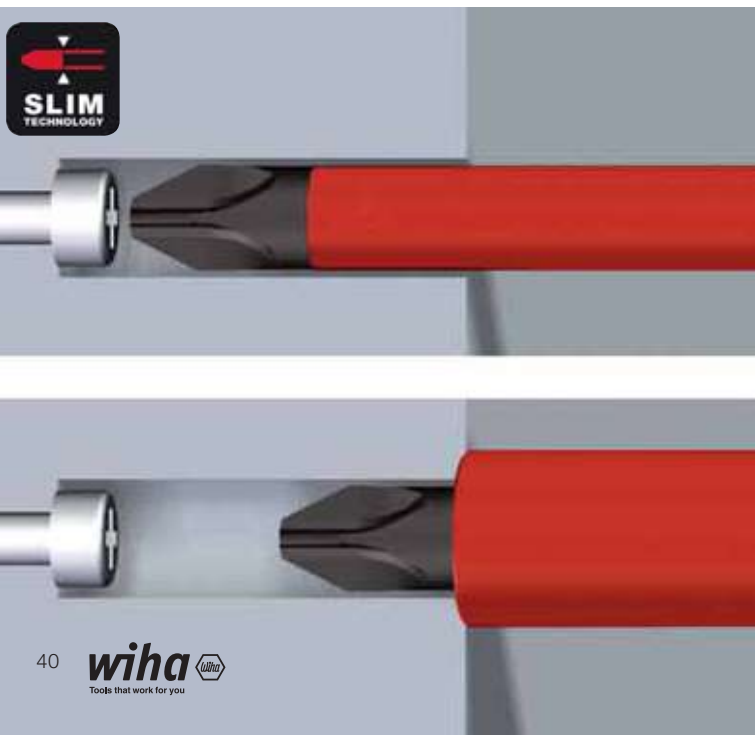

slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish electric slimFix

Accesibilidad sin obstáculos.

Varillas hasta un 33 % más delgadas gracias al aislamiento integrado.

Herramienta de accionamiento para grapas elásticas (geometría de accionamiento perfilada en forma de cuña).



Aumenta su seguridad: Las varillas slim de Wiha garantizan una accesibilidad ilimitada y completamente aislada a los tornillos situados en lugares hondos. **Protege su salud:** Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control. **Le ofrece una protección completa:** Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.

**Juego de destornilladores
SoftFinish® electric slimFix
ranurado, Phillips, PlusMinus/
Pozidriv, de 6 unid.**

n° pdo. 38362

Más información: Página 166



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



**Juego de alicates Professional
electric**

n° pdo. 26852

Más información: Página 286

**Tamaños de mango SoftFinish® de
Wiha**

Cada mango de Wiha ofrece una relación entre el guiado, la velocidad y el par de apriete, adaptada de manera óptima a la tarea de atornillado.

Giro rápido: consideración consecuente de las capacidades dinámicas de los dedos.

Máxima transmisión de fuerzas: transmisión cómoda y sin pérdidas de la fuerza muscular, incluso para la aplicación de atornillado intensa.

Las zonas de fuerza y de giro rápido se integran con una intensidad diferente en los cuatro tamaños de mango.

Los destornilladores SoftFinish de Wiha permiten trabajar protegiendo las manos y los músculos y por ello son recomendados por médicos y terapeutas de la asociación AGR.





Simplifica su trabajo: Mango compacto - Máxima potencia. **Aumenta su seguridad:** Los slimBits de Wiha garantizan una accesibilidad buena y protegida a los tornillos situados en lugares hondos. Protección para el trabajo en lugares estrechos. **Aumenta su eficiencia:** 100 % compatible con el sistema slimBit de Wiha. **Le ofrece una protección completa:** Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.

Juego de destornilladores con portabits electric slimVario® Stubby de 4 unid, con slimBits

n° pdo. 41230
Más información: Página 167



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Destornillador con cargador LiftUp electric

n° pdo. 41234
Más información: Página 214



Aumenta su seguridad: Los slimBits de Wiha garantizan una accesibilidad buena y protegida a los tornillos situados en lugares hondos. **Aumenta su eficiencia:** 100 % compatible con el sistema slimBit de Wiha. **Le ofrece una protección completa:** Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA. **Aumenta su precisión:** Trabajo con sensibilidad y transmisión de fuerzas controlada gracias al mango estrecho con zona de agarre suave. Especialmente adecuado en combinación con perfiles de slimBit pequeños.



Aumenta su seguridad: Los slimBits de Wiha garantizan una accesibilidad buena y protegida a los tornillos situados en lugares hondos. **Aumenta su eficiencia:** 100 % compatible con el sistema slimBit de Wiha. **Le ofrece una protección completa:** Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA. **Aumenta su precisión:** Trabajo con sensibilidad y transmisión de fuerzas controlada gracias al mango estrecho con zona de agarre suave. Especialmente adecuado en combinación con perfiles de slimBit pequeños.

Juego de destornillador de precision PicoFinish® slimVario® electric de 4 unid, con slimBits

n° pdo. 43167

Más información: Página 167



Perfil de combinación

PlusMinus.

El perfil especial PlusMinus/Pozidriv resulta idóneo para tornillos de terminal PlusMinus

El perfil de combinación minimiza el deslizamiento del bit de la cabeza del tornillo y garantiza una transmisión del par más alta.



Simplifica su trabajo: Trabajo con sensibilidad gracias a la forma estrecha del mango y a la tapa giratoria. Con soporte de plástico práctico para enganchar o colocar. **Aumenta su eficiencia:** Concepto de tamaños de mango para destornilladores con equilibrio óptimo entre precisión y control. **Le ofrece una protección completa:** Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.

Juego de destornilladores de precisión PicoFinish electric ranurados, Phillips, de 6 unid., con soporte

n° pdo. 42989

Más información: Página 168



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 4

n° pdo. 00610

Más información: Página 225



PicoFinish electric

Wiha PicoFinish electric: El destornillador de precisión con homologación VDE y GS.

La tapa giratoria de giro suave permite girar con rapidez.

El símbolo del tipo de tornillo y el tamaño impresos facilitan el reconocimiento.



Protege su salud: Con el diseño del mango SoftFinish® patentado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su** equilibrio óptimo entre fuerza y control.



para trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado **eficiencia:** Concepto único de tamaños de mango de Wiha con



Protege su salud: Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.

**Juego de destornilladores
SoftFinish®**

en surtido de 12 unid.

n° pdo. 41002

Más información: Página 175



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Imantador

n° pdo. 01508

Más información: Página 186



Destornillador SoftFinish® de Wiha

El experto para aplicaciones en seco.

El mango SoftFinish® garantiza una adherencia óptima en aplicaciones en seco en los ámbitos industrial y profesional.

La posición de las zonas duras y blandas en el mango apoya el acceso perfecto al girar de forma rápida y potente.



Aumenta su seguridad: Los slimBits de Wiha garantizan una accesibilidad buena y protegida a los tornillos situados en lugares hondos. **Facilita el manejo:** Caja de slimBits compacta con una visión óptima de los perfiles y un acceso sencillo. Alojamiento cómodo de 12 slimBits: se pueden tomar directamente del cinturón. **Le ofrece una protección completa:** Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.

**Juego de bits slimBit electric
TORX®, TORX PLUS®, de 12
unid., en caja de slimBits**

n° pdo. 43161

Más información: Página 198





Aumenta su seguridad: Los slimBits de Wiha garantizan una accesibilidad buena y protegida a los tornillos situados en lugares hondos. **Facilita el manejo:** Caja de slimBits compacta con una visión óptima de los perfiles y un acceso sencillo. Alojamiento cómodo de 12 slimBits: se pueden tomar directamente del cinturón. **Le ofrece una protección completa:** Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.





Cumple sus requisitos: Tomas de fuerza y dimensiones convencionales alojadas de manera compacta en un juego. **Protege su salud:** Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.

**Juego de destornilladores
SoftFinish®
ranurados, Phillips, de 6 unid.**
n° pdo. 07152
Más información: Página 175



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Imantador
n° pdo. 01508
Más información: Página 186



Simplifica su trabajo: El caperuzón de montaje integrado en el mango permite golpear y hacer palanca con el destornillador. **Facilita el manejo:** Para soltar de forma sencilla tornillos atascados gracias a la prolongación hexagonal para llaves de vaso. **Protege su salud:** Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.

Juego de destornilladores SoftFinish® ranurados, Phillips, de 6 unid., con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza

n° pdo. 21250

Más información: Página 176



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Martillo de electricista

n° pdo. 42071

Más información: Página 334



Plancha de acero y prolongación hexagonal

La plancha de acero maciza situada en el extremo del mango del destornillador permite aplicar golpes de martillo precisos, por ejemplo, para soltar los tornillos atascados.

La unión directa de la plancha de acero y la varilla permite la transmisión sin pérdidas de la energía de impacto.

La varilla, incluye una prolongación hexagonal, para aplicar con una llave un refuerzo del par de apriete.



Simplifica su trabajo: El caperuzón de montaje integrado en el mango permite golpear y hacer palanca con el destornillador. **Aumenta su seguridad:** El mango antideslizante simplifica el trabajo en campos de aplicación aceitosos y húmedos. **Facilita el manejo:** Para soltar de forma sencilla tornillos atascados gracias a la prolongación hexagonal para llaves de vaso. **Protege su salud:** Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.

Juego de destornilladores MicroFinish ranurado, Phillips, con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza, de 5 unid.

n° pdo. 29138

Más información: Página 187



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Juego de alicates Professional

n° pdo. 26854

Más información: Página 300



Destornillador MicroFinish de Wiha

El especialista para aplicaciones en húmedo y con aceite.

La estructura superficial microfina del mango del destornillador ofrece una sujeción óptima al usuario, incluso con las manos manchadas de aceite o mojadas.

La posición de las zonas duras y blandas en el mango apoya el acceso perfecto al girar de forma rápida y potente.



Reduce sus gastos: Las herramientas con derivación electrostática protegen a los componentes electrónicos de posibles daños. **Protege su salud:** Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** Concepto de tamaños de mango para destornilladores con equilibrio óptimo entre precisión y control.

Juego de destornilladores SoftFinish® ESD

ranurados, Phillips, de 5 unid.

n° pdo. 27252

Más información: Página 188



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Juego de alicates Professional ESD

n° pdo. 33507

Más información: Página 316



PicoFinish

Destornillador de precisión PicoFinish de Wiha

El destornillador de precisión cómodo, para atornillados precisos y seguros.

La tapa giratoria de giro suave permite girar con rapidez.

El símbolo del tipo de tornillo y el tamaño impresos facilitan el reconocimiento.



Simplifica su trabajo: Con soporte de plástico práctico para enganchar o colocar. **Reduce sus gastos:** Las herramientas con derivación electrostática protegen a los componentes electrónicos de posibles daños. **Facilita el manejo:** La tapa giratoria extra larga permite un guiado óptimo. **Aumenta su eficiencia:** Concepto de tamaños de mango para destornilladores con equilibrio óptimo entre precisión y control. Trabajo con sensibilidad y transmisión de fuerzas controlada gracias al mango estrecho con zona de agarre suave.

Juego de destornilladores de precisión PicoFinish® ESD ranurados, Phillips, de 6 unid., con soporte

n° pdo. 43707

Más información: Página 189

Herramientas con derivación electrostática ESD

Los componentes electrónicos sensibles pueden resultar dañados de forma irreparable incluso con la menor tensión.

Las herramientas disipadoras de Wiha derivan la energía eléctrica de forma controlada y segura.

Las herramientas ESD cumplen la norma ESD IEC 61340-5-1.

Los mangos de las herramientas ESD tienen una resistencia superficial de 10^6 - 10^9 ohmios.





Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre un ámbito de aplicación amplio. **Simplifica su trabajo:** Todas las herramientas están alojadas de forma segura y ordenada en una bolsa robusta y transparente. **Reduce sus gastos:** El par de apriete correcto ofrece protección frente a los derechos de garantía. **Aumenta su seguridad:** Los slimBits de Wiha garantizan una accesibilidad buena y protegida a los tornillos situados en lugares hondos. **Protege su salud:** Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** El par de apriete correcto evita los posibles daños al material y los trabajos de repaso. **Le ofrece una protección completa:** Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric, en surtido, de 18 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable, en bolsa plegable

n° pdo. 36791

Más información: Página 194



slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish electric slimFix

Accesibilidad sin obstáculos.

Varillas hasta un 33 % más delgadas gracias al aislamiento integrado.

Herramienta de accionamiento para grapas elásticas (geometría de accionamiento perfilada en forma de cuña).



Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre las herramientas están alojadas de forma segura y ordenada par de apriete correcto ofrece protección frente a los derechos garantizan una accesibilidad buena y protegida a los tornillos del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** El par de apriete repaso. **Le ofrece una protección completa:** Cada herramienta para 1.000 V CA.



un ámbito de aplicación amplio. **Simplifica su trabajo:** Todas en una bolsa robusta y transparente. **Reduce sus gastos:** El de garantía. **Aumenta su seguridad:** Los slimBits de Wiha situados en lugares hondos. **Protege su salud:** Con el diseño manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas correcto evita los posibles daños al material y los trabajos de ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada



Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre un ámbito de aplicación amplio. **Reduce sus gastos:** El par de apriete correcto ofrece protección frente a los derechos de garantía. **Facilita el manejo:** Transmisión con mayor facilidad y cómoda de pares de apriete elevados gracias al mango corredizo con Comfort grip. **Aumenta su eficiencia:** El par de apriete correcto evita los posibles daños al material y los trabajos de repaso. **Le ofrece una protección completa:** Las varillas dinamométricas han sido probadas a 10.000 V CA y han sido autorizadas para 1.000 V CA.

Destornillador dinamométrico con mango corredizo TorqueVario®-S T electric con limitación del par de apriete de ajuste variable

n° pdo. 43177

Más información: Página 200



Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre un ámbito de aplicación amplio. **Reduce sus gastos:** El par de apriete correcto ofrece protección frente a los derechos de garantía. **Facilita el manejo:** Transmisión con mayor facilidad y cómoda de pares de apriete elevados gracias al mango corredizo con Comfort grip. **Aumenta su eficiencia:** El par de apriete correcto evita los posibles daños al material y los trabajos de repaso. **Le ofrece una protección completa:** Las varillas dinamométricas han sido probadas a 10.000 V CA y han sido autorizadas para 1.000 V CA.





Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable par de apriete correcto ofrece protección frente a los derechos de los posibles daños al material y los trabajos de repaso. **Aumenta** la función de recuento ClickControl y a la alarma de calibrado.



cubre un ámbito de aplicación amplio. **Reduce sus gastos:** El
garantía. **Aumenta su eficiencia:** El par de apriete correcto evita
su productividad: Máxima seguridad para el proceso gracias a



Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre un ámbito de aplicación amplio. **Reduce sus gastos:** El par de apriete correcto ofrece protección frente a los derechos de garantía. **Aumenta su eficiencia:** El par de apriete correcto evita los posibles daños al material y los trabajos de repaso. **Aumenta su productividad:** Máxima seguridad para el proceso gracias a la función de recuento ClickControl y a la alarma de calibrado.

**Destornillador dinamométrico
iTorque®
con escala digital**
n° pdo. 36886
Más información: Página 201



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



**Juego de llaves Allen en soporte
ErgoStar**
n° pdo. 37351
Más información: Página 231



iTorque

La herramienta dinamométrica inteligente.

El par de apriete deseado se puede ajustar en el extremo del mango sin necesidad de utilizar una herramienta adicional.

La pantalla grande con indicación numérica facilita la lectura.

La función ClickControl cuenta cada aplicación y optimiza la supervisión de medios de ensayo.

Alarma de calibrado tras 5.000 aplicaciones para una seguridad absoluta del proceso.

Prueba de unidades individuales registradas directamente después de la producción en la fábrica.

Gran selección de varillas intercambiables y de varillas adaptadoras.

Unidades convertibles (Nm » in.lb/ cNm » in.oz)

Recalibrable



Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre un ámbito de aplicación amplio. **Simplifica su trabajo:** Todas las herramientas están alojadas de forma segura y ordenada en una caja robusta y transparente. **Reduce sus gastos:** El par de apriete correcto ofrece protección frente a los derechos de garantía. **Protege su salud:** Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** El par de apriete correcto evita los posibles daños al material y los trabajos de repaso.

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S en surtido, de 13 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable de 0,8-5,0 Nm, en caja

n° pdo. 26893

Más información: Página 202



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Comprobador de par de apriete Torque QuickCheck

n° pdo. 42086

Más información: Página 161





Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre un ámbito de aplicación amplio. **Simplifica su trabajo:** Todas las herramientas están alojadas de forma segura y ordenada en una bolsa robusta y transparente. **Reduce sus gastos:** El par de apriete correcto ofrece protección frente a los derechos de garantía. **Facilita el manejo:** Transmisión con mayor facilidad y cómoda de pares de apriete elevados gracias al mango corredizo con Comfort grip. **Aumenta su eficiencia:** El par de apriete correcto evita los posibles daños al material y los trabajos de repaso.

Juego de destornilladores dinamométricos con mango en T TorqueVario®-ST

en surtido, de 11 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable de 5-14 Nm, en caja

n° pdo. 29234

Más información: Página 206

El complemento perfecto:



Juego de bits XLSelector, bits en T de 25 mm

n° pdo. 41830

Más información: Página 258



TorqueVario®-S

Herramientas dinamométricas de ajuste variable

Para el atornillado controlado en un ámbito de aplicación amplio.

El valor dinamométrico se puede ajustar gradualmente con la herramienta de ajuste Torque-Setter.

Sonido de clic claramente audible y sensible al alcanzar el valor dinamométrico ajustado.

Cada mango de destornillador de Wiha ofrece una relación entre el guiado, la velocidad y el par de apriete, adaptada de manera óptima a la tarea de atornillado.

Prueba de unidades individuales registradas directamente después de la producción en la fábrica.

Gran selección de varillas intercambiables y de varillas adaptadoras.



Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre un ámbito de aplicación amplio. **Simplifica su trabajo:** Todas las herramientas están alojadas de forma segura y ordenada en una bolsa robusta y transparente. **Reduce sus gastos:** Las herramientas con derivación electrostática protegen a los componentes electrónicos de posibles daños. **Protege su salud:** Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** El par de apriete correcto evita los posibles daños al material y los trabajos de repaso.

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S ESD en surtido, de 13 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable de 0,4-1,0 Nm, en caja

n° pdo. 43898

Más información: Página 209


El complemento perfecto:



Juego de alicates Professional ESD

n° pdo. 33507

Más información: Página 316

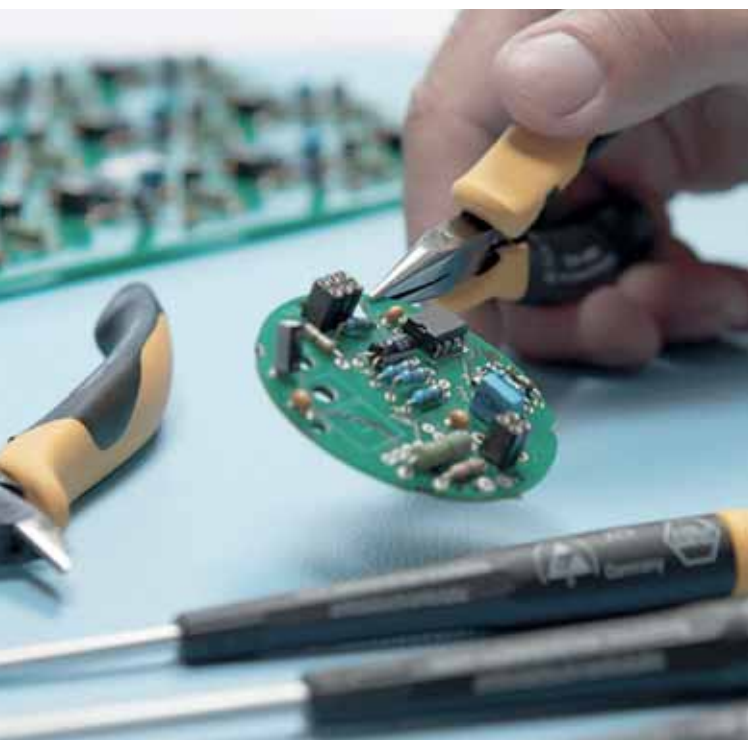

Herramientas con derivación electrostática ESD

Los componentes electrónicos sensibles pueden resultar dañados de forma irreparable incluso con la menor tensión.

Las herramientas disipadoras de Wiha derivan la energía eléctrica de forma controlada y segura.

Las herramientas ESD cumplen la norma ESD IEC 61340-5-1.

Los mangos de las herramientas ESD tienen una resistencia superficial de $10^6 - 10^9$ ohmios.



Aumenta su seguridad: Los slimBits de Wiha garantizan una hondos. **Protege su salud:** Sin peligro de lesión, ya que todas las **Aumenta su eficiencia:** Wiha LiftUp electric ahorra el 75 % de **Le ofrece una protección completa:** Cada herramienta ha sido 1.000 V CA.



accesibilidad buena y protegida a los tornillos situados en lugares
varillas están alojadas de forma segura en el interior del mango.
volumen y el 50 % de peso para ofrecer un 100 % de eficiencia.
probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para



Aumenta su seguridad: Los slimBits de Wiha garantizan una accesibilidad buena y protegida a los tornillos situados en lugares hondos. **Protege su salud:** Sin peligro de lesión, ya que todas las varillas están alojadas de forma segura en el interior del mango. **Aumenta su eficiencia:** Wiha LiftUp electric ahorra el 75 % de volumen y el 50 % de peso para ofrecer un 100 % de eficiencia. **Le ofrece una protección completa:** Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.

Destornillador con cargador LiftUp electric

Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, ranurado con 6 slimBits

n° pdo. 41234

Más información: Página 214



Vídeo del producto:



slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish electric slimFix

Accesibilidad sin obstáculos.

Varillas hasta un 33 % más delgadas gracias al aislamiento integrado.

Herramienta de accionamiento para grapas elásticas (geometría de accionamiento perfilada en forma de cuña).



Simplifica su trabajo: Mango grande - Máxima potencia. **Reduce sus gastos:** 26 herramientas en una. **Ahorra tiempo:** Ya no tendrá que buscar más - Los bits más utilizados en una sola herramienta. **Aumenta su eficiencia:** 90 % menos de volumen, 85 % menos de peso: 100 % de eficiencia

Destornillador con cargador LiftUp 26one®

en surtido con 13 bits dobles, en blíster de 1/4"

n° pdo. 43895

Más información: Página 214



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional con DynamicJoint®

n° pdo. 38190


Más información: Página 301



Simplifica su trabajo: Mango grande - Máxima potencia.
Ya no tendrá que buscar más - Los bits más utilizados en una sola
85 % menos de peso: 100 % de eficiencia



Reduce sus gastos: 26 herramientas en una. **Ahorra tiempo:** herramienta. **Aumenta su eficiencia:** 90 % menos de volumen,

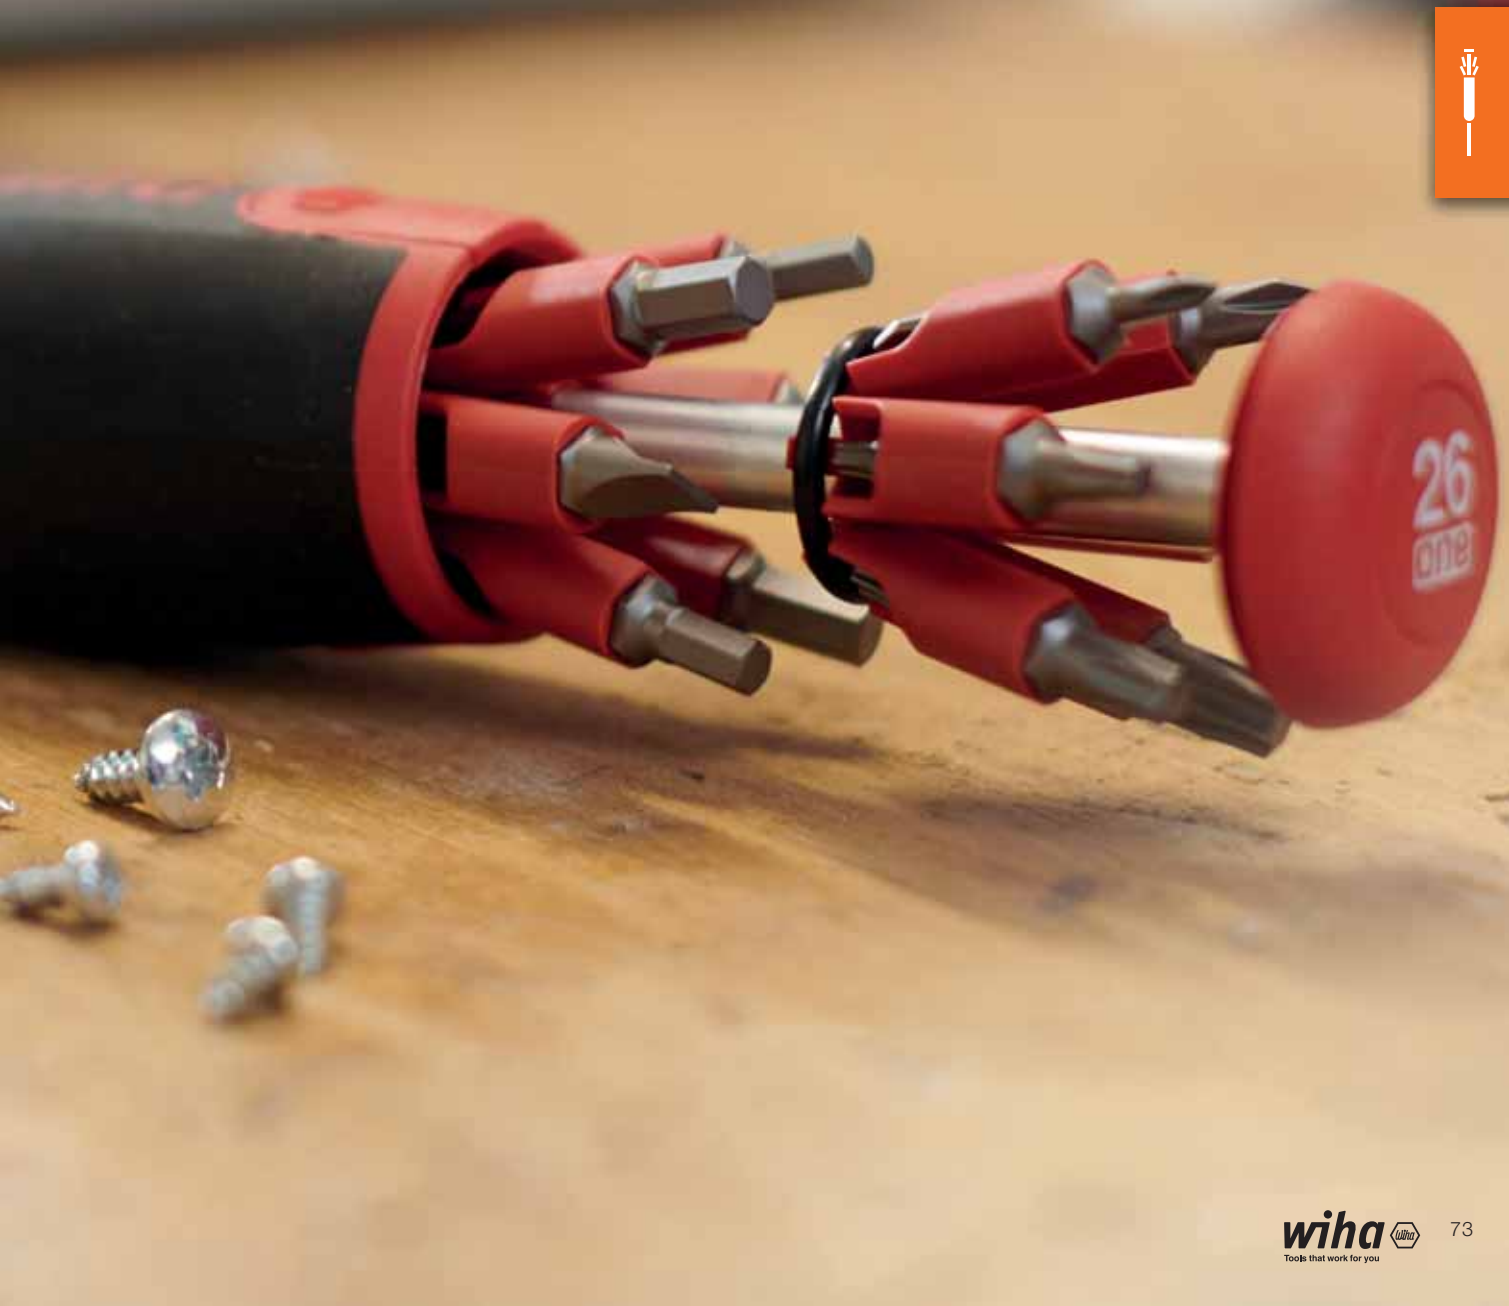



Ahorra espacio: Seis herramientas en una. **Aumenta su eficiencia:** Buen acceso a lugares estrechos gracias al mango del destornillador extremadamente corto.

Destornillador con cargador magnético ranurado, Phillips con 6 bits, Stubby, de 1/4"

n° pdo. 33736
Más información: Página 216



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Juego de destornilladores con portabits electric slimVario®

n° pdo. 41230
Más información: Página 167





Simplifica su trabajo: La posición variable del mango permite realizar atornillados con fuerza y rápidos. **Ahorra tiempo:** La facilidad de manejo permite aplicar rápidamente el perfil necesario. **Aumenta su eficiencia:** Las llaves allen más utilizadas, alojadas en una sola herramienta.

**Herramienta multiusos
PocketStar
en surtido de 9 unid.**
n° pdo. 25293
Más información: Página 217



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



**Juego de llaves Allen en soporte
ErgoStar**
n° pdo. 37351
Más información: Página 231



PocketStar

**La herramienta multiusos en
formato de bolsillo**

- Selección sencilla del tamaño de llave deseado pulsando un botón.
- Se puede utilizar como destornillador con mango largo y como mango en T
- El tope de 270° para trabajos relevantes para la seguridad evita el aplastamiento de los dedos.
- Los extremos cubiertos de los dos ejes giratorios evitan que se enganche en las prendas de ropa.



Ahorra espacio: El Gripper es la alternativa que ofrece mayor ahorro de espacio y de peso para el juego de llaves de vaso para el uso móvil. **Aumenta su eficiencia:** El Gripper multifuncional se adapta a cualquier tuerca o tornillo con perfil exterior.

**Inserto de llave de vaso
Gripper de 3/8", en blíster**
n° pdo. 20554
Más información: Página 220



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Juego de alicates Professional
n° pdo. 26854
Más información: Página 300





Simplifica su trabajo: Ajuste la longitud de la varilla deseada (42 - 114 mm) **Facilita el manejo:** Activación sencilla de la tecla de bloqueo y desbloqueo. **Protege su salud:** Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** Destornillador compacto System 6 con amplia gama de varillas intercambiables.

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6 en surtido, de 11 unid., en bolsa enrollable
n° pdo. 03591
Más información: Página 221



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6
n° pdo. 27713
Más información: Página 222



SYSTEM 6

Destornilladores con varillas intercambiables

Sistema de varillas intercambiables versátil y flexible con calidad industrial.

Se adaptan para cualquier aplicación: Las varillas se pueden combinar, alargar y cambiar rápidamente.

Presione el casquillo: La fijación de la varilla se suelta

Ajuste la longitud de la varilla deseada (42 - 114 mm)

Suelte el casquillo: La varilla se sujeta



Simplifica su trabajo: Longitud de la varilla variable y ajustable de 18 a 90 mm. **Reduce sus gastos:** Las herramientas con derivación electrostática protegen a los componentes electrónicos de posibles daños. **Facilita el manejo:** Activación sencilla de la tecla de bloqueo y desbloqueo. **Protege su salud:** Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** Destornillador de precisión compacto System 4 con amplia gama de varillas intercambiables.

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 4 ESD en surtido, de 11 unid., en bolsa enrollable

n° pdo. 31499

Más información: Página 227


El complemento perfecto:



Juego de alicates Professional ESD

n° pdo. 33507

Más información: Página 316

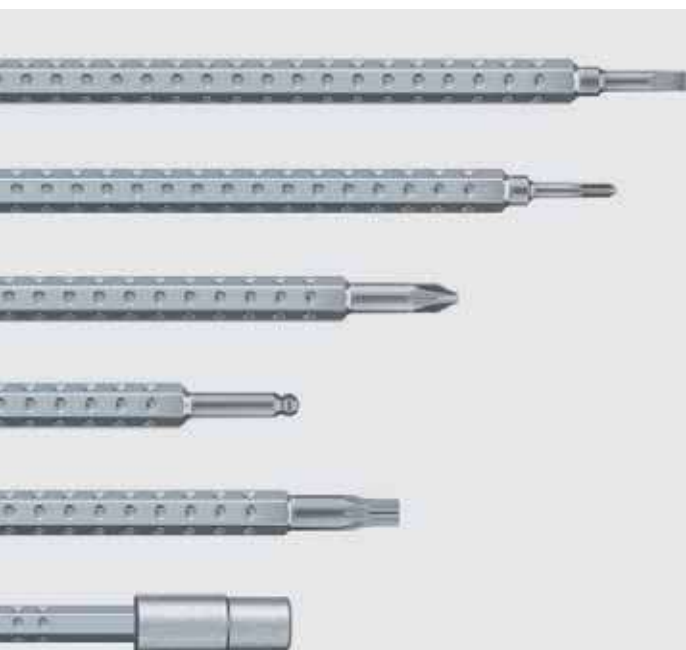

SYSTEM 4

Destornilladores con varillas intercambiables

Sistema de varillas intercambiables de precisión versátil y flexible para tareas de atornillado de precisión.

Se adaptan para cualquier aplicación: Las varillas se pueden combinar, alargar y cambiar rápidamente.

Presione el casquillo: La fijación de la varilla se suelta

Mantenga pulsado el casquillo: Ajuste la longitud de la varilla deseada (18 - 90 mm)

Suelte el casquillo: La varilla se sujeta





Herramientas con derivación electrostática ESD

Los componentes electrónicos sensibles pueden resultar dañados de forma irreparable incluso con la menor tensión.

Las herramientas disipadoras de Wiha derivan la energía eléctrica de forma controlada y segura.

Las herramientas ESD cumplen la norma ESD IEC 61340-5-1.

Los mangos de las herramientas ESD tienen una resistencia superficial de 10^6 - 10^9 ohmios.

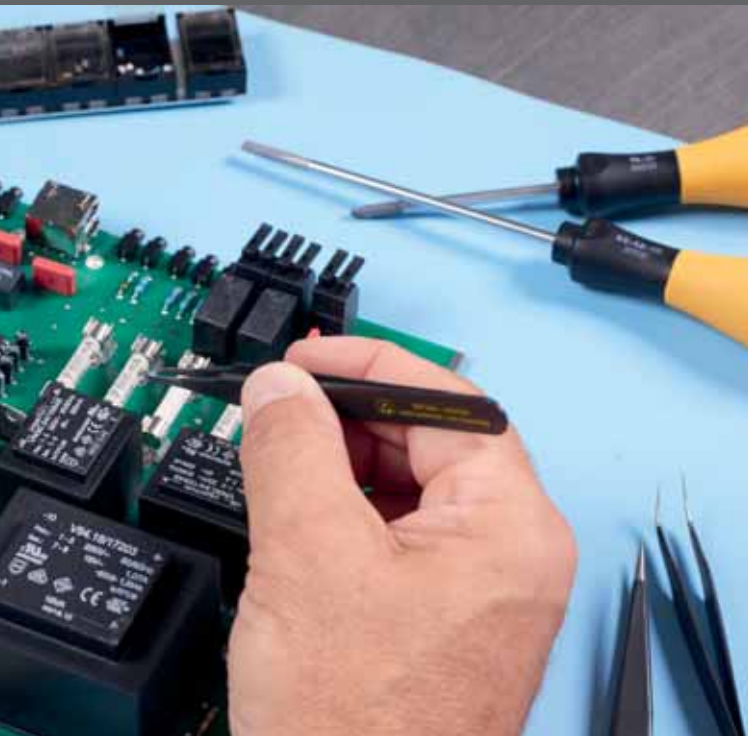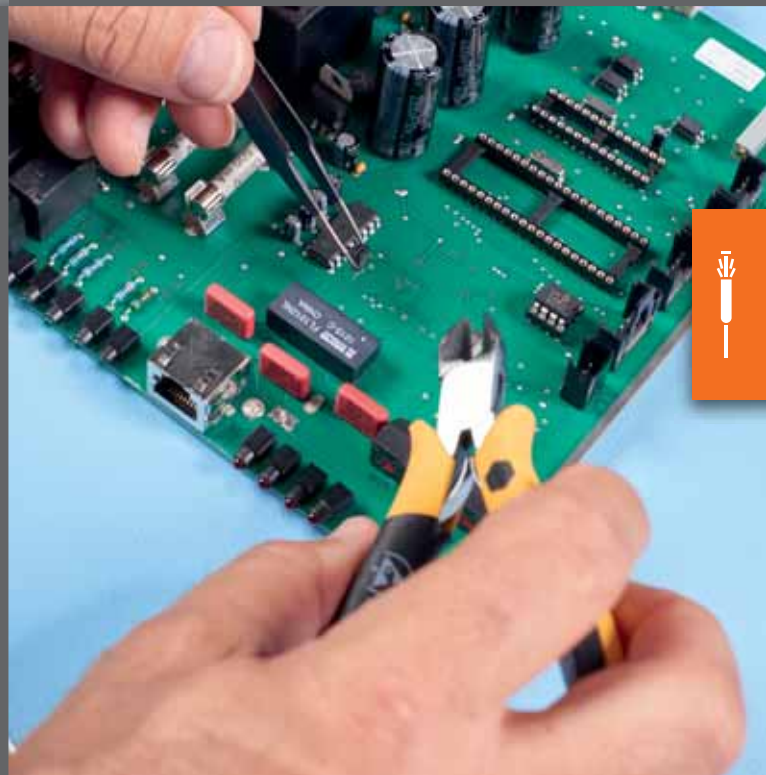




Simplifica su trabajo: La cabeza esférica facilita el acceso a los
gastos: Reduce el peligro de olvidarse las llaves en una máquina y
ErgoStar siempre garantiza la elección de la llave correcta en el lugar
inserción definida en el soporte es un juego de niños. **Aumenta su**
incluso en entornos oscuros gracias a la pintura luminosa con luz UV.
colores. La función de sujeción MagicRing® de Wiha permite sujetar



tornillos y permite el trabajo en un ángulo de hasta 25°. **Reduce sus** evita los posibles daños resultantes. **Facilita el manejo:** El soporte correcto. **Ahorra tiempo:** Mantiene el orden: La extracción y la **eficiencia:** Llaves Allen de colores son fáciles y rápidas de localizar, Selección rápida de la de llave necesaria gracias a la asignación por todos los tornillos hexagonales sin utilizar imán.

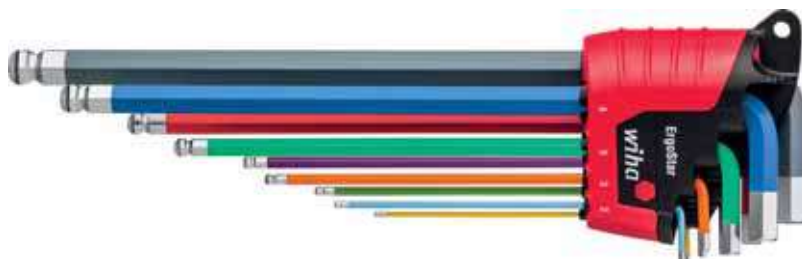


Simplifica su trabajo: La cabeza esférica facilita el acceso a los tornillos y permite el trabajo en un ángulo de hasta 25°. **Reduce sus gastos:** Reduce el peligro de olvidarse las llaves en una máquina y evita los posibles daños resultantes. **Facilita el manejo:** El soporte ErgoStar siempre garantiza la elección de la llave correcta en el lugar correcto. **Ahorra tiempo:** Mantiene el orden: La extracción y la inserción definida en el soporte es un juego de niños. **Aumenta su eficiencia:** Llaves Allen de colores son fáciles y rápidas de localizar, incluso en entornos oscuros gracias a la pintura luminosa con luz UV. Selección rápida de la llave necesaria gracias a la asignación por colores. La función de sujeción MagicRing® de Wiha permite sujetar todos los tornillos hexagonales sin utilizar imán.

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar
con cabeza esférica hexagonal, de 9
unid., en colores luminosos, en blíster
 n° pdo. 43851
 Más información: Página 230



Vídeo del producto:

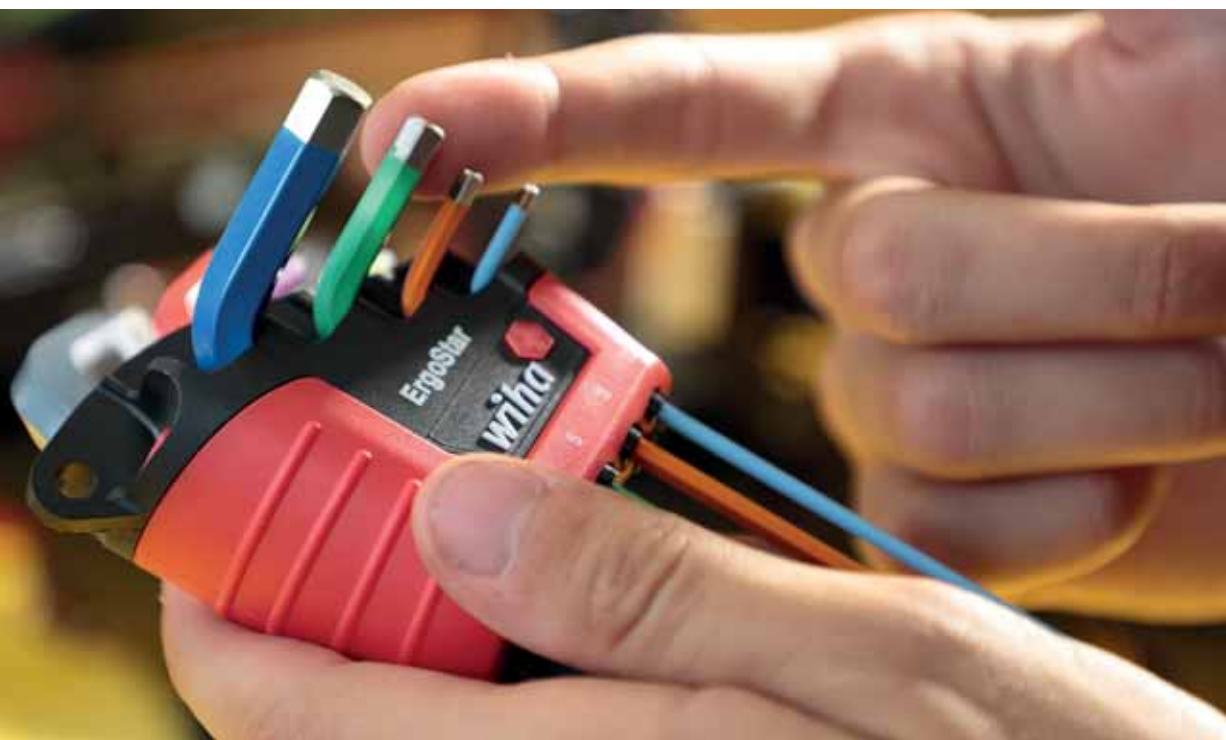



Simplifica su trabajo: La cabeza esférica facilita el acceso a los tornillos y permite el trabajo en un ángulo de hasta 25°. **Reduce sus gastos:** Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de la llave Allen que protege contra la acción del óxido. **Facilita el manejo:** Siempre la llave correcta en lugar correcto. **Ahorra tiempo:** Mantiene el orden: La extracción y la inserción definida en el soporte es un juego de niños. **Aumenta su eficiencia:** La función de sujeción MagicRing® de Wiha permite sujetar todos los tornillos hexagonales sin utilizar imán.

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, de 9 unid., en cromado mate, en blíster

n° pdo. 43850

Más información: Página 231



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S

n° pdo. 26893

Más información: Página 202





Simplifica su trabajo: La cabeza esférica facilita el acceso a los tornillos y permite el trabajo en un ángulo de hasta 25°. **Facilita el manejo:** Función de desplazamiento para la apertura con una sola mano del soporte y para la extracción sencilla y rápida. **Protege su salud:** Reduce el riesgo de sufrir lesiones mediante el aumento del espacio de trabajo de la mano. **Aumenta su eficiencia:** Accesibilidad mejorada gracias al brazo corto.

Juego de llaves Allen en soporte ProStar con cabeza esférica hexagonal con brazo corto, de 9 unid., en cromado mate, en blíster
n° pdo. 35481
Más información: Página 232



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Juego de destornilladores SoftFinish®
n° pdo. 41002
Más información: Página 175



Llave Allen con brazo corto

Especial para tornillos de difícil acceso y lugares estrechos

Accesibilidad mejorada gracias a la longitud reducida un 60 % del lado corto de la llave Allen.

El aumento del espacio de trabajo de la mano en más del 30% reduce del riesgo de sufrir lesiones en los nudillos y en las yemas de los dedos gracias a la flexión de 95° de la llave Allen.

La geometría de cabeza esférica permite el atornillado en un ángulo de hasta 25°.



Facilita el manejo: Siempre la llave correcta en lugar correcto. **Ahorra tiempo:** Mantiene el orden: La extracción y la inserción definida en el soporte es un juego de niños. **Aumenta su eficiencia:** La función de sujeción MagicSpring® de Wiha permite sujetar todos los tornillos Torx® sin utilizar imán.

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar TORX® MagicSpring®, de 13 unid., acabado en oxidación negra, en blíster
n° pdo. 43848
Más información: Página 235



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Juego de alicates Classic con MagicTips®
n° pdo. 34708
Más información: Página 301



ErgoStar

Acceder con un giro a la llave Allen correcta

Girando cualquier llave Allen, todas las llaves Allen estarán listas para extraer.

Punto de tope fijo para la fijación de las llaves Allen en el soporte.

La fijación innovadora asegura el asiento de las llaves Allen en estado cerrado y abierto.

El formato compacto ahorra espacio en el banco de trabajo y en la caja de herramientas.

Simplifica su trabajo: Transmisión con mayor facilidad y cómoda Comfort grip. **Reduce sus gastos:** Con larga vida útil gracias protege contra la acción del óxido. **Aumenta su eficiencia:** El facilidad las uniones atornilladas oxidadas o adheridas.



de pares de apriete elevados gracias al mango corredizo con a la superficie cromada de alta calidad de la llave Allen que acoplamiento lateral integrado permite abrir y cerrar con mayor





Simplifica su trabajo: Transmisión con mayor facilidad y cómoda de pares de apriete elevados gracias al mango corredizo con Comfort grip. **Reduce sus gastos:** Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de la llave Allen que protege contra la acción del óxido. **Aumenta su eficiencia:** El acoplamiento lateral integrado permite abrir y cerrar con mayor facilidad las uniones atornilladas oxidadas o adheridas.

**Juego de llaves Allen con mango en T
Comfort grip
hexagonales, de 6 unid., con
acoplamiento lateral, en cromado mate**
n° pdo. 26247
Más información: Página 239



Vídeo del producto:



Simplifica su trabajo: Transmisión con mayor facilidad y cómoda de pares de apriete elevados gracias al mango corredizo con Comfort grip. **Reduce sus gastos:** Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de la llave Allen que protege contra la acción del óxido. **Aumenta su eficiencia:** El acoplamiento lateral integrado permite abrir y cerrar con mayor facilidad las uniones atornilladas oxidadas o adheridas.

Juego de llaves Allen con mango en T Comfort grip

TORX®, de 6 unid., con acoplamiento lateral, en cromado mate

n° pdo. 26248

Más información: Página 239

El complemento perfecto:



Juego de alicates Classic

n° pdo. 26850

Más información: Página 300



Reduce sus gastos: Bit localizable fácil y rápidamente gracias a la
tiempo: Ya no es necesario buscar durante mucho tiempo gracias
una mayor vida útil. Extracción de bits sencilla y rápida gracias a
botón. **Aumenta su eficiencia:** El especialista, con una vida útil
Y(*en comparación con el standard-Bit de Wiha)



marca amarilla – con luz UV, incluso en entornos oscuros. **Ahorra** al bit de color luminoso, poco tiempo de cambio de bit gracias a la disposición ordenada y a la apertura automática pulsando un 120 veces mayor* por el bit optimizado para tornillos en forma



Reduce sus gastos: Bit localizable fácil y rápidamente gracias a la marca amarilla – con luz UV, incluso en entornos oscuros. **Ahorra tiempo:** Ya no es necesario buscar durante mucho tiempo gracias al bit de color luminoso, poco tiempo de cambio de bit gracias a una mayor vida útil. Extracción de bits sencilla y rápida gracias a la disposición ordenada y a la apertura automática pulsando un botón. **Aumenta su eficiencia:** El especialista, con una vida útil 120 veces mayor* por el bit optimizado para tornillos en forma Y(*en comparación con el standard-Bit de Wiha)

Juego de bits FlipSelector, bits en Y de 25 mm
Phillips, Pozidriv, TORX®, de 13 unid. de 1/4"

n° pdo. 41827

Más información: Página 261



Más información:

El complemento perfecto:




Juego de bits XLSelector, bits en T de 50 mm

n° pdo. 41831

Más información: Página 258

BITFINDER





Reduce sus gastos: Bit localizable fácil y rápidamente gracias a la marca amarilla – con luz UV, incluso en entornos oscuros. **Ahorra tiempo:** Ya no es necesario buscar durante mucho tiempo gracias al bit de color luminoso, poco tiempo de cambio de bit gracias a una mayor vida útil. **Aumenta su eficiencia:** El especialista, con una vida útil 120 veces mayor* por el bit optimizado para tornillos en forma Y(*en comparación con el standard-Bit de Wiha)

Juego de bits XLSelector, bits en Y de 50 mm

Phillips, Pozidriv, TORX®, de 13 unid. de 1/4"

n° pdo. 41834

Más información: Página 260



Más información:

El complemento perfecto:



Portabits Porta-Puntas Super Slim con bloqueo mecánico

n° pdo. 39134

Más información: Página 280

Concepto de bit TY de Wiha

Elección de los bits rápida y sencilla mediante la forma de la cabeza del tornillo.

El bit T es ideal para el atornillado de tornillos en forma de T con un ángulo de 90 °.

El bit Y es ideal para el atornillado de tornillos en forma de Y con un ángulo diferente a 90 °.

El bit TY es un multitalento y es adecuado para todos los tipos de tornillos, ya sea con cabeza del tornillo en forma de Y o de T.





Reduce sus gastos: Bit localizable fácil y rápidamente gracias a la marca azul – con luz UV, incluso en entornos oscuros. **Ahorra tiempo:** Ya no es necesario buscar durante mucho tiempo gracias al bit de color luminoso, poco tiempo de cambio de bit gracias a una mayor vida útil. Extracción de bits sencilla y rápida gracias a la disposición ordenada y a la apertura automática pulsando un botón. **Aumenta su eficiencia:** El especialista, con una vida útil 120 veces mayor* por el bit optimizado para tornillos en forma T(*en comparación con el standard-Bit de Wiha)

Juego de bits FlipSelector, bits en T de 25 mm
Phillips, Pozidriv, TORX®, de 13 unid. de 1/4"

n° pdo. 41824

Más información: Página 259



Más información:

El complemento perfecto:



Linterna con LED, láser y luz UV

n° pdo. 41286

Más información: Página 160





Reduce sus gastos: Bit localizable fácil y rápidamente gracias a la marca azul – con luz UV, incluso en entornos oscuros. **Ahorra tiempo:** Ya no es necesario buscar durante mucho tiempo gracias al bit de color luminoso, poco tiempo de cambio de bit gracias a una mayor vida útil. **Aumenta su eficiencia:** El especialista, con una vida útil 120 veces mayor* por el bit optimizado para tornillos en forma T(*en comparación con el standard-Bit de Wiha)

Juego de bits XLSelector, bits en T de 50 mm
Phillips, TORX®, hexagonal de 13 unid. de 1/4"

n° pdo. 41831

Más información: Página 258



Más información:

El complemento perfecto:



Destornillador con cargador LiftUp 25 magnético

n° pdo. 38606

Más información: Página 216



Reduce sus gastos: Bit gracias a la marca roja localizable fácil y rápidamente – con luz UV, incluso en entornos oscuros. **Ahorra tiempo:** Ya no es necesario buscar durante mucho tiempo gracias al bit de color luminoso, poco tiempo de cambio de bit gracias a una mayor vida útil. Apertura automática pulsando un botón y cambio de bit sencillo directamente en el soporte **Aumenta su eficiencia:** El generalista, con 120 veces más vida útil* gracias a la tecnología de bit patentada, es adecuado para todos los tornillos. (*en comparación con el standard-Bit de Wiha)

Juego de bits BitBuddy®, bits en TY de 29 mm, Phillips, Pozidriv, TORX®, de 8 unid. de 1/4"

n° pdo. 42137

Más información: Página 257



Más información:

El complemento perfecto:



Portabits Porta-Puntas Force con bloqueo mecánico

n° pdo. 39133

Más información: Página 280



BitBuddy 29

Manejo sencillo con una sola mano

Alojar:

Alojamiento directo de los bits con la máquina en el BitBuddy.

Trabajar

Realización de los atornillados.

Guardar

Introducción sencilla de los bits de nuevo en el BitBuddy presionando sobre la barra de bits roja.

Con portabits magnético para el cambio de bit rápido.

BitBuddy siempre está listo para el uso, cabe en el bolsillo del pantalón o en el clip para el cinturón.



Reduce sus gastos: Bit gracias a la marca roja localizable fácil y rápidamente – con luz UV, incluso en entornos oscuros. **Ahorra tiempo:** Ya no es necesario buscar durante mucho tiempo gracias al bit de color luminoso, poco tiempo de cambio de bit gracias a una mayor vida útil. Apertura automática pulsando un botón y cambio de bit sencillo directamente en el soporte **Aumenta su eficiencia:** El generalista, con 120 veces más vida útil* gracias a la tecnología de bit patentada, es adecuado para todos los tornillos. (*en comparación con el standard-Bit de Wiha)

Juego de bits BitBuddy®, bits en TY de 49 mm

TORX®, de 7 unid. de 1/4"

n° pdo. 42115

Más información: Página 256



Más información:

El complemento perfecto:



Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar

n° pdo. 43851

Más información: Página 230



Concepto de bit TY de Wiha

Elección de los bits rápida y sencilla mediante la forma de la cabeza del tornillo.

El bit T es ideal para el atornillado de tornillos en forma de T con un ángulo de 90 °.

El bit Y es ideal para el atornillado de tornillos en forma de Y con un ángulo diferente a 90 °.

El bit TY es un multitallento y es adecuado para todos los tipos de tornillos, ya sea con cabeza del tornillo en forma de Y o de T.

Simplifica su trabajo: El atornillado a ras se indica mediante
su seguridad: Gracias al imán anular potente se pueden sujetar



desplazando hacia atrás el casquillo de accionamiento. **Aumenta**
de forma segura incluso los tornillos más pesados.





Simplifica su trabajo: El atornillado a ras se indica mediante desplazando hacia atrás el casquillo de accionamiento. **Aumenta su seguridad:** Gracias al imán anular potente se pueden sujetar de forma segura incluso los tornillos más pesados.

Portabits MagicFlip Force magnético con imán anular, de 1/4"

n° pdo. 36800

Más información: Página 280



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Portabits Porta-Puntas Force con bloqueo mecánico

n° pdo. 39133

Más información: Página 280

MagicFlip Force

Facilita el atornillado de tornillos para construcciones de madera.

Fuerza de sujeción óptima gracias al imán anular de neodimio especialmente potente.

FlipBack: El casquillo de accionamiento salta automáticamente hacia atrás al penetrar el tornillo,

Imán con./desc.: El imán anular se puede "desactivar" desplazando hacia atrás el casquillo de accionamiento.





Ahorra tiempo: Cambio de bit rápido gracias al bloqueo y al desbloqueo de fácil manejo del soporte. **Aumenta su eficiencia:** Sin tambaleo y sujeción extremadamente segura a través de la guía libre de los bits.

Portabits Porta-Puntas Force con bloqueo mecánico 1/4", magnético

n° pdo. 39133

Más información: Página 280



Vídeo del producto:



Porta-Puntas SuperSlim

Adecuado para todos los bits con acople hexagonal 1/4" con forma C 6,3 y E 6,3.

SelfLock: Al insertar el bit se bloquea mecánicamente y se sujeta de forma segura.

EasyOut: Al desbloquearlo, el bit se desplaza a una posición de extracción óptima.



Ahorra tiempo: Bloqueo automático de los bits al insertarlos. **Aumenta su eficiencia:** Acceso sin obstáculos a los tornillos situados en lugares hondos gracias a la forma constructiva extremadamente delgada.

Portabits Porta-Puntas Super Slim con bloqueo mecánico
1/4", magnético

n° pdo. 39134

Más información: Página 280



Vídeo del producto:



Porta-Puntas SuperSlim

Diámetro exterior reducido hasta un 30% en comparación con los soportes de cambio rápido "convencionales".

Accesibilidad mejorada de los tornillos en agujeros ciegos de dimensiones estrechas.

SelfLock: Al insertar el bit se bloquea mecánicamente y se sujeta de forma segura.

EasyOut: Al desbloquearlo, el bit se desplaza a una posición de extracción óptima.

Sistemas de acoplamiento y bits adecuados

Portabits	adecuado para
Porta-Puntas SuperSlim	Acoplamientos C 6,3, E 6,3 y 1/4"
Porta-Puntas SuperSlim	C 6,3
MagicFlip Force	C 6,3



Simplifica su trabajo: La forma acodada del cabezal permite instalación. **Reduce sus gastos:** Con larga vida útil gracias a la contra la acción del óxido. **Ahorra dinero:** Ya solo necesitará una desaislar y pelar. **Aumenta su eficiencia:** Tres herramientas en 100 % de eficiencia. **Le ofrece una protección completa:** Cada sido autorizada para 1.000 V CA.



el trabajo en espacios de difícil acceso, como p. ej. cajas de superficie cromada de alta calidad de los alicates que protege herramienta para realizar los tres procesos de cortar a medida, una. Ahorra el 60 % de volumen y el 50 % de peso para ofrecer un herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha





Simplifica su trabajo: La forma acodada del cabezal permite el trabajo en espacios de difícil acceso, como p. ej. cajas de instalación. **Reduce sus gastos:** Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de los alicates que protege contra la acción del óxido. **Ahorra dinero:** Ya solo necesitará una herramienta para realizar los tres procesos de cortar a medida, desaislar y pelar. **Aumenta su eficiencia:** Tres herramientas en una. Ahorra el 60 % de volumen y el 50 % de peso para ofrecer un 100 % de eficiencia. **Le ofrece una protección completa:** Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.

Alicates de instalación TriCut Professional electric

n° pdo. 38552

Más información: Página 287



Vídeo del producto:


El complemento perfecto:



Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional con DynamicJoint®

n° pdo. 38191

Más información: Página 288

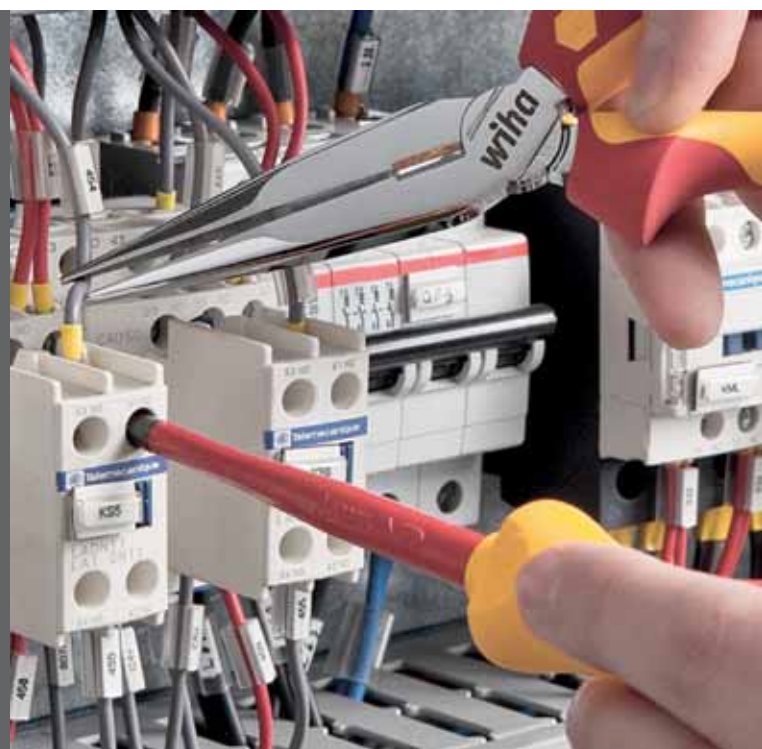



Reduce sus gastos: Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de los alicates que protege contra la acción del óxido. **Protege su salud:** Necesitan menos fuerza y reducen la carga sobre las muñecas. **Aumenta su eficiencia:** Dos alicates en uno: 200 % de potencia pulsando un botón, disponible en cualquier momento. **Le ofrece una protección completa:** Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.

Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional electric con DynamicJoint®, conmutables

n° pdo. 38191

Más información: Página 288



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Juego de destornilladores y bits slimVario®

n° pdo. 41231

Más información: Página 164

Herramientas homologadas según VDE

La utilización de herramientas aisladas es imprescindible para la realización de cualquier trabajo en o cerca de piezas bajo tensión.

Las herramientas homologadas según VDE de Wiha se someten a procedimientos de control de seguridad estrictos.

Todas las herramientas con el distintivo especial han sido probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 1.500 V CC.

Homologadas por el instituto de control y certificación VDE y comprobadas individualmente según la norma internacional IEC 60900:2012.

Para todos los trabajos en la cercanía o con piezas sometidas a tensión deberá utilizar las medidas de protección que correspondan a cada trabajo:


- equipos de protección individual aislantes
- dispositivos de protección aislantes
- herramientas aisladas

Antes del comienzo de los trabajos en componentes activos de equipos eléctricos y medios de producción sometidos a tensión, deberá asegurarse de que no haya tensión y durante la realización de dichos trabajos.

Esto es así si se cumplen las cinco reglas de seguridad:

- Desconectar
- Asegurar que no haya reconexión
- Asegurarse de que no haya tensión
- Conectar a tierra y poner en cortocircuito
- Recubrir o aislar los componentes cercanos sometidos a tensión



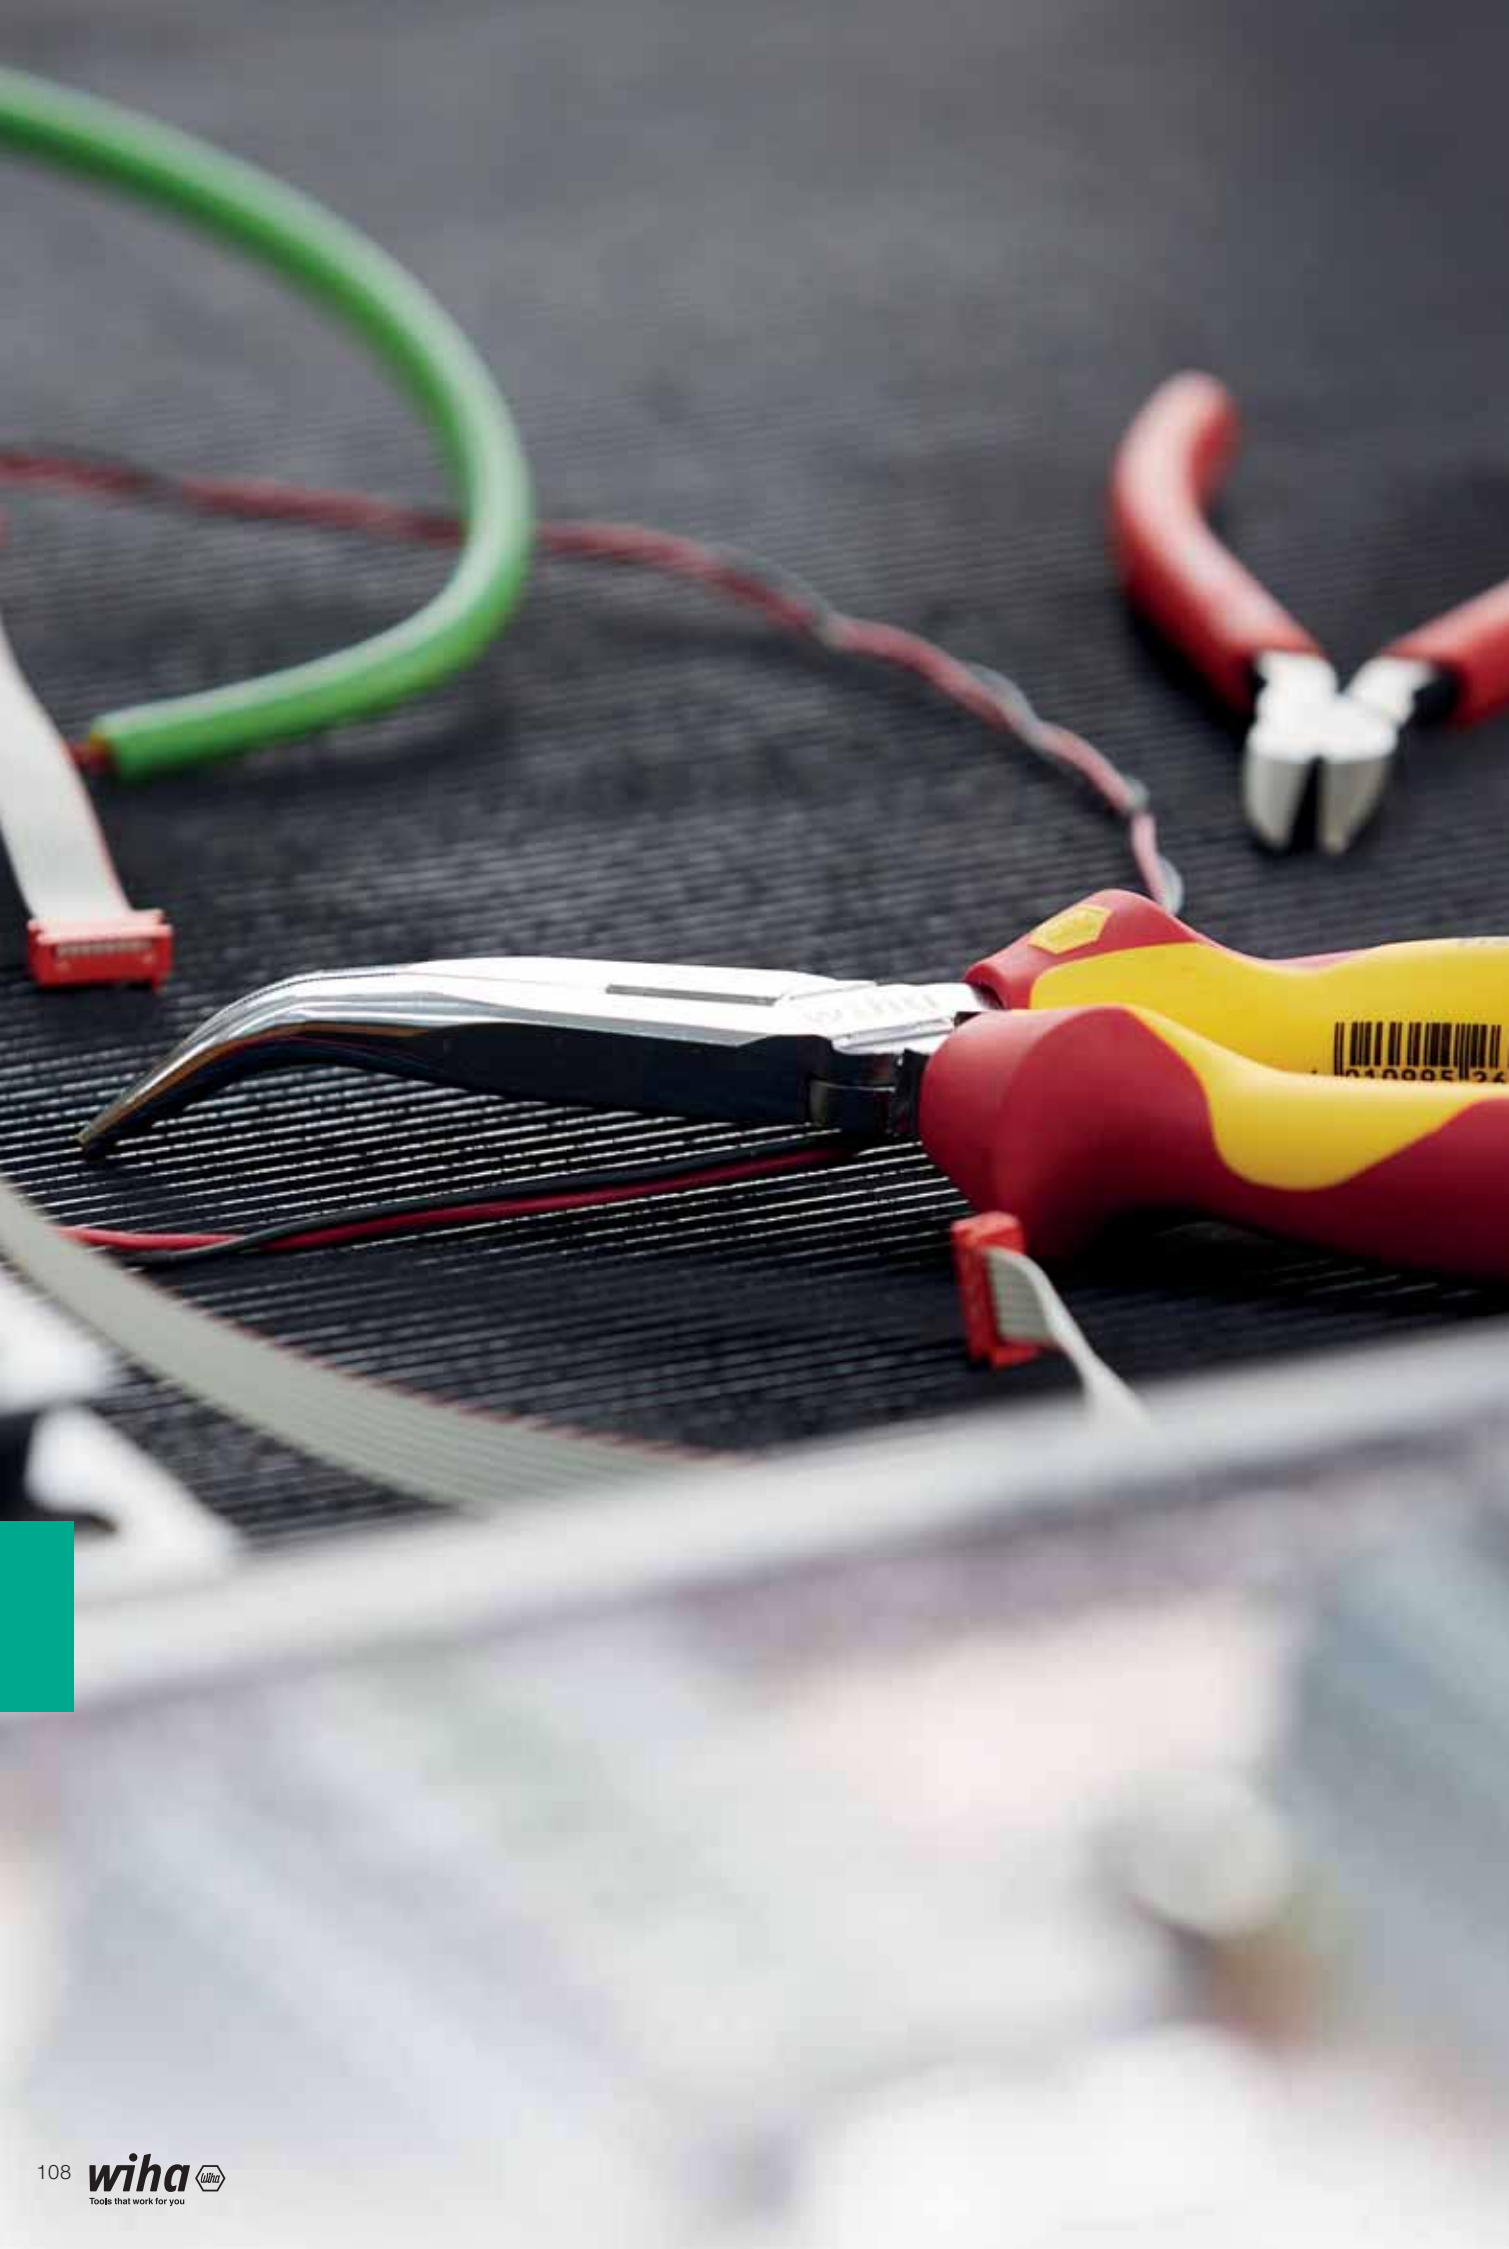



Reduce sus gastos: Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de los alicates que protege contra la acción del óxido. **Aumenta su seguridad:** Los alicates universales de Wiha para el agarre seguro y sin deslizamientos en todas las situaciones de trabajo convencionales. **Protege su salud:** La construcción articulada especial DynamicJoint® reduce la aplicación de fuerza durante el corte. **Aumenta su eficiencia:** Alicates de boca semi-redonda de Wiha con cabezal de los alicates extra largo para la introducción de componentes situados a mayor profundidad. **Le ofrece una protección completa:** Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.

Juego de alicates Professional electric con alicates universales, de boca semi-redonda, alicates de corte diagonal, de 3 unid.

n° pdo. 26852

Más información: Página 286

El complemento perfecto:



Juego de destornilladores SoftFinish® electric slimFix

n° pdo. 41003

Más información: Página 165





Reduce sus gastos: Para la protección de los alicates, el proceso por medio de la palanca integrada. **Aumenta su seguridad:** El evita el crimpado del revestimiento de plástico de los extremos de evitar que se enganchen los extremos de los cables pequeños extremo del cable con fuerza de presión adaptada para ello para



de crimpado se puede interrumpir en todo momento manualmente trabajo con seguridad para el proceso mediante la ayuda al guiado los cables. **Facilita el manejo:** El crimpado hexagonal permite **Aumenta su eficiencia:** Adaptación automática al tamaño del ofrecer un amplio rango de cobertura de 0,08 – 16 mm².



Reduce sus gastos: Con larga vida útil y robustos gracias al inserto metálico para el filo de corte. **Protege su salud:** Atenuador adjunto para grandes secciones transversales de cables para la reducción del contragolpe y la protección de las muñecas. **Ahorra tiempo:** Sustitución rápida de los filos de corte mediante varillas de repuesto disponibles de forma inmediata en el mango. **Aumenta su eficiencia:** Alicates pelacables automáticos para un amplio ancho de banda para cables de 0,03 - 16 mm².

Herramienta pelacable automática hasta 16 mm² en blíster

n° pdo. 42062

Más información: Página 295



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric

n° pdo. 36791

Más información: Página 194



Herramienta pelacable automática hasta 16 mm²

Los alicates cubren un amplio ancho de banda para cables y reúne de esto modo dos alicates en uno.

El atenuador suministrado adjunto puede utilizarse para reducir el contragolpe en grandes secciones transversales de cables (p. ej. a partir de 6 mm²) y para proteger las muñecas.

Cortar a medida de forma precisa gracias al tope longitudinal ajustable.

La protección para la mano integrada en el filo de corte previene las lesiones.



Reduce sus gastos: Para la protección de los alicates, el proceso de crimpado se puede interrumpir en todo momento manualmente por medio de la palanca integrada.

Aumenta su seguridad: El trabajo con seguridad para el proceso mediante la ayuda al guiado evita el crimpado del revestimiento de plástico de los extremos de los cables.

Facilita el manejo: El crimpado hexagonal permite evitar que se enganchen los extremos de los cables pequeños **Aumenta su eficiencia:** Adaptación automática al tamaño del extremo del cable con fuerza de presión adaptada para ello para ofrecer un amplio rango de cobertura de 0,08 – 16 mm².

Crimpadora automática, para extremos de cables, con presión hexagonal

n° pdo. 41246

Más información: Página 298



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Herramienta pelacable automática

n° pdo. 42062

Más información: Página 295



Crimpadora automática

El crimpado hexagonal seguro para el proceso evita que se enganchen los extremos de los cables pequeños.

La tenaza crimpadora cuenta con un rango de crimpado de 0,08 - 16 mm² y cubre todas las aplicaciones convencionales.

Gracias al crimpado automático, es adecuada para extremos de cables y para extremos de cables gemelos.





Simplifica su trabajo: Frenado automático a partir del ancho el manejo se realiza sin botón en un lado. **Reduce sus gastos:** superficies sensibles debido a las mordazas paralelas y lisas y al planas métricas y en pulgadas. **Protege su salud:** Realización de gracias a la ampliación de hasta 10 veces de la fuerza manual. de trabajo sin necesidad de pulsar ningún botón. La función de sencillo. **Mejora la accesibilidad:** La forma constructiva estrecha de trabajo estrechos y minimiza el riesgo de que se produzcan



de llave 17. También es adecuada para usuarios zurdos, ya que Minimiza el desgaste y evita que se produzcan daños en las trabajos sin holgura. **Ahorra espacio:** Sustituye a un juego de llaves trabajos de prensado y de doblado empleando una fuerza mínima **Ahorra tiempo:** Ajuste directo y rápido directamente en la pieza trinquete permite el atornillado rápido mediante el deslizamiento mediante el ajuste sin botón permite la utilización en entornos daños.





Simplifica su trabajo: Frenado automático a partir del ancho de llave 17. También es adecuada para usuarios zurdos, ya que el manejo se realiza sin botón en un lado. **Reduce sus gastos:** Minimiza el desgaste y evita que se produzcan daños en las superficies sensibles debido a las mordazas paralelas y lisas y al trabajo sin holgura. **Ahorra espacio:** Sustituye a un juego de llaves planas métricas y en pulgadas. **Protege su salud:** Realización de trabajos de prensado y de doblado empleando una fuerza mínima gracias a la ampliación de hasta 10 veces de la fuerza manual. **Ahorra tiempo:** Ajuste directo y rápido directamente en la pieza de trabajo sin necesidad de pulsar ningún botón. La función de trinquete permite el atornillado rápido mediante el deslizamiento sencillo. **Mejora la accesibilidad:** La forma constructiva estrecha mediante el ajuste sin botón permite la utilización en entornos de trabajo estrechos y minimiza el riesgo de que se produzcan daños.

Tenazas llave Classic
n° pdo. 40923
Más información: Página 308



Vídeo del producto:



Reduce sus gastos: Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de los alicates que protege contra la acción del óxido. **Aumenta su seguridad:** Los alicates universales de Wiha para el agarre seguro y sin deslizamientos en todas las situaciones de trabajo convencionales. **Facilita el manejo:** Alicates para fontanería QuickFix de Wiha con ajuste sencillo y rápido del ángulo de apertura, especialmente para situaciones de aplicación continuamente cambiantes. **Protege su salud:** La construcción articulada especial DynamicJoint® reduce la aplicación de fuerza durante el corte.

Juego de alicates Professional Alicates universales de fuerza, alicantes para fontanería, alicates de corte diagonal de fuerza, de 3 unid.

n° pdo. 26854

Más información: Página 300


El complemento perfecto:



Juego de destornilladores MicroFinish

n° pdo. 29138

Más información: Página 187

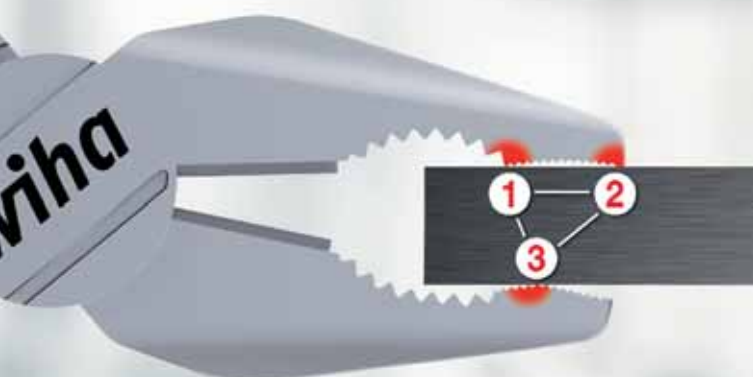

OptiGrip

Wiha OptiGrip: sujeción óptima gracias a la nueva forma de las superficies de agarre

Sujeción segura: El «apoyo en tres puntos» evita la torsión o el movimiento de la pieza de trabajo.

Eficaz: Sujeción óptima hasta con una abertura de boca grande y al mismo tiempo una aplicación de fuerza notablemente menor.

Gran variedad: Ahora en alicates universales y alicates universales de fuerza estándar Wiha.





Reduce sus gastos: Evita daños por la pérdida de anillos de seguridad en el entorno de trabajo. **Ahorra tiempo:** Los anillos de seguridad están sujetos de forma segura y fija.

Juego de alicates Classic con MagicTips® con alicates de arandelas de seguridad, de 4 unid.

n° pdo. 34708

Más información: Página 301



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6

n° pdo. 00623

Más información: Página 221



MagicTips®

MagicTips® de Wiha – El primero de su clase.

Excelente sujeción: La función especial de trinquete para evitar que salten los anillos de seguridad convierte a los alicates de arandelas de seguridad de Wiha en únicos.

Duro como el acero: gran resistencia al desgaste y como consecuencia, gran durabilidad, gracias al endurecimiento adicional de las puntas.

Precisos: Las puntas de precisión utilizada son de acero especial de alta calidad para ofrecer la mejor sujeción y estabilidad.



Reduce sus gastos: Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de los alicates que protege contra la acción del óxido. **Protege su salud:** Necesitan menos fuerza y reducen la carga sobre las muñecas. **Aumenta su eficiencia:** Dos alicates en uno: 200 % de potencia pulsando un botón, disponible en cualquier momento.

Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional con DynamicJoint®, conmutables


n° pdo. 38190

Más información: Página 301



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Juego de destornilladores SoftFinish®

n° pdo. 41002

Más información: Página 175



DynamicJoint®

Wiha DynamicJoint® – La nueva dimensión de fuerza y duración

Innovador: Construcción articulada única.

Efectivo: Una menor pérdida de la fuerza se traduce en una menor fuerza necesaria para el corte.

Durabilidad: Rendimiento óptimo incluso tras miles de cortes



Cumple sus requisitos: Juego universal para diferentes trabajos de corte, sujeción y transporte seguros en el ámbito electrónico. **Reduce sus gastos:** Las herramientas con derivación electrostática protegen a los componentes electrónicos de posibles daños.

Juego de alicates Professional ESD con alicates de corte diagonal, de corte frontal transversal, alicates de boca semi-redonda, de 4 unid., en funda para herramientas

n° pdo. 33507

Más información: Página 316

El complemento perfecto:



Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic ESD

n° pdo. 31498

Más información: Página 227





Simplifica su trabajo: Las orejas planas del martillo permiten la retirada sencilla de clavos y de abrazaderas de clavos. **Aumenta su eficiencia:** Equilibrio perfecto gracias a la distribución óptima del peso para permitir una manipulación efectiva. **Mejora la accesibilidad:** Especialmente indicado para la utilización en entornos de trabajo estrechos gracias a la combinación de la forma angulosa y redonda de la cabeza. **Aumenta su calidad de trabajo:** La base plana del mango del martillo permite la colocación de cables y espigas sin ocasionar daños.





Simplifica su trabajo: Las orejas planas del martillo permiten la retirada sencilla de clavos y de abrazaderas de clavos. **Aumenta su eficiencia:** Equilibrio perfecto gracias a la distribución óptima del peso para permitir una manipulación efectiva. **Mejora la accesibilidad:** Especialmente indicado para la utilización en entornos de trabajo estrechos gracias a la combinación de la forma angulosa y redonda de la cabeza. **Aumenta su calidad de trabajo:** La base plana del mango del martillo permite la colocación de cables y espigas sin ocasionar daños.

**Martillo de electricista
con cabeza del martillo de 300
g, en blíster**

n° pdo. 42071

Más información: Página 334



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



**Juego de destornilladores-
perforadores de agujeros para espigas
SoftFinish® con espigas**

n° pdo. 41289

Más información: Página 334



Martillo de electricista

La distribución del peso equilibrada de forma óptima garantiza un balance perfecto para golpear y para realizar un trabajo sin fatigas.

Las orejas planas del martillo facilitan la retirada de elementos de fijación como abrazaderas de clavos, incluso en lugares de difícil acceso.

Gracias a la superficie de impacto en forma de U, permite una accesibilidad óptima a los espacios estrechos y a las esquinas.

La base plana del mango del martillo sirve como martillo de cara blanda para la colocación sin ocasionar daños, p. ej. de cables y espigas.



Simplifica su trabajo: Trabajar sin suciedad y sin polvo en comparación con el uso de máquinas. **Aumenta su seguridad:** La tapa de golpeo, aislada de la varilla, Evita la formación de chispas. **Protege su salud:** El destornillador-perforador de agujeros para espigas facilita el trabajo gracias a su peso reducido y no produce ruidos fuertes de máquinas. **Ahorra tiempo:** Posibilidad de realizar agujeros para espigas golpeando con el martillo, con independencia de la proximidad de la caja de enchufe, en cualquier momento y en cualquier lugar. **Aumenta su eficiencia:** La varilla con escala del destornillador permite realizar una medición de profundidad detallada. Agujero para espigas perfectamente dimensionado gracias a la varilla del destornillado con adaptación de medida.

Juego de destornilladores-perforadores de agujeros para espigas SoftFinish® con espigas con varilla redonda de 6 mm, en blíster, de 5 unid.

n° pdo. 41289

Más información: Página 334



Vídeo del producto:

El complemento perfecto:



Nivel de burbuja de aire para electricistas

n° pdo. 42074

Más información: Página 335



Juego de destornilladores-perforadores de agujeros para espigas SoftFinish® con espigas


Facilita la inserción de espigas y ahorra un tiempo de trabajo valioso.

Permite trabajar sin suciedad y sin polvo en comparación con el uso de máquinas.

La separación galvánica entre la varilla y la plancha de acero protege con posibles descargas eléctricas.

Es perfecto para el uso móvil, ya que es posible realizar un agujero para espigas en cualquier momento y en cualquier lugar mediante un simple golpe con el martillo.

Simplifica su trabajo: Trabajar sin suciedad y sin polvo en tapa de golpeo, aislada de la varilla, Evita la formación de chispas. espigas facilita el trabajo gracias a su peso reducido y no produce agujeros para espigas golpeando con el martillo, con independencia en cualquier lugar. **Aumenta su eficiencia:** La varilla con escala detallada. Agujero para espigas perfectamente dimensionado

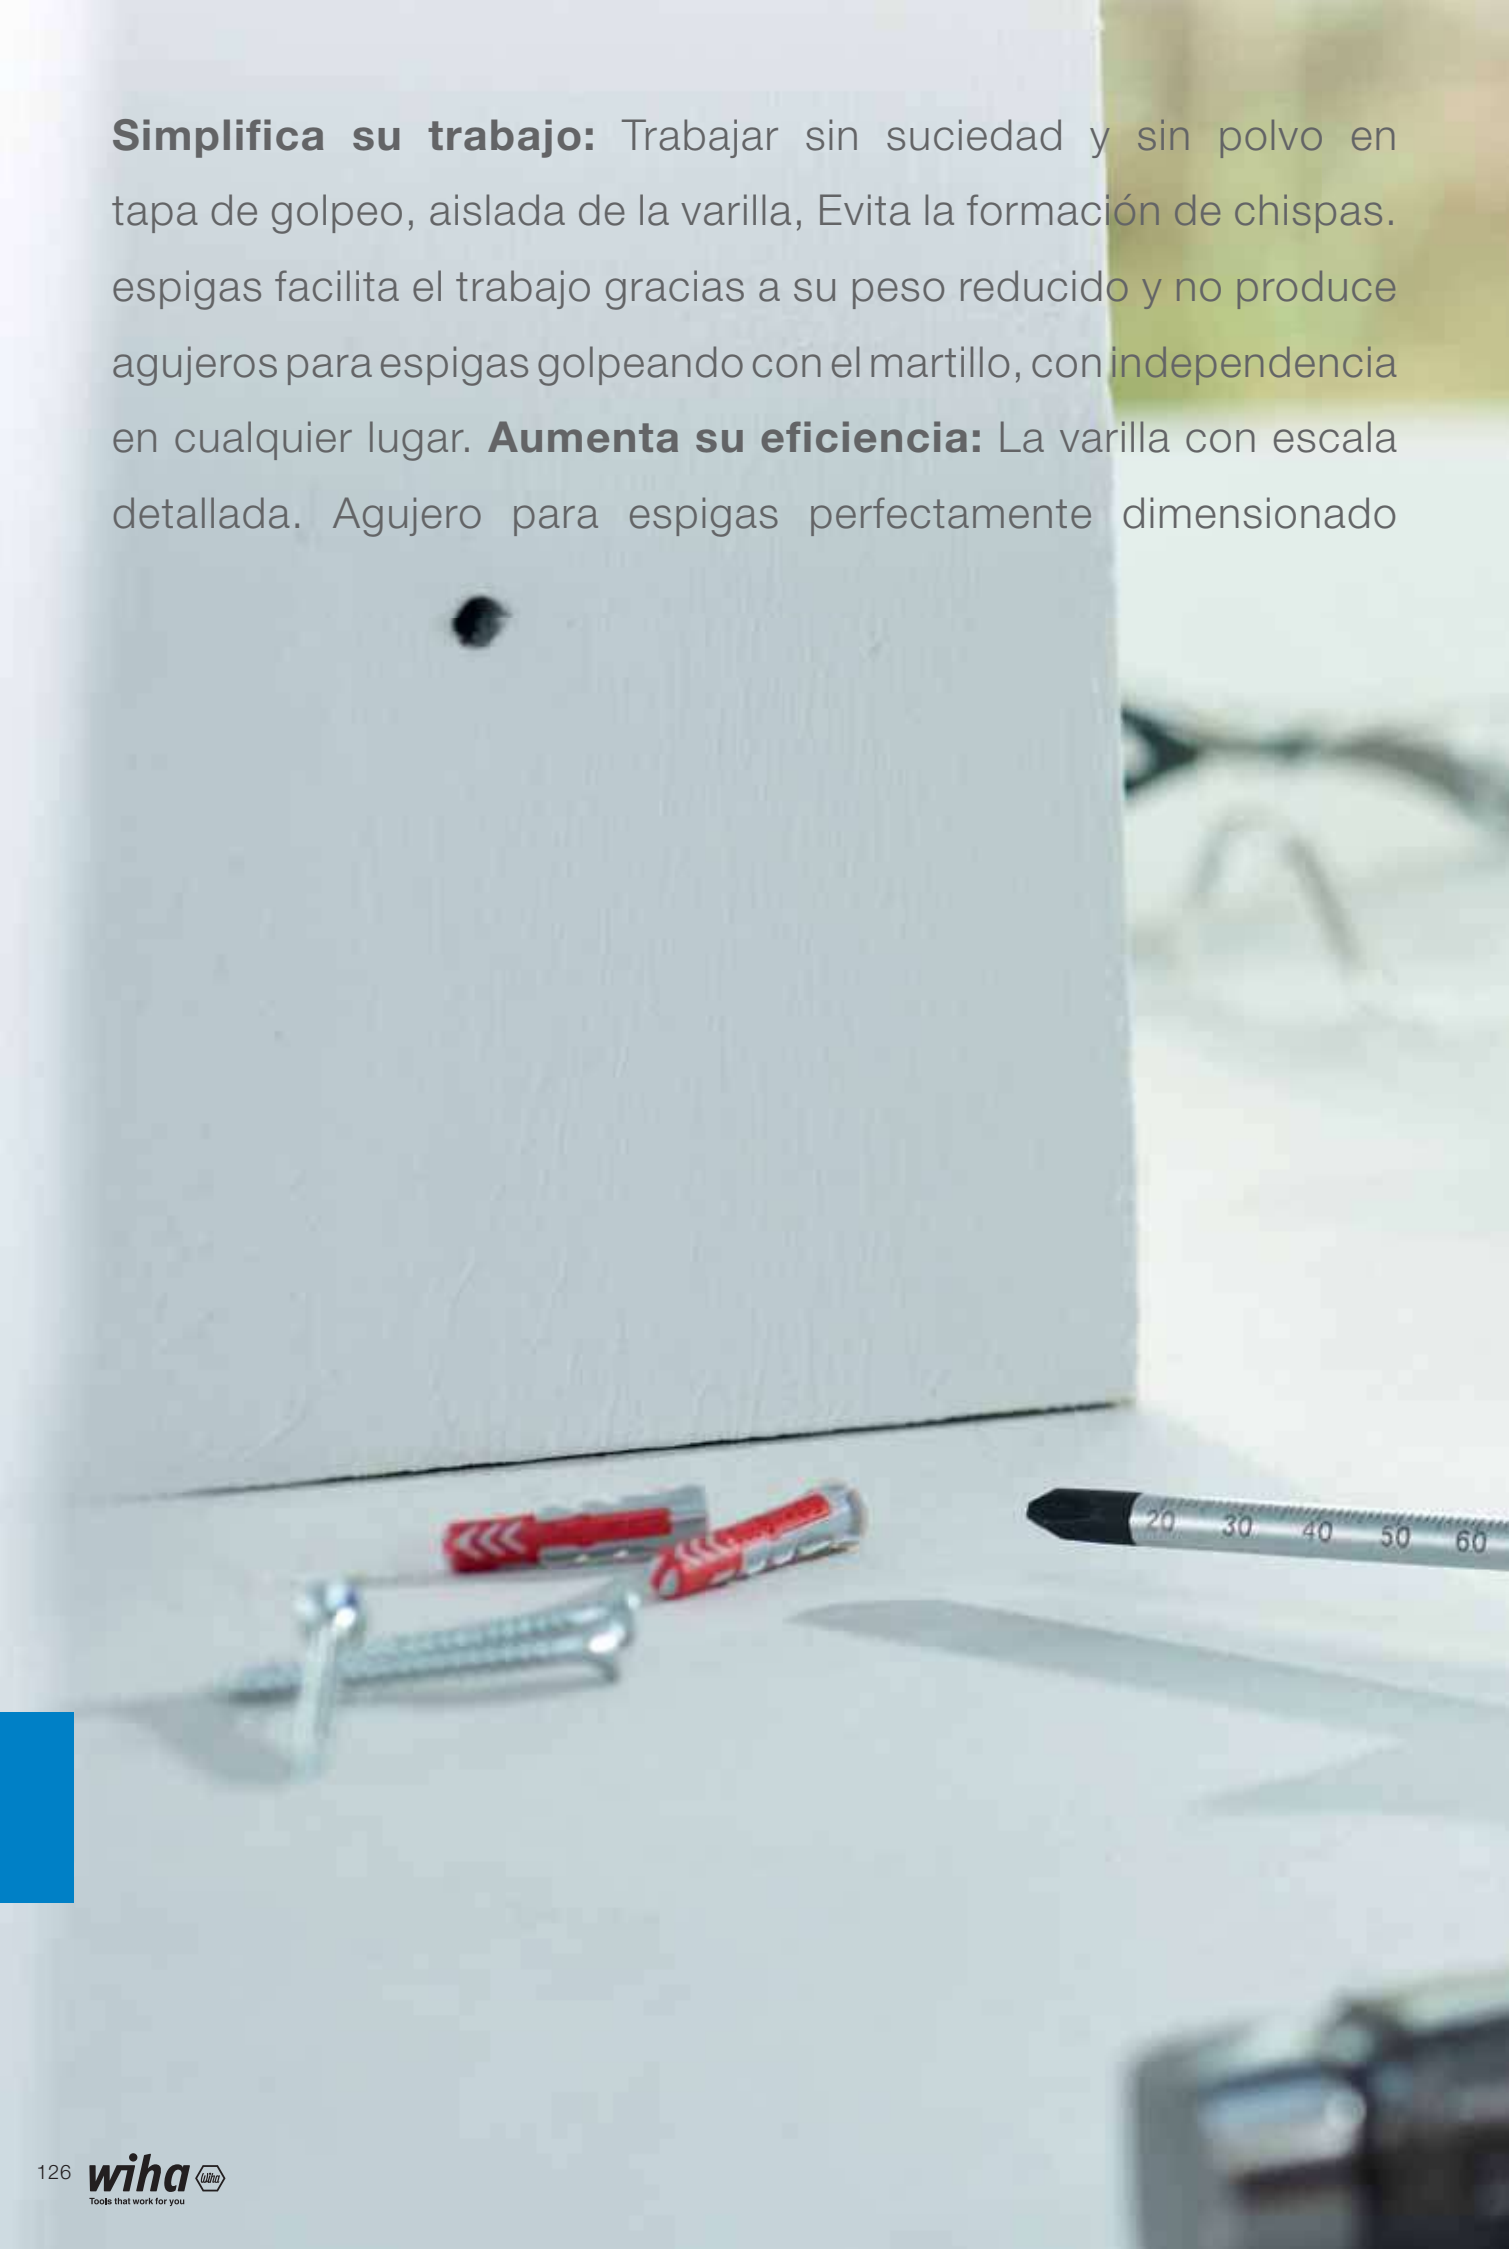

comparación con el uso de máquinas. **Aumenta su seguridad:** La **Protege su salud:** El destornillador-perforador de agujeros para ruidos fuertes de máquinas. **Ahorra tiempo:** Posibilidad de realizar de la proximidad de la caja de enchufe, en cualquier momento y del destornillador permite realizar una medición de profundidad gracias a la varilla del destornillado con adaptación de medida.





Cumple sus requisitos: Equipamiento básico para martillos en juego Safety práctico de Wiha equipado con cabezales intercambiables de distinta dureza para todas las aplicaciones. **Simplifica su trabajo:** Trabajo más sencillo y efecto de impacto óptimo con una aplicación de fuerza reducida. **Reduce sus gastos:** Cada una de las piezas del martillo está disponible individualmente como pieza de recambio.

Juego de martillos de cara blanda Safety con surtido de cabezales, de 8 unid., en caja

n° pdo. 44008

Más información: Página 328

El complemento perfecto:



Nivel de burbuja de aire para electricistas

n° pdo. 42074

Más información: Página 335



Cumple sus requisitos: Cabeza amarilla/semidura: para la construcción de herramientas y máquinas, la reparación de vehículos, los trabajos de chapa y de montaje. **Simplifica su trabajo:** Trabajo más sencillo y efecto de impacto óptimo con una aplicación de fuerza reducida. **Protege su salud:** El golpeo con el martillo sin retroceso minimiza la carga de las articulaciones, los tendones y los músculos.

Martillo de cara blanda sin contragolpe, semiduro

con tubo de acero, cabezal redondo

n° pdo. 02122

Más información: Página 332

El complemento perfecto:



Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar

n° pdo. 43851

Más información: Página 230



Martillo de cara blanda sin contragolpe

Trabajar sin retroceso gracias al relleno de metal especial de la cabeza del martillo.
La masa aprox. un 25 % mayor de la cabeza del martillo ofrece una potencia adicional.
Protege las superficies de impacto y los bordes sensibles mediante el comportamiento adecuado de impacto.

Simplifica su trabajo: Medición cómoda desde diferentes
precisa, incluso para la vista desde arriba. **Ahorra espacio:**
Ahorra tiempo: Marcas de distancia variables para hasta 4 cajas
dos niveles de burbuja, incluso con un ángulo de visión agudo.



posiciones de trabajo gracias a las escalas posicionadas de forma
Movilidad perfecta, adecuado para la caja de herramientas Wiha.
empotradas. **Aumenta su eficiencia:** Visibilidad perfecta de los





Simplifica su trabajo: Medición cómoda desde diferentes posiciones de trabajo gracias a las escalas posicionadas de forma precisa, incluso para la vista desde arriba. **Ahorra espacio:** Movilidad perfecta, adecuado para la caja de herramientas Wiha. **Ahorra tiempo:** Marcas de distancia variables para hasta 4 cajas empotradas. **Aumenta su eficiencia:** Visibilidad perfecta de los dos niveles de burbuja, incluso con un ángulo de visión agudo.

Nivel de burbuja de aire para electricistas de 40 cm

n° pdo. 42074

Más información: Página 335



Vídeo del producto:



Nivel de burbuja de aire para electricistas de 40 cm

Permite marcar de forma sencilla y rápida hasta cuatro cajas empotrables en una sola operación gracias a los puntos de marcado integrados.

La carcasa continua permite marcar líneas sin interrupciones.

Incluso visto desde arriba, se puede realizar una medición precisa con la ayuda de una escala adicional colocada en la parte superior.

Incluso en ángulos agudos se pueden leer perfectamente los niveles de burbuja.

Gracias a la forma compacta se adapta perfectamente para el uso móvil.



Información

Juego de herramientas para electricistas Competence XXL II
Página 138



Juego de herramientas para técnicos de servicio
Página 142



Juego de herramientas slimVario® electric
Página 143



Juego de herramientas para electricistas
Página 143



Juego de destornilladores eléctricos 2 speedE®
Página 156



Juego de destornilladores eléctricos speedE® electric Industrial
Página 159



Linterna con LED, láser y luz UV
Página 160



Comprobador de tensión con detector de voltaje protegido contra explosiones, sin contacto, unipolar, 12 – 1.000 V CA
Página 160



Juego de destornilladores y bits slimVario®
Página 164



Juego de bits slimBit electric
Página 168



Destornillador SoftFinish® electric slimFix
Página 172



Destornillador SoftFinish®
Página 178



Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric
Página 194



Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S electric
Página 195



Destornillador dinamométrico con mango corredizo TorqueVario®-S T electric
Página 200



Destornillador dinamométrico iTorque®
Página 201



Destornillador con cargador LiftUp electric
Página 214



Destornillador con cargador LiftUp 26one®
Página 214




Herramienta multiusos PocketStar
Página 217



Juego de insertos de llave de vaso Gripper,
Página 220



Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar
Página 230



Juego de llaves Allen en soporte ProStar
Página 232



Juego de llaves Allen en soporte ProStara
Página 232



Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar
Página 235



Juego de bits BitBuddy®, bits en TY de 29 mm
Página 257



Juego de bits XLSelector, bits en T de 50 mm
Página 258



Juego de bits, bit TY de 29 mm
Página 258



Juego de bits, bit T de 25 mm
Página 260



Alicates de instalación TriCut Professional electric
Página 287



Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip
Página 290



Herramienta pelacable automática
Página 295



Crimpadora automática, para extremos de cables, con presión hexagonal
Página 298



Juego de martillos de cara blanda Safety
Página 328



Martillo de cara blanda Safety blando/semiduro
Página 329



Martillo de cara blanda sin contragolpe
Página 332



Martillo de electricista
Página 334



Juego de llaves de carraca aisladas de 3/8" Página 147 	Juego de herramientas para mecánicos Página 151 	Juego de herramientas ESD Página 153 	Gamas A partir de la página 136
Comprobador de par de apriete Torque QuickCheck Página 161 			Electro A partir de la página 154
Destornillador de precisión PicoFinish Página 184 	Destornillador MicroFinish Página 187 	Destornillador SoftFinish® ESD Página 189 	Destornilladores A partir de la página 162
Destornillador dinámico TorqueVario®-S Página 202 	Destornillador dinámico con mango en T TorqueVario®-S T Página 206 	Destornillador dinámico TorqueVario®-S ESD Página 209 	Destornilladores dinámicos A partir de la página 192
Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6 Página 221 	Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6 Página 221 	Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 4 ESD Página 223 	Herramientas multiusos A partir de la página 212
Juego de llaves Allen en soporte ProStar Página 237 	Llave Allen con mango corredizo Comfort grip Página 247 	Llave Allen con mango de llave Página 251 	con cabeza esférica hexagonal, en cromado mate A partir de la página 228
Juego de bits, bit Y de 25 mm Página 261 	Bit Professional 1/4" Página 270 	Portabits Porta-Puntas Force con bloque mecánico 1/4", magnético Página 280 	Bits A partir de la página 254
Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional con DynamicJoint®, conmutables Página 301 	Tenazas llave Classic Página 308 	Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® y forma recta Página 312 	Alicates A partir de la página 284
Juego de destornilladores-perforadores de agujeros para espigas SoftFinish® con espigas Página 334 	Nivel de burbuja de aire para electricistas de 40 cm Página 335 	Metro plegable para electricista Longlife 2 m métrico, de 10 eslabones Página 336 	Herramientas de percusión / Instrumentos de medición A partir de la página 326
			Juego de destornilladores eléctricos con mango speedE® A partir de la página 338



Gamas

Herramientas hechas para los que trabajan con herramientas.

En las herramientas de Wiha, ya se tienen en cuenta las experiencias de los usuarios durante el desarrollo de los productos. De este modo, se han creado juegos de herramientas de alta calidad para mecánicos, electricistas e ingenieros electrónicos, que han sido compuestos especialmente para satisfacer las distintas necesidades y campos de aplicación. Las herramientas, se presentan ordenadas y con una disposición clara en bolsas de herramientas compactas y robustas y están listas para el uso en cualquier situación, garantizando un trabajo especialmente sencillo y eficiente.

Es precisamente en formato de caja de herramientas, dónde las herramientas de Wiha demuestran ser acompañantes manejables y esenciales. Para ello, se han corregido los defectos de las cajas de herramientas convencionales: La caja de herramientas de Wiha, cuenta con prácticos huecos para herramientas y con un espacio de almacenamiento extra amplio para piezas pequeñas y máquinas, permitiendo el transporte de herramientas sencillo y sin esfuerzos, - una mayor comodidad y un alivio para su trabajo en todos los aspectos.

Aplicación

Gamas

Para aplicaciones
en la electricidad



**Juego de herramientas
para electricistas
Competence XXL II**
en surtido, de 115 unid.
en caja de herramientas
Página 138



**Juego de herramientas
para electricistas
Competence XL**
en surtido, de 80 unid. en
caja de herramientas
Página 140



**Juego de herramientas
para técnicos de servicio**
en surtido, de 29 unid.
en bolsa
Página 142



**Juego de herramientas
slimVario® electric, en
surtido, de 31 unid., en
bolsa funcional**
Página 143



**Juego de herramientas
para electricistas**
en surtido, de 12 unid.,
en funda para
herramientas
Página 144



**Juego de herramientas
para electricistas con
destornilladores, alicates
de corte diagonal, de 6
unid., en funda para
herramientas**
Página 144



**Juego de herramientas
para electricistas**
en surtido, ranuradas,
Phillips, de 10 unid. en
bolsa para cinturón
Página 146



Juego de bits de montaje
de 19 unid., en bolsa
enrollable
Página 145



**Juego de llaves de
carraca aisladas de 1/2"**
de 20 unid. en caja de
herramientas
Página 147



**Juego de llaves de
carraca aisladas de 3/8"**
de 20 unid. en caja de
herramientas
Página 147



Juego de llaves planas
de una boca aisladas de
6 -32 mm, de 20 unid. en
caja de herramientas
Página 148



Para aplicaciones
en la mecánica



**Juego de herramientas
para mecánicos**
en surtido, de 31 unid.,
en funda para
herramientas
Página 151



**Juego de herramientas
para mecánicos
con destornilladores,
alicates universales, de 6
unid., en funda para
herramientas**
Página 152



Para aplicaciones
en la electrónica



**Juego de herramientas
ESD, con alicates,
destornilladores, pinzas,
de 9 unid., en funda para
herramientas**
Página 153





en surtido, de 115 unid. en caja de herramientas

9500-704

n° pdo.



42069

1

Atornillado / agarrotado

	Juego de destornilladores dinámicos TorqueVario®-S electric (36791) 0,8-5,0 Nm
⊖ ⊕ ⊕ ⊕	1 x Destornillador dinámico TorqueVario®-S electric con limitación del par de apriete de ajuste variable / 1 x Herramienta de ajuste para destornillador dinámico con mango largo / 1 x Adaptador TorqueVario®-S electric para slimBits 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
⊖ ⊕ ⊕	Destornillador con cargador LiftUp electric (41234)
	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x SL/PZ2
○	Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario Stubby para slimBits, VDE y GS probados (41229)
⊕	Bit slimBit electric Pozidriv, VDE y GS probados / PZ2 x 75 (34586)
⊖	Destornillador SoftFinish® electric slimFix Ranurado, VDE y GS probados / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)
⊕	Destornillador SoftFinish® electric slimFix Phillips, VDE y GS probados / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
⊕	Destornillador SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, VDE y GS probados / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
⊕	Destornillador SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv, VDE y GS probados / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
⊕	Destornillador SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (con taladro), VDE y GS probados / T10H x 100 (41141) / T15H x 100 (41142) / T20H x 100 (41143) / T25H x 125 (41144)
○	Destornillador SoftFinish® electric con llave de vaso hexagonal, VDE y GS probados / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861) / 13 x 125 (00864)
⊕	Destornillador de precisión PicoFinish electric Phillips, VDE y GS probados / PH0 x 60 (38880)
⊖	Destornillador de precisión PicoFinish electric Ranurado, VDE y GS probados / 2,5 x 60 (38876)
⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	Llave para armarios de distribución en forma de espiga 1/4" en blíster 5-8 x 9 (39076)
⊖	Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza 3,5 x 75 (03223) / 12,0 x 200 (03231)
	Juego de bits XLSelector, bits en Y de 25 mm (41832)
⊕ ⊕ ⊕	1 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3 / 2 x T10 / 3 x T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T30 / 2 x T40 / 1 x Portabits magnético imán extra fuerte de 1/4"
●	Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar (41979)
	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Cortar a medida / cortar

-  Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional con DynamicJoint® conmutables, VDE y GS probados / 200mm, 8" (38191)
-  Alicates de corte diagonal Professional electric con DynamicJoint® 160 x 6 1/2" (43335)
-  Alicates para corte de cables Professional electric, VDE y GS probados / 200mm, 8" (34744)
-  Alicates de corte diagonal para mecánicos de precisión Classic con resorte de apertura 125mm, 5" (36189)

Transportar / sujetar

-  Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo, VDE y GS probados / 180mm, 7" (26708)
-  Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma curvada, aprox. 40°, VDE y GS probados / 200mm, 8" (26729)
-  Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma recta, VDE y GS probados / 200mm, 8" (26727)
-  Alicates para fontanería Professional electric con ajuste del pulsador, VDE y GS probados / 250mm, 10" (37450)

Desaislar / pelar / crimpar

-  Alicates de instalación TriCut Professional electric 170mm, 7" (38552)
-  Herramienta pelacable con cuchilla de arrastre autogirable 165mm, 6 1/2" (35969)
-  Herramienta pelacable automática hasta 16 mm² en blíster 200mm, 8" (42062)
-  Crimpadora automática para extremos de cables, con presión hexagonal 210mm, 0,08-16mm² (41246)
-  Crimpadora para terminales de cables y contactos aislados 220mm, 0,5-6mm² (33841)
-  Tijera de electricista con función de crimpado en blíster 160mm, 50mm² (41923)

Iluminar/ Marcar/ Medir/ Comprobar

-  Comprobador de tensión con detector de voltaje sin contacto, unipolar, 90 – 1.000 V CA incl. 2 pilas AAA (43798)
-  Comprobador de tensión SoftFinish® unipolar, para 110 - 250 voltios ranurado, transparente, con clip de conexión (34745)
-  Linterna con LED, láser y luz UV en blíster incl. 3 pilas AAA 100 / 310 lm x 390 - 400 nm (41286)
-  Nivel de burbuja de aire para electricistas de 40 cm (42074)
-  Metro plegable para electricista Longlife 2 m métrico, de 10 eslabones (42068)
-  Juego de destornilladores-perforadores de agujeros para espigas SoftFinish® con espigas (41289)
-  1 x Destornillador-perforador de agujeros para espigas Phillips / 2 x 30 / 2 x 40

Golpeo/cincelado

-  Martillo de electricista con cabeza del martillo de 300 g, en blíster 23,9 x 283 (42071)



en surtido, de 80 unid. en caja de herramientas

9300-702

n° pdo.



40523

1

Atornillado / agarrotado

○	Destornillador SoftFinish® electric con llave de vaso hexagonal, VDE y GS probados / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861)
⊖	Destornillador SoftFinish® electric slimFix Ranurado, VDE y GS probados / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)
⊕	Destornillador SoftFinish® electric slimFix electric PlusMinus/Phillips, VDE y GS probados / SL/PH1 x 80 (35502) / SL/PH2 x 100 (35503)
⊕	Destornillador SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv, VDE y GS probados / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
⊕	Destornillador SoftFinish® electric slimFix Phillips, VDE y GS probados / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
⊕	Destornillador SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, VDE y GS probados / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
⊖	Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza 12,0 x 200 (03231)
⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖	Llave para armarios de distribución en forma de cruz (36114)
⊖ ⊕ ⊕	Destornillador con cargador LiftUp electric (38611) 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
●	Juego de llaves Allen en soporte Compact (01418) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
	Juego de bits XLSelector Standard de 25 mm (29417)
⊖ ⊕ ⊕ ⊕	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portabits magnético, 58 mm de 1/4"

Cortar a medida / cortar

✂	Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional con DynamicJoint® conmutables, VDE y GS probados / 200mm, 8" (38191)
✂	Alicates de corte diagonal para mecánicos de precisión Classic con resorte de apertura 125mm, 5" (36189)

Transportar / sujetar

	Alicates para fontanería Professional electric con ajuste del pulsador, VDE y GS probados / 250mm, 10" (37450)
●	Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma curvada, aprox. 40°, VDE y GS probados / 200mm, 8" (26729)
	Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo, VDE y GS probados / 180mm, 7" (26708)
●	Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma recta, VDE y GS probados / 200mm, 8" (26727)

Desaislar / pelar / crimpar

-  Alicates de instalación TriCut Professional electric 170mm, 7" (38552)
- Herramienta pelacable automática hasta 6 mm² en blíster 190mm, 7 1/2" (36050)
- Herramienta pelacable con cuchilla de arrastre autogirable 165mm, 6 1/2" (35969)
-  Crimpadora para extremos de cables 220mm, 0,14-16mm² (33844)

Iluminar/ Marcar/ Medir/ Comprobar

-  Comprobador de tensión con detector de voltaje sin contacto, unipolar, 90 – 1.000 V CA incl. 2 pilas AAA (43798)
-  Comprobador de tensión SoftFinish® unipolar, para 110 - 250 voltios ranurado, transparente, con clip de conexión (34745)
- Metro plegable Longlife® de 2 m métrico, de 10 eslabones (27057)
- Nivel de burbuja de aire del armario de distribución de 20 cm (36859)

CUADRO INFORMATIVO: Herramientas homologadas según VDE



Las herramientas homologadas según VDE de Wiha se someten a procedimientos de control de seguridad estrictos.

Todas las herramientas con el distintivo especial han sido probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 1.500 V CC.

Para todos los trabajos en la cercanía o con piezas sometidas a tensión deberá utilizar las medidas de protección que correspondan a cada trabajo:

- equipos de protección individual aislantes
- dispositivos de protección aislantes
- herramientas aisladas

Antes del comienzo de los trabajos en componentes activos de equipos eléctricos y medios de producción sometidos a tensión, deberá asegurarse de que no haya tensión y durante la realización de dichos trabajos.

Esto es así si se cumplen las cinco reglas de seguridad:

- Desconectar
- Asegurar que no haya reconexión
- Asegurarse de que no haya tensión
- Conectar a tierra y poner en cortocircuito
- Recubrir o aislar los componentes cercanos sometidos a tensión

Homologadas por el instituto de control y certificación VDE y comprobadas individualmente según la norma internacional IEC 60900:2012.



en surtido, de 29 unid. en bolsa

9300-040

n° pdo.



43879

1

Atornillado / agarrotado

- ⊖ Destornillador SoftFinish® electric slimFix Ranurado, VDE y GS probados / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391)
- ⊕ Destornillador SoftFinish® electric slimFix Phillips, VDE y GS probados / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
- ⊕ Destornillador SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, VDE y GS probados / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
- ⊖ Destornillador de precisión PicoFinish® Ranurado 1,5 x 40 (42384) / 2,0 x 40 (42388) / 2,5 x 50 (42391) / 3,0 x 50 (42394)
- ⊕ Destornillador de precisión PicoFinish® Phillips PH00 x 40 (42402) / PH0 x 50 (42401)
- ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ Llave para armarios de distribución en forma de cruz (36114)
- Juego de llaves Allen en soporte Compact (01418)
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Cortar a medida / cortar

- ⌘ Alicates de corte diagonal Electronic con cabeza puntiaguda ancha sin chafalán 130mm, 5 ½" (26818)

Transportar / sujetar

- Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma recta, VDE y GS probados / 200mm, 8" (26727)
- ⌘ Tenazas de puntas Electronic con cabeza corta estrecha con forma recta 150mm, 6" (26801)

Desaislar / pelar / crimpar

- Herramienta pelacable con cuchilla de arrastre autogirable 165mm, 6½" (35969)
- Herramienta pelacable automática hasta 6 mm² en blíster 190mm, 7 ½" (36050)

Iluminar/ Marcar/ Medir/ Comprobar

- ⊖ Comprobador de tensión SoftFinish® unipolar, para 110 - 250 voltios ranurado, transparente, con clip de conexión (34745)

Juego de herramientas slimVario® electric



en surtido, de 31 unid., en bolsa funcional

7209N

n° pdo.	
43465	1
⊖	2,0 x 75 / 3,5 x 75 / 5,5 x 75 / 6,5 x 75
⊕	PH0 x 75 / PH1 x 75 / PH2 x 75
⊗	SL/PZ1 x 75 / SL/PZ2 x 75
⊕	PZ1 x 75 / PZ2 x 75
○	5 x 42 / 5,5 x 42 / 6 x 42 / 7 x 42 / 8 x 42 / 10 x 42 / 11 x 42 / 13 x 42
●	3 x 75 / 4 x 75 / 5 x 75
⊗	T10 x 75 / T15 x 75 / T20 x 75 / T25 x 75
	Adaptador slimVario® electric para llaves de vaso de 1/4"
	Prolongación slimVario® electric para slimBits
	Destornillador con portabits SoftFinish® slimVario® electric / Destornillador de precisión PicoFinish® slimVario® electric
○	Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario Stubby para slimBitsVDE y GS probados

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Juego de herramientas para electricistas



en surtido, de 31 unid., en funda para herramientas

9300-035

n° pdo.	
41241	1
Atornillado / agarrotado	
⊖	Destornillador SoftFinish® electric slimFix Ranurado, VDE y GS probados / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391)
⊕	Destornillador SoftFinish® electric slimFix Phillips, VDE y GS probados / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
	Destornillador con cargador magnético (32901)
⊖ ⊕ ⊗	1 x 6,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ2 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	Juego de bits FlipSelector Standard de 25 mm (39040)
⊕ ⊗	1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portabits magnético, 58 mm de 1/4"

Transportar / sujetar

Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo, VDE y GS probados / 180mm, 7" (26708)

Desaislar / pelar / crimpar

Herramienta pelacable automática hasta 6 mm² en blíster 190mm, 7 1/2" (36050)

Iluminar/ Marcar/ Medir/ Comprobar

⊖	Comprobador de tensión SoftFinish® unipolar, para 110 - 250 voltios ranurado, transparente, con clip de conexión (34745)
	Metro plegable Longlife® de 2 m métrico, de 10 eslabones (27057)

Juego de herramientas para electricistas



en surtido, de 12 unid., en funda para herramientas

9300-025

n° pdo.



36389

1

Atornillado / agarrotado

- ⊖ Destornillador SoftFinish® electric slimFix Ranurado, VDE y GS probados / 3,5 x 100 (35446) / 4,5 x 125 (35501) / 5,5 x 125 (35391)
- ⊕ Destornillador SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, VDE y GS probados / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

Cortar a medida / cortar

- ✂ Alicates para corte de cables Professional electric, VDE y GS probados / 200mm, 8" (34744)

Transportar / sujetar

- Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma recta, VDE y GS probados / 200mm, 8" (26727)
- ✂ Alicates de corte diagonal de fuerza Professional electric con DynamicJoint® con resorte de apertura conectable y desconectable 180mm, 7" (41274)

Desaislar / pelar / crimpar

- Herramienta pelacable automática hasta 6 mm² en blíster 190mm, 7 ½" (36050)
- Herramienta pelacable con cuchilla de arrastre autogirable 165mm, 6 ½" (35969)

Iluminar/ Marcar/ Medir/ Comprobar

- ⊖ Comprobador de tensión SoftFinish® unipolar, para 110 - 250 voltios ranurado, transparente, con clip de conexión (34745)
- Metro plegable Longlife® de 2 m métrico, de 10 eslabones (27057)

Juego de herramientas para electricistas



con destornilladores, alicates de corte diagonal de fuerza, de 7 unid., en funda para herramientas

9300-031

n° pdo.



38020

1

Atornillado / agarrotado

- ⊖ Destornillador SoftFinish® electric slimFix Ranurado, VDE y GS probados / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
- ⊕ Destornillador SoftFinish® electric slimFix Phillips, VDE y GS probados / PH2 x 100 (35394)
- ⊕ Destornillador SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, VDE y GS probados / PZ2 x 100 (35396)
- ⊕ Destornillador SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv, VDE y GS probados / SL/PZ2 x 100 (36330)

Transportar / sujetar

- ✂ Alicates de corte diagonal de fuerza Professional electric con DynamicJoint® con resorte de apertura conectable y desconectable 160mm, 6,5" (40921)

CUADRO INFORMATIVO: DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – La nueva dimensión de fuerza y duración

- Innovador: Construcción articulada única.
- Efectivo: Una menor pérdida de la fuerza se traduce en una menor fuerza necesaria para el corte.
- Durabilidad: Rendimiento óptimo incluso tras miles de cortes

Juego de herramientas para electricistas



con destornilladores, alicates de corte diagonal, de 6 unid., en funda para herramientas

9300-018

n° pdo.	
33969	1

Atornillado / agarrotado

⊖	Destornillador SoftFinish® electric Ranurado, VDE y GS probados / 3,5 x 100 (00822) / 4,5 x 125 (00824) / 5,5 x 125 (00826)
⊕	Destornillador SoftFinish® electric Phillips, VDE y GS probados / PH1 x 80 (00847) / PH2 x 100 (00848)

Juego de herramientas para electricistas



con destornilladores, alicates de boca semi-redonda, alicates de corte diagonal, de 5 unid., en funda para herramientas

9300

n° pdo.	
26755	1

Atornillado / agarrotado

⊖	Destornillador SoftFinish® electric Ranurado, VDE y GS probados / 3,5 x 100 (00822) / 5,5 x 125 (00826)
⊕	Destornillador SoftFinish® electric Phillips, VDE y GS probados / PH2 x 100 (00848)

Transportar / sujetar

●	Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma recta, VDE y GS probados / 200mm, 8" (26727)

Juego de bits de montaje



de 19 unid., en bolsa enrollable

79187 T04

n° pdo.	
41223	1
⊗	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
⊕	1 x PH0 / 1 x PH1 / 1 x PH2
⊗	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
⊖	1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
●	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
○	1 x Portabits magnético, 74 mm de 1/4"
○	1 x Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic para varillas intercambiables SYSTEM 6
○	1 x Portabits SYSTEM 6 con fijación mediante bola

Juego de herramientas para electricistas



en surtido, ranuradas, Phillips, de 10 unid. en bolsa para cinturón

9300-012-01

n° pdo.



40948

1

Atornillado / agarrotado

- ⊖ Destornillador SoftFinish® electric slimFix Ranurado, VDE y GS probados / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
- ⊕ Destornillador SoftFinish® electric slimFix Phillips, VDE y GS probados / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)

Desaislar / pelar / crimpar

- ✂ Alicates pelacables Professional electric 160mm, 6 1/2" (26847)
- Herramienta pelacable con cuchilla de arrastre autogirable 165mm, 6 1/2" (35969)

Transportar / sujetar

- Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma recta, VDE y GS probados / 200mm, 8" (26727)

Iluminar/ Marcar/ Medir/ Comprobar

- ⊖ Comprobador de tensión SoftFinish® unipolar, para 110 - 250 voltios ranurado, transparente, con clip de conexión (34745)
- Cinta métrica 5 m (33251)

Juego de herramientas para electricistas



en surtido, ranuradas, Pozidriv, de 10 unid. en bolsa para cinturón

9300-013-02

n° pdo.



40282

1

Atornillado / agarrotado

- ⊖ Destornillador SoftFinish® electric slimFix Ranurado, VDE y GS probados / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
- ⊕ Destornillador SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, VDE y GS probados / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

Desaislar / pelar / crimpar

- ✂ Alicates pelacables Professional electric 160mm, 6 1/2" (26847)
- Herramienta pelacable con cuchilla de arrastre autogirable 165mm, 6 1/2" (35969)


Transportar / sujetar

- Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma recta, VDE y GS probados / 200mm, 8" (26727)

Iluminar/ Marcar/ Medir/ Comprobar

- ⊖ Comprobador de tensión SoftFinish® unipolar, para 110 - 250 voltios ranurado, transparente, con clip de conexión (34745)
- Cinta métrica 5 m (33251)

CUADRO INFORMATIVO: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix

- Accesibilidad sin obstáculos.
- Varillas hasta un 33 % más delgadas gracias al aislamiento integrado.
- Herramienta de accionamiento para grapas elásticas (geometría de accionamiento perfilada en forma de cuña).

Juego de llaves de carraca aisladas de 1/2"



de 20 unid. en caja de herramientas

7208N

n° pdo.	
43024	1
	Adaptador para mango corredizo aislado para llaves de vaso (43063)
	Llave de carraca aislada para llaves de vaso conmutables 1/2" x 250 mm (43053)
○	Prolongación aislada Adaptador cuadrado de 1/2" para insertos de llaves de vaso aislados 1/2" x 250 mm (43056) / 1/2" x 125 mm (43055)
○	Inserto de llave de vaso aislado de hexágono exterior de 1/2" 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 32
●	Inserto de llave de vaso aislado hexagonal interior de 1/2" 4 x 120 mm (43100) / 5 x 120 mm (43101) / 6 x 120 mm (43102) / 8 x 120 mm (43103) / 10 x 120 mm (43104)

Fabricados según EN/IEC 60900.

Juego de llaves de carraca aisladas de 3/8"



de 20 unid. en caja de herramientas

7207NK2001

n° pdo.	
43023	1
	Adaptador para mango corredizo aislado para llaves de vaso (43062)
	Llave de carraca aislada para llaves de vaso conmutables 3/8" x 200 mm (43052)
○	Prolongación aislada Adaptador cuadrado de 3/8" para insertos de llaves de vaso aislados 3/8" x 125 mm (43057) / 3/8" x 250 mm (43058)
○	Inserto de llave de vaso aislado de hexágono exterior de 3/8" 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22
●	Inserto de llave de vaso aislado hexagonal interior de 3/8" 4 x 75 mm (43105) / 5 x 75 mm (43106) / 6 x 75 mm (43107) / 8 x 75 mm (43108)

Fabricados según EN/IEC 60900.

Juego de llaves planas de una boca aisladas de 6 -32 mm



de 20 unid. en caja de herramientas

5590N T20

n° pdo.		
43022		1
○	Llave plana de una boca, aislada 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32	
○	Llave de una boca con rodillo y cremallera electric ajustable de manera variable de 0-30 mm 0 - 30 x 250 mm (43061)	

Fabricados según EN/IEC 60900.

Llave plana de una boca, aislada



○	n° pdo.	mm	
	43026	6	90
	43027	7	90
	43028	8	100
	43029	9	100
	43030	10	110
	43031	11	110
	43032	12	130
	43033	13	135
	43034	14	145
	43035	15	150
	43036	16	160
	43037	17	160
	43038	18	175
	43039	19	175
	43040	22	195
	43041	24	225
	43042	27	250
	43043	30	290
	43044	32	310

Fabricados según EN/IEC 60900.

Llave de una boca con rodillo y cremallera electric



○	ajustable de manera variable de 0-30 mm	
n° pdo.	○	mm
43061	0 - 30	250

Fabricados según EN/IEC 60900.

Adaptador para mango corredizo aislado para llaves de vaso



24618T

n° pdo.	■	t	mm	■
43063	1/2"	200		10
43062	3/8"	200		10

Fabricados según EN/IEC 60900.

Inserto de llave de vaso aislado



de hexágono exterior de 1/4"

7209NS

n° pdo.	○	mm	■
43088	4	42	1
43089	5	42	1
43090	5,5	42	1
43091	6	42	1
43092	7	42	1
43093	8	42	1
43094	9	42	1
43095	10	42	1
43096	11	42	1
43097	12	42	1
43098	13	42	1
43099	14	42	1

Fabricados según EN/IEC 60900.

Inserto de llave de vaso aislado



7207NS

de hexágono exterior de 3/8"

n° pdo.	○	mm	■
43065	8	45	1
43066	10	45	1
43067	11	45	1
43068	12	45	1
43069	13	45	1
43070	14	45	1
43071	16	45	1
43072	17	45	1
43073	18	45	1
43074	19	47	1
43075	21	47	1
43076	22	47	1

Fabricados según EN/IEC 60900.

Inserto de llave de vaso aislado



7208NS

de hexágono exterior de 1/2"

n° pdo.	○	mm	■
43077	10	55	1
43078	11	55	1
43079	12	55	1
43080	13	55	1
43081	14	55	1
43082	17	55	1
43083	19	55	1
43084	22	55	1
43085	24	55	1
43086	27	55	1
43087	32	55	1

Fabricados según EN/IEC 60900.

Prolongación aislada



○ Adaptador cuadrado de 1/2" para insertos de llaves de vaso aislados

7208NEX

n° pdo.	■	mm	📦
43055	1/2"	125	1
43056	1/2"	250	1

Fabricados según EN/IEC 60900.

○ Adaptador cuadrado de 3/8" para insertos de llaves de vaso aislados

7207NEX

n° pdo.	■	mm	📦
43057	3/8"	125	1
43058	3/8"	250	1

Fabricados según EN/IEC 60900.

Inserto de llave de vaso aislado



● hexagonal interior de 1/2"

7208NHS

n° pdo.	●	mm	📦
43100	4	120	1
43101	5	120	1
43102	6	120	1
43103	8	120	1
43104	10	120	1

Fabricados según EN/IEC 60900.

Inserto de llave de vaso aislado




● hexagonal interior de 3/8"

7207NHS

n° pdo.	●	mm	📦
43105	4	75	1
43106	5	75	1
43107	6	75	1
43108	8	75	1

Fabricados según EN/IEC 60900.

Llave de carraca aislada para llaves de vaso

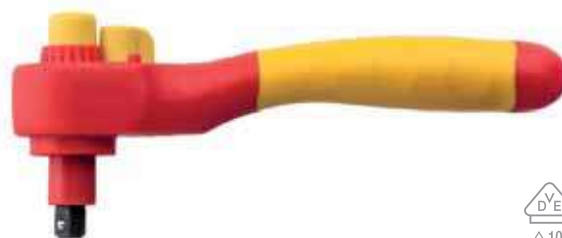

conmutables

7207NRW

n° pdo.	■	mm	📦
43052	3/8"	200	1
43053	1/2"	250	1

Fabricados según EN/IEC 60900.

Juego de herramientas para mecánicos



en surtido, de 31 unid., en funda para herramientas

9300-026

n° pdo.



36390

1

- ⊖ Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda y escala en mm grabada con láser 4,0 x 100 (36085) / 5,5 x 125 (35397)
- ⊕ Destornillador SoftFinish® Phillips con varilla redonda y escala en mm grabada con láser PH1 x 80 (36072) / PH2 x 100 (35398)
- Destornillador con mango corredizo y dos portabits Comfort grip magnéticos de 1/4" 1/4 x 150 (26179)
- Alicates universales de fuerza Professional con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo 200mm, 8" (26713)
- ⌘ Alicates de corte diagonal de fuerza Professional con DynamicJoint® con resorte de apertura conectable y desconectable 180mm, 7" (41273)
- Alicates para fontanería Classic con botón 250mm, 10" (26765)
- Metro plegable Longlife® de 2 m métrico, de 10 eslabones (27057)
- ⊕ ⊕ ⊕ Juego de bits FlipSelector Standard de 25 mm (39040)
2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portabits magnético, 58 mm de 1/4"
- Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar (37351)
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Juego de herramientas para mecánicos



en surtido, de 30 unid., en funda para herramientas

9300-024

n° pdo.




36388

1

- ⊖ Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda para tornillos situados a mayor profundidad 3,0 x 100 (00687) / 5,5 x 125 (00698)
- ⊕ Destornillador SoftFinish® Phillips con varilla redonda PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)
- Destornillador con mango corredizo y portabits magnético de 1/4" 1/4 x 150 (01481)
- Alicates para fontanería Classic deslizados 250mm, 10" (26761)
- Metro plegable Longlife® de 2 m métrico, de 10 eslabones (27057)
- ⊕ ⊕ ⊕ Juego de bits FlipSelector Standard de 25 mm (39040)
2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portabits magnético, 58 mm de 1/4"
- Juego de llaves Allen en soporte Compact (01222)
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

CUADRO INFORMATIVO: OptiGrip



Wiha OptiGrip: sujeción óptima gracias a la nueva forma de las superficies de agarre

- Sujeción segura: El «apoyo en tres puntos» evita la torsión o el movimiento de la pieza de trabajo.
- Eficaz: Sujeción óptima hasta con una abertura de boca grande y al mismo tiempo una aplicación de fuerza notablemente menor.
- Gran variedad: Ahora en alicates universales y alicates universales de fuerza estándar Wiha.

Juego de herramientas para mecánicos



con destornilladores, alicates universales, de
6 unid., en funda para herramientas

9300-019

n° pdo.	
33970	1
⊖	Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda para tornillos situados a mayor profundidad 3,5 x 100 (00691) / 4,5 x 125 (00697)
⊖	Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda 6,5 x 150 (00703)
⊕	Destornillador SoftFinish® Phillips con varilla redonda PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)
	Alicates universales Professional con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo 180mm, 7" (26707)

Juego de herramientas para mecánicos



con destornilladores, alicates de corte diagonal,
de 6 unid., en funda para herramientas

9300-020

n° pdo.	
33971	1
⊖	Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda para tornillos situados a mayor profundidad 3,5 x 100 (00691) / 4,5 x 125 (00697)
⊖	Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda 6,5 x 150 (00703)
⊕	Destornillador SoftFinish® Phillips con varilla redonda PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)

Juego de herramientas para mecánicos



con destornilladores, alicates de corte diagonal, alicates universales, de 5 unid., en funda para herramientas

Z99000602

n° pdo.



30824

1

⊖	Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda para tornillos situados a mayor profundidad 3,5 x 100 (00691) / 5,5 x 125 (00698)
⊕	Destornillador SoftFinish® Phillips con varilla redonda PH2 x 100 (00759)
	Alicates universales Industrial con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo 180mm, 7" (30826)

Juego de herramientas ESD



con alicates, destornilladores, pinzas, de 9 unid., en funda para herramientas

9300-041

n° pdo.




43994

1

●	Alicates de boca semi-redonda Professional ESD con forma recta 120 mm, 4 3/4" (26799)
⌋	Alicates de corte diagonal Professional ESD con cabeza puntiaguda ancha sin chaflán 115mm, 4 1/2" (26821)
	Pinzas universales Professional ESD de tipo AA 130mm, AA (32318)
⊖	Destornillador de precisión PicoFinish® ESD Ranurado 2,0 x 0,4 (43670) / 2,5 x 0,4 (43671)
⊕	Destornillador de precisión PicoFinish® ESD Phillips PH 0 x 50 (43677) / PH 00 x 40 (43676)
⊗	Destornillador de precisión PicoFinish® ESD TORX® 5 x 40 (43698) / 6 x 40 (43699)

CUADRO INFORMATIVO: Herramientas con derivación electrostática ESD



Los componentes electrónicos sensibles pueden resultar dañados de forma irreparable incluso con la menor tensión.

- Las herramientas disipadoras de Wiha derivan la energía eléctrica de forma controlada y segura.
- Las herramientas ESD cumplen la norma ESD IEC 61340-5-1.
- Los mangos de las herramientas ESD tienen una resistencia superficial de 10^6 - 10^9 ohmios.



Electro

Seguridad para los profesionales.

Wiha ha revolucionado el mercado de los destornilladores con el destornillador eléctrico speedE®. Ya se trate de un atornillado sensible, tornillos largos o una cantidad enorme de tornillos: El destornillador eléctrico permite que los profesionales puedan realizar el trabajo más rápido. En particular la función de protección del material hace que el speedE® sea único: Con 0,4 Nm se detiene automáticamente la asistencia eléctrica y permite al usuario apretar el tornillo de forma manual y con la máxima sensibilidad. Como producto certificado de acuerdo con la normas VDE, el speedE® ofrece a los electricistas una protección completa para realizar sus trabajos diarios.

La linterna giratoria de Wiha está dotada de un láser integrado, con luz UV y con una luz LED en dos niveles de iluminación.

Con el Torque QuickCheck, Wiha lanza al mercado el primer comprobador rápido móvil para la comprobación regular de herramientas dinamométricas, garantizando así un trabajo seguro y preciso.

Atornillado

Juego de destornilladores eléctricos 2 speedE®

Página 156



Juego de destornilladores eléctricos speedE® electric Industrial

Página 159



Iluminar/ Marcar

Linterna con LED, láser y luz UV


Página 160



Comprobar

Comprobador de tensión con detector de voltaje protegido contra explosiones, sin contacto, unipolar, 12 – 1.000 V CA

Página 160



Comprobador de par de apriete Torque QuickCheck

Página 161



Juego de destornilladores eléctricos 1 speedE®



ranurado, Phillips, PlusMinus/Pozidriv, de 10
unid., en caja L-Boxx Mini, con slimBits, pilas y
cargador UE

590

n° pdo.		
41911	con USB y euroconector	1
42266	con USB y conector británico	1
Juego de destornilladores eléctricos con mango speedE®		
⊖	Bit slimBit electric Ranurado, VDE y GS probados / 3,5 x 75 (41159) / 5,5 x 75 (34581)	
⊕	Bit slimBit electric Phillips, VDE y GS probados / PH1 x 75 (34583) / PH2 x 75 (34584)	
⊕	Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv, VDE y GS probados / SL/PZ1 x 75 (34589) / SL/PZ2 x 75 (34590)	
Juego de baterías 18500 de iones de litio 2 ud. en caja (41914)		
Cargador para baterías tipo 18500 de iones de litio (41915)		

Juego de destornilladores eléctricos 2 speedE®



en surtido, de 13 unid., en caja L-Boxx Mini, con
slimBits, adaptador easyTorque, pilas y cargador
UE

590

n° pdo.		
41912	con USB y euroconector	1
42267	con USB y conector británico	1
Juego de destornilladores eléctricos con mango speedE®		
⊖	Bit slimBit electric Ranurado, VDE y GS probados / 3,5 x 75 (41159) / 5,5 x 75 (34581)	
⊕	Bit slimBit electric Phillips, VDE y GS probados / PH1 x 75 (34583) / PH2 x 75 (34584)	
⊕	Bit slimBit electric Pozidriv, VDE y GS probados / PZ1 x 75 (34585) / PZ2 x 75 (34586)	
⊕	Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv, VDE y GS probados / SL/PZ1 x 75 (34589) / SL/PZ2 x 75 (34590)	
Adaptador de par de apriete easyTorque electric para slimBits y soporte slimVario® en blíster 2,8 ± 10 % (41344)		
Juego de baterías 18500 de iones de litio 2 ud. en caja (41914)		
Cargador para baterías tipo 18500 de iones de litio (41915)		

Juego de destornilladores eléctricos 3 speedE®



en surtido, de 25 unid., en caja L-Boxx Mini, con slimBits, adaptadores easyTorque, pilas y cargador UE

590

n° pdo.		
41913	con USB y euroconector	1
42268	con USB y conector británico	1
Juego de destornilladores eléctricos con mango speedE®		
⊖	Bit slimBit electric Ranurado, VDE y GS probados / 3,5 x 75 (41159) / 5,5 x 75 (34581)	
⊕	Bit slimBit electric Phillips, VDE y GS probados / PH1 x 75 (34583) / PH2 x 75 (34584)	
⊕	Bit slimBit electric Pozidriv, VDE y GS probados / PZ1 x 75 (34585) / PZ2 x 75 (34586)	
⊕	Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv, VDE y GS probados / SL/PZ1 x 75 (34589) / SL/PZ2 x 75 (34590)	
⊗	Bit slimBit electric TORX®, VDE y GS probados / T10 x 75 (35507) / T15 x 75 (35508) / T20 x 75 (35509) / T25 x 75 (36071)	
●	Bit slimBit electric hexagonal, VDE y GS probados / 3 x 75 (37147) / 4 x 75 (37225) / 5 x 75 (37226) / 6 x 75 (37227)	
Adaptador de par de apriete easyTorque electric para slimBits y soporte slimVario® en blíster		
0,8 ± 10 % (41341) / 2,0 ± 10 % (41342) / 2,5 ± 10 % (41343) / 2,8 ± 10 % (41344) / 4,0 ± 10 % (41345)		
Juego de baterías 18500 de iones de litio 2 ud. en caja (41914)		
Cargador para baterías tipo 18500 de iones de litio (41915)		

CUADRO INFORMATIVO: Wiha speedE®



Destornillador eléctrico speedE®

- La asistencia eléctrica de atornillado duplica la velocidad de trabajo.
- Gracias a la función de protección del material integrada, la asistencia eléctrica se detiene al alcanzar 0,4 Nm.
- El apriete de tornillos manual final se puede realizar a mano con sensibilidad.
- Recomendado por médicos y terapeutas.
- Los slimBits han sido probados a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.



Cargador para baterías tipo 18500 de iones de litio



con USB y euroconector

5992

n° pdo.



41915

1

Cargador para baterías tipo 18500 de iones de litio



con USB y conector británico

5992

n° pdo.



42766

1

Juego de baterías 18500 de iones de litio



2 ud. en caja

5991

n° pdo.



41914

6



TORX®, de 5 unid. con bit, batería y cargador USB

590

n° pdo.	
43631	1
Destornillador eléctrico con mango speedE® Industrial	
Portabits con bit T20 de 50 mm	
Batería 18500 de iones de litio	
Cargador USB para baterías tipo 18500 de iones de litio	

CUADRO
INFORMATIVO:
**Wiha speedE®
Industrial**



Destornillador eléctrico speedE®

- Recomendado por médicos y terapeutas.
- Atornillado eléctrico con función de protección para evitar que se produzcan daños en el material (máx. 0,4 Nm).
- Fijación manual con la máxima sensibilidad.
- Trabajar 2 veces más rápido gracias al proceso en 3 fases.



en blíster incl. 3 pilas AAA

24670

n° pdo.	LED	☼	UV	🔋	SB	🔋
41286	100 / 310 lm	Clase 2	390 - 400 nm	3 pilas AAA	x	5

Comprobador de tensión con detector de voltaje sin contacto, unipolar, 12 – 1.000 V CA

Comprobador de tensión con detector de voltaje sin contacto, unipolar, 90 – 1.000 V CA



incl. 2 pilas AAA

25513

n° pdo.	●	—	mm	🔋
43797	2	28,5	150	

incl. 2 pilas AAA

25514

n° pdo.	●	—	mm	🔋
43798	2	28,5	150	5

CUADRO INFORMATIVO: Detector de voltaje



Comprobador de tensión con detector de voltaje sin contacto, unipolar, 12 – 1.000 V CA

- Comprobación de tensión rápida mediante la medición sin contacto.
- Gracias a la punta de medición adaptada internacionalmente para todas las cajas de enchufe, puede utilizarse en todo el mundo.
- El comprobador de tensión cubre un rango de tensión amplio de 12 - 1.000 V CA.




con varillas adaptadoras y pilas en caja

2909

n° pdo.	Nm	±%	SB	
42086	2,8	2	x	1

CUADRO INFORMATIVO: Linterna con LED, láser y luz UV



- Útil para el trabajo universal con láser integrado, luz UV y luz LED.
- Opción de posicionamiento óptima y orientación de la luz variable gracias a la base magnética y a la cabeza giratoria.
- Para el montaje en el techo de lámparas se puede transmitir la posición directamente desde el centro de la mesa al techo.
- La luz UV integrada es ideal para localizar las herramientas en colores luminosos de Wiha y para realizar inspecciones técnicas.



CUADRO INFORMATIVO: Torque QuickCheck



Torque QuickCheck de Wiha

- Los destornilladores dinamométricos de Wiha se pueden comprobar de forma rápida y sencilla en cuanto a la precisión del valor dinamométrico ajustado antes de cada uso para el trabajo.
- La comprobación periódica de la herramienta garantiza el trabajo seguro y preciso.
- Manejo sencillo para el usuario, resultados de comprobación claros que pueden leerse fácilmente en el semáforo de LED.
- Gracias a la forma compacta y manejable se convierte en el compañero ideal para el uso móvil.
- Adecuado para todos los destornilladores dinamométricos iTorque® y Torque Vario® -S cuyo rango dinamométrico incluya 2,8 Nm.



Destornilladores

Tenemos los conocimientos técnicos bajo control.

En comparación con muchas herramientas convencionales, los destornilladores de Wiha están adaptados de manera óptima a los requisitos de los usuarios. Gracias al innovador concepto de tamaños de mango SoftFinish, ofrecemos cuatro tamaños y longitudes de mango adaptadas de manera óptima a los respectivos casos de atornillado y tareas de trabajo que garantizan un trabajo que protege su salud. Por SoftFinish, Wiha ha sido premiado como primer y único fabricante de herramientas manuales en todo el mundo con el prestigioso sello de calidad de AGR - aceptado en la comunidad de profesionales médicos y recomendado oficialmente por médicos y terapeutas. Los destornilladores de Wiha con SoftFinish están disponibles para aplicaciones en seco, para aplicaciones en húmedo y con aceite y como destornilladores aislados y con homologación VDE para trabajos en el sector de las piezas conductoras de tensión.

Por sus alicates Inomic y el concepto de tamaños de mango para destornilladores, Wiha es el primer fabricante de herramientas manuales a nivel mundial con la certificación AGR, aceptado en la comunidad de profesionales médicos y recomendado oficialmente por médicos y terapeutas.

Aplicación

Destornilladores


Para aplicaciones
en la electricidad



**Juego de destornilladores
y bits slimVario®
en surtido, de 18 unid., en
bolsa plegable**
Página 164



**Juego de destornilladores
SoftFinish® electric
slimFix
en surtido de 12 unid.**
Página 165



**Juego de
destornilladores
SoftFinish® electric
slimFix**
Página 166



**Juego de destornilladores
con portabits electric
slimVario®
Stubby de 4 unid., con
slimBits**
Página 167



**Juego de bits slimBit
electric**
Página 168



**Destornillador
SoftFinish® electric
slimFix**
Página 172



**Destornillador
SoftFinish® electric**
Página 173



**Destornillador de
precisión PicoFinish
electric**
Página 174



Para aplicaciones
en la mecánica



**Juego de
destornilladores
SoftFinish®
en surtido de 12 unid.**
Página 175



**Juego de
destornilladores
SoftFinish®**
Página 175



**Juego de
destornilladores
SoftFinish®**
Página 176



**Juego de
destornilladores de
precisión PicoFinish**
Página 177



**Destornillador
SoftFinish®**
Página 178



**Destornillador
SoftFinish®**
Página 182



**Destornillador de
precisión PicoFinish**
Página 184



**Destornillador
SoftFinish®**
Página 183




**Destornillador
MicroFinish**
Página 187



**Destornillador
MicroFinish**
Página 187



**Destornillador
MicroFinish**
Página 187



**Juego de extractores de
tornillos, hexagonal, de 8
unid., con broca espiral,
en caja**
Página 188



Para aplicaciones
en la electrónica



**Juego de
destornilladores
SoftFinish® ESD**
Página 188



**Juego de destornilladores
de precisión PicoFinish®
ESD**
Página 189



**Destornillador
SoftFinish® ESD**
Página 189



Juego de destornilladores y bits slimVario®



en surtido, de 18 unid., en bolsa plegable

2831

n° pdo.	
41231	1
○	Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario Stubby para slimBits VDE y GS probados
○	Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario para slimBits VDE y GS probados
⊖	2,5 x 75 / 3,5 x 75 / 5,5 x 75
⊕	PH1 x 75 / PH2 x 75
⊗	PZ1 x 75 / PZ2 x 75
⊗	SL/PZ1 x 75 / SL/PZ2 x 75
⊗	T9 x 75 / T10 x 75 / T15 x 75 / T20 x 75
⊗	3 x 75 / 4 x 75 / 5 x 75

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Juego de destornilladores y bits slimVario®



ranurados, Phillips, Pozidriv, de 9 unid., en bolsa plegable

2831

N° pdo.	
41232	1
○	Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario Stubby para slimBits VDE y GS probados
○	Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario para slimBits VDE y GS probados
⊖	2,5 x 75 / 3,5 x 75 / 5,5 x 75
⊕	PH1 x 75 / PH2 x 75
⊗	PZ1 x 75 / PZ2 x 75

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.


ranurados, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, de 9 unid., en bolsa plegable

2831

N° pdo.	
41233	1
○	Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario Stubby para slimBits VDE y GS probados
○	Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario para slimBits VDE y GS probados
⊖	2,5 x 75 / 3,5 x 75 / 5,5 x 75
⊗	PZ1 x 75 / PZ2 x 75
⊗	SL/PZ1 x 75 / SL/PZ2 x 75

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

CUADRO INFORMATIVO: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix

- Accesibilidad sin obstáculos.
- Varillas hasta un 33 % más delgadas gracias al aislamiento integrado.
- Herramienta de accionamiento para grapas elásticas (geometría de accionamiento perfilada en forma de cuña).

Juego de destornilladores SoftFinish® electric slimFix



en surtido de 12 unid.

3201

n° pdo.	
41003	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100
⊕	SL/PZ2 x 100
⊕	T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125

CUADRO INFORMATIVO: Concepto de tamaños de mango



Tamaños de mango SoftFinish® de Wiha

- Cada mango de Wiha ofrece una relación entre el guiado, la velocidad y el par de apriete, adaptada de manera óptima a la tarea de atornillado.
- Giro rápido: consideración consecuente de las capacidades dinámicas de los dedos.
- Máxima transmisión de fuerzas: transmisión cómoda y sin pérdidas de la fuerza muscular, incluso para la aplicación de atornillado intensa.
- Las zonas de fuerza y de giro rápido se integran con una intensidad diferente en los cuatro tamaños de mango.
- Los destornilladores SoftFinish de Wiha permiten trabajar protegiendo las manos y los músculos y por ello son recomendados por médicos y terapeutas de la asociación AGR.



CUADRO INFORMATIVO: Herramientas homologadas según VDE



Las herramientas homologadas según VDE de Wiha se someten a procedimientos de control de seguridad estrictos.

Todas las herramientas con el distintivo especial han sido probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 1.500 V CC.

Para todos los trabajos en la cercanía o con piezas sometidas a tensión deberá utilizar las medidas de protección que correspondan a cada trabajo:

- equipos de protección individual aislantes
- dispositivos de protección aislantes
- herramientas aisladas

Antes del comienzo de los trabajos en componentes activos de equipos eléctricos y medios de producción sometidos a tensión, deberá asegurarse de que no haya tensión y durante la realización de dichos trabajos.

Esto es así si se cumplen las cinco reglas de seguridad:

- Desconectar
- Asegurar que no haya reconexión
- Asegurarse de que no haya tensión
- Conectar a tierra y poner en cortocircuito
- Recubrir o aislar los componentes cercanos sometidos a tensión

Homologadas por el instituto de control y certificación VDE y comprobadas individualmente según la norma internacional IEC 60900:2012.

Juego de destornilladores SoftFinish® electric slimFix



ranurados, Phillips, de 6 unid.

3201

N° pdo.	
35389	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

ranurado, Phillips, PlusMinus/Pozidriv, de 6 unid.

3201

N° pdo.	
38362	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊗	SL/PZ2 x 100

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

ranurados, Pozidriv, de 6 unid.

3201

N° pdo.	
36455	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (con taladro), de 6 unid.

3251TR

N° pdo.	
41245	1
⊗	T10H x 100 / T15H x 100 / T20H x 100 / T25H x 125 / T30H x 125 / T40H x 150

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

TORX®, de 6 unid.

3251

N° pdo.	
36558	1
⊗	T8 x 60 / T9 x 60
⊗	T10 x 100 / T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125

• sin versión slim

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Juego de destornilladores SoftFinish® electric slimFix



ranurados, PlusMinus/Pozidriv, de 2 unid., en blister

3201

N° pdo.	
36333	1
⊖	3,5 x 100
⊕	SL/PZ2 x 100

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Juego de destornilladores SoftFinish® electric



ranurados, Phillips, de 7 unid.

320N

N° pdo.	
00834	1
⊖	2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊖	Comprobador de tensión SoftFinish® unipolar, para 110 - 250 voltios ranurado, transparente, con clip de conexión

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

ranurados, Phillips, de 6 unid.

320N

N° pdo.	
00833	10
⊖	3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

ranurados, Pozidriv, de 6 unid.

320N

N° pdo.	
25477	1
⊖	2,5 x 75 / 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Juego de destornilladores SoftFinish® electric



PlusMinus/Phillips en blíster de 2 unid.

327

Nº pdo.	
32281	1
	SL/PH1 x 80 / SL/PH2 x 100
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.	

PlusMinus/Pozidriv, de 2 unid., en blíster

328

Nº pdo.	
32282	1
	SL/PZ1 x 80 / SL/PZ2 x 100
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.	

Juego de destornilladores SoftFinish® electric



con llave de vaso hexagonal, de 5 unid.

322 K5

Nº pdo.	
29466	1
	5,5 x 125 / 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.	

CUADRO INFORMATIVO: Perfil de combinación

PlusMinus.

- El perfil especial PlusMinus/Pozidriv resulta idóneo para tornillos de terminal PlusMinus
- El perfil de combinación minimiza el deslizamiento del bit de la cabeza del tornillo y garantiza una transmisión del par más alta.



Juego de destornilladores con portabits electric slimVario®



Stubby de 4 unid, con slimBits

2831

nº pdo.	
41230	1
	Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario Stubby para slimBitsVDE y GS probados
	3,5 x 75
	PH2 x 75
	SL/PZ2 x 75
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.	

Juego de destornillador de precision PicoFinish® slimVario® electric



de 4 unid, con slimBits

2831

nº pdo.	
43167	5
	1 x Destornillador de precisión PicoFinish® slimVario® electric /
	1 x 2,0
	1 x PH0
	1 x PZ0
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.	

Juego de destornilladores de precisión PicoFinish® electric



ranurados, Phillips, de 6 unid., con soporte

2270P

n° pdo.	
42989	1
⊖	1,5 x 50 / 2,0 x 50 / 2,5 x 65 / 3 x 65
⊕	PH00 x 50 / PH0 x 65

CUADRO INFORMATIVO:

PicoFinish electric

Wiha PicoFinish electric: El destornillador de precisión con homologación VDE y GS.

- La tapa giratoria de giro suave permite girar con rapidez.
- El símbolo del tipo de tornillo y el tamaño impresos facilitan el reconocimiento.



Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario®



para slimBits

283100

n° pdo.	⊖	⊕	mm		
34577	6	30	50	160	13

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Juego de bits slimBit electric



TORX®, TORX PLUS®, de 12 unid., en caja de slimBits

2831

N° pdo.	
43161	6
⊖	6IP x 75 / 7IP x 75 / 8IP x 75 / 9IP x 75 / 10IP x 75 / 15IP x 75
⊕	T6 x 75 / T7 x 75 / T8 x 75 / T9 x 75 / T10 x 75 / T15 x 75
	Caja de slimBits vacía 2 unid. con clip para cinturón

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

ranurados, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX®, de 12 unid., en caja de slimBits

2831

N° pdo.	
43162	6
⊖	3,5 x 75 / 5,5 x 75
⊕	PH1 x 75 / PH2 x 75
⊕	PZ1 x 75 / PZ2 x 75
⊕	SL/PZ1 x 75 / SL/PZ2 x 75
⊕	T10 x 75 / T15 x 75 / T20 x 75 / T25 x 75
	Caja de slimBits vacía 2 unid. con clip para cinturón

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.



ranurados, de 6 unid.,- en caja de slimBits

2831

N° pdo.	
43152	6
	2,0 x 75 / 2,5 x 75 / 3,5 x 75 / 4,0 x 75 / 5,5 x 75 / 6,5 x 75

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

ranurados, Pozidriv, de 6 unid., en caja de slimBits

2831

N° pdo.	
43157	6
	2,5 x 75 / 3,5 x 75 / 5,5 x 75 / 6,5 x 75
	PZ1 x 75 / PZ2 x 75

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

TORX®, de 6 unid., en caja de slimBits

2831

N° pdo.	
43153	6
	T8 x 75 / T9 x 75 / T10 x 75 / T15 x 75 / T20 x 75 / T25 x 75

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

ranurados, PlusMinus/Pozidriv, de 6 unid., en caja de slimBits

2831

N° pdo.	
43158	6
	2,5 x 75 / 3,5 x 75 / 5,5 x 75 / 6,5 x 75
	SL/PZ1 x 75 / SL/PZ2 x 75

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

TORX®, de 6 unid., en caja de slimBits

2831

N° pdo.	
43154	6
	T6 x 75 / T7 x 75 / T8 x 75 / T9 x 75 / T10 x 75 / T15 x 75

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

ranurados, Phillips, de 6 unid., en caja de slimBits

2831

N° pdo.	
43159	6
	2,5 x 75 / 3,5 x 75 / 5,5 x 75 / 6,5 x 75
	PH1 x 75 / PH2 x 75

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

TORX PLUS®, de 6 unid., en caja de slimBits

2831

N° pdo.	
43155	6
	6IP x 75 / 7IP x 75 / 8IP x 75 / 9IP x 75 / 10IP x 75 / 15IP x 75

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

ranurados, Phillips, Pozidriv, de 6 unid., en caja de slimBits

2831

N° pdo.	
43160	6
	2,0 x 75 / 2,5 x 75
	PH0 x 75 / PH1 x 75
	PZ0 x 75 / PZ1 x 75

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

hexagonales, de 6 unid., en caja de slimBits

2831

N° pdo.	
43156	6
	2 x 75 / 2,5 x 75 / 3 x 75 / 4 x 75 / 5 x 75 / 6 x 75

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Bit slimBit electric



Ranurado

283110

n° pdo.		 mm			 max. Nm	
43114	1,5●	75	0,4	6,0	0,4	5
43115	2,0●	75	0,4	6,0	0,4	5
34578	2,5●	75	0,4	6,0	0,4	5
34579	3,0●	75	0,5	6,0	0,6	5
41159	3,5	75	0,6	6,0	1,4	5
34580	4,0	75	0,8	6,0	2,5	5
34581	5,5	75	1,0	6,0	3,8	5
34582	6,5	75	1,2	6,0	5,5	5

• sin versión slim

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Phillips

283111

n° pdo.	mm	mm	mm	max. Nm	
43116	PH0	75	6,0	0,4	5
34583	PH1	75	6,0	3,8	5
34584	PH2	75	6,0	5,5	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Pozidriv

283112

n° pdo.	mm	mm	mm	max. Nm	
43117	PZ0	75	6,0	0,5	5
34585	PZ1	75	6,0	3,8	5
34586	PZ2	75	6,0	5,5	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

PlusMinus/Phillips

283113

n° pdo.	mm	mm	mm	max. Nm	
34587	SL/PH1	75	6,0	3,8	5
34588	SL/PH2	75	6,0	5,5	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv

283114

n° pdo.	mm	mm	mm	max. Nm	
34589	SL/PZ1	75	6,0	3,8	5
34590	SL/PZ2	75	6,0	5,5	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

TORX®

283115

n° pdo.	mm	mm	mm	max. Nm	
43140	T5	75	6,0	0,4	5
43141	T6	75	6,0	0,4	5
43142	T7	75	6,0	0,4	5
35506	T8	75	6,0	1,3	5
41160	T9	75	6,0	1,3	5
35507	T10	75	6,0	3,8	5
35508	T15	75	6,0	5,0	5
35509	T20	75	6,0	5,5	5
36071	T25	75	6,0	5,5	5

• sin versión slim

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

TORX PLUS®

283116

n° pdo.	mm	mm	mm	max. Nm	
43143	5IP	75	6	0,5	5
43144	6IP	75	6	0,8	5
43145	7IP	75	6	1,3	5
43146	8IP	75	6	2,0	5
43147	9IP	75	6	3,0	5
43148	10IP	75	6	4,5	5
43149	15IP	75	6	5,5	5
43150	20IP	75	6	5,5	5
43151	25IP	75	6	5,5	5

• sin versión slim

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

hexagonal

283118

n° pdo.	mm	mm	mm	max. Nm	
37222	1,5	75	6,0	0,9	5
37223	2	75	6,0	1,8	5
37224	2,5	75	6,0	3,8	5
37147	3	75	6,0	5,5	5
37225	4	75	6,0	5,5	5
37226	5	75	6,0	5,5	5
37227	6	75	6,0	5,5	5

• sin versión slim

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

cuadrado

283117

n° pdo.			 mm		max. Nm	
35510	#1	2,3	75	6,0	5,5	5
35511	#2	2,8	75	6,0	5,5	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Caja de slimBits



vacía 2 unid. con clip para cinturón

2831-B992

n° pdo.



43164

6,00

2x Caja de slimBits vacía

1x Clip para el cinturón, vacía

Caja de slimBits



vacía


n° pdo.



43163

6

CUADRO INFORMATIVO: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix

- Accesibilidad sin obstáculos.
- Varillas hasta un 33 % más delgadas gracias al aislamiento integrado.
- Herramienta de accionamiento para grapas elásticas (geometría de accionamiento perfilada en forma de cuña).



Ranurado

3201

n° pdo.	mm	mm	mm	mm	mm
35446	3,5	100	0,6	204	23
35390	4,0	100	0,8	211	30
35501	4,5	125	1,0	236	30
35391	5,5	125	1,0	243	36
35392	6,5	150	1,2	268	36

DIN ISO 2380. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Phillips

3211

n° pdo.	mm	mm	mm	mm	mm
35393	PH1	80	191	30	10
35394	PH2	100	218	36	10

DIN ISO 8764-PH. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Pozidriv

3241

n° pdo.	mm	mm	mm	mm	mm
35395	PZ1	80	191	30	10
35396	PZ2	100	218	36	10

DIN ISO 8764-PZ. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

PlusMinus/Phillips

3271

n° pdo.	mm	mm	mm	mm	mm
35502	SL/PH1	80	191	30	10
35503	SL/PH2	100	218	36	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv

3281

n° pdo.	mm	mm	mm	mm	mm
36329	SL/PZ1	80	191	30	10
36330	SL/PZ2	100	218	36	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (con taladro)

3251 TR

n° pdo.	mm	mm	mm	mm	mm
41141	T10H	100	204	23	10
41142	T15H	100	211	30	10
41143	T20H	100	211	30	10
41144	T25H	125	243	36	10
41145	T27H	125	243	36	10
41146	T30H	125	243	36	10
41147	T40H	150	268	36	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

TORX®

3251

n° pdo.	mm	mm	mm	mm	mm
36536	T10	100	204	23	10
36537	T15	100	211	30	10
36538	T20	100	211	30	10
36539	T25	125	243	36	10
36540	T27	125	243	36	10
36541	T30	125	243	36	10
36542	T40	150	268	36	10

DIN ISO 8764-PH. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

cuadrado

3581

n° pdo.	mm	mm	mm	mm	mm
35504	#1	2,3	100	211	30
35505	#2	2,8	125	243	36

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.



⊖ Ranurado

320N

n° pdo.	⊖	↔	⊖	mm	↔	mm
00819	2,0	60	0,4	164	23	10
00820	2,5	75	0,4	179	23	10
00821	3,0	100	0,5	204	23	10
00822	3,5	100	0,6	204	23	10
00823	4,0	100	0,8	211	30	10
00824	4,5•	125	1,0	236	30	10
00825	4,5•	175	1,0	286	30	5
31863	4,5	200	1,0	311	30	5
00826	5,5	125	1,0	243	36	10
00827	5,5•	175	1,0	293	36	5
00828	6,0•	150	1,2	268	36	10
00829	6,5	150	1,2	268	36	10
00830	8,0	175	1,2	299	41	10
00831	8,0	175	1,6	299	41	10
00832	10,0•	200	1,6	324	41	5

• Tamaño complementario a las dimensiones DIN
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

⊕ Phillips

321N

n° pdo.	⊕	↔	mm	↔	mm
00846	PH0	60	164	23	10
00847	PH1	80	191	30	10
00848	PH2	100	218	36	10
00849	PH3	150	268	41	10
00850	PH4	200	318	41	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

⊕ Pozidriv

324

n° pdo.	⊕	↔	mm	↔	mm
00877	PZ0	60	164	23	10
00878	PZ1	80	191	30	10
00879	PZ2	100	218	36	10
00880	PZ3	150	324	41	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

⊕ PlusMinus/Phillips

327

n° pdo.	⊕	↔	mm	↔	mm
30716	SL/PH1	80	191	30	10
30715	SL/PH2	100	218	36	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

⊕ PlusMinus/Pozidriv

328

n° pdo.	⊕	↔	mm	↔	mm
30700	SL/PZ1	80	191	30	10
30701	SL/PZ2	100	218	36	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

⊕ TORX®

325

n° pdo.	⊕	↔	mm	↔	mm
03760	T5	60	164	23	10
03761	T6	60	164	23	10
03762	T7	60	164	23	10
00881	T8	60	164	23	10
00882	T9	60	164	23	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

● hexagonal

323N

n° pdo.	●	↔	mm	↔	mm
30361	2,5	75	179	23	10
30362	3,0	75	179	23	10
30363	4,0	75	186	30	10
30364	5,0	75	186	30	10
30365	6,0	100	218	36	10
30366	8,0	100	218	36	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

■ cuadrado

358N

n° pdo.	■	↔	mm	↔	mm
32396	#1	2,3	100	211	30
32397	#2	2,8	150	268	36

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Destornillador SoftFinish® electric



con llave de vaso hexagonal

322

n° pdo.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
00853	4	125	236	30	10,2	10
00855	5	125	236	30	11,2	10
00856	5,5	125	236	30	11,2	10
00857	6	125	236	30	12,2	10
00858	7	125	243	36	14,5	10
00859	8	125	243	36	15,2	10
00860	9	125	243	36	16,0	10
00861	10	125	243	36	17,2	10
00862	11	125	243	41	19,2	10
00863	12	125	243	41	20,2	10
00864	13	125	243	41	22,2	10
00865	14	125	243	41	23,2	10
00866	15	125	243	41	25,2	10
00867	16	125	243	41	25,2	10
00868	17	125	243	41	27,2	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Destornillador de precisión PicoFinish electric



Ranurado

2270P

n° pdo.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
42374	1,5	50	2,0	152	18	10
42375	2,0	50	2,0	152	18	10
42376	2,5	65	2,5	167	18	10
42377	3	65	3	167	18	10
42471	3,5	65	3,5	167	18	10

Phillips

2271P

n° pdo.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
42379	PH00	50	2	152	18	10
42378	PH0	65	3	167	18	10
42380	PH1	65	4	167	18	10

Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt



Schlitz transparent, mit Ansteckclip

255-11

n° pdo.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
34745	3,0	60	0,5	140	19	10
35378	3,0	60	0,5	140	19	5

Nach DIN 57680-6, GS-geprüft, CE konform.

Comprobador de tensión con detector de voltaje sin contacto, unipolar, 12 - 1.000 V CA



incl. 2 pilas AAA

25513

n° pdo.	Ø	mm	mm	mm
43797	2	28,5	150	

Comprobador de tensión con detector de voltaje sin contacto, unipolar, 90 - 1.000 V CA



incl. 2 pilas AAA

25514

n° pdo.	Ø	mm	mm	mm
43798	2	28,5	150	5

Comprobador de tensión de 220-250 voltios



Ranurado, transparente, con clip de conexión

255-3

n° pdo.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
05271	3,0	60	140	15		10
32201	3,0	60	140	15	x	5

Comprobador de tensión de 150-250 voltios



Ranurado, negro, con clip de conexión

255-7

n° pdo.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
00456	3,0	60	160	17		10
31771	3,0	60	160	17	x	1

Juego de destornilladores SoftFinish®



en surtido de 12 unid.

302

N° pdo.	
41002	1
⊖	4,0 x 100 / 3,5 x 100
⊖	6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100 / PH3 x 150
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100
⊕	T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115

CUADRO INFORMATIVO: Destornillador SoftFinish® de Wiha



El experto para aplicaciones en seco.

- El mango SoftFinish® garantiza una adherencia óptima en aplicaciones en seco en los ámbitos industrial y profesional.
- La posición de las zonas duras y blandas en el mango apoya el acceso perfecto al girar de forma rápida y potente.

Juego de destornilladores SoftFinish®



ranurados, Phillips, de 6 unid.

302

N° pdo.	
07152	1
⊖	3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

ranurados, Phillips, Pozidriv, de 6 unid.

302

N° pdo.	
26113	1
⊖	4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊕	PZ2 x 100

ranurados, Pozidriv, de 6 unid.

302

N° pdo.	
07153	1
⊖	3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 / 6,5 x 150
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

TORX® MagicSpring®, de 6 unid.

362R

N° pdo.	
27746	1
⊕	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130

TORX®, de 7 unid.

362

N° pdo.	
01299	1
⊕	T8 x 60 / T9 x 60 / T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115

TORX®, de 6 unid.

362

N° pdo.	
07155	1
⊕	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130

TORX® Tamper Resistant (con taladro), de 6 unid.

362TR

N° pdo.	
24506	1
⊕	T10H x 80 / T15H x 80 / T20H x 100 / T25H x 100 / T30H x 115 / T40H x 130

Juego de destornilladores SoftFinish®



con llave de vaso hexagonal, de 5 unid.

341

n° pdo.	
01034	1
○	5,5 x 125 / 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125

Juego de destornilladores SoftFinish®



ranurados, Phillips, de 6 unid., con prolongación hexagonal 308

N° pdo.	
21248	1
⊖	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

ranurados, Pozidriv, de 6 unid., con prolongación hexagonal 308

N° pdo.	
21249	1
⊖	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Juego de destornilladores SoftFinish®



ranurados, Phillips, de 6 unid., con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza 530

N° pdo.	
21250	1
⊖	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

ranurados, Pozidriv, de 6 unid., con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza 530

N° pdo.	
21251	1
⊖	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

CUADRO INFORMATIVO: Plancha de acero y prolongación hexagonal



- La plancha de acero maciza situada en el extremo del mango del destornillador permite aplicar golpes de martillo precisos, por ejemplo, para soltar los tornillos atascados.
- La unión directa de la plancha de acero y la varilla permite la transmisión sin pérdidas de la energía de impacto.
- La varilla, incluye una prolongación hexagonal, para aplicar con una llave un refuerzo del par de apriete.



ranurados, Phillips, de 7 unid.

260P

Nº pdo.	
42991	1
⊖	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50
⊕	PH00 x 40 / PH0 x 50 / PH1 x 60

ranurados, Phillips, de 6 unid., con soporte

260P

Nº pdo.	
42990	1
⊖	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50
⊕	PH00 x 40 / PH0 x 50

TORX® MagicSpring®, de 6 unid., con soporte

267PR

Nº pdo.	
42998	1
⊗	T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50 / T10 x 50 / T15 x 60

TORX®, de 6 unid., con soporte

267P

Nº pdo.	
42996	1
⊗	T9 x 50 / T20 x 60 / T8 x 40 / T7 x 40 / T15 x 60 / T10 x 50

TORX®, de 6 unid., con soporte

267P

Nº pdo.	
42997	1
⊗	T4 x 40 / T5 x 40 / T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50

Con cabeza esférica hexagonal, de 6 unid., con soporte

264P

Nº pdo.	
42993	1
⦿	0,9 x 0,035
⦿	1,3 (0,05") x 40 / 1,5 x 50 / 2,0 x 50 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60
Cabeza esférica a partir del ancho de llave 1,3	

Hexagonal, de 6 unid., con soporte

263P

Nº pdo.	
42992	1
⦿	0,9 x 0,035 / 1,3 x 0,05 / 1,5 x 50 / 2,0 x 5/64 / 2,5 x 60 / 3 x 60

Llaves de vaso hexagonal, de 6 unid., con soporte

265P

Nº pdo.	
42994	1
⦿	2,5 x 60 / 3,0 x 60 / 3,5 x 60 / 4,0 x 60 / 5 x 60 / 5,5 x 60

CUADRO
INFORMATIVO:
MagicSpring®

MagicSpring® TORX® de Wiha

- El resorte de acero inoxidable sujeta los tornillos TORX® o TORX PLUS® de un modo seguro.
- Una innovación que convencerá a cualquier usuario.



CUADRO
INFORMATIVO:
PicoFinish



Destornillador de precisión PicoFinish de Wiha

- El destornillador de precisión cómodo, para atornillados precisos y seguros.
- La tapa giratoria de giro suave permite girar con rapidez.
- El símbolo del tipo de tornillo y el tamaño impresos facilitan el reconocimiento.



Destornillador SoftFinish®



con varilla redonda para tornillos
situados a mayor profundidad



con varilla redonda



ranurado con varilla redonda para tornillos situados a mayor profundidad

302

n° pdo.	⊖	→	⊖	●	mm	→	SB
00684	2,0	65	0,4	2,0	169	23	10
00685	2,5	75	0,4	2,5	179	23	10
00686	3,0	80	0,5	3,0	184	23	10
00687	3,0	100	0,5	3,0	204	23	10
00689	3,0	150	0,5	3,0	254	23	10
00690	3,0	200	0,5	3,0	304	23	10
32383	3,0	300	0,5	3,0	404	23	5
00691	3,5	100	0,6	3,5	204	23	10
26931	3,5	200	0,6	3,5	304	23	10
00692	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
00694	4,0	150	0,8	4,0	261	30	10
00695	4,0	200	0,8	4,0	311	30	10
00696	4,0	300	0,8	4,0	411	30	10
27753	4,5	80	0,8	4,5	191	30	10
00697	4,5	125	0,8	4,5	236	30	10
00698	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
00700	5,5	150	1,0	5,5	261	30	10
00701	5,5	200	1,0	5,5	311	30	10
00702	5,5	300	1,0	5,5	411	30	5
32384	6,0	300	1,0	6,0	418	36	5
39591	2,5	75	0,4	2,5	179	23	10

• Tamaño complementario a las dimensiones DIN

ranurado con varilla redonda

3022

n° pdo.	⊖	→	⊖	●	mm	→	SB
27754	6,0	100	1,0	5,5	218	36	10
27755	6,0	150	1,0	5,5	268	36	10
00704	6,5	100	1,2	6,0	218	36	10
00703	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10
00706	6,5	200	1,2	6,0	318	36	10
00708	8,0	150	1,2	7,0	274	41	10
00707	8,0	175	1,2	7,0	299	41	10
00709	8,0	175	1,6	7,0	299	41	5
32399	8,0	300	1,2	7,0	424	41	5
00711	10,0	200	1,6	8,0	324	41	10
32400	10,0	300	1,6	8,0	424	41	5
00712	12,0	250	2,0	8,0	374	41	10
00713	14,0	250	2,5	11,0	374	41	10

• Tamaño complementario a las dimensiones DIN
DIN ISO 2380.

Phillips con varilla redonda

311

n° pdo.	+	→	●	mm	→	SB	SB
00754	PH0	60	3,0	164	23		10
27756	PH0	100	3,0	204	23		10
00756	PH1	80	4,5	191	30		10
27757	PH1	100	4,5	211	30		10
00757	PH1	200	4,5	311	30		10
03738	PH1	300	4,5	411	30		5
00759	PH2	100	6,0	218	36		10
27758	PH2	150	6,0	268	36		10
00760	PH2	200	6,0	318	36		10
03739	PH2	300	6,0	418	36		5
00762	PH3	150	8,0	274	41		10
00763	PH4	200	10,0	324	41		10

• Tamaño complementario a las dimensiones DIN
DIN ISO 8764-PH.

Pozidriv con varilla redonda

313

n° pdo.	+	→	●	mm	→	SB	SB
00768	PZ0	60	3,0	164	23		10
00770	PZ1	80	4,5	191	30		10
26454	PZ1	300	4,5	411	30		5
00772	PZ2	100	6,0	218	36		10
26455	PZ2	300	6,0	418	36		5
00774	PZ3	150	8,0	274	41		10

TORX®, con cabeza esférica, con varilla hexagonal

362BE

n° pdo.	+	→	●	mm	→	SB	SB
32250	T9	60	7/64	2,8	164	23	10
32251	T10	60	1/8	3,2	184	23	10
32252	T15	80	9/64	3,6	191	30	10
32253	T20	80	5/32	4,0	211	30	10
32254	T25	100	3/16	4,8	218	36	10
32255	T27	115	7/32	5,6	233	36	10
32256	T30	115	1/4	6,4	233	36	10

TORX® MagicSpring® con varilla redonda

362R

n° pdo.	+	→	●	mm	→	SB	SB
27736	T6	60	3,5	164	23		10
27737	T7	60	3,5	164	23		10
27738	T8	60	3,5	164	23		10
27739	T9	60	4,0	171	30		10
27740	T10	80	4,0	191	30		10
27741	T15	80	4,0	191	30		10
27742	T20	100	4,0	218	36		10
27743	T25	100	4,5	218	36		10
27811	T27	115	5,5	233	36		10
27744	T30	115	6,0	233	36		10
27745	T40	130	7,0	254	41		10

TORX® con varilla redonda

362

n° pdo.						
26259	T3	60	2,5	164	23	10
26260	T4	60	2,5	164	23	10
01285	T5	60	2,5	164	23	10
01286	T6	60	3,5	164	23	10
01287	T7	60	3,5	164	23	10
01288	T8	60	3,5	164	23	10
01289	T9	60	4,0	171	30	10
01290	T10	80	4,0	191	30	10
01291	T15	80	4,0	191	30	10
01292	T20	100	4,0	218	36	10
01293	T25	100	4,5	218	36	10
01294	T27	115	5,5	233	36	10
01295	T30	115	6,0	233	36	10
01296	T40	130	7,0	254	41	10
01297	T45	130	8,0	254	41	5

TORX® Tamper Resistant (con taladro), con varilla redonda

362TR

n° pdo.						
03106	T7H	60	3,5	164	23	10
03107	T8H	60	3,5	164	23	10
03108	T9H	60	4,0	171	30	10
01300	T10H	80	4,0	191	30	10
26457	T10H	300	4,0	411	30	5
01301	T15H	80	4,0	191	30	10
26458	T15H	300	5,0	411	30	5
01302	T20H	100	4,0	211	30	10
28005	T20H	300	5,0	411	30	5
01303	T25H	100	4,5	211	30	10
01304	T27H	115	5,5	233	36	10
01305	T30H	115	6,0	233	36	10
01306	T40H	130	7,0	254	41	10

TORX PLUS® MagicSpring® con varilla redonda

362RIP

n° pdo.						
28760	6IP	60	3,5	164	23	10
28761	7IP	60	3,5	164	23	10
28762	8IP	60	3,5	164	23	10
28763	9IP	60	4,0	171	30	10
28764	10IP	80	4,0	191	30	10
28765	15IP	80	4,0	191	30	10
28766	20IP	100	4,0	218	36	10
28767	25IP	100	4,5	218	36	10
28769	30IP	115	6,0	233	36	10

TORX PLUS® con varilla redonda

362IP

n° pdo.						
26091	6IP	60	3,5	164	23	10
26093	7IP	60	3,5	164	23	10
26095	8IP	60	3,5	164	23	10
26097	9IP	60	4,0	171	30	10
26099	10IP	80	4,0	191	30	10
26101	15IP	80	4,0	191	30	10
26103	20IP	100	4,0	218	36	10
26105	25IP	100	4,5	218	36	10
26107	27IP	115	5,5	233	36	10
26109	30IP	115	6,0	233	36	10
26111	40IP	130	7,0	254	41	10

con cabeza esférica hexagonal MagicRing® con varilla hexagonal

367R

n° pdo.					
26077	3	100	204	23	10
26079	4	100	211	30	10
26081	5	100	211	30	10
26083	6	125	243	36	10
26085	8	150	268	36	10
26087	10	150	271	41	5

con cabeza esférica hexagonal con varilla hexagonal

367

n° pdo.					
26303	1,5	75	179	23	10
26304	2	100	204	23	10
26305	2,5	100	204	23	10
26328	3	100	204	23	10
26329	4	100	211	30	10
26330	5	100	211	30	10
26331	6	125	243	36	10
26332	8	150	268	36	10
26333	10	150	271	41	5
26307	12	150	271	41	5

hexagonal con varilla hexagonal

356

n° pdo.					
32264	1,5	60	164	23	10
32265	2	60	164	23	10
26190	2,5	75	179	23	10
26191	3	75	179	23	10
26192	4	75	186	30	10
26193	5	75	186	30	10
26194	6	100	218	36	10
26195	8	100	218	36	10

Destornillador SoftFinish®



● hexagonal acodado

357

n° pdo.	●	↔	↔	↔	↔	⊞
26230	3	35	20	139	23	10
26231	4	40	25	151	30	10
26232	5	45	28	156	30	10
26233	6	50	32	168	36	10
26234	8	60	36	178	36	10

Destornillador SoftFinish®



○ con llave de vaso hexagonal con varilla redonda

341

n° pdo.	○	↔	mm	↔	↔	⊞
01018	4	125	236	30	6,9	10
01020	5	125	236	30	7,9	10
01021	5,5	125	236	30	7,9	10
01022	6	125	236	30	8,9	10
01023	7	125	243	36	10,9	10
01024	8	125	243	36	11,9	10
01025	9	125	243	36	12,9	10
01026	10	125	243	36	14,4	10
01027	11	125	249	41	15,9	10
01028	12	125	249	41	16,9	10
01029	13	125	249	41	18,4	10
01030	14	125	249	41	19,4	10
01031	15	125	249	41	21,9	10
01032	16	125	249	41	21,9	10
01033	17	125	249	41	23,4	10

○ con llave de vaso hexagonal con varilla redonda corta

343

n° pdo.	○	↔	mm	↔	↔	⊞
01076	5,5	65	176	30	8	10
01077	6	65	176	30	9	10
01078	7	65	183	36	11	10
01079	8	65	183	36	12	10
01081	10	65	183	36	14	10

Destornillador SoftFinish®



○ con llave de vaso hexagonal, en versión en pulgadas con varilla redonda y prolongación hexagonal

347Z

n° pdo.	○	↔	○	mm	mm	mm	mm
02836	3/16	125	10	231	30	4,76	10
02837	1/4	125	10	238	36	6,35	10
02838	5/16	125	10	238	36	7,94	10
02839	3/8	125	10	238	36	9,53	10
02840	7/16	125	13	246	41	11,11	10

Destornillador SoftFinish®



○ con llave de vaso hexagonal con vástago flexible

372

n° pdo.	○	↔	mm	mm	mm	mm
01435	5	150	261	30	8	10
01436	5,5	150	261	30	8	10
01437	6	150	261	30	9	10
01438	7	150	268	36	11	10
01439	8	150	268	36	12	10
01440	10	175	293	41	14	10
01443	13	175	293	41	19	10

Destornillador SoftFinish®



▲ con llave de tubo triangular

344

n° pdo.	▲	↔	○	mm	mm	mm	mm
26212	M4	125	6,8	236	30	11	10
26213	M5	125	8,3	236	30	13	10
26216	M6	125	10,05	236	30	16	10
26214	M8	125	12,05	243	36	18	10
26217	M10	125	15,05	243	36	22	10

DIN 22416.

Destornillador SoftFinish®



○ con llave de vaso hexagonal con varilla redonda y prolongación hexagonal

347

n° pdo.	○	↔	○	mm	mm	mm	mm
01092	7	125	10	238	36	11,0	10
01093	8	125	10	238	36	12,0	10
01094	9	125	10	238	36	13,0	10
01095	10	125	10	238	36	14,5	10
01096	11	125	13	246	41	16,0	10
01097	12	125	13	246	41	17,0	10
01098	13	125	13	246	41	19,0	10

Destornillador SoftFinish®



☯ ranurado con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza

530

n° pdo.	☯	↔	☯	●	○	mm	📦
03223	3,5	75	0,6	4,0	-	186	10
03224	4,5	90	0,8	4,0	-	201	10
03225	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
03226	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
03228	8,0	150	1,2	8,0	13	271	5
03230	10,0	175	1,6	8,0	13	296	5
03231	12,0	200	2,0	10,0	16	321	5
03232	14,0	250	2,5	10,0	16	371	5
39845	4,5	90	0,8	4,0	-	201	10
39846	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
39847	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
39848	8,0	150	1,2	8,0	13	271	5
39849	10,0	175	1,6	8,0	13	296	5
39851	14,0	250	2,5	10,0	16	371	5

• Tamaño complementario a las dimensiones DIN

⊕ Phillips con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza

531

n° pdo.	⊕	↔	●	○	mm	📦
03237	PH1	80	5,0	8	186	30
03238	PH2	100	6,0	10	213	36
03239	PH3	150	8,0	13	268	41
39838	PH1	80	5,0	8	186	30
39839	PH2	100	6,0	10	213	36
39840	PH3	150	8,0	13	268	41

⊕ Pozidriv con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza

532

n° pdo.	⊕	↔	●	○	mm	📦
03245	PZ1	80	5,0	8	186	30
03246	PZ2	100	6,0	10	213	36
03247	PZ3	150	8,0	13	268	41
39841	PZ1	80	5,0	8	186	30
39843	PZ3	150	8,0	13	268	41

Destornillador SoftFinish®



☯ ranurado con varilla redonda y escala en mm grabada con láser

3021

n° pdo.	☯	↔	☯	●	mm	📦
36085	4,0	100	0,8	4,0	211	30
35397	5,5	125	1,0	5,5	236	30

DIN ISO 2380.

⊕ Phillips con varilla redonda y escala en mm grabada con láser

3111

n° pdo.	⊕	↔	●	mm	Scale	📦
36072	PH1	80	4,5	191	30	20-70
35398	PH2	100	6,0	218	36	20-90

DIN ISO 8764-PH.

Destornillador SoftFinish®



☯ ranurado con función de sujeción

398

n° pdo.	☯	↔	☯	mm	📦
32867	2,5	75	0,4	186	30
32868	3,0	100	0,5	211	30
32869	4,0	125	0,8	243	36
32870	5,0	150	1,0	268	36
32871	6,0	175	1,2	293	36

⊕ Phillips con función de sujeción

397

n° pdo.	⊕	↔	mm	📦
32406	PH0	100	211	30
32404	PH1	125	236	36
32405	PH2	175	286	36

Destornillador SoftFinish®



☯ ranurado con varilla redonda corta

302SY

n° pdo.	☯	☯	☯	●	mm	mm	mm
26964	4,0	25	0,8	4,0	81	34	10
26965	5,5	25	1,0	5,5	81	34	10
26966	6,5	25	1,2	6,5	81	34	10
26967	8,0	25	1,2	8,0	81	34	10

⊕ Phillips con varilla redonda corta, Stubby

311SY

n° pdo.	⊕	☯	●	mm	mm	mm
26968	PH1	25	4,5	81	34	10
26969	PH2	25	6,0	81	34	10
26970	PH3	25	8,0	81	34	10

⊕ Pozidriv con varilla redonda corta, Stubby

313SY

n° pdo.	⊕	☯	●	mm	mm	mm
26971	PZ1	25	4,5	81	34	10
26972	PZ2	25	6,0	81	34	10
26973	PZ3	25	8,0	81	34	10

Destornillador SoftFinish®



☯ ranurado con varilla hexagonal y prolongación hexagonal

308

n° pdo.	☯	☯	☯	●	mm	mm	mm
00731	3,5	75	0,6	4,0	-	186	10
00732	4,5	90	0,8	4,0	-	201	10
00733	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
00734	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
00735	7,0	125	1,1	6,0	10	238	10
00736	8,0	150	1,2	8,0	13	268	10
00737	9,0	150	1,4	8,0	13	268	10
00738	10,0	175	1,6	8,0	13	293	10
00739	12,0	200	2,0	10,0	16	318	10
00740	14,0	250	2,5	10,0	16	368	10

• Tamaño complementario a las dimensiones DIN

⊕ Phillips con varilla hexagonal y prolongación hexagonal

312

n° pdo.	⊕	☯	●	mm	mm	mm
00764	PH1	80	5,0	8	186	30
00765	PH2	100	6,0	10	213	36
00766	PH3	150	8,0	13	268	41
00767	PH4	200	10,0	16	318	41

⊕ Pozidriv con varilla hexagonal y prolongación hexagonal

314

n° pdo.	⊕	☯	●	mm	mm	mm
00776	PZ1	80	5,0	8	186	30
00777	PZ2	100	6,0	10	213	36
00778	PZ3	150	8,0	13	268	41
00779	PZ4	200	10,0	16	318	41

Escariador



■ con punta cuadrada y mango de plástico

300

n° pdo.	■	☯	mm	mm	mm
00679	6,0	100	185	34	10

Granete con mango de plástico



● con punta redonda y mango de plástico

301

n° pdo.	●	☯	mm	mm	mm
00683	6,0	100	185	34	10



Ranurado

260P

n° pdo.				mm		
42381	0,8	40	2	134	9	10
42382	1,0	40	2	134	9	10
42383	1,2	40	2	134	9	10
42384	1,5	40	2	134	9	10
42385	1,5	60	2	154	9	10
42386	1,8	40	2	134	9	10
42387	1,8	60	2	154	9	10
42388	2,0	40	2	140	18	10
42389	2,0	60	2	160	18	10
42390	2,0	100	2	200	18	10
42391	2,5	50	2,5	150	18	10
42392	2,5	75	2,5	175	18	10
42393	2,5	100	2,5	200	18	10
42394	3,0	50	3	150	18	10
42395	3,0	100	3	200	18	10
42397	3,5	60	3,5	160	18	10
42398	4,0	60	4	160	18	10
42399	4,0	100	4	200	18	10

Phillips

261P

n° pdo.				mm		
42403	PH000	40	2	134	9	10
42402	PH00	40	2	134	9	10
42413	PH00	60	2	154	9	10
42401	PH0	50	3	150	18	10
42414	PH0	75	3	175	18	10
42415	PH1	60	4	160	18	10
42416	PH1	80	4	180	18	10

Pozidriv

262P

n° pdo.				mm		
42418	PZ0	50	3	150	18	10
42419	PZ1	60	4	160	18	10

TORX® MagicSpring®

267PR

n° pdo.				mm		
42501	T6	40	2,5	140	18	10
42502	T7	40	2,5	140	18	10
42503	T8	40	2,5	140	18	10
42504	T9	50	3	150	18	10
42505	T10	50	3	150	18	10
42506	T15	60	3,5	150	18	10

TORX®

267P

n° pdo.				mm		
42474	T1	40	2,5	134	9	10
42475	T2	40	2,5	134	9	10
42476	T3	40	2,5	134	9	10
42477	T4	40	2,5	134	9	10
42478	T5	40	2,5	134	9	10
42479	T6	40	2,5	140	18	10
42480	T7	40	2,5	140	18	10
42481	T8	40	2,5	140	18	10
42482	T9	50	3	150	18	10
42483	T10	50	3	150	18	10
42484	T15	60	3,5	160	18	10
42485	T20	60	4	160	18	10

TORX PLUS®

267IP

n° pdo.				mm		
42486	4IP	40	2,5	134	9	10
42487	5IP	40	2,5	134	9	10
42488	6IP	40	2,5	140	18	10
42489	7IP	40	2,5	140	18	10
42490	8IP	40	2,5	140	18	10
42491	9IP	50	3	150	18	10
42492	10IP	50	3	150	18	10
42493	15IP	60	3,5	160	18	10
42494	20IP	60	4	160	18	10

Pentalobe

266P

n° pdo.				mm		
42464	PL1	40	2,5	134	9	10
42465	PL2	40	2,5	134	9	10
42466	PL3	40	2,5	134	9	10
42467	PL4	40	2,5	134	9	10
42468	PL5	40	2,5	134	9	10
42469	PL6	40	2,5	140	18	10

Tipo Y

266PY

n° pdo.				mm		
42470	Y000	40	2	134	9	10

PH con pivote

2611P

n° pdo.				mm		
43882	PH00	40	2,5	134	9	10

● con cabeza esférica hexagonal

264P

n° pdo.	●	↔	mm	mm	mm	mm
42431	1,3 (0,05")	40	134	9		10
42432	1,5	50	150	18		10
42433	2,0	50	150	18		10
42434	2,5	60	160	18		10
42435	3,0	60	160	18		10

● hexagonal

263P

n° pdo.	●	↔	mm	mm	mm	mm
42420	0,70,028	40	134	9		1
42421	0,90,035	40	134	9		1
42422	1,30,05	40	134	9		1
42423	1,5	50	144	9		1
42424	2,05/64	50	150	18		1
42425	2,5	60	160	18		1
42426	3	60	160	18		1
42427	1/161/16	50	144	9		1
42428	1/81/8	60	160	18		1
42429	3/323/32	60	160	18		1
42430	7/647/64	60	160	18		1

● cabeza esférica hexagonal, versión en pulgadas

264PZ

n° pdo.	●	↔	mm	mm	mm	mm
42436	1/16"	50	150	18		10
42440	5/64"	50	150	18		10
42438	3/32"	50	150	18		10
42441	7/64"	60	160	18		10
42437	1/8"	60	160	18		10
42442	9/64"	60	160	18		10
42439	5/32"	60	160	18		10

Destornillador de precisión PicoFinish®



○ con llave de vaso hexagonal

265P

n° pdo.	○	↔	mm	mm	mm	mm
42443	1,5	60	160	18		10
42444	1,8	60	160	18		10
42445	2	60	160	18		10
42446	2,5	60	160	18		10
42447	3,0	60	160	18		10
42448	3,2	60	160	18		10
42449	3,5	60	160	18		10
42450	4,0	60	160	18		10
42451	4,5	60	160	18		10
42452	5	60	160	18		10
42453	5,5	60	160	18		10
42454	6	60	160	18		10
42455	7	60	160	18		10

○ con llave de vaso hexagonal, con versión en pulgadas

265PZ

n° pdo.	○	↔	mm	mm	mm	mm
42459	3/32"	60	160	18		10
42462	7/64"	60	160	18		10
42457	1/8"	60	160	18		10
42463	9/64"	60	160	18		10
42460	5/32"	60	160	18		10
42458	3/16"	60	160	18		10
42461	7/32"	60	160	18		10
42456	1/4"	60	160	18		10

CUADRO INFORMATIVO: Pentalobe



El perfil de seguridad para dispositivos Apple

- Ideal para trabajos de reparación en smartphones, tablet-PCs y ordenadores portátiles Apple.
- Atención: Es imprescindible tener en cuenta las condiciones de garantía del fabricante del dispositivo.



Elevador PicoFinish



268P

n° pdo.	↔	●	mm	mm	mm	mm	mm
42507	50	3,5	150	18	1	3,5	10

Destornillador pequeño



Manillar rojo transparente, con clip de conexión

500

n° pdo.	⊖	→	●	mm	+	📦
01537	3,0	40	3,0	100	11	50
01538	3,0	60	3,0	120	11	50
01539	3,0	80	3,0	140	11	50

Destornillador pequeño



Manillar amarillo transparente

509

n° pdo.	⊖	→	●	mm	+	📦
01548	2,0	40	2,0	85	8	50

Imantador



400 10

n° pdo.	SB	📦
01508		5
02568	x	5

Rascador universal SoftFinish®



430

n° pdo.	📦
23159	5

Juego de rascadores universales SoftFinish®



de 12 unid., en blíster

SB 430 4010

n° pdo.	📦
26920	1

Juego de varillas de repuesto de 13 mm de anchura



de 10 unid. para rascadores universales, en blíster

SB 430 40 K10

n° pdo.	📦
27606	5

Destornillador MicroFinish



ranurado, Phillips, con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza, de 5 unid.

5533

Nº pdo.	
29138	1
⊖	5,5 x 100 / 6,5 x 125 / 8,0 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

ranurado, Pozidriv, con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza, de 5 unid.

5533

Nº pdo.	
29139	1
⊖	5,5 x 100 / 6,5 x 125 / 8,0 x 150
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

CUADRO INFORMATIVO: Destornillador MicroFinish de Wiha



El especialista para aplicaciones en húmedo y con aceite.

- La estructura superficial microfina del mango del destornillador ofrece una sujeción óptima al usuario, incluso con las manos manchadas de aceite o mojadas.
- La posición de las zonas duras y blandas en el mango apoya el acceso perfecto al girar de forma rápida y potente.

Destornillador MicroFinish



★ TORX® con varilla redonda

5527

nº pdo.						
29162	T10	80	4,0	192	30	10
29163	T15	80	4,0	192	30	10
29164	T20	100	4,0	212	30	10
29165	T25	100	4,5	212	30	10

Destornillador MicroFinish



⊖ ranurado con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza

5533

nº pdo.							
29133	4,5•	90	0,8	4,0	-	201	10
29134	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
29135	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
29136	8,0	150	1,2	8,0	13	271	10
29137	10,0•	175	1,6	8,0	13	296	5

• Tamaño complementario a las dimensiones DIN
DIN 5265, ISO 2380.

⊕ Phillips con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza

5534

nº pdo.							
29149	PH1	80	5,0	8	187	30	10
29150	PH2	100	6,0	10	214	36	10
29151	PH3	150	8,0	13	271	41	10

DIN ISO 8764-PH.

⊕ Pozidriv con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza

5535

nº pdo.							
29158	PZ1	80	5,0	8	187	30	10
29159	PZ2	100	6,0	10	214	36	10

DIN ISO 8764-PZ.

Juego de extractores de tornillos



hexagonal, de 8 unid., con broca espiral, en caja

405

n° pdo.	
03988	10
2,3 / 2,8 / 3,4 / 4,5 / 5,7 / 6,8 / 9,0 / 11,0 /	
2,0 / 2,5 / 3,0 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Extractor de tornillos



n° pdo.			mm		
03847	2,0	85	6,0		10
03848	2,5	85	6,0		10
03849	3,0	85	6,0		10
03850	4	85	6,0		10
03851	5	85	6,0		10
03852	6	95	8,0		10
03853	8	95	10,0		10
03854	10	110	12,0		10

405

Broca helicoidal



n° pdo.		mm	
06725	2,3	53	10
06726	2,8	51	10
06727	3,4	70	10
06728	4,5	80	10
06729	5,7	93	10
06730	6,8	109	10
06731	9,0	117	10
06732	11,0	142	10

405

Juego de destornilladores SoftFinish® ESD



ranurados, Phillips, de 5 unid.

302ESD


N° pdo.	
27252	1
3,0 x 100 / 4,0 x 100	
PH0 x 60 / PH1 x 80 / PH2 x 100	
IEC 61340-5-1.	

TORX®, de 5 unid.

362ESD

N° pdo.	
27253	1
T6 x 60 / T8 x 60 / T9 x 60 / T10 x 80 / T15 x 80	
IEC 61340-5-1.	

CUADRO INFORMATIVO: Herramientas con derivación electrostática ESD



Los componentes electrónicos sensibles pueden resultar dañados de forma irreparable incluso con la menor tensión.

- Las herramientas disipadoras de Wiha derivan la energía eléctrica de forma controlada y segura.
- Las herramientas ESD cumplen la norma ESD IEC 61340-5-1.
- Los mangos de las herramientas ESD tienen una resistencia superficial de 10^6 - 10^9 ohmios.

Destornillador SoftFinish® ESD



⊖ Ranurado

302ESD

n° pdo.	⊖	↔	⊖	●	mm	+	📦
08179	2,5	75	0,4	2,5	179	23	10
27150	3,0	100	0,5	3,0	204	23	10
27151	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
08182	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
08183	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10

IEC 61340-5-1.

⊕ Phillips

311ESD

n° pdo.	⊕	↔	●	mm	+	📦
08184	PH0	60	3,0	164	23	10
08185	PH1	80	4,5	191	30	10
08186	PH2	100	6,0	218	36	10

IEC 61340-5-1.

⊕ Pozidriv

313ESD

n° pdo.	⊕	↔	●	mm	+	📦
26928	PZ0	60	3,0	164	23	10
26929	PZ1	80	4,5	191	30	10

IEC 61340-5-1.

⊕ TORX®

362ESD

n° pdo.	⊕	↔	●	mm	+	📦
31432	T3	60	2,5	164	23	10
27148	T4	60	2,5	164	23	10
27641	T5	60	3,5	164	23	10
27149	T6	60	3,5	164	23	10
31901	T7	60	3,5	164	23	10
22436	T8	60	3,5	164	23	10
27145	T9	60	4,0	171	30	10
27144	T10	80	4,0	191	30	10
27146	T15	80	4,0	191	30	10
27147	T20	100	4,0	218	36	10

IEC 61340-5-1.

Juego de destornilladores de precisión PicoFinish® ESD



ranurados, Phillips, de 6 unid., con soporte

270P

N° pdo.	📦
43707	1
⊖	1,5 x 0,23 / 2,0 x 0,4 / 2,5 x 0,4 / 3 x 0,5
⊕	PH 0 x 50 / PH 00 x 40

TORX®, de 6 unid., con soporte

277P

N° pdo.	📦
43708	1
⊕	5 x 40 / 6 x 40 / 7 x 40 / 8 x 40 / 10 x 50 / 15 x 60

Destornillador de precisión PicoFinish® ESD



Ranurado

270P

n° pdo.	➤	➤	➤	●	mm	➤	➤
43669	1,5	0,23	40	2	134	9	10
43670	2,0	0,4	40	2	140	18	10
43671	2,5	0,4	50	2,5	150	18	10
43672	3	0,5	50	3	150	18	10
43673	3,5	0,6	60	3,5	160	18	10
43674	4	0,8	60	4	160	18	10

Phillips

271P

n° pdo.	+	➤	●	mm	➤	➤
43675	PH 000	40	2	134	9	10
43676	PH 00	40	2	134	9	10
43677	PH 0	50	3	150	18	10
43678	PH 1	60	4	160	18	10

hexagonal

273P

n° pdo.	●	➤	●	mm	➤	➤
43679	0,7	40	2,5	134		10
43680	0,9	40	2,5	134		10
43681	1,3	40	2,5	134		10
43682	1,5	50	2,5	144		10
43683	2	50	3	150		10
43684	2,5	60	3	160		10
43685	3	60	4	160		10

con llave de vaso hexagonal

275P

n° pdo.	○	➤	mm	➤	➤
43686	2,5	60	160	18	10
43687	3	60	160	18	10
43688	3,5	60	160	18	10
43689	4	60	160	18	10
43690	5	60	160	18	10
43691	5,5	60	160	18	10

Pentalobe

276P

n° pdo.	●	➤	●	mm	➤	➤
43692	PL 1	40	2,5	134	9	10

Tipo Y

276PY

n° pdo.	●	➤	●	mm	➤	➤
43693	Y000	40	2	134	9	10

TORX®

277P


n° pdo.	●	➤	●	mm	➤	➤
43694	1	40	2,5	134	9	10
43695	2	40	2,5	134	9	10
43696	3	40	2,5	134	9	10
43697	4	40	2,5	134	9	10
43698	5	40	2,5	134	9	10
43699	6	40	2,5	140	18	10
43700	7	40	2,5	140	18	10
43701	8	40	2,5	140	18	10
43702	9	50	3	150	18	10
43703	10	50	3	150	18	10
43704	15	60	3,5	150	18	10
43705	20	60	4	150	18	10

Elevador PicoFinish® ESD



278P

n° pdo.	➤	●	mm	➤	➤
43706	50	3,5	150	18	10

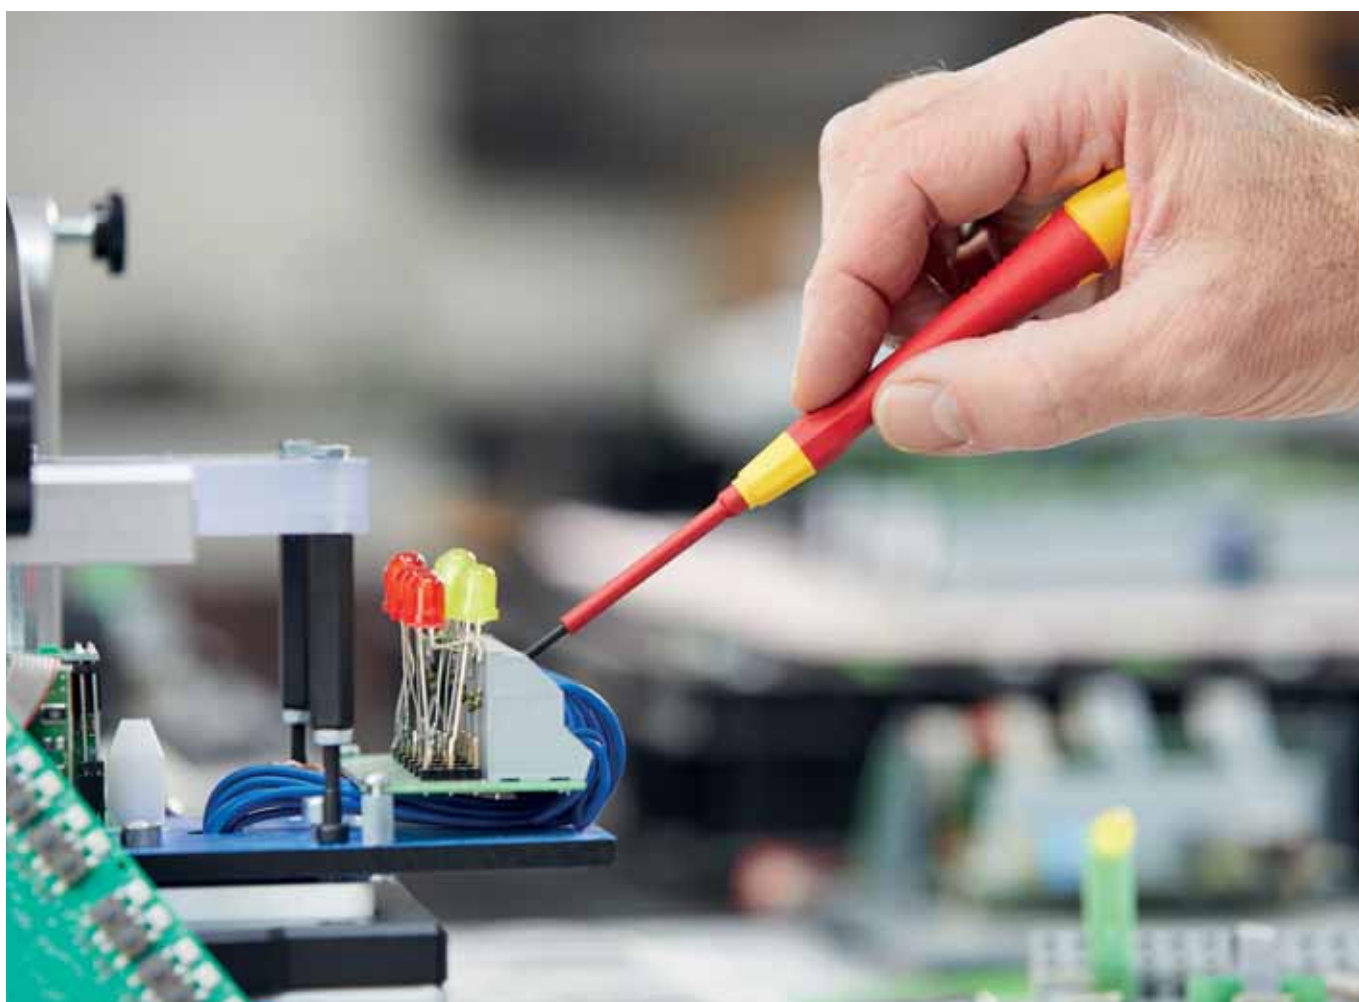



Destornilladores dinamométricos

Potencia controlada para una mayor seguridad.

El par de apriete correcto evita los daños en el material, los trabajos de repaso y protege ante los derechos de garantía. Esto hace, que las herramientas dinamométricas, totalmente certificadas, de Wiha para mecánicos, electricistas e ingenieros electrónicos sean esenciales, ya que combinan precisión con seguridad: Los destornilladores dinamométricos de Wiha, cumplen los requisitos de precisión conocidos con una precisión de activación del $\pm 6\%$ con respecto al valor de escala fijado.

Las herramientas dinamométricas ajustadas de forma fija, aumentan la seguridad del proceso y, las herramientas de ajuste variable, se adaptan perfectamente sobre todo para el uso móvil. El sistema especial de varillas intercambiables, ofrece varillas intercambiables con diferentes perfiles. La prueba de unidades individuales garantizada con protocolo de comprobación de taller y la identificación de unidades individuales con número de identificación demuestran el alto nivel de calidad y de fabricación.

Aplicación

Destornilladores dinamométricos

Para aplicaciones en la electricidad



Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric, en surtido, de 18 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable, en bolsa plegable
Página 194



Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S electric, con limitación del par de apriete de ajuste variable
Página 195



Adaptador de par de apriete easyTorque electric
Página 196



Destornillador dinamométrico con mango corredizo TorqueVario®-S T electric, con limitación del par de apriete de ajuste variable
Página 200



Para aplicaciones en la mecánica



Destornillador dinamométrico iTorque® con escala digital
Página 201



Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S, en surtido, de 13 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable de 0,8-5,0 Nm, en caja
Página 202



Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S, con limitación del par de apriete de ajuste variable
Página 202



Destornillador dinamométrico TorqueFix®, con limitación del par de apriete preajustada de forma fija
Página 203



Juego de destornilladores dinamométricos con mango en T TorqueVario®-S T, en surtido, de 11 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable de 5-14 Nm, en caja
Página 206



Destornillador dinamométrico con mango en T TorqueVario®-S T, con limitación del par de apriete de ajuste variable
Página 206



Para aplicaciones en la electrónica




Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S ESD, en surtido, de 13 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable de 0,4-1,0 Nm, en caja
Página 209



Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S ESD, con limitación del par de apriete de ajuste variable
Página 209





en surtido, de 18 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable, en bolsa plegable

2872 T18

Nº pdo.	
36791	1
○	1 x Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S electric con limitación del par de apriete de ajuste variable, VDE y GS probados / 0,8-5,0 Nm 1 x Herramienta de ajuste para destornillador dinamométrico con mango largo
○	1 x Adaptador TorqueVario®-S electric para slimBits
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊗	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
⊗	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

Fabricado de acuerdo con IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

CUADRO INFORMATIVO: Herramientas homologadas según VDE



Las herramientas homologadas según VDE de Wiha se someten a procedimientos de control de seguridad estrictos.

Todas las herramientas con el distintivo especial han sido probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 1.500 V CC.

Para todos los trabajos en la cercanía o con piezas sometidas a tensión deberá utilizar las medidas de protección que correspondan a cada trabajo:


- equipos de protección individual aislantes
- dispositivos de protección aislantes
- herramientas aisladas

Antes del comienzo de los trabajos en componentes activos de equipos eléctricos y medios de producción sometidos a tensión, deberá asegurarse de que no haya tensión y durante la realización de dichos trabajos.

Esto es así si se cumplen las cinco reglas de seguridad:

- Desconectar
- Asegurar que no haya reconexión
- Asegurarse de que no haya tensión
- Conectar a tierra y poner en cortocircuito
- Recubrir o aislar los componentes cercanos sometidos a tensión

Homologadas por el instituto de control y certificación VDE y comprobadas individualmente según la norma internacional IEC 60900:2012.



en surtido, de 13 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable, en bolsa plegable

2872 T13

N° pdo.		
40674		1
○	1 x Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S electric con limitación del par de apriete de ajuste variable, VDE y GS probados / 0,8-5,0 Nm	
	1 x Herramienta de ajuste para destornillador dinamométrico con mango largo	
○	1 x Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario para slimBits, VDE y GS probados	
○	1 x Adaptador TorqueVario®-S electric para slimBits	
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊗	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

Fabricado de acuerdo con IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric



Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S electric



PlusMinus/Pozidriv, de 5 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable

2872 S3

N° pdo.		
38074		1
○	1 x Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S electric con limitación del par de apriete de ajuste variable, VDE y GS probados / 0,8-5,0 Nm	
	1 x Herramienta de ajuste para destornillador dinamométrico con mango largo	
○	1 x Adaptador TorqueVario®-S electric para slimBits	
⊗	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

Fabricado de acuerdo con IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

con limitación del par de apriete de ajuste variable

2872

N° pdo.	Nm	±6%	○	⊖	⊕	⊗
26625	0,5-2,0	6 %	3,8	131	30	1
26626	0,8-5,0	6 %	3,8	138	36	1
26627	2,0-7,0	6 %	3,8	142	41	1

Fabricado de acuerdo con IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Juego de adaptadores de par de apriete easyTorque electric



con soporte slimVario® y slimBits SL/PZ, de 4
unid., en blíster

29701 080 S4

N° pdo.	
41476	1
1 x 0,8 Nm	
1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
1 x Destornillador con mango SoftFinish® electric	
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.	

con soporte slimVario® y slimBits SL/PZ, de 4
unid., en blíster

29701 200 S4


N° pdo.	
41477	1
1 x 2,0 Nm	
1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
1 x Destornillador con mango SoftFinish® electric	
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.	

con soporte slimVario® y slimBits SL/PZ, de 4
unid., en blíster

29701 280 S4

N° pdo.	
41478	1
1 x 2,8 Nm	
1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
1 x Destornillador con mango SoftFinish® electric	
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.	

Juego de adaptadores de par de apriete easyTorque electric



para slimBits y soporte slimVario®, de 5 unid., en blíster

29701 S5

N° pdo.	
41479	1
1 x 0,8 Nm / 1 x 2,0 Nm / 1 x 2,5 Nm / 1 x 2,8 Nm / 1 x 4,0 Nm	
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.	

Adaptador de par de apriete easyTorque electric



para slimBits y soporte slimVario® en blíster

2970

N° pdo.	Nm	±%			
41341	0,8	10 %	59	5,5	1
41342	2,0	10 %	59	5,5	1
41343	2,5	10 %	59	5,5	1
41344	2,8	10 %	59	5,5	1
41345	4,0	10 %	59	5,5	1

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Juego de bits slimBit electric



en surtido con soporte slimBit de 7 unid.

2879 B7

Nº pdo.	
36079	1
	1 x Adaptador TorqueVario®-S electric para slimBits
	1 x 4,0 / 1 x 5,5
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.	

Adaptador TorqueVario®-S electric



○ para slimBits

28799

N° pdo.	○	⊖	mm	mm	
35870	6	3,8	170	13	10
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.					

Adaptador TorqueVario®-S electric



○ para llaves de vaso de 1/4"

28799

N° pdo.	⊖	⊕	mm	mm	
43128	1/4"	3,8	178	12	10
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.					


CUADRO INFORMATIVO: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix

- Accesibilidad sin obstáculos.
- Varillas hasta un 33 % más delgadas gracias al aislamiento integrado.
- Herramienta de accionamiento para grapas elásticas (geometría de accionamiento perfilada en forma de cuña).

Juego de bits slimBit electric



ranurados, de 6 unid.,- en caja de slimBits

2831

N° pdo.	
43152	6
 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.	

TORX®, de 6 unid., en caja de slimBits

2831

N° pdo.	
43153	6
	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.	

TORX®, de 6 unid., en caja de slimBits

2831

N° pdo.	
43154	6
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.	

TORX PLUS®, de 6 unid., en caja de slimBits
2831

N° pdo.	
43155	6
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.	

hexagonales, de 6 unid., en caja de slimBits
2831

N° pdo.	
43156	6
	1 x 2 / 1 x 2,5 / 1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5 / 1 x 6
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.	

ranurados, Pozidriv, de 6 unid., en caja de slimBits
2831

N° pdo.	
43157	6
	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.	

ranurados, PlusMinus/Pozidriv, de 6 unid., en caja de slimBits
2831

N° pdo.	
43158	6
	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.	

ranurados, Phillips, de 6 unid., en caja de slimBits
2831

N° pdo.	
43159	6
	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
	1 x PH1 / 1 x PH2
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.	

ranurados, Phillips, Pozidriv, de 6 unid., en caja de slimBits
2831

N° pdo.	
43160	6
	1 x 2,0 / 1 x 2,5
	1 x PH0 / 1 x PH1
	1 x PZ0 / 1 x PZ1
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.	

Juego de bits slimBit electric

TORX®, TORX PLUS®, de 12 unid., en caja de slimBits
2831

N° pdo.	
43161	6
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
1 x slimBit-Box vacía 2 unid. con clip para cinturón	
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.	

ranurados, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX®, de 12 unid., en caja de slimBits
2831

N° pdo.	
43162	6
	1 x 3,5 / 1 x 5,5
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
1 x slimBit-Box vacía 2 unid. con clip para cinturón	
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.	

Bit slimBit electric



TORX®

283115

N° pdo.		mm	mm	max. Nm	
43140	T5•	75	6,0	0,4	5
43141	T6•	75	6,0	0,4	5
43142	T7•	75	6,0	0,4	5
35506	T8•	75	6,0	1,3	5
41160	T9•	75	6,0	1,3	5
35507	T10•	75	6,0	3,8	5
35508	T15	75	6,0	5,0	5
35509	T20	75	6,0	5,5	5
36071	T25	75	6,0	5,5	5

• sin versión slim

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Ranurado

283110

Nº pdo.		 mm				max. Nm	
43114	1,5•	75	0,4	6,0	0,4		5
43115	2,0•	75	0,4	6,0	0,4		5
34578	2,5•	75	0,4	6,0	0,4		5
34579	3,0•	75	0,5	6,0	0,6		5
41159	3,5	75	0,6	6,0	1,4		5
34580	4,0	75	0,8	6,0	2,5		5
34581	5,5	75	1,0	6,0	3,8		5
34582	6,5	75	1,2	6,0	5,5		5

• sin versión slim

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

hexagonal

283118

N° pdo.		mm	mm	max. Nm	
37222	1,5•	75	6,0	0,9	5
37223	2•	75	6,0	1,8	5
37224	2,5	75	6,0	3,8	5
37147	3	75	6,0	5,5	5
37225	4	75	6,0	5,5	5
37226	5	75	6,0	5,5	5
37227	6	75	6,0	5,5	5

• sin versión slim

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Phillips

283111

N° pdo.		mm	mm	max. Nm	
43116	PH0•	75	6,0	0,4	5
34583	PH1	75	6,0	3,8	5
34584	PH2	75	6,0	5,5	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

cuadrado

283117

Nº pdo.					max. Nm	
35510	#1	2,3	75	6,0	5,5	5
35511	#2	2,8	75	6,0	5,5	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Pozidriv

283112

N° pdo.		mm	mm	max. Nm	
43117	PZ0•	75	6,0	0,5	5
34585	PZ1	75	6,0	3,8	5
34586	PZ2	75	6,0	5,5	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

PlusMinus/Phillips

283113

N° pdo.		mm	mm	max. Nm	
34587	SL/PH1	75	6,0	3,8	5
34588	SL/PH2	75	6,0	5,5	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv

283114

N° pdo.		mm	mm	max. Nm	
34589	SL/PZ1	75	6,0	3,8	5
34590	SL/PZ2	75	6,0	5,5	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Destornillador dinamo­métrico con mango corredizo TorqueVario®-S T electric



con limitación del par de apriete de ajuste variable

283795

N° pdo.	Nm	±6%	○	↕	↕	🔌
43177	5-14	6	6	56	120	1

Fabricado de acuerdo con IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Varilla intercambiable electric



TORX® para destornillador dinamo­métrico con mango corredizo electric

283795

N° pdo.	✳	mm	↕	max. Nm	🔌
38931	T15	136	35	5,5	10
38932	T20	136	35	10	10
38933	T25	136	35	15	10
38934	T27	136	35	15	10
38935	T30	136	35	20	10
38936	T40	136	35	20	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Varilla intercambiable electric



hexagonal para destornillador dinamo­métrico con mango corredizo electric

283793

N° pdo.	●	mm	↕	max. Nm	🔌
38918	3,0	136	35	5,5	10
38919	4,0	136	35	15	10
38920	5,0	136	35	20	10
38921	6,0	136	35	20	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Varilla intercambiable electric



con llave de vaso hexagonal para destornillador dinamo­métrico con mango corredizo electric

283794

N° pdo.	○	mm	max. Nm	🔌
38925	7,0	136	5	10
38926	8,0	136	10	10
38927	9,0	136	14	10
38928	10,0	136	17	10
38929	13,0	136	20	10
38930	17,0	136	20	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

CUADRO INFORMATIVO: Mango corredizo dinamo­métrico TorqueVario®-S TR electric



Mango corredizo dinamo­métrico TorqueVario®-S T electric

- Para el atornillado controlado en un ámbito de aplicación amplio.
- El valor dinamo­métrico se puede ajustar de forma continua gradualmente con la herramienta de ajuste para mangos corredizos.
- Más fuerza para el atornillado gracias a la forma del mango.
- Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
- Prueba de unidades individuales registradas directamente después de la producción en la fábrica.
- Gran selección de varillas intercambiables

Herramienta de ajuste



para destornillador dinamométrico con mango en T

2899

N° pdo.		mm	
28691	90	146	1

Destornillador dinamométrico iTorque®



product
design award
2013



reddot design award
winner 2013


con escala digital

28352

N° pdo.	Nm					
36886	0,4-1,5	60-210 in.oz	6%	4	134	34
36887	0,8-3,0	7-26 in.lbs	6%	4	134	34
36888	1,0-5,0	9-44 in.lbs	6%	4	134	40

DIN EN ISO 6789.

CUADRO INFORMATIVO: iTorque



La herramienta dinamométrica inteligente.

- El par de apriete deseado se puede ajustar en el extremo del mango sin necesidad de utilizar una herramienta adicional.
- La pantalla grande con indicación numérica facilita la lectura.
- La función ClickControl cuenta cada aplicación y optimiza la supervisión de medios de ensayo.
- Alarma de calibrado tras 5.000 aplicaciones para una seguridad absoluta del proceso.
- Prueba de unidades individuales registradas directamente después de la producción en la fábrica.
- Gran selección de varillas intercambiables y de varillas adaptadoras.
- Unidades convertibles (Nm » in.lb/ cNm » in.oz)
- Recalibrable

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S



en surtido, de 13 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable de 0,8-5,0 Nm, en caja

2852 S10

N° pdo.	
26893	1
○	Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S con limitación del par de apriete de ajuste variable / 0,8-5,0 Nm
○	Portabits con fijación mediante bola para destornillador dinamométrico con mango largo
	Herramienta de ajuste para destornillador dinamométrico con mango largo
⊕	PH1 x 25 / PH2 x 25
⊕	PZ1 x 25 / PZ2 x 25
⊕	T10 x 25 / T15 x 25 / T20 x 25 / T25 x 25
⊕	3,0 x 25 / 4,0 x 25

DIN EN ISO 6789.

TORX®, TORX PLUS®, de 13 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable de 0,8-5,0 Nm, en caja

2852 S10-01

N° pdo.	
34614	1
○	Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S con limitación del par de apriete de ajuste variable / 0,8-5,0 Nm
○	Portabits con fijación mediante bola para destornillador dinamométrico con mango largo
	Herramienta de ajuste para destornillador dinamométrico con mango largo
⊕	T7 x 25 / T8 x 25 / T9 x 25 / T10 x 25 / T15 x 25
⊕	7IP x 25 / 8IP x 25 / 9IP x 25 / 10IP x 25 / 15IP x 25

DIN EN ISO 6789.

Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S




○ con limitación del par de apriete de ajuste variable

2852

N° pdo.	Nm	±%	○	⊕	⊕	⊕
36849	0,04-0,46•	10%	4	127	23	1
26888	0,1-0,6	10%	4	127	23	1
36850	0,1-0,6	6%	4	127	23	1
26461	0,4-1,0	6%	4	127	23	1
26462	0,5-2,0	6%	4	131	30	1
26463	0,8-5,0	6%	4	138	36	1
26464	2,0-7,0	6%	4	142	41	1

• Precisión en un rango de 0,1-0,46 Nm.
DIN EN ISO 6789.

CUADRO INFORMATIVO: TorqueVario®-S



Herramientas dinamométricas de ajuste variable

- Para el atornillado controlado en un ámbito de aplicación amplio.
- El valor dinamométrico se puede ajustar gradualmente con la herramienta de ajuste Torque-Setter.
- Sonido de clic claramente audible y sensible al alcanzar el valor dinamométrico ajustado.
- Cada mango de destornillador de Wiha ofrece una relación entre el guiado, la velocidad y el par de apriete, adaptada de manera óptima a la tarea de atornillado.
- Prueba de unidades individuales registradas directamente después de la producción en la fábrica.
- Gran selección de varillas intercambiables y de varillas adaptadoras.

Destornillador dinamométrico TorqueFix®



con limitación del par de apriete preajustada de forma fija

2850

N° pdo.	Nm	±6%	○	↔	↕	☒
26925	0,4	6%	4	112	23	1
26127	0,5	6%	4	112	23	1
26047	0,6	6%	4	112	23	1
26327	0,8	6%	4	112	23	1
26048	0,9	6%	4	112	23	1
26133	1,1	6%	4	119	30	1
26049	1,2	6%	4	119	30	1
26901	1,5	6%	4	119	30	1
26051	2,0	6%	4	119	30	1
26128	2,5	6%	4	119	30	1
26052	3,0	6%	4	126	36	1
26129	3,8	6%	4	126	36	1
26053	5,0	6%	4	132	41	1
26130	5,5	6%	4	132	41	1
34533	6,0	6%	4	132	41	1
26131	7,2	6%	4	132	41	1

DIN EN ISO 6789.

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueFix®



con llave de cables para conector redondo, de 2 unid., con limitación del par de apriete preajustada de forma fija

2850

N° pdo.	Nm						
36846	0,4	9	230	78	112	23	1
36847	0,6	13	230	78	112	23	1

DIN EN ISO 6789.

Destornillador dinamométrico easyTorque



con limitación del par de apriete preajustada de forma fija

2920

N° pdo.	Nm	±10%	○	↔	↕	☒
36229	0,5	10%	4	130	34	1
36230	0,6	10%	4	130	34	1
36240	0,9	10%	4	130	34	1
36231	1,1	10%	4	130	34	1
36233	1,2	10%	4	130	34	1
36234	1,4	10%	4	130	34	1
36235	2,0	10%	4	130	34	1
36236	2,5	10%	4	130	34	1
36237	3,0	10%	4	130	34	1
36238	3,8	10%	4	130	34	1
36320	4,0	10%	4	130	34	1
36321	4,5	10%	4	130	34	1
36239	5,0	10%	4	130	34	1

CUADRO INFORMATIVO: TorqueFix®



Herramientas dinamométricas preajustadas de forma fija

- Para el atornillado controlado, p. ej. para la producción en serie o para aplicaciones que se repiten con frecuencia.
- Sonido de clic claramente audible y sensible al alcanzar el valor dinamométrico ajustado.
- Cada mango de destornillador de Wiha ofrece una relación entre el guiado, la velocidad y el par de apriete, adaptada de manera óptima a la tarea de atornillado.
- Gran selección de varillas intercambiables y de varillas adaptadoras.

Varilla intercambiable



ranurada para destornillador dinamométrico con mango largo

28590

N° pdo.							
26227	0,25	1,5	4	175	42	0,15	10
26228	0,4	2,0	4	175	42	0,4	10
26151	0,4	2,5	4	175	42	0,4	10
26277	0,5	3,0	4	175	42	0,6	10
26278	0,6	3,5	4	175	42	1,1	10
26279	0,8	4,0	4	175	42	2,5	10

Punta de la varilla DIN ISO 2380-1.

Phillips para destornillador dinamométrico con mango largo

28591

N° pdo.							
26199	PH000	4	175	42	0,4		10
26196	PH00	4	175	42	0,4		10
26197	PH0	4	175	42	0,9		10
26058	PH1	4	175	42	3,8		10
27079	PH2	4	175	42	5,5		10

Punta de la varilla DIN ISO 8764-1.

Pozidriv para destornillador dinamométrico con mango largo

28592

N° pdo.							
26198	PZ0	4	175	42	0,9		10
26148	PZ1	4	175	42	3,8		10
26889	PZ2	4	175	42	5,5		10

Punta de la varilla DIN ISO 8764-1.

TORX® MagicSpring® para destornillador dinamométrico con mango largo

28595R

N° pdo.							
27818	T6	4	175	42	0,6		10
27812	T7	4	175	42	0,9		10
27813	T8	4	175	42	1,3		10
27814	T9	4	175	42	2,5		10
27815	T10	4	175	42	3,8		10
27816	T15	4	175	42	5,5		10
27817	T20	4	175	42	8,0		10
29467	T25	4	175	42	8,0		10

TORX® para destornillador dinamométrico con mango largo

28595

N° pdo.							
30852	T4	4	175	42	0,25		10
26158	T5	4	175	42	0,4		10
26064	T6	4	175	42	0,6		10
26065	T7	4	175	42	0,9		10
26066	T8	4	175	42	1,3		10
26059	T9	4	175	42	2,5		10
26067	T10	4	175	42	3,8		10
26068	T15	4	175	42	5,5		10
26069	T20	4	175	42	8,0		10
26070	T25	4	175	42	8,0		10

TORX PLUS® MagicSpring® para destornillador dinamométrico con mango largo

28596R

N° pdo.							
29553	6IP	4	175	42	0,8		10
29554	7IP	4	175	42	1,3		10
29555	8IP	4	175	42	2,0		10
29556	9IP	4	175	42	3,0		10
29557	10IP	4	175	42	4,5		10
29558	15IP	4	175	42	6,6		10
29559	20IP	4	175	42	8,0		10
29560	25IP	4	175	42	8,0		10

TORX PLUS® para destornillador dinamométrico con mango largo

28596

N° pdo.							
26159	5IP	4	175	42	0,5		10
26071	6IP	4	175	42	0,8		10
26152	7IP	4	175	42	1,3		10
26072	8IP	4	175	42	2,0		10
26154	9IP	4	175	42	3,0		10
26155	10IP	4	175	42	4,5		10
26073	15IP	4	175	42	6,6		10
26156	20IP	4	175	42	8,0		10
26157	25IP	4	175	42	8,0		10

con cabeza esférica hexagonal para destornillador dinamométrico con mango largo

28597

N° pdo.							
26221	1,5	4	175	42	0,4		10
26222	2,0	4	175	42	0,9		10
26223	2,5	4	175	42	2,0		10
26224	3,0	4	175	42	3,8		10
26225	4,0	4	175	42	8,0		10

hexagonal para destornillador dinámico con mango largo

28593

N° pdo.			mm		max. Nm	
26544	1,3	4	175	42	0,4	10
26200	1,5	4	175	42	0,9	10
26060	2,0	4	175	42	1,8	10
26061	2,5	4	175	42	3,8	10
26062	3,0	4	175	42	5,5	10
26063	4,0	4	175	42	8,0	10

Llave de cables para conector redondo



Hexágono exterior para destornillador dinámico con mango largo

28594

N° pdo.			mm	mm	max. Nm	
36414	8	4	78	218	1	10
36415	9	4	78	218	1	10
36417	13	4	78	218	1,5	10
36418	14	4	78	218	1,5	10
36421	18	4	78	218	1,5	5

Varilla adaptadora



con cuadrado de 1/4" para destornillador dinámico con mango largo

285992

N° pdo.			mm	
26229	1/4	4	155	10

Portabits con fijación mediante bola



para destornillador dinámico con mango largo

285994

N° pdo.			mm		
27526	1/4	4	162	11	10

Herramienta de ajuste



para destornillador dinámico con mango largo

2859

N° pdo.	mm		
26864	146	90	1

CUADRO INFORMATIVO: MagicSpring®

MagicSpring® TORX® de Wiha

- El resorte de acero inoxidable sujeta los tornillos TORX® o TORX PLUS® de un modo seguro.
- Una innovación que convencerá a cualquier usuario.



CUADRO INFORMATIVO: con cabeza esférica hexagonal

Cabeza esférica hexagonal de Wiha

- La punta de bola se puede girar un máximo de 25° a izquierda y derecha.



Juego de destornilladores dinamométricos con mango en T TorqueVario®-S T



en surtido, de 11 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable de 5-14 Nm, en caja

2893 S01

N° pdo.	
29234	1
○	Destornillador dinamométrico con mango en T TorqueVario®-S T con limitación del par de apriete de ajuste variable / 5-14 Nm
■	Herramienta de ajuste para destornillador dinamométrico con mango en T
■	Varilla adaptadora para destornillador dinamométrico con mango corredizo de 1/4" / Varilla adaptadora para destornillador dinamométrico con mango corredizo de 3/8"
○	Portabits para destornillador dinamométrico con mango en T
✱	T25 x 25 / T30 x 25 / T40 x 25
●	4,0 x 25 / 5,0 x 25 / 6,0 x 25

DIN EN ISO 6789.

Destornillador dinamométrico con mango en T TorqueVario®-S T



○ con limitación del par de apriete de ajuste variable

2893

N° pdo.	Nm	±6%	○	■	✱	●
29233	5-14	6%	6	56	120	1

DIN EN ISO 6789.

Destornillador dinamométrico con mango corredizo TorqueFix® T



○ con limitación del par de apriete preajustada de forma fija

2891

N° pdo.	Nm	±6%	○	■	✱	●
29228	6	6%	6	56	120	1
29229	8	6%	6	56	120	1
29230	10	6%	6	56	120	1
29231	12	6%	6	56	120	1
29236	12,5	6%	6	56	120	1
29232	14	6%	6	56	120	1

DIN EN ISO 6789.

Varilla intercambiable



TORX® para destornillador dinámico con mango corredizo

28995

N° pdo.			mm		max. Nm	max. in.lbs.	
28734	T15	6	130	53	5,5	49	10
28735	T20	6	130	53	10	88	10
28736	T25	6	130	53	15	132	10
28737	T27	6	130	53	15	132	10
28738	T30	6	130	53	15	132	10
28739	T40	6	130	53	15	132	10

TORX PLUS® para destornillador dinámico con mango corredizo

28996

N° pdo.			mm		max. Nm	max. in.lbs.	
28740	15IP	6	130	53	6,6	59	10
28741	20IP	6	130	53	13	115	10
28742	25IP	6	130	53	15	132	10
28743	27IP	6	130	53	15	132	10
28744	30IP	6	130	53	15	132	10
28745	40IP	6	130	53	15	132	10

hexagonal para destornillador dinámico con mango corredizo

28993

N° pdo.			mm		max. Nm	max. in.lbs.	
28746	3	6	130	53	5,5	49	10
28747	4	6	130	53	15	132	10
28748	5	6	130	53	15	132	10
28749	6	6	130	53	15	132	10

Varilla adaptadora



para destornillador dinámico con mango corredizo

28999

N° pdo.			mm		
28756	1/4	6	120	53	10
28757	3/8	6	120	53	10

Portabits



para destornillador dinámico con mango en T

28999

N° pdo.			mm		
28758	1/4	6	125	11	10

Herramienta de ajuste



para destornillador dinámico con mango en T

2899

N° pdo.		mm	
28691	90	146	1

Destornillador dinamométrico con mango de llave TorqueFix® Key



con limitación del par de apriete preajustada de forma fija

28360

N° pdo.	Nm	±6%	○	⚙️	⚙️	📦
38616	0,5	6%	4	68	50	1
38617	0,6	6%	4	68	50	1
38618	0,9	6%	4	68	50	1
38556	1,1	6%	4	68	50	1
38800	1,2	6%	4	68	50	1
38619	1,4	6%	4	68	50	1
38557	2,0	6%	4	68	50	1
38620	2,5	6%	4	68	50	1
38621	3,0	6%	4	68	50	1
38558	3,8	6%	4	68	50	1
38622	4,0	6%	4	68	50	1

DIN EN ISO 6789.

Varilla intercambiable



hexagonal para destornillador dinamométrico con mango de llave

283693

N° pdo.	●	⬇️	mm	⚙️	max. Nm	📦
38801	1,5	4	75	20	0,9	10
38802	2,0	4	75	20	1,8	10
38803	2,5	4	75	20	3,8	10
38804	3,0	4	75	20	5,5	10
38805	4,0	4	75	20	8,0	10

Varilla intercambiable



TORX® para destornillador dinamométrico con mango de llave

283695

N° pdo.	⚙️	⬇️	mm	⚙️	max. Nm	SB	📦
38806	T6	4	75	20	0,6		10
38807	T7	4	75	20	0,9		10
38808	T8	4	75	20	1,3		10
38809	T9	4	75	20	2,5		10
38810	T10	4	75	20	3,8		10
38811	T15	4	75	20	5,5		10
38812	T20	4	75	20	8,0		10
38813	T25	4	75	20	8,0		10

Varilla intercambiable



TORX PLUS® para destornillador dinamométrico con mango de llave

283696

N° pdo.	⚙️	⬇️	mm	⚙️	max. Nm	📦
38814	6IP	4	75	20	0,8	10
38815	7IP	4	75	20	1,3	10
38816	8IP	4	75	20	2,0	10
38817	9IP	4	75	20	3,0	10
38818	10IP	4	75	20	4,5	10
38819	15IP	4	75	20	6,6	10
38820	20IP	4	75	20	8,0	10
38821	25IP	4	75	20	8,0	10

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S ESD



en surtido, de 13 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable de 0,4-1,0 Nm, en caja

2882 S10

N° pdo.	
43898	1
○	Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S ESD con limitación del par de apriete de ajuste variable / 0,4-1,0 Nm
○	Portabits con fijación mediante bola para destornillador dinamométrico con mango largo
	Herramienta de ajuste para destornillador dinamométrico con mango largo
⊖	4,0 x 25 / 4,5 x 25
⊕	PH0 x 25 / PH1 x 25
⊗	PZ0 x 25 / PZ1 x 25
⊗	T4 x 25 / T5 x 25 / T6 x 25 / T8 x 25
IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.	

Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S ESD




○ con limitación del par de apriete de ajuste variable

2882

N° pdo.	Nm	±%	○	⊖	⊕	⊗
36851	0,04-0,46	10%	4	127	23	1
26865	0,1-0,6	10%	4	127	23	1
36852	0,1-0,6	6%	4	127	23	1
26629	0,4-1,0	6%	4	127	23	1
26866	0,5-2,0	6%	4	131	30	1
30495	0,8-5,0	6%	4	138	36	1

• Precisión en un rango de 0,1-0,46 Nm.
IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.

CUADRO INFORMATIVO: Herramientas con derivación electrostática ESD



Los componentes electrónicos sensibles pueden resultar dañados de forma irreparable incluso con la menor tensión.



- Las herramientas disipadoras de Wiha derivan la energía eléctrica de forma controlada y segura.
- Las herramientas ESD cumplen la norma ESD IEC 61340-5-1.
- Los mangos de las herramientas ESD tienen una resistencia superficial de 10^6 - 10^9 ohmios.

Vista general de herramientas dinamométricas


Herramientas	Precisión	Ajuste	Particularidad	Rango Nm	Rango dinamométrico			
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm
iTorque 	± 6 %	variable	Pantalla digital ClickControl Alarma de calibrado Escala numérica	0,4 – 1,5 0,8 – 3,0 1,0 – 5,0				
TorqueVario®-S 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variable	Escala numérica	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0				
TorqueVario®-S ESD 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variable	Compatible con ESD, escala numérica	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0				
TorqueFix® 	± 6 %	ajuste fijo	Preajustado fijamente en fábrica	16 Versiones 0,4 – 7,2				
easyTorque 	± 10 %	ajuste fijo	Preajustado fijamente en fábrica	13 Versiones 0,5 – 5,0				
TorqueFix® Key 	± 6 %	ajuste fijo	Preajustado fijamente en fábrica	0,5 – 4,0				
Adaptador easyTorque 	± 10 %	ajuste fijo	Certificado VDE Preajustado fijamente en fábrica	5 Versiones 0,8 – 4,0				
TorqueVario®-S VDE 	± 6 %	variable	Certificado VDE, escala numérica	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0				
TorqueVario®-S T electric 		variable	Certificado VDE, escala numérica	5 – 14				
TorqueVario®-S T 	± 6 %	variable	Escala numérica	5,0 – 14				
TorqueFix®-T 	± 6 %	ajuste fijo	Preajustado fijamente en fábrica	6 Versiones 6,0 – 14				

Varillas intercambiables


Serie 2859



Serie 28369



slimBits
Serie 2831



Serie 28379



Serie 2899





Herramientas multiusos

Muchos funciones en un espacio mínimo.

Menos herramientas significan menos carga, mejor manejo y trabajo eficiente. Cuantas más funciones tenga una herramienta, mejor: Las herramientas multiusos de Wiha son herramientas compactas y con una aplicación versátil, que ahorran espacio y peso y que demuestran ser el acompañante perfecto especialmente en el uso móvil.

En el portabits con cargador LiftUp de Wiha, los bits más utilizados están alojados de manera compacta en el mango, siempre están disponibles y son fáciles de manejar. El sistema de varillas reversibles de Wiha ofrece una gran variedad de varillas intercambiables, cuyas longitudes se pueden ajustar de forma variable. Los PocketStars pequeños y compactos de Wiha incluyen las llaves más utilizadas, ayudantes indispensables en cualquier equipamiento. El portabits con cargador Stubby de Wiha, reúne al mismo tiempo seis formas de accionamiento en una y permite un acceso sin ningún tipo de obstáculos a cualquier lugar estrecho gracias a su mango de destornillador extremadamente corto.

Aplicación

Herramientas multiusos

Herramientas All in One

**Destornillador con
cargador LiftUp electric**
Página 214



**Destornillador con
cargador LiftUp 26one®**
Página 214



**Destornillador con
cargador magnético**
Página 214



**Juego de bits de bit
doble**
Página 215



**Multitool PocketStar®, en
surtido de 9 unid.**
Página 217



**Multitool PocketStar®,
TORX®, de 8 unid.**
Página 217



**Multitool PocketStar®, con
cabeza esférica hexagonal
MagicRing®, de 7 unid.**
Página 219



**Llave para armarios de
distribución en forma de
espiga**
Página 220



**Inserto de llave de vaso
Gripper,**
Página 220



Juegos de varillas intercambiables

**Juego de
destornilladores con
varillas intercambiables
SYSTEM 6, en surtido, de
11 unid., en caja**
Página 221



**Juego de destornilladores
con varillas
intercambiables SYSTEM
6, en surtido, de 11 unid.,
en bolsa enrollable**
Página 221



**Juego de destornilladores
con varillas
intercambiables SYSTEM
6 ESD, en surtido, de 6
unid., en bolsa enrollable**
Página 223



**Juego de destornilladores
con varillas
intercambiables SYSTEM
4, en surtido, de 11 unid.,
en bolsa enrollable**
Página 225



**Juego de destornilladores
con varillas
intercambiables SYSTEM
4 ESD, en surtido, de 11
unid., en bolsa enrollable**
Página 227



Destornillador con cargador LiftUp electric



ranurado, Phillips, con 6 slimBits

2831

n° pdo.	SB	
38610		5
38612	x	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Phillips, PlusMinus/Pozidriv, ranurado con 6 slimBits

2831

n° pdo.	SB	
38611		5
38613	x	1
⊖	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊗	1 x SL/PZ2	

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, ranurado con 6 slimBits

2831

n° pdo.	SB	
41234		5
41235	x	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊗	1 x SL/PZ2	

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

TORX® con 6 slimBits

2831

n° pdo.	SB	
41157		5
41158	x	1
⊗	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Destornillador con cargador LiftUp 26one®



en surtido con 13 bits dobles, en blíster

SB 3803 04 020

n° pdo.	SB	
43895	x	1
⊖	4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5	
⊕	PH0 - PH3 / PH1 - PH2	
⊗	T6 - T8 / T10 - T15 / T20 - T25 / T27 - T30	
⊗	PZ1 - PZ2	
⊗	#1 - #2	
⊗	3 - 4 / 5 - 6	

Destornillador con cargador Stubby



en surtido con 7 bits doblesde 1/4"

3802

n° pdo.	SB	
43613	x	5
⊖	4,0 x 6,0	
⊕	PH1 x PH2	
⊗	PZ1 x PZ2	
⊗	3 x 4 / 5 x 6	
⊗	T10 x T15 / T20 x T25	

CUADRO INFORMATIVO: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix

- Accesibilidad sin obstáculos.
- Varillas hasta un 33 % más delgadas gracias al aislamiento integrado.
- Herramienta de accionamiento para grapas elásticas (geometría de accionamiento perfilada en forma de cuña).



ranurado, de 10 unid., en caja

7410Z

n° pdo.	
43858	1
	4,0 x 6,0

ranurado, de 10 unid., en caja

7410Z

n° pdo.	
43859	1
	5,5 x 6,5

Phillips, de 10 unid., en caja

7411Z

n° pdo.	
43860	1
	PH0 x PH3

Phillips, de 10 unid., en caja

7411Z

n° pdo.	
43861	1
	PH1 x PH2

Pozidriv, de 10 unid., en caja

7412Z

n° pdo.	
43862	1
	PZ0 x PZ3

Pozidriv, de 10 unid., en caja

7412Z

n° pdo.	
43863	1
	PZ1 x PZ2

hexagonal interior, de 10 unid., en caja

7413Z

n° pdo.	
43864	1
	3 x 4

hexagonal interior, de 10 unid., en caja

7413Z

n° pdo.	
43865	1
	5 x 6

TORX®, de 10 unid., en caja

7415Z

n° pdo.	
43866	1
	T6 x T8

TORX®, de 10 unid., en caja

7415Z

n° pdo.	
43867	1
	T10 x T15

TORX®, de 10 unid., en caja

7415Z

n° pdo.	
43868	1
	T20 x T25

TORX®, de 10 unid., en caja

7415Z

n° pdo.	
43869	1
	T27 x T30

Hembra cuadrada, de 10 unid., en caja

7419Z

n° pdo.	
43870	1
	#1 x #2



**CUADRO
INFORMATIVO:
LiftUp 26one®**

Todos los perfiles más utilizados en todo el mundo en una herramienta.

- El LiftUp 26one® se presenta con un total de 13 bits dobles, 12 en el cargador y 1 bit doble en el portabits.
- El cargador se extrae pulsando un botón y libera los bits para su extracción.
- Acceso ilimitado a tornillos situados a mayor profundidad con el portabits SuperSlim con bloqueo automático.
- El atornillado o el desatornillado potente de tornillos. son posibles gracias al mango del destornillador de gran tamaño.



Destornillador con cargador LiftUp 25 magnético



en surtido con 12 bits, de 1/4"

380302

n° pdo.	SB	
38600		5
38605	x	5
⊖		1 x 4,5 / 1 x 6,5
⊕		1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊗		1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊙		1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30

en surtido con 12 bits, de 1/4"

380302

n° pdo.	SB	
38601		5
38606	x	5
⊖		1 x 5,5
⊕		1 x PH2
⊗		1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊙		1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
●		1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0

Destornillador con cargador magnético



en surtido con 8 bits, de 1/4"

3809

n° pdo.	SB	
32901		5
33007	x	5
⊖		1 x 6,5
⊕		1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊗		1 x PZ2
⊙		1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

TORX® con 8 bits, de 1/4"

3809

n° pdo.	SB	
32902		5
33008	x	5
⊙		1 x T6 / 1 x T8 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

ranurado, Phillips con 8 bits, de 1/4"

3809

n° pdo.	SB	
32903		5
33009	x	5
⊖		1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕		1 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PH3

Destornillador con cargador magnético



ranurado, Phillips con 6 bits, Stubby, de 1/4"

3801

n° pdo.	SB	
33736		10
33738	x	5
⊖		1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
⊕		1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

Phillips, Pozidriv con 6 bits, Stubby, de 1/4"

3801

n° pdo.	SB	
33740		10
33741	x	5
⊕		1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊗		1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

TORX® con 6 bits, Stubby, de 1/4"

3801

n° pdo.	SB	
33743		10
33744	x	5
⊙		1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

ranurado, Pozidriv con 6 bits, Stubby, de 1/4"

3801

n° pdo.	SB	
33764		10
33746	x	5
⊖		1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
⊗		1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

Herramienta multiusos PocketStar



en surtido de 9 unid.

351P

n° pdo.	SB	
25293		5
25295	x	5
⊖	4,5	
⊕	PH2	
⊗	T10 / T15 / T20	
●	3 / 4 / 5 / 6	

Herramienta multiusos Mini PocketStar



ranurada, Phillips, hexagonal interior, de 8 unid., en blíster

351P

n° pdo.	SB	
27936	x	5
●	0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0	
⊖	1,5 / 2,0	
⊕	PH00	

Herramienta multiusos PocketStar



TORX®, de 8 unid.

363P

n° pdo.	SB	
23047		5
23049	x	5
⊗	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	



CUADRO INFORMATIVO: PocketStar



La herramienta multiusos en formato de bolsillo

- Selección sencilla del tamaño de llave deseado pulsando un botón.
- Se puede utilizar como destornillador con mango largo y como mango en T
- El tope de 270° para trabajos relevantes para la seguridad evita el aplastamiento de los dedos.
- Los extremos cubiertos de los dos ejes giratorios evitan que se enganche en las prendas de ropa.

Herramienta multiusos PocketStar



TORX®, de 7 unid.

363P

n° pdo.	SB	
23051		5
23053	x	5
T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25		

Herramienta multiusos PocketStar



TORX® Tamper Resistant (con taladro), de 7 unid.

363TRP

n° pdo.	SB	
25128		5
25164	x	5
T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H		

Herramienta multiusos PocketStar



TORX® Tamper Resistant (con taladro), de 8 unid.

363TRP

n° pdo.	SB	
25130		5
25166	x	5
T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H		

CUADRO INFORMATIVO: Juego Perfil de seguridad Tamper Resistant TORX®



- El perfil de seguridad se utiliza para dificultar el acceso al dispositivo, p. ej. interfonos, radiadores eléctricos de acumulación nocturna y termostatos.
- Con el perfil Tamper Resistant TORX® se pueden atornillar tanto tornillos Torx® H como tornillos Torx® normales.

Herramienta multiusos PocketStar



con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, de 7 unid.

369RP

n° pdo.	SB	
23031		5
23033	x	5
●	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	

Herramienta multiusos PocketStar



hexagonal, de 7 unid.

351P

n° pdo.	SB	
23040		5
23041	x	5
●	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	

Herramienta multiusos PocketStar



hexagonal, de 7 unid.

351P

n° pdo.	SB	
23035		5
23037	x	5
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	

CUADRO INFORMATIVO: con cabeza esférica hexagonal



Cabeza esférica hexagonal de Wiha

- La punta de bola se puede girar un máximo de 25° a izquierda y derecha.

CUADRO INFORMATIVO: MagicRing®



MagicRing® de Wiha

- El anillo elástico de acero sujeta los tornillos de cabeza hexagonal de forma segura
- Una innovación que convencerá a cualquier usuario.

Llave para armarios de distribución en forma de espiga



⊖ 1/4" en blister

24681

n° pdo.	⊖	⬆	⬇	⊖	⊕	⊕	📦
39076	5-8	9	3-5	7,0	PH2	T20	1

Juego de insertos de llave de vaso Gripper




hexagonal con trinquete 3/8" y adaptador para destornillador en blister 3 unid.

24601

n° pdo.	📦	📦
20783	x	1

Llave para armarios de distribución en forma de cruz



⊖

24667

n° pdo.	⊖	⬆	⬇	⊖	⊕	📦
36114	5-8	9	3-5	7,0	PH2	1

Inserto de llave de vaso Gripper



de 3/8", en blister

24601

n° pdo.	⊖	⬆	⬇	mm	📦	📦
20554	7-19	3/8	25,4	53,5	x	1

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6



en surtido, de 11 unid., en caja

284T

n° pdo.		
00623		1
○	Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic para varillas intercambiables SYSTEM 6	
⊖ ⊖	4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5	
⊕ ⊕	PH1 - PH2	
⊗ ⊗	PZ1 - PZ2	
⊛ ⊛	T10 - T15 / T20 - T25 / T30 - T40	
● ●	4 - 4 / 5 - 5 / 6 - 6	

• Con cabeza esférica

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6



en surtido, de 11 unid., en bolsa enrollable

284T

n° pdo.		
03591		1
○	Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic para varillas intercambiables SYSTEM 6	
⊖ ⊖	4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5	
⊕ ⊕	PH1 - PH2	
⊗ ⊗	PZ1 - PZ2	
⊛ ⊛	T10 - T15 / T20 - T25 / T30 - T40	
● ●	4 - 4 / 5 - 5 / 6 - 6	

• Con cabeza esférica

CUADRO INFORMATIVO: SYSTEM 6



Destornilladores con varillas intercambiables

- Sistema de varillas intercambiables versátil y flexible con calidad industrial.
- Se adaptan para cualquier aplicación: Las varillas se pueden combinar, alargar y cambiar rápidamente.
- Presione el casquillo: La fijación de la varilla se suelta
- Ajuste la longitud de la varilla deseada (42 - 114 mm)
- Suelte el casquillo: La varilla se sujeta

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6



en surtido, de 6 unid., en bolsa enrollable

284T

n° pdo.	
32298	1
○	Mango de destornillador SoftFinish®-telescópico para varillas intercambiables SYSTEM 6
⊖ ⊖	4,0 - 6,0
⊕ ⊕	PH1 - PH2
⊕ ⊕	PZ1 - PZ2
⊗ ⊗	T10 - T15 / T20 - T25

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6



con llave de vaso hexagonal, de 12 unid., en bolsa enrollable 284T

n° pdo.	
27713	1
○	Mango de destornillador SoftFinish®-telescópico para varillas intercambiables SYSTEM 6
○	4,0 - 150 / 4,5 - 150 / 5,0 - 150 / 5,5 - 150 / 6,0 - 150 / 7,0 - 150 / 8,0 - 150 / 9,0 - 150 / 10,0 - 150 / 11,0 - 150 / 13,0 - 150

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6



con llave de vaso hexagonal, de 8 unid., en bolsa enrollable 284T

n° pdo.	
27712	1
○	Mango de destornillador SoftFinish®-telescópico para varillas intercambiables SYSTEM 6
○	5,0 - 150 / 5,5 - 150 / 6,0 - 150 / 7,0 - 150 / 8,0 - 150 / 10,0 - 150 / 13,0 - 150

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6 ESD



en surtido, de 6 unid., en bolsa enrollable

284ESD

n° pdo.	
31497	1
	Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic ESD para varillas intercambiables SYSTEM 6
 	3,5 - 4,5 / 4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5
 	PH1 - PH2
 	5 - 5
• Con cabeza esférica	

Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic



○ para varillas intercambiables SYSTEM 6

284

n° pdo.	○	⊖	⊕	SB	
30372	6,0	120	36		5
30404	6,0	120	36	x	5

Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic ESD




○ para varillas intercambiables SYSTEM 6

284ESD

n° pdo.	○	⊖	⊕	
31496	6,0	120	36	5
IEC 61340-5-1.				

CUADRO INFORMATIVO: Herramientas con derivación electrostática ESD



Los componentes electrónicos sensibles pueden resultar dañados de forma irreparable incluso con la menor tensión.

- Las herramientas disipadoras de Wiha derivan la energía eléctrica de forma controlada y segura.
- Las herramientas ESD cumplen la norma ESD IEC 61340-5-1.
- Los mangos de las herramientas ESD tienen una resistencia superficial de 10^6 - 10^9 ohmios.

Varilla intercambiable SYSTEM 6



Ranurado

28400

n° pdo.	3,5	4,5	0,6	0,8	mm	6,0	5
27627	3,5	4,5	0,6	0,8	150	6,0	5
00629	4,0	6,0	0,8	1,0	150	6,0	5
00630	5,5	6,5	1,0	1,2	150	6,0	5

Ranurado, Phillips

28401

n° pdo.	4,0	PH1	0,8	150	6,0	5
00665	4,0	PH1	0,8	150	6,0	5
00666	6,0	PH2	1,0	150	6,0	5
00667	6,5	PH3	1,2	150	6,0	5

Phillips

28411

n° pdo.	PH1	PH2	150	6,0	5
00631	PH1	PH2	150	6,0	5
27628	PH2	PH3	150	6,0	5

Pozidriv

28422

n° pdo.	PZ1	PZ2	150	6,0	5
00632	PZ1	PZ2	150	6,0	5
27629	PZ2	PZ3	150	6,0	5

TORX®

28455

n° pdo.	T6	T8	150	6,0	5
00654	T6	T8	150	6,0	5
00655	T7	T9	150	6,0	5
00656	T10	T15	150	6,0	5
00657	T20	T25	150	6,0	5
00658	T30	T40	150	6,0	5

TORX® Tamper Resistant (con taladro)

284TR

n° pdo.	T6H	T8H	150	6,0	5
27630	T6H	T8H	150	6,0	5
27631	T7H	T9H	150	6,0	5
27632	T10H	T15H	150	6,0	5
27633	T20H	T25H	150	6,0	5
27634	T30H	T40H	150	6,0	5

con cabeza esférica hexagonal

28437

n° pdo.	2,5	3	4	5	6	150	6,0	5
00635	2,5	3	4	5	6	150	6,0	5
00636	3	4	5	6	8	150	6,0	5
00637	4	5	6	8	10	150	6,0	5
00638	5	6	8	10	12	150	6,0	5
00639	6	8	10	12	14	150	6,0	5

Torq-Set®

284TS

n° pdo.	TS2	TS4	150	6,0	5
27635	TS2	TS4	150	6,0	5
27636	TS6	TS8	150	6,0	5

Tri-Wing® de 1/4"

284TW

n° pdo.	TW0	TW1	150	6,0	5
27637	TW0	TW1	150	6,0	5
27638	TW2	TW3	150	6,0	5
27639	TW4	TW5	150	6,0	5

Varilla intercambiable SYSTEM 6



con llave de vaso hexagonal

2844

n° pdo.	4,0	150	6,0	1
08900	4,0	150	6,0	1
08901	4,5	150	6,0	1
08902	5,0	150	6,0	1
08903	5,5	150	6,0	1
08904	6,0	150	6,0	1
08905	7,0	150	6,0	1
08906	8,0	150	6,0	1
08907	9,0	150	6,0	1
08908	10,0	150	6,0	1
08909	11,0	150	6,0	1
08911	13,0	150	6,0	1

Portabits SYSTEM 6 con fijación mediante bola



con adaptador cuadrado de 1/4" para insertos de llaves de vaso.

7802

n° pdo.	1/4	150	6,0	10	5
03882	1/4	150	6,0	10	5

Varilla intercambiable SYSTEM 6



con adaptador cuadrado de 1/4" para insertos de llaves de vaso.

7803

n° pdo.	1/4	150	6,0	5
03883	1/4	150	6,0	5

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 4



en surtido, de 11 unid., en bolsa enrollable

269T

n° pdo.	
00610	5
○	Mango de destornillador SoftFinish®-telescopico para varillas intercambiables SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
● ●	1,3 - 1,3 / 1,5 - 1,5 / 2 - 2 / 2,5 - 2,5 / 3 - 3

• Con cabeza esférica

en surtido, de 11 unid., en bolsa enrollable

269T

n° pdo.	
27820	1
○	Mango de destornillador SoftFinish®-telescopico para varillas intercambiables SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
✱ ✱	T6 - T8 / T7 - T9
● ●	1,5 - 1,5 / 2 - 2 / 2,5 - 2,5

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 4



ranurados, Phillips, de 4 unid., en bolsa enrollable

269T

n° pdo.	
00613	5
○	Mango de destornillador SoftFinish®-telescopico para varillas intercambiables SYSTEM 4
⊖ ⊕	2,0 - PH00 / 3,0 - PH0 / 4,0 - PH1

ranurados, Phillips, de 6 unid., en bolsa enrollable

269T

n° pdo.	
00616	5
○	Mango de destornillador SoftFinish®-telescopico para varillas intercambiables SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1

CUADRO INFORMATIVO: SYSTEM 4



Destornilladores con varillas intercambiables

- Sistema de varillas intercambiables de precisión versátil y flexible para tareas de atornillado de precisión.
- Se adaptan para cualquier aplicación: Las varillas se pueden combinar, alargar y cambiar rápidamente.
- Presione el casquillo: La fijación de la varilla se suelta
- Mantenga pulsado el casquillo: Ajuste la longitud de la varilla deseada (18 - 90 mm)
- Suelte el casquillo: La varilla se sujeta

Juego de bits SYSTEM 4 ESD



en surtido, de 26 unid., en caja

269ESD

n° pdo.	
33848	1
○	1 x Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic ESD para varillas intercambiables SYSTEM 4
○	1 x Portabits SYSTEM 4 con fijación mediante bola
⊖	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
⊗	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10
●	1 x 0,7 / 1 x 0,9 / 1 x 1,3 / 1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0
DIN 3126, ISO 1173, forma C 4. IEC 61340-5-1.	

Juego de bits SYSTEM 4 ESD



en surtido, de 16 unid., en caja

269ESD

n° pdo.	
33503	1
○	1 x Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic ESD para varillas intercambiables SYSTEM 4
○	1 x Portabits SYSTEM 4 con fijación mediante bola
⊖	1 x 2,0 / 1 x 3,0
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
⊗	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8
●	1 x 0,9 / 1 x 1,3 / 1 x 1,5
DIN 3126, ISO 1173, forma C 4. IEC 61340-5-1.	

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 4 ESD



en surtido, de 11 unid., en bolsa enrollable

269TESD

n° pdo.		
31499		5
○	Mango de destornillador SoftFinish®-telescopico ESD para varillas intercambiables SYSTEM 4	
⊖ ⊖	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0	
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1	
⊗ ⊗	T6 - T8 / T7 - T9	
● ●	1,5 - 1,5 / 2 - 2 / 2,5 - 2,5	

Mango de destornillador SoftFinish®-telescopico



○ para varillas intercambiables SYSTEM 4

269

n° pdo.	●	■	⊕	
30373	4,0	105	23	10

Mango de destornillador SoftFinish®-telescopico ESD



○ para varillas intercambiables SYSTEM 4

2691ESD

n° pdo.	○	■	⊕	
31498	4,0	105	23	10

IEC 61340-5-1.

Varilla intercambiable SYSTEM 4



⊖ Ranurado

26900

n° pdo.	⊖	⊖	⊖	⊖	mm	mm	
00576	1,5	3,0	0,25	0,5	120	4,0	5
00577	2,0	3,5	0,4	0,6	120	4,0	5
00578	2,5	4,0	0,4	0,8	120	4,0	5

⊖ Ranurado/ Phillips

26901

n° pdo.	⊖	⊕	⊖	mm	mm	
00601	2,0	PH00	0,4	120	4,0	5
00602	3,0	PH0	0,5	120	4,0	5
00603	4,0	PH1	0,8	120	4,0	5

⊕ Phillips

26911

n° pdo.	⊕	⊕	mm	mm	
00579	PH000	PH00	120	4,0	5
00580	PH0	PH1	120	4,0	5

⊕ Pozidriv

26922

n° pdo.	⊕	⊕	mm	mm	
03186	PZ0	PZ1	120	4,0	5

⊕ TORX®

26955

n° pdo.	⊕	⊕	mm	mm	
26122	T1	T2	120	4,0	5
26123	T3	T4	120	4,0	5
26124	T5	T6	120	4,0	5
00597	T6	T8	120	4,0	5
00598	T7	T9	120	4,0	5
00599	T10	T15	120	4,0	5
00600	T15	T20	120	4,0	5

● con cabeza esférica hexagonal

26937

n° pdo.	●	●	mm	mm	
00582	1,3	1,3	120	4,0	5
00583	1,5	1,5	120	4,0	5
00584	2	2	120	4,0	5
00585	2,5	2,5	120	4,0	5
00586	3	3	120	4,0	5
00587	4	4	120	4,0	5

• Con cabeza esférica



Llave Allen

Acceso difícil - solución sencilla.

Las llaves Allen de Wiha, son esenciales para cualquier usuario aunque se enfrente a una tarea de atornillado en condiciones de trabajo exigentes. Las llaves Allen de Wiha con lado reducido de la llave corta, resultan ideales para tornillos de difícil acceso. El aumento del espacio de trabajo de la mano en más del 30% reduce considerablemente el riesgo de sufrir lesiones.


Las herramientas de cabeza esférica de Wiha, permiten realizar atornillados en una posición angular de hasta 25° por lado. Debido a que la herramienta no se desliza del tornillo, se reduce el peligro de accidente. MagicRing® y MagicSpring® de Wiha permiten sujetar los tornillos de acero, y de materiales no magnéticos, de forma segura en cualquier posición.

Soporte de llaves Allen

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar
Cabeza esférica hexagonal MagicRing®, de 9 unid., en colores luminosos
Página 230



Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar
con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, de 9 unid., en cromado mate
Página 231



Juego de llaves Allen en soporte ProStar
con cabeza esférica hexagonal con brazo corto, de 9 unid., en cromado mate
Página 232



Juego de llaves Allen en soporte ProStar
con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., en cromado mate
Página 232



Juego de llaves Allen en soporte Compact
con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., cortas, en acromado mate
Página 233



Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar TORX® MagicSpring®, de 13 unid., acabado en oxidación negra
Página 235



Juego de llaves Allen en soporte ProStar TORX®, de 13 unid., en plata titanio
Página 237



Juego de llaves Allen en soporte ProStar TORX®, de 13 unid., acabado en oxidación negra
Página 237



Juego de llaves Allen en soporte Classic TORX®, de 8 unid., cortas, acabado en oxidación negra
Página 238



Llave Allen con mango corredizo Comfort grip hexagonal MagicRing® con acoplamiento lateral, en cromado mate
Página 247




Llave Allen con mango de llave TORX®, acabado en oxidación negra
Página 251



Llave Allen con mango de bandera TORX®, acabado en oxidación negra
Página 252



Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar

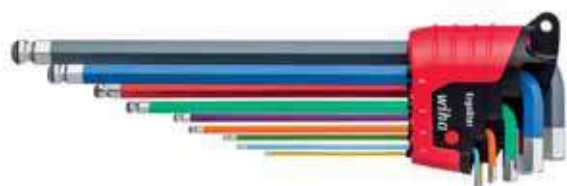


Cabeza esférica hexagonal MagicRing®, de 9 unid., en colores luminosos

369RF

n° pdo.	SB	
41979		5
43851	x	5
● 1,5 / 2 / 2,5		
● 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

MagicRing® a partir del tamaño con ancho de llave 3.
De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar

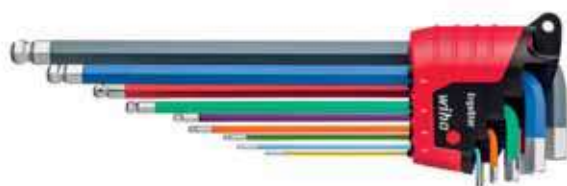

con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., en colores luminosos 369F

n° pdo.	SB	
41483		5
43849	x	5
● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

CUADRO INFORMATIVO: Herramientas en colores luminosos



- Los bits de colores y el ErgoStar con llaves Allen de colores se iluminan al enfocarlos con luz UV.
- Esto permite encontrar de nuevo las herramientas que se hayan perdido de un modo rápido y sencillo.
- El complemento perfecto para las herramientas en colores luminosos es la linterna de Wiha con luz UV.

CUADRO INFORMATIVO: ErgoStar



Acceder con un giro a la llave Allen correcta

- Girando cualquier llave Allen, todas las llaves Allen estarán listas para extraer.
- Punto de tope fijo para la fijación de las llaves Allen en el soporte.
- La fijación innovadora asegura el asiento de las llaves Allen en estado cerrado y abierto.
- El formato compacto ahorra espacio en el banco de trabajo y en la caja de herramientas.

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar



con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, de 9 unid., en cromado mate

369R

n° pdo.	SB	
37351		5
43850	x	5
● 1,5 / 2 / 2,5		
● 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

MagicRing® a partir del tamaño con ancho de llave 3.
De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar



con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, de 13 unid., en cromado mate, en versión en pulgadas

369RZ

n° pdo.	SB	
36521		5
43852	x	5
● 0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64		
● 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8		

MagicRing® a partir de 1/8".
De acuerdo con ASME B18.3.

CUADRO INFORMATIVO: MagicRing®



MagicRing® de Wiha

- El anillo elástico de acero sujeta los tornillos de cabeza hexagonal de forma segura
- Una innovación que convencerá a cualquier usuario.

CUADRO INFORMATIVO: con cabeza esférica hexagonal



Cabeza esférica hexagonal de Wiha

- La punta de bola se puede girar un máximo de 25° a izquierda y derecha.

Juego de llaves Allen en soporte ProStar



con cabeza esférica hexagonal con brazo corto, de 9 unid., en cromado mate

369T

n° pdo.	SB	
35480		5
35481	x	5
● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		
De acuerdo con ISO 2936L.		

Juego de llaves Allen en soporte ProStar



con cabeza esférica hexagonal, de 13 unid., acabado en oxidación negra, en versión en pulgadas

369ZB

n° pdo.	SB	
24189		5
24851	x	5
● 0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64 / 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8		
De acuerdo con ASME B18.3.		

Juego de llaves Allen en soporte ProStar



con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., en cromado mate 369

n° pdo.	SB	
07185		5
07192	x	5
● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		
De acuerdo con ISO 2936L.		

CUADRO INFORMATIVO: Llave Allen con brazo corto



Especial para tornillos de difícil acceso y lugares estrechos

- Accesibilidad mejorada gracias a la longitud reducida un 60 % del lado corto de la llave Allen.
- El aumento del espacio de trabajo de la mano en más del 30% reduce del riesgo de sufrir lesiones en los nudillos y en las yemas de los dedos gracias a la flexión de 95° de la llave Allen.
- La geometría de cabeza esférica permite el atornillado en un ángulo de hasta 25°.

Juego de llaves Allen en soporte Compact



con cabeza esférica hexagonal, de 11 unid., en cromado mate 369

n° pdo.	SB	
36453		5
36454	x	5
● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10		

Inclusive tamaños especiales del 7 y del 9.
De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte Compact



con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., cortas, en cromado mate 369K

n° pdo.	SB	
40410		10
40411	x	5
● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte Compact




con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., en cromado mate 369

n° pdo.	SB	
01418		5
02292	x	5
● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte Classic

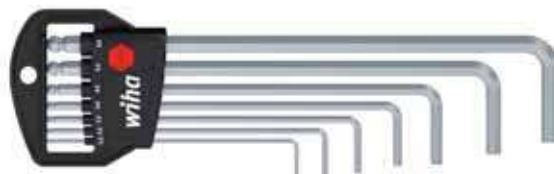

con cabeza esférica hexagonal, de 7 unid., en cromado mate 369

n° pdo.	SB	
01416		5
03723	x	10
● 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6		

De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte Classic




con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., acabado en oxidación negra

369B

n° pdo.	SB	
03879		5
03992	x	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte Classic

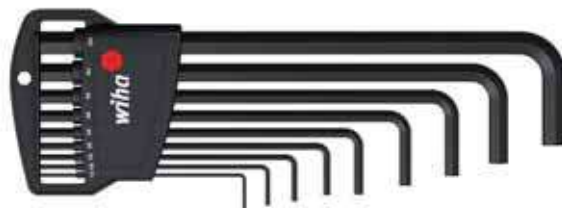


hexagonales, de 9 unid., acabado en oxidación negra

352B

n° pdo.	SB	
06386	x	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte Classic

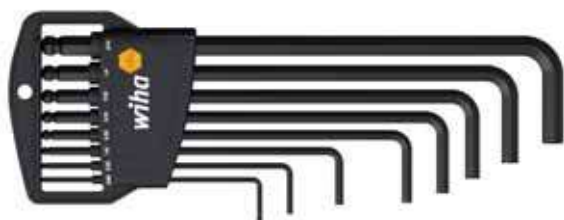

con cabeza esférica hexagonal, de 8 unid., acabado en oxidación negra, en versión en pulgadas

369ZB

n° pdo.	SB	
01420		5
02939	x	10
5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16		

De acuerdo con ASME B18.3.

Juego de llaves Allen en soporte Classic



hexagonales, de 9 unid., acabado en oxidación negra

350

n° pdo.	SB	
06379	x	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

ISO 2936K.

Juego de llaves Allen en soporte Classic




hexagonales, de 7 unid., acabado en oxidación negra

350

n° pdo.	SB	
06378	x	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6		

ISO 2936K.

Juego de llaves Allen en soporte Classic

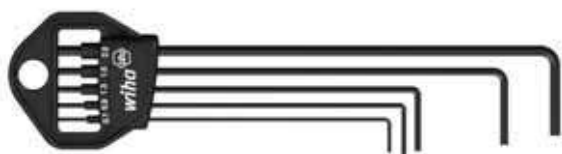

hexagonales, de 5 unid., acabado en oxidación negra

352B

n° pdo.	SB	
06382	x	10
● 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2		

De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte Classic



TORX® MagicSpring® con cabeza esférica, de 8 unid., acabado en oxidación negra



366R

n° pdo.	SB	
34740		5
34741	x	10
● T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40		

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar




TORX® MagicSpring®, de 13 unid., acabado en oxidación negra 366R

n° pdo.	SB	
36503		5
43848	x	5
● T5		
● T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45		

MagicSpring® a partir del tamaño T6

Juego de llaves Allen en soporte Classic

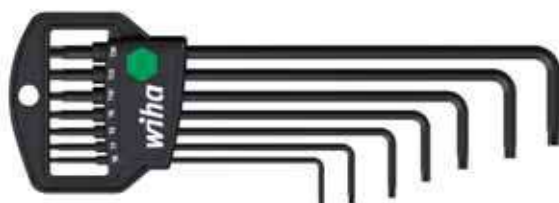

TORX® MagicSpring®, de 7 unid., acabado en oxidación negra 366R

n° pdo.	SB	
33753		5
33754	x	5
● T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20		

CUADRO INFORMATIVO: MagicSpring®

MagicSpring® TORX® de Wiha

- El resorte de acero inoxidable sujeta los tornillos TORX® o TORX PLUS® de un modo seguro.
- Una innovación que convencerá a cualquier usuario.



Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar



TORX® con cabeza esférica, de 13 unid., acabado en oxidación negra

366BE

n° pdo.	SB	
36487		5
43847	x	5
T5 / T6 / T7 / T8		
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45		

TORX®, con cabeza esférica, a partir del tamaño T9

Juego de llaves Allen en soporte Classic



TORX® con cabeza esférica, de 8 unid., acabado en oxidación negra

366BE

n° pdo.	SB	
32394		5
32395	x	10
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40		

Juego de llaves Allen en soporte ProStar



Stubby, con cabeza esférica TORX®, en plata titanio, de 13 unid.

366BET

n° pdo.	SB	
40979		5
40980	x	1
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45		

TORX®, con cabeza esférica, a partir del tamaño T9

CUADRO INFORMATIVO: TORX® con cabeza esférica



Cabeza esférica TORX® de Wiha

- Con geometría optimizada de la cabeza esférica TORX®
- Resistencia aumentada gracias al moldeo especial en frío realizado en instalaciones desarrolladas por Wiha especialmente para este fin.
- Permite atornillar en ángulos de hasta 25°.
- Mayor facilidad para insertar las herramientas y para atornillar, especialmente en lugares de difícil acceso.
- Programa amplio de productos: llaves, bits y destornilladores SoftFinish®.

Juego de llaves Allen en soporte ProStar



TORX®, de 13 unid., en plata titanio

366TS

n° pdo.		
39104		5
39105	x	5
 T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45		

Juego de llaves Allen en soporte ProStar



TORX®, de 13 unid., acabado en oxidación negra

366

n° pdo.		
24312		5
24852	x	5
 T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50		

Juego de llaves Allen en soporte Classic



TORX®, de 8 unid., acabado en oxidación negra

366

n° pdo.	SB	
34736		5
34737	x	10
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40		

Juego de llaves Allen en soporte Classic



TORX PLUS®, de 8 unid., acabado en oxidación negra

361IP

n° pdo.	SB	
36459	x	5
9IP / 10IP / 15IP / 20IP / 25IP / 27IP / 30IP / 40IP		
Las llaves TORX PLUS® no sirven para tornillos TORX®.		

Juego de llaves Allen en soporte Classic



TORX®, de 8 unid., cortas, acabado en oxidación negra

363

n° pdo.	SB	
36461	x	5
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40		

Juego de llaves Allen en soporte Classic



TORX® Tamper Resistant (con taladro), de 8 unid., acabado en oxidación negra

363TR

n° pdo.	SB	
36462		5
36458	x	10
T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H		

Juego de llaves Allen



TORX®, de 9 unid., cortas, acabado en oxidación negra, en soporte de banco de trabajo

363

n° pdo.	SB	
01326	x	1
T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T50 / T55 / T60		

Juego de llaves Allen con mango en T Comfort grip



hexagonales, de 6 unid., con acoplamiento lateral, en cromado mate

334DS

n° pdo.



26247

x

1

● 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

Juego de llaves Allen con mango en T Comfort grip



TORX®, de 6 unid., con acoplamiento lateral, en cromado mate

364DS

n° pdo.



26248

x

1

● T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

Juego de llaves Allen con mango corredizo



hexagonales MagicRing® en soporte de banco de trabajo, de 6 unid., en niquelado brillante

334R

n° pdo.



22096

x

1

● 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Juego de llaves Allen con mango corredizo



hexagonales, de 7 unid., en niquelado brillante, en soporte de banco de trabajo

334

n° pdo.



00953

x

1

● 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

Juego de llaves Allen con mango corredizo



TORX®, de 7 unid., en cromado mate, en soporte de banco de trabajo

364

n° pdo.		
01348	x	1
 T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T50		

Juego de llaves Allen con mango de llave



TORX PLUS®, de 7 unid., acabado en oxidación negra, en soporte de banco de trabajo

365IP

n° pdo.		
26261	x	1
 6IP x 35 / 7IP x 35 / 8IP x 40 / 9IP x 40 / 10IP x 40 / 15IP x 45 / 20IP x 45		

Juego de llaves Allen con mango de llave



TORX®, de 7 unid., acabado en oxidación negra, en soporte de banco de trabajo

365

n° pdo.		
25624	x	1
 T6 x 35 / T7 x 35 / T8 x 40 / T9 x 40 / T10 x 40 / T15 x 45 / T20 x 45		

Juego de llaves Allen con mango de bandera



TORX®, de 7 unid., acabado en oxidación negra, en soporte de banco de trabajo

370

n° pdo.		
25625	x	1
 T6 x 35 / T7 x 35 / T8 x 40 / T9 x 40 / T10 x 40 / T15 x 45 / T20 x 45		

Llave Allen



● Cabeza esférica hexagonal MagicRing®, de 9 unidades, en colores luminosos

369RF

n° pdo.	●	↔	⌋	◀C	📦
41973	3	128	23	naranja	10
41974	4	142	29	lila	10
41975	5	163	33	verde oscuro	10
41976	6	184	38	rojo	10
41977	8	206	44	azul oscuro	10
41978	10	231	50	antracita	10

De acuerdo con ISO 2936L.

Llave Allen



● Cabeza esférica hexagonal en colores luminosos

369F

n° pdo.	●	↔	⌋	◀C	📦
41894	1,5	91	15	amarillo	10
41895	2	101	18	celeste	10
41896	2,5	113	20	verde claro	10
41897	3	128	23	naranja	10
41898	4	142	29	lila	10
41899	5	163	33	verde oscuro	10
41900	6	184	38	rojo	10
41901	8	206	44	azul oscuro	10
41902	10	231	50	antracita	5

Llave Allen



● con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, en cromado mate

369R

n° pdo.	●	↔	⌋	mm	📦
20549	3	128	23		10
20550	4	142	29		10
20570	5	163	33		10
20551	6	184	38		10
20552	8	206	44		10
20553	10	231	50		5

De acuerdo con ISO 2936L.

Llave Allen



● con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, en versión en pulgadas, en cromado mate

369RZ

n° pdo.	●	↔	⌋	mm	📦
24302	1/8	121	23	3,17	10
24304	9/64	136	27	3,57	10
24303	5/32	148	29	3,96	10
24305	3/16	163	33	4,76	10
24306	7/32	176	36	5,55	10
24307	1/4	191	38	6,35	10
24308	5/16	210	43	7,93	10
24341	3/8	232	49	9,52	10

De acuerdo con ASME B18.3.

Llave Allen



● con cabeza esférica hexagonal con brazo corto, en cromado mate 369T

n° pdo.	●	↔	└┘	📏
35482	1,5	91	5,5	10
35483	2	101	9	10
35484	2,5	113	9,5	10
35485	3	128	11	10
35486	4	142	13	10
35487	5	163	15	10
35488	6	184	18	10
35489	8	206	22	10
35490	10	231	28	5

De acuerdo con ISO 2936L.

Llave Allen



● con cabeza esférica hexagonal, corta, en cromado mate 369K

n° pdo.	●	↔	└┘	📏
40401	1,5	46	15	10
40402	2	51	18	10
40403	2,5	57	20	10
40404	3	64	23	10
40405	4	72	29	10
40406	5	83	33	10
40407	6	94	38	10
40408	8	105	44	10
40409	10	119	50	10

Conforme a la norma ISO 2936K.

Llave Allen



● con cabeza esférica hexagonal, en cromado mate 369

n° pdo.	●	↔	└┘	📏
01392	1,5	91	15	10
01393	2	101	18	10
01395	2,5	113	20	10
01396	3	128	23	10
01398	4	142	29	10
01400	5	163	33	10
01402	6	184	38	10
07922	7	195	39	5
01404	8	206	44	10
36452	9	217	47	5
01406	10	231	50	5
01408	12	259	57	5

De acuerdo con ISO 2936L.

Llave Allen



● con cabeza esférica hexagonal, en versión en pulgadas, en cromado mate 369Z

n° pdo.	●	↔	└┘	mm	📏
29471	0.05	72	13	1,27	10
29472	1/16	80	15	1,59	10
29474	5/64	88	18	1,98	10
29473	3/32	101	20	2,38	10
29475	7/64	111	21	2,78	10

De acuerdo con ASME B18.3.

Llave Allen



● con cabeza esférica hexagonal, acabado en oxidación negra 369B

n° pdo.	●	↔	⌒	⊞
01391	1,3	74	14	10
05638	1,5	91	15	10
03868	2	101	18	10
03869	2,5	113	20	10
03870	3	128	23	10
03871	4	142	29	10
03872	5	163	33	10
03873	6	184	38	10
03874	8	206	44	10
03875	10	231	50	10
03876	12	259	57	10

De acuerdo con ISO 2936L.

Llave Allen



● hexagonal, acabado en oxidación negra

352B

n° pdo.	●	↔	⌒	⊞
06358	0,7	67	6	5
06359	0,9	70	9	5
06360	1,3	73	13	5
06059	1,5	91	15	10
06361	2	101	18	10
06362	2,5	113	20	10
06363	3	128	23	10
06364	4	142	29	10
06365	5	163	33	10
06366	6	184	38	10
06367	7	194	41	10
06368	8	206	44	10
06369	10	231	50	5
06370	12	259	57	5
06371	14	294	70	5

De acuerdo con ISO 2936L.

Llave Allen



● con cabeza esférica hexagonal, en versión en pulgadas, acabado en oxidación negra

369 Zoll B

n° pdo.	●	↔	⌒	mm	⊞
01422	0.05	72	13	1,27	10
01423	1/16	80	15	1,59	10
01431	5/64	88	18	1,98	10
01427	3/32	101	20	2,38	10
01433	7/64	111	21	2,78	10
01425	1/8	121	23	3,18	10
01434	9/64	136	27	3,57	10
01430	5/32	148	29	3,97	10
01426	3/16	163	33	4,76	10
01432	7/32	176	36	5,56	10
01424	1/4	191	38	6,35	10
01429	5/16	210	43	7,94	10
01428	3/8	232	49	9,53	5

De acuerdo con ASME B18.3.

Llave Allen



● hexagonal corta, acabado en oxidación negra

350

n° pdo.	●	↔	└┐	📦
06218	1,3	41	13	10
01121	1,5	46	15	10
01122	2	51	18	10
01123	2,5	57	20	10
01124	3	64	23	10
01126	4	72	29	10
01128	5	83	33	10
01130	6	94	38	10
01131	7	99	41	10
01132	8	105	44	10
01133	9	112	47	5
01134	10	119	50	5
01135	11	126	53	5
01136	12	134	57	5
01137	14	151	70	5
01138	17	173	80	5
01139	19	195	89	5
01140	22	217	102	1
01141	24	241	114	1
01142	27	271	127	1
01143	32	339	157	1

ISO 2936K.

Llave Allen



⚙ TORX® MagicSpring®, acabado en oxidación negra

366R

n° pdo.					
31233	T6	80	15	1/16	10
31234	T7	88	18	5/64	10
31235	T8	101	20	3/32	10
31236	T9	111	21	7/64	10
31237	T10	121	23	1/8	10
31238	T15	136	27	9/64	10
31239	T20	148	29	5/32	10
31240	T25	163	33	3/16	10
31241	T27	176	36	7/32	10
31242	T30	191	38	1/4	10
31243	T40	210	43	5/16	10
31244	T45	232	49	3/8	10

Llave Allen



⚙ TORX®, con cabeza esférica, acabado en oxidación negra

366BE

n° pdo.					
32386	T9	111	21	7/64	10
32387	T10	121	23	1/8	10
32388	T15	136	27	9/64	10
32389	T20	148	29	5/32	10
32390	T25	163	33	3/16	10
32391	T27	176	36	7/32	10
32392	T30	191	38	1/4	10
32393	T40	210	43	5/16	10
33749	T45	232	49	3/8	10
33750	T50	232	49	3/8	10

Llave Allen



TORX® con cabeza esférica, con brazo corto, plata titanio

366BET

n° pdo.					
40966	T5	72	6,5	0,05	10
40967	T6	80	6,9	1/16	10
40968	T7	89	8,9	5/64	10
40969	T8	101	10,4	3/32	10
40970	T9	111	11,8	7/64	10
40971	T10	122	12,0	1/8	10
40972	T15	136	12,5	9/64	10
40973	T20	149	13,3	5/32	10
40974	T25	164,5	16,2	3/16	10
40975	T27	176	18,0	7/32	10
40976	T30	191	19,2	1/4	10
40977	T40	210	24,1	5/16	10
40978	T45	232	29,5	3/8	10

TORX®, con cabeza esférica, a partir del tamaño T9

Llave Allen



TORX® en plata titanio

366 TS

n° pdo.					
39106	T5	72	13	0,05	10
39107	T6	80	15	1/16	10
39108	T7	88	18	5/64	10
39109	T8	101	20	3/32	10
39110	T9	111	21	7/64	10
39111	T10	121	23	1/8	10
39112	T15	136	27	9/64	10
39113	T20	148	29	5/32	10
39114	T25	163	33	3/16	10
39115	T27	176	36	7/32	10
39116	T30	191	38	1/4	10
39117	T40	210	43	5/16	10
39118	T45	232	49	3/8	10

Llave Allen



TORX®, acabado en oxidación negra

366

n° pdo.					
24313	T5	72	13	0,05	10
24314	T6	80	15	1/16	10
24315	T7	88	18	5/64	10
24316	T8	101	20	3/32	10
24317	T9	111	21	7/64	10
24318	T10	121	23	1/8	10
24319	T15	136	27	9/64	10
24320	T20	148	29	5/32	10
24321	T25	163	33	3/16	10
24322	T27	176	36	7/32	10
24323	T30	191	38	1/4	10
24324	T40	210	43	5/16	10
24325	T50	232	49	3/8	10

Llave Allen



TORX®, corta, acabado en oxidación negra

363

n° pdo.					
03764	T5	39	18	2,5	10
01310	T6	41	18	2,5	10
01311	T7	44	18	2,5	10
01312	T8	47	18	2,5	10
01313	T9	51	19	3,0	10
01314	T10	54	20	3,0	10
01315	T15	57	22	3,5	10
01316	T20	62	23	4,0	10
01317	T25	67	25	4,5	10
01318	T27	72	27	5,5	10
01319	T30	79	30	6,0	10
01320	T40	86	33	7,0	10
01321	T45	90	36	8,0	10
01322	T50	104	41	9,0	10
01323	T55	120	47	12,0	10
01324	T60	134	52	14,0	10

Llave Allen



TORX PLUS® corta, acabado en oxidación negra

361IP

n° pdo.					
24515	7IP	44	18	2,5	10
24517	8IP	47	18	2,5	10
24519	9IP	51	19	3,0	10
24521	10IP	54	20	3,0	10
24523	15IP	58	22	3,5	10
24525	20IP	62	23	4,0	10
24527	25IP	67	25	4,5	10
24529	27IP	73	27	5,5	10
24531	30IP	79	30	6,0	10
24533	40IP	88	33	7,0	10

Llave Allen



TORX® Tamper Resistant (con taladro) corta, acabado en oxidación negra

363TR

n° pdo.					
24107	T8H	47	18	2,5	10
24109	T9H	51	19	3,0	10
24111	T10H	54	20	3,0	10
24113	T15H	57	22	3,5	10
24115	T20H	62	23	4,0	10
24117	T25H	67	25	4,5	10
24119	T27H	72	27	5,5	10
24121	T30H	79	30	6,0	10
24123	T40H	86	33	7,0	10

Llave Allen con mango corredizo Comfort grip



● hexagonal MagicRing® con acoplamiento lateral, en cromado mate

334DSR

n° pdo.	●	↔	↔	↔	↔	↔
26135	3	100	13	80	26	10
26136	4	150	13	80	26	10
26137	5	150	17	100	32	10
26138	6	150	17	100	32	10
26139	8	200	17	100	32	10
26140	10	200	22	120	38	5

Llave Allen con mango corredizo Comfort grip



● hexagonal con acoplamiento lateral, en cromado mate

334DS

n° pdo.	●	↔	↔	↔	↔	↔
26164	2	100	13	80	26	10
26165	2,5	100	13	80	26	10
26166	3	100	13	80	26	10
26167	4	150	13	80	26	10
26168	5	150	17	100	32	10
26169	6	150	17	100	32	10
26170	8	200	17	100	32	10
26171	10	200	22	120	38	5

Llave Allen con mango corredizo Comfort grip




● con cabeza esférica hexagonal con acoplamiento lateral, en cromado mate

540DS

n° pdo.	●	↔	↔	↔	↔	↔
28372	3	150	13	80	26	10
28373	4	150	13	80	26	10
28374	5	150	17	100	32	10
28375	6	150	17	100	32	10
28376	8	200	17	100	32	10
28377	10	200	22	120	38	5

Llave Allen con mango corredizo Comfort grip

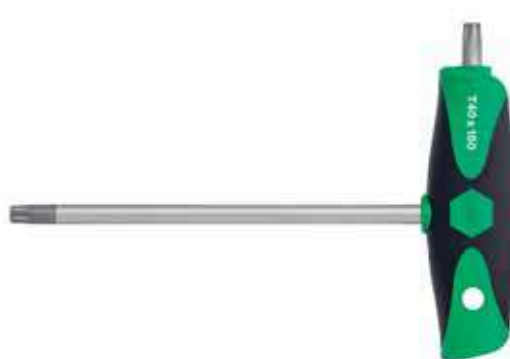

● TORX®, con acoplamiento lateral, en cromado mate

364DS

n° pdo.	●	↔	↔	↔	↔	↔
26172	T10	100	13	80	26	10
26173	T15	100	13	80	26	10
26174	T20	100	17	100	32	10
26175	T25	150	17	100	32	10
26176	T27	150	17	100	32	10
26177	T30	150	17	100	32	10
26178	T40	150	17	100	32	10

Llave Allen con mango corredizo



● hexagonal MagicRing®, en niquelado brillante

334R

n° pdo.	●	↔	↔	↔	↔	↔
22168	3	100	126	80	26	10
22170	4	150	176	80	26	10
22172	5	150	182	100	32	10
22174	6	150	182	100	32	10
21960	8	200	232	100	32	10
21962	10	200	238	120	38	10

Llave Allen con mango corredizo



● con cabeza esférica hexagonal, en niquelado brillante

540

n° pdo.	●	↔	↔	↔	↔	↔
04111	4	150	176	80	26	10
04108	5	150	182	100	32	10
04105	6	150	182	100	32	10
04099	8	200	238	100	32	10
04096	10	200	238	120	38	10

Llave Allen con mango corredizo



● hexagonal, en niquelado brillante

334

n° pdo.	●	↔	○	↔	↔	↔	↔
00904	2	100	-	126	80	26	10
00905	2	200	-	226	80	26	10
00906	2,5	100	-	126	80	26	10
00907	2,5	200	-	226	80	26	10
00908	3	100	-	126	80	26	10
00909	3	150	-	176	80	26	10
00910	3	200	-	226	80	26	10
00911	3•	350	5+	382	100	32	10
00912	4	100	-	126	80	26	10
00913	4	150	-	176	80	26	10
00914	4	200	-	226	80	26	10
00915	4•	350	5+	382	100	32	10
00916	5	100	-	132	100	32	10
00917	5	150	-	182	100	32	10
00918	5	200	-	232	100	32	10
00919	5	350	-	382	100	32	10
00921	6	100	-	132	100	32	10
00922	6	150	-	182	100	32	10
00923	6	200	-	232	100	32	10
00924	6	350	-	382	100	32	10
00926	7	200	-	232	100	32	10
00928	8	100	-	132	100	32	10
00929	8	150	-	182	100	32	10
00930	8	200	-	232	100	32	10
00931	8	350	-	382	100	32	10
00933	10	100	-	138	120	38	10
00934	10	200	-	238	120	38	10
00937	12	200	-	238	120	38	5

• Varilla reforzada por longitud excesiva.

Llave de vaso con mango corredizo



● hexagonal, en niquelado brillante

336

n° pdo.	○	↔	↔	↔	↔	📦
00965	5,5	125	157	100	32	10
00966	6	125	157	100	32	10
00967	6	200	232	100	32	10
00968	7	125	157	100	32	10
00969	7	200	232	100	32	10
00971	8	125	157	100	32	10
00972	8	200	232	100	32	10
00973	8	350	382	100	32	10
00974	9	125	157	100	32	10
00975	9	200	232	100	32	10
00977	10	125	157	100	32	10
00978	10	200	232	100	32	10
00979	10	230	262	100	32	10
00980	10	350	382	100	32	10
00982	11	125	157	100	32	10
00983	11	230	262	100	32	5
00985	12	125	157	100	32	10
00986	12	230	262	100	32	5
00988	13	125	157	100	32	10
00989	13	230	262	100	32	10
00990	13	350	382	100	32	10
00991	14	125	157	100	32	5
00993	15	125	157	100	32	5
00994	16	125	157	100	32	5
00995	17	125	157	100	32	5

Llave de vaso con mango corredizo



○ Cuadrado niquelado brillante

338

n° pdo.	○	↔	↔	↔	↔	📦
01005	6	125	157	100	32	10
01006	8	125	157	100	32	10
01007	10	125	157	100	32	10
01008	12	125	157	100	32	10

Llave Allen con mango corredizo



● hexagonal, en versión en pulgadas, en niquelado brillante

334Z

n° pdo.	●	↔	↔	↔	↔	mm	📦
02802	3/32	150	176	80	26	2,38	10
02803	7/64	150	176	80	26	2,78	10
02804	1/8	150	176	80	26	3,18	10
02805	9/64	150	176	80	26	3,57	10
02806	5/32	150	176	80	26	3,97	10
02807	3/16	150	182	100	32	4,76	10
02808	7/32	150	182	100	32	5,56	10
02809	1/4	150	182	100	32	6,35	10
02810	5/16	150	182	100	32	7,94	10
02811	3/8	150	188	120	38	9,53	10

Llave de vaso con mango corredizo



● hexagonal, en versión en pulgadas, en niquelado brillante 336Z

n° pdo.	○	↔	↔	↔	↔	mm	📏
02819	3/16	150	182	100	32	4,76	10
02820	1/4	150	182	100	32	6,35	10
02821	5/16	150	182	100	32	7,94	10
02822	3/8	150	182	100	32	9,53	10
02823	7/16	150	182	100	32	11,11	10
02824	1/2	150	182	100	32	12,70	10

Llave de vaso con mango corredizo electric



● hexagonal 336N

n° pdo.	○	↔	↔	↔	↔	📏
27932	8	200	232	100	32	10
27933	10	230	262	100	32	10
27934	13	230	262	100	32	10
27935	17	230	268	120	38	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Llave Allen con mango corredizo electric



● hexagonal 334N

n° pdo.	●	↔	↔	↔	↔	📏
27928	4	150	176	80	26	10
27929	5	150	182	100	32	10
27930	6	150	182	100	32	10
27931	8	150	182	100	32	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.


Llave Allen con mango corredizo



● TORX®, en cromado mate 364

n° pdo.	●	↔	●	↔	↔	↔	📏
01328	T9	100	4,0	126	80	26	10
01329	T10	100	4,0	126	80	26	10
01330	T15	100	4,0	126	80	26	10
01331	T15	200	5,5	226	80	26	10
01332	T20	100	4,0	132	100	32	10
01333	T20	200	5,5	232	100	32	10
01334	T25	100	4,5	132	100	32	10
01335	T25	200	5,5	232	100	32	10
01336	T27	100	5,5	132	100	32	10
01337	T27	200	5,5	232	100	32	5
01338	T30	100	6,0	132	100	32	10
01339	T30	200	6,0	232	100	32	5
01340	T40	100	7,0	132	100	32	10
01341	T40	200	7,0	232	100	32	5
01343	T45	250	8,0	288	120	38	5
01345	T50	250	9,0	288	120	38	5

Llave Allen con mango corredizo

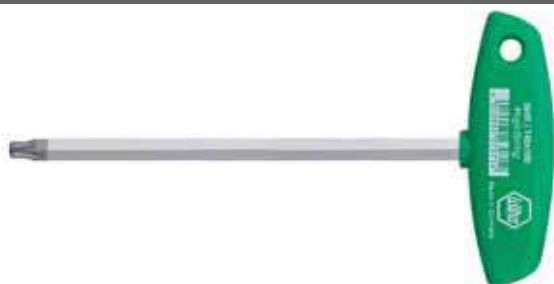

TORX® MagicSpring®, en cromado mate

364R

n° pdo.							
27964	T9	100	4,0	126	80	26	10
27965	T10	100	4,0	126	80	26	10
27966	T15	100	4,0	126	80	26	10
27967	T20	100	4,0	132	100	32	10
27968	T25	100	5,0	132	100	32	10
27969	T27	100	6,0	132	100	32	10
27970	T30	100	6,0	132	100	32	10
27971	T40	100	8,0	132	100	32	10

Llave Allen con mango corredizo



TORX PLUS®, en cromado mate

364IP

n° pdo.							
26953	9IP	100	4,0	126	80	26	10
26954	10IP	100	4,0	126	80	26	10
26955	15IP	100	4,0	126	80	26	10
26956	20IP	100	4,0	132	100	32	10
26957	25IP	150	4,5	182	100	32	10
26958	27IP	150	5,5	182	100	32	10
26959	30IP	150	6,0	182	100	32	10
26960	40IP	150	7,0	182	100	32	10

Llave Allen con mango de llave



hexagonal, acabado en oxidación negra

331

n° pdo.						
00894	1,5	60	95	40		10
00895	2	60	95	40		10
00896	2,5	60	95	40		10
00897	3	60	95	40		10

Llave Allen con mango de llave



TORX®, acabado en oxidación negra

365

n° pdo.						
04918	T5	35	2,0	70	40	10
01350	T6	35	2,0	70	40	10
01351	T7	35	2,5	70	40	10
01352	T8	40	2,5	75	40	10
01353	T9	40	3,0	75	40	10
01354	T10	40	3,0	75	40	10
01355	T15	45	3,5	80	40	10
01356	T20	45	4,0	80	40	10

Llave Allen con mango de llave



TORX PLUS®, acabado en oxidación negra

365IP

n° pdo.						
26181	5IP	35	2,0	70	40	10
26182	6IP	35	2,0	70	40	10
26183	7IP	35	2,5	70	40	10
26184	8IP	40	2,5	75	40	10
26185	9IP	40	3,0	75	40	10
26186	10IP	40	3,0	75	40	10
26187	15IP	45	3,5	80	40	10
26188	20IP	45	4,0	80	40	10

Llave Allen con mango de bandera



TORX PLUS®, acabado en oxidación negra

370IP

n° pdo.						
27614	5IP	35	2,0	67	15	10
27615	6IP	35	2,0	67	15	10
27616	7IP	35	2,5	67	19	10
27617	8IP	40	2,5	72	19	10
27618	9IP	40	3,0	74	24	10
27619	10IP	40	3,0	74	24	10
27620	15IP	45	3,5	80	28	10
27621	20IP	45	4,0	80	28	10


Llave Allen con mango de bandera



TORX®, acabado en oxidación negra

370

n° pdo.						
03724	T5	35	2,0	62	15	10
03725	T6	35	2,0	62	15	10
03726	T7	35	2,5	67	19	10
03727	T8	40	2,5	72	19	10
03728	T9	40	3,0	74	24	10
03729	T10	40	3,0	74	24	10
03730	T15	45	3,5	80	28	10
03731	T20	45	4,0	80	28	10

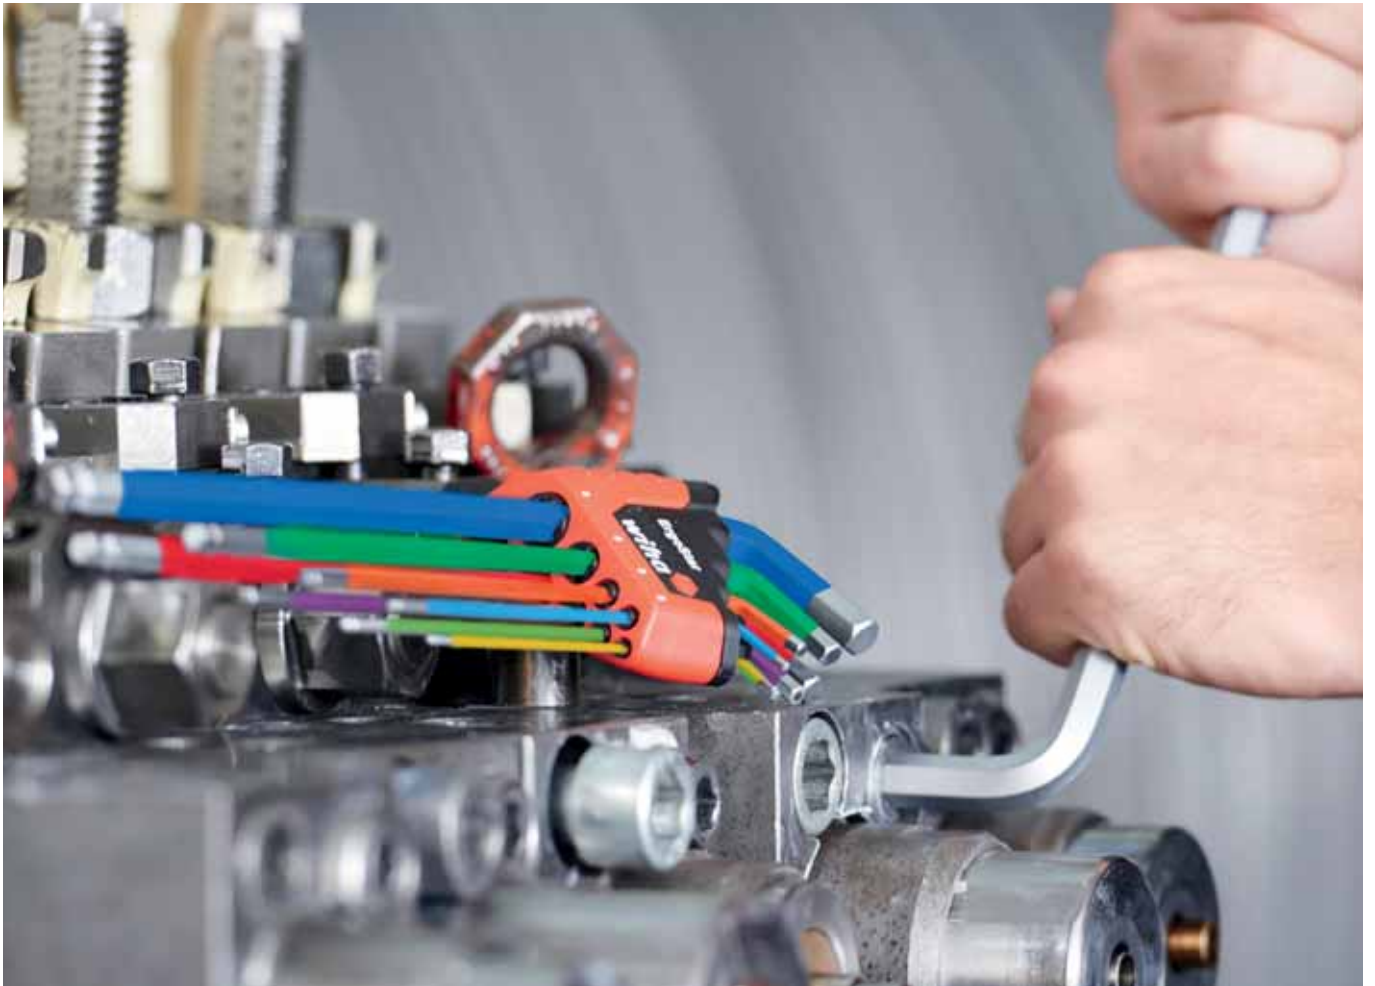



Bits

Tres bits para todos los casos.

¿Qué máquina, qué aplicación, qué bit? El concepto de bit revolucionario de Wiha pone fin a todas las dudas y presenta tres tipos de bits que permiten cubrir todos los ámbitos de aplicación.

Únicamente la forma del tornillo es decisiva para la elección del bit. El bit Y es adecuado para el atornillado de tornillos en forma de Y con un ángulo de $\neq 90^\circ$ entre la rosca y la cabeza del tornillo. Para los tornillos en forma de T con un ángulo de 90° se utiliza el bit T. Si es necesario atornillar las dos variantes de tornillos, la elección correcta es el bit TY, ya que como multitallento es adecuado para todos los tipos de atornillados.

La selección de caja de bits variadas facilita el uso ideal de los bits, como el BitBuddy® y el XLSelector, así como el portabits.

Aplicación

Bits

Para todos los tipos de tornillos

Juego de bits BitBuddy®, bits en TY de 49 mm
Página 256



Juego de bits BitBuddy®, bits en TY de 29 mm
Página 257



Juego de bits, bit TY de 49 mm
Página 256



Juego de bits, bit TY de 29 mm
Página 258



Para tornillo en forma de T

Juego de bits XLSelector, bits en T de 50 mm
Página 258



Juego de bits FlipSelector, bits en T de 25 mm
Página 259



Juego de bits, bit T de 50 mm
Página 259



Juego de bits, bit T de 25 mm
Página 260



Para tornillo en forma de Y

Juego de bits XLSelector, bits en Y de 50 mm
Página 260



Juego de bits FlipSelector, bits en Y de 25 mm
Página 261



Juego de bits, bit Y de 50 mm
Página 261



Juego de bits, bit Y de 25 mm
Página 261



Para aplicaciones universales

Juego de bits XLSelector Standard de 25 mm
Página 262



Juego de bits FlipSelector Standard de 25 mm
Página 262



Bit Standard de 25 mm 1/4"
Página 265



Bit Professional 1/4"
Página 270



Micro bits

Juego de micro bits ESD en surtido, de 65 unid., en caja
Página 274



Micro bit de 28 mm
Página 275



Portabits

Portabits Porta-Puntas Force con bloqueo mecánico 1/4", magnético
Página 280



Portabits Porta-Puntas Super Slim con bloqueo mecánico 1/4", magnético
Página 280



Portabits MagicFlip Force magnético con imán anular, de 1/4"
Página 280



Destornillador con portabits SoftFinish® Porta-Puntas con bloqueo mecánico 1/4"
Página 282



Soluciones especiales

Juego de bits de macho de roscar, combinado 1/4"
Página 277



Bit de avellanador cónico 1/4"
Página 277



Destornillador angular de alto rendimiento con soporte de cambio rápido 1/4"1/4"
Página 283



Juego de bits BitBuddy®, bits en TY de 49 mm



Pozidriv de 7 unid. de 1/4"

SB 7946-TY202

n° pdo.

42099 6

1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

TORX®, de 7 unid. de 1/4"

SB 7946-TY505

n° pdo.

42115 6

1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

hexagonales, de 7 unid. de 1/4"

SB 7946-TY303

n° pdo.

42114 6

2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 1 x SW6

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, de 7 unid. de 1/4", en caja

SB 7946-TY903

n° pdo.

42116 6

1 x PH2

1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, de 7 unid. de 1/4", en caja

SB 7946-TY904

n° pdo.

42117 6

1 x PH2

1 x PZ1 / 1 x PZ2

1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Pozidriv, TORX®, de 7 unid. de 1/4", en caja

SB 7946-TY905

n° pdo.

42118 6

1 x PZ2 / 1 x PZ3

1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Juego de bits, bit TY de 49 mm



n° pdo.		
42097	5 x PH1	6
42119	5 x PH2	6
42120	5 x PH3	6
42121	5 x PZ1	6
42122	5 x PZ2	6
42123	5 x PZ3	6
42124	5 x SW3	6
42125	5 x SW4	6
42126	5 x SW5	6
42127	5 x SW6	6
42128	5 x T10	6
42129	5 x T15	6
42130	5 x T20	6
42131	5 x T25	6
42132	5 x T27	6
42133	5 x T30	6
42134	5 x T40	6

CUADRO INFORMATIVO: BitBuddy 29



Manejo sencillo con una sola mano

Alojar:

- Alojamiento directo de los bits con la máquina en el BitBuddy.

Trabajar

- Realización de los atornillados.

Guardar

- Introducción sencilla de los bits de nuevo en el BitBuddy presionando sobre la barra de bits roja.
- Con portabits magnético para el cambio de bit rápido.
- BitBuddy siempre está listo para el uso, cabe en el bolsillo del pantalón o en el clip para el cinturón.



Pozidriv de 8 unid. de 1/4"

SB 7945-TY202

n° pdo.	
42098	6
	1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Portabits magnético imán extra fuerte de 1/4"

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

TORX®, de 8 unid. de 1/4"

SB 7945-TY505

n° pdo.	
42136	6
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Portabits magnético imán extra fuerte de 1/4"

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

hexagonales, de 8 unid. de 1/4"

SB 7945-TY303

n° pdo.	
42135	6
	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 1 x SW6
	1 x Portabits magnético imán extra fuerte de 1/4"

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, de 8 unid. de 1/4"

SB 7945-TY903

n° pdo.	
42137	6
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x Portabits magnético imán extra fuerte de 1/4"

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, de 8 unid. de 1/4"

SB 7945-TY904

n° pdo.	
42138	6
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x Portabits magnético imán extra fuerte de 1/4"

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Pozidriv, TORX®, de 8 unid. de 1/4"

SB 7945-TY905

n° pdo.	
42139	6
	1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Portabits magnético imán extra fuerte de 1/4"


•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

CUADRO INFORMATIVO: Concepto de bit TY de Wiha



- Elección de los bits rápida y sencilla mediante la forma de la cabeza del tornillo.
- El bit T es ideal para el atornillado de tornillos en forma de T con un ángulo de 90°.
- El bit Y es ideal para el atornillado de tornillos en forma de Y con un ángulo diferente a 90°.
- El bit TY es un multitallento y es adecuado para todos los tipos de tornillos, ya sea con cabeza del tornillo en forma de Y o de T.

Bitfinder

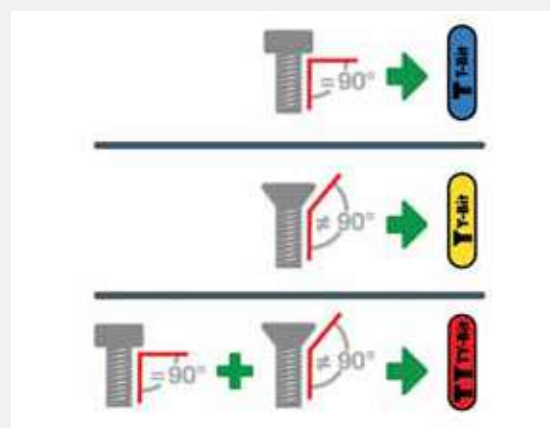

Juego de bits, bit TY de 29 mm



n° pdo.		
42096	5 x PH1	6
42100	5 x PH2	6
42101	5 x PH3	6
42149	5 x PZ1	6
42102	5 x PZ2	6
42103	5 x PZ3	6
42104	5 x SW3	6
42105	5 x SW4	6
42106	5 x SW5	6
42107	5 x SW6	6
42108	5 x T10	6
42109	5 x T15	6
42110	5 x T20	6
42111	5 x T25	6
42112	5 x T27	6
42113	5 x T30	6
42150	5 x T40	6

en envase grande

n° pdo.		
42539	25 x PH2	1
42551	25 x PZ2	1
42548	25 x T20	1
42549	25 x T25	1
42550	25 x T30	1

Juego de bits XLSelector, bits en T de 50 mm



Phillips, TORX®, hexagonal de 13 unid. de 1/4"

SB 7948-T950

n° pdo.	
41831	6
+	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
+	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x SW3 / 1 x SW4 / 1 x SW5 / 1 x SW6
○	1 x Portabits magnético imán extra fuerte de 1/4"

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Juego de bits XLSelector, bits en T de 25 mm



Phillips, TORX®, hexagonal de 31 unid. de 1/4"

SB 7948-T999

n° pdo.	
41830	6
+	2 x PH1 / 4 x PH2 / 2 x PH3
+	2 x T10 / 2 x T15 / 4 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
●	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 2 x SW6
○	1 x Portabits magnético imán extra fuerte de 1/4"

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Juego de bits FlipSelector, bits en T de 25 mm



Juego de bits, bit T de 50 mm



hexagonal, de 13 unid. de 1/4"

SB 7947-T303

n° pdo.	
41825	6
●	3 x SW3 / 3 x SW4 / 3 x SW5 / 3 x SW6
○	1 x Portabits magnético imán extra fuerte de 1/4"
•en comparación con el Standard-Bit de Wiha	

Phillips, Pozidriv, TORX®, de 13 unid. de 1/4"

SB 7947-T906

n° pdo.	
41824	6
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ2
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portabits magnético imán extra fuerte de 1/4"
•en comparación con el Standard-Bit de Wiha	

en surtido, de 13 unid. de 1/4"

SB 7947-T999

n° pdo.	
41826	6
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ2
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x SW4 / 1 x SW5 / 1 x SW6
○	1 x Portabits magnético imán extra fuerte de 1/4"
•en comparación con el Standard-Bit de Wiha	

n° pdo.		
41637	⊕ 5 x PH1	6
41638	⊕ 5 x PH2	6
41639	⊕ 5 x PH3	6
41640	⊕ 5 x PZ1	6
41641	⊕ 5 x PZ2	6
41642	⊕ 5 x PZ3	6
41650	● 5 x SW3	6
41651	● 5 x SW4	6
41652	● 5 x SW5	6
41653	● 5 x SW6	6
41643	⊕ 5 x T10	6
41644	⊕ 5 x T15	6
41645	⊕ 5 x T20	6
41646	⊕ 5 x T25	6
41647	⊕ 5 x T27	6
41648	⊕ 5 x T30	6
41649	⊕ 5 x T40	6
41660	■ 5 x #1	6
41662	■ 5 x #2	6
41663	■ 5 x #3	6

Juego de bits, bit T de 25 mm



n° pdo.		
41598	⊕ 5 x PH1	6
41599	⊕ 5 x PH2	6
41600	⊕ 5 x PH3	6
41601	⊕ 5 x PZ1	6
41602	⊕ 5 x PZ2	6
41603	⊕ 5 x PZ3	6
41611	● 5 x SW3	6
41612	● 5 x SW4	6
41613	● 5 x SW5	6
41614	● 5 x SW6	6
41604	⊗ 5 x T10	6
41605	⊗ 5 x T15	6
41606	⊗ 5 x T20	6
41607	⊗ 5 x T25	6
41608	⊗ 5 x T27	6
41609	⊗ 5 x T30	6
41610	⊗ 5 x T40	6
41621	⊞ 5 x #1	6
41622	⊞ 5 x #2	6
41623	⊞ 5 x #3	6

en envase grande

n° pdo.		
42292	⊕ 25 x PH2	1
42293	⊕ 25 x PZ2	1
42301	⊗ 25 x T20	1
42306	⊗ 25 x T25	1
42302	⊗ 25 x T30	1

Juego de bits XLSelector, bits en Y de 50 mm



Phillips, Pozidriv, TORX®, de 13 unid. de 1/4"

SB 7948-Y950

n° pdo.	
41834	6
⊕	2 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊗	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
⊞	1 x Portabits magnético imán extra fuerte de 1/4"

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Juego de bits XLSelector, bits en Y de 25 mm



TORX®, de 31 unid. de 1/4"

SB 7948-Y505

n° pdo.	
41833	6
⊗	3 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 6 x T30 / 3 x T40
⊞	1 x Portabits magnético imán extra fuerte de 1/4"

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, de 31 unid. de 1/4"

SB 7948-Y904

n° pdo.	
41832	6
⊕	1 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3
⊗	2 x T10 / 3 x T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T30 / 2 x T40
⊞	1 x Portabits magnético imán extra fuerte de 1/4"

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Juego de bits FlipSelector, bits en Y de 25 mm



Pozidriv de 13 unid. de 1/4"

SB 7947-Y202

n° pdo.	
41829	6
+	2 x PZ1 / 8 x PZ2 / 2 x PZ3
○	1 x Portabits magnético imán extra fuerte de 1/4"

*en comparación con el Standard-Bit de Wiha

TORX®, de 13 unid. de 1/4"

SB 7947-Y505

n° pdo.	
41828	6
+	2 x T10 / 2 x T15 / 3 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portabits magnético imán extra fuerte de 1/4"

*en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, de 13 unid. de 1/4"

SB 7947-Y904

n° pdo.	
41827	6

Juego de bits, bit Y de 50 mm



n° pdo.		
41624	 5 x PH1	6
41625	 5 x PH2	6
41626	 5 x PH3	6
41627	 5 x PZ1	6
41628	 5 x PZ2	6
41629	 5 x PZ3	6
41630	 5 x T10	6
41631	 5 x T15	6
41632	 5 x T20	6
41633	 5 x T25	6
41634	 5 x T27	6
41635	 5 x T30	6
41636	 5 x T40	6

Juego de bits, bit Y de 25 mm



n° pdo.		
41585	⊕ 5 x PH1	6
41586	⊕ 5 x PH2	6
41587	⊕ 5 x PH3	6
41588	⊗ 5 x PZ1	6
41589	⊗ 5 x PZ2	6
41590	⊗ 5 x PZ3	6
41591	⊗ 5 x T10	6
41592	⊗ 5 x T15	6
41593	⊗ 5 x T20	6
41594	⊗ 5 x T25	6
41595	⊗ 5 x T27	6
41596	⊗ 5 x T30	6
41597	⊗ 5 x T40	6

en envase grande

n° pdo.		
42294	 25 x PH2	1
42295	 25 x PZ2	1
42303	 25 x T20	1
42304	 25 x T25	1
42305	 25 x T30	1

Clip para el cinturón



para juego de bits BitBuddy® y FlipSelector

7945

n° pdo.	
36990	10

Juego de bits XLSelector Standard de 25 mm



en surtido de 17 unid. con carraca para bits, con forma C 6,3 (1/4")

7948-043

n° pdo.	
36951	5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
○	1 x Portabits magnético, 58 mm de 1/4"
○	1 x Carraca para bits de 90 mm con rueda dentada de hexágono exterior, de 1/4", en blíster

Juego de bits XLSelector Standard de 25 mm



en surtido, de 31 unid. de 1/4"

7948-005

n° pdo.	
29417	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕	2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portabits magnético, 58 mm 1/4"

en surtido, de 31 unid. de 1/4"

7948-927

n° pdo.	
29416	5
⊖	1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
⊕	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
●	1 x TR2,0 / 1 x TR2,5 / 1 x TR3,0 / 1 x TR4,0 / 1 x TR5,0 / 1 x TR6,0
⊕	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
⊕	1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
⊕	1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3
○	1 x CentroFix soporte de cambio rápido, magnético, forma E 6,3.

Juego de bits FlipSelector Standard de 25 mm



en surtido, de 13 unid. de 1/4"

7947-999

n° pdo.	
39078	10
⊖	1 x 5,5
⊕	1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
●	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0
○	1 x Portabits magnético, 58 mm 1/4"

ranurados, Phillips, Pozidriv, de 13 unid., de 1/4"

7947-005

n° pdo.	
39029	10
⊖	1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
○	1 x Portabits magnético, 58 mm 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX®, de 13 unid. de 1/4"

7947-904

n° pdo.	
39040	10
⊕	2 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portabits magnético, 58 mm 1/4"

Pozidriv, TORX®, de 13 unid. de 1/4"

7947-905

n° pdo.	
39041	10
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portabits magnético, 58 mm 1/4"

TORX®, de 13 unid. de 1/4"

7947-505

n° pdo.	
39124	10
⊕	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portabits magnético, 58 mm 1/4"

**TORX® Tamper Resistant (con taladro), de 13
unid., de 1/4"**

7947-505TR

n° pdo.	
39037	10
	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x Portabits magnético, 58 mm 1/4"

hexagonales, de 11 unid. de 1/4"

7947-902

n° pdo.	
39039	10
	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0 / 1 x 8,0
	1 x Portabits magnético, 58 mm 1/4"

**SIT (para tornillos Assy® y Pias), de 13 unid., de
1/4"**

7947-995

n° pdo.	
39045	10
	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40
	1 x Portabits magnético, 58 mm 1/4"

Juego de bits FlipSelector Standard de 25 mm



**ranurados, Phillips, Pozidriv, de 13 unid., de 1/4",
con clip para el cinturón, en blíster**

SB 7947-005

n° pdo.	
39049	5
	1 x 5,5
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Portabits magnético, 58 mm 1/4"

**TORX®, de 13 unid., de 1/4", con clip para el
cinturón, en blíster**

SB 7947-505

n° pdo.	
39056	5
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Portabits magnético, 58 mm 1/4"

**TORX® Tamper Resistant (con taladro), de 13
unid., de 1/4", con clip para el cinturón, en blíster**

SB 7947-505TR

n° pdo.	
39057	5
	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x Portabits magnético, 58 mm 1/4"

**hexagonales, de 11 unid., de 1/4", con clip para el
cinturón, en blíster**

SB 7947-902

n° pdo.	
39059	5
	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0 / 1 x 8,0
	1 x Portabits magnético, 58 mm 1/4"

**Phillips, Pozidriv, TORX®, de 13 unid. de 1/4", con
clip para el cinturón, en blíster**

SB 7947-904


n° pdo.	
39060	5
	2 x PH2
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Portabits magnético, 58 mm 1/4"

**en surtido, de 13 unid., de 1/4", con clip para el
cinturón, en blíster**

SB 7947-999

n° pdo.	
39083	5
	1 x 5,5
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0
	1 x Portabits magnético, 58 mm 1/4"

Juego de bits Collector Standard de 25 mm

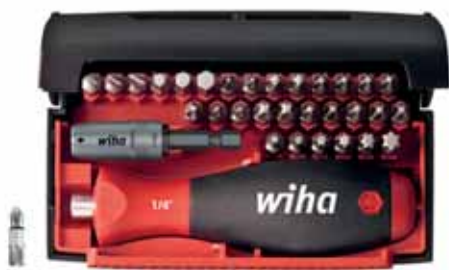

en surtido, de 32 unid., de 1/4" en caja

7928-913

n° pdo.	
34686	5
	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
	2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3
	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
	1 x Portabits Porta-Puntas Force con bloqueo mecánico 1/4", magnético
	1 x Destornillador con portabits SoftFinish® magnético de 1/4"

Juego de bits Collector Security Standard de 25 mm



en surtido, de 27 unid., de 1/4" en caja

7928-928

n° pdo.	
09393	5
	1 x T8H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x TR5/64 / 1 x TR3/32 / 1 x TR7/64 / 1 x TR1/8 / 1 x TR9/64 / 1 x TR5/32
	1 x Portabits magnético imán extra fuerte de 1/4"
	1 x Destornillador con portabits SoftFinish® magnético de 1/4"

Juego de bits Collector Standard de 25 mm



en surtido, de 61 unid., de 1/4" en caja

7928-923

n° pdo.	
07943	5
	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
	7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3
	7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
	1 x Portabits Porta-Puntas Force con bloqueo mecánico 1/4", magnético

Juego de bits Standard de 25 mm



en surtido, de 31 unid., de 1/4" en caja

7979-01

n° pdo.		
26252		1
⊖	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
⊕	2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3	
⊕	2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
⊕	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0	
○	1 x Portabits magnético imán extra fuerte de 1/4"	

Pozidriv, TORX®, de 31 unid. de 1/4", en caja

7979-02

n° pdo.		
26253		1
⊕	5 x PZ1 / 10 x PZ2 / 3 x PZ3	
⊕	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40	
○	1 x Portabits magnético imán extra fuerte de 1/4"	

Pozidriv, TORX®, de 31 unid. de 1/4", en caja

7979-03

n° pdo.		
36310		1
⊕	2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	2 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40	
○	1 x Portabits magnético imán extra fuerte de 1/4"	

Bit Standard de 25 mm



⊖ ranurado de 1/4"

7010 Z

n° pdo.	⊖	mm	⊖	
01623	4,5	25	0,6	10
01624	5,5	25	0,8	10
01626	6,5	25	1,2	10
01627	8,0	25	1,6	10

⊕ Phillips de 1/4"

7011 Z

n° pdo.	⊕	mm	
05298	PH0	25	10
01657	PH1	25	10
01658	PH2	25	10
01659	PH3	25	10
01649	PH4	32	10

⊕ Pozidriv de 1/4"

7012 Z

n° pdo.	⊕	mm	
05300	PZ0	25	10
01688	PZ1	25	10
01689	PZ2	25	10
01690	PZ3	25	10
01681	PZ4	32	10

⊕ TORX® de 1/4"

7015 Z

n° pdo.	⊕	mm	
26250	T3	25	10
25097	T4	25	10
01711	T5	25	10
01712	T6	25	10
01713	T7	25	10
01714	T8	25	10
01715	T9	25	10
01716	T10	25	10
01717	T15	25	10
01718	T20	25	10
01719	T25	25	10
01720	T27	25	10
01721	T30	25	10
01722	T40	25	10
01723	T45	35	10
01724	T50	35	10

TORX® cónico de 1/4"

7015K Z

n° pdo.		mm	
04925	T10	25	10
04926	T15	25	10
04927	T20	25	10
04928	T25	25	10
04929	T27	25	10
04930	T30	25	10
04931	T40	25	10

TORX PLUS® de 1/4"

7016 Z

n° pdo.		mm	
25994	3IP	25	10
25996	4IP	25	10
25998	5IP	25	10
23173	6IP	25	10
23175	7IP	25	10
23177	8IP	25	10
23179	9IP	25	10
23181	10IP	25	10
23183	15IP	25	10
23185	20IP	25	10
23187	25IP	25	10
23189	27IP	25	10
23191	30IP	25	10
23193	40IP	25	10

TORX® Tamper Resistant (con taladro), de 1/4"

7015 Z TR

n° pdo.		mm	
03115	T7H	25	10
03117	T8H	25	10
01726	T9H	25	10
01727	T10H	25	10
01728	T15H	25	10
01729	T20H	25	10
01730	T25H	25	10
01731	T27H	25	10
01732	T30H	25	10
01733	T40H	25	10

TORX PLUS® Security de 1/4"

7016 Z IPR

n° pdo.		mm	
27530	8IPR	25	10
26346	10IPR	25	10
26347	15IPR	25	10
26348	20IPR	25	10
26349	25IPR	25	10
26350	30IPR	25	10
26351	40IPR	35	10

con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, de 1/4"

7017R Z

n° pdo.		mm	
22959	3,0	38	10
22960	4,0	38	10
22961	5,0	38	10
22962	6,0	38	10

con cabeza esférica hexagonal de 1/4"

7017 Z

n° pdo.		mm	
01734	1,5	38	10
01735	2,0	38	10
01736	2,5	38	10
01737	3,0	38	10
01738	4,0	38	10
01739	5,0	38	10
01740	6,0	38	10

hexagonal, MagicRing® de 1/4"

7013R Z

n° pdo.		mm	
22955	3,0	25	10
22956	4,0	25	10
22957	5,0	25	10
22958	6,0	25	10

hexagonal de 1/4"

7013 Z

n° pdo.		mm	
04011	1,5	25	10
01703	2,0	25	10
01704	2,5	25	10
01705	3,0	25	10
01706	4,0	25	10
01707	5,0	25	10
39875	5,5	25	10
01708	6,0	25	10
01709	8,0	25	10
01710	10,0	25	10

hexagonal con taladro 1/4"

7013 Z TR

n° pdo.		mm	
25560	TR2,0	25	10
25561	TR2,5	25	10
25562	TR3,0	25	10
25563	TR4,0	25	10
25564	TR5,0	25	10
26309	TR6,0	25	10
20558	TR5/64	25	10
20556	TR3/32	25	10
20559	TR7/64	25	10
20555	TR1/8	25	10
20560	TR9/64	25	10
20557	TR5/32	25	10
30050	TR3/16	25	10

con hembra cuadrada de 1/4"

7018 Z

n° pdo.			mm	
06634	#1	2,3	25	5
06635	#2	2,8	25	5
06636	#3	3,3	25	5

tensor de 1/4"

7019 Z SP

n° pdo.		mm	
27064	4	25	10
27065	6	25	10
27066	8	25	10
27067	10	25	10

estriado 1/4"

7019 Z XZN

n° pdo.		mm	
26352	M3	25	10
26353	M4	25	10
26354	M5	25	10
26355	M6	25	10
26356	M8	35	10

SIT de 1/4"

7019 Z SIT

n° pdo.		mm		
27256	SIT 10	25	rosa oscuro	10
27257	SIT 20	25	naranja	10
27258	SIT 25	25	verde	10
27259	SIT 30	25	amarillo	10
27260	SIT 40	25	rosa claro	10

Torq-Set® de 1/4"

7019 Z TS

n° pdo.		mm	
27030	0	25	10
27028	1	25	10
26249	2	25	10
26045	3	25	10
22591	4	25	10
22592	5	25	10
22593	6	25	10
22594	8	25	10
22595	10	25	10
25572	1/4	32	10

Tri-Wing® de 1/4"

7019 Z TW

n° pdo.		mm	
22603	0	25	10
22604	1	25	10
22605	2	25	10
22606	3	25	10
22607	4	25	10
22608	5	25	10

Bit DryWall Stop Standard 25 mm



Phillips de 1/4"

7011 DWS

n° pdo.		mm	
39382	PH2	25	10

**CUADRO INFORMATIVO:
Juego Perfil de seguridad Tamper Resistant TORX®**



- El perfil de seguridad se utiliza para dificultar el acceso al dispositivo, p. ej. interfonos, radiadores eléctricos de acumulación nocturna y termostatos.
- Con el perfil Tamper Resistant TORX® se pueden atornillar tanto tornillos Torx® H como tornillos Torx® normales.



**CUADRO INFORMATIVO:
MagicRing®**

MagicRing® de Wiha

- El anillo elástico de acero sujeta los tornillos de cabeza hexagonal de forma segura
- Una innovación que convencerá a cualquier usuario.



**CUADRO INFORMATIVO:
con cabeza esférica hexagonal**

Cabeza esférica hexagonal de Wiha

- La punta de bola se puede girar un máximo de 25° a izquierda y derecha.



Juego de bits Standard de 25 mm



n° pdo.		
32055	⊕ 10 x PH1	10
07855	⊕ 3 x PH1	10
36275	⊕ 20 x PH2	10
24733	⊕ 10 x PH2	10
07856	⊕ 3 x PH2	10
36280	⊕ 10 x PH3	10
07857	⊕ 3 x PH3	10
35709	⊕ 20 x PZ1	10
32070	⊕ 10 x PZ1	10
07859	⊕ 3 x PZ1	10
36282	⊕ 20 x PZ2	10
24742	⊕ 10 x PZ2	10
07860	⊕ 3 x PZ2	10
32071	⊕ 10 x PZ3	10
07861	⊕ 3 x PZ3	10
20542	⊕ 1 x PZ4	10
35832	⊕ 10 x T10	10
08421	⊕ 2 x T10	10
34746	⊕ 10 x T15	10
08422	⊕ 2 x T15	10
24746	⊕ 10 x T20	10
08423	⊕ 2 x T20	10
08424	⊕ 2 x T25	10
24748	⊕ 10 x T25	10
26451	⊕ 2 x T27	10
08425	⊕ 2 x T30	10
08426	⊕ 2 x T40	10
24750	⊕ 10 x T30	10
36288	⊕ 10 x T40	10
38649	⊕ 2 x T10H	10
38650	⊕ 2 x T15H	10
38651	⊕ 2 x T20H	10
38652	⊕ 2 x T25H	10
38653	⊕ 2 x T30H	10
38654	⊕ 2 x T40H	10
22655	● 1 x 4,01 x 5,01 x 6,0	10

n° pdo.		
38656	● 2 x 3,0	10
25681	● 2 x 4,0	10
25679	● 2 x 5,0	10
38657	● 2 x 6,0	10
38658	■ 2 x #1 x 2,3	10
38659	■ 2 x #2 x 2,8	10
38660	■ 2 x #3 x 3,3	10

Bit Standard de diámetro reducido 25 mm



n° pdo.		
35834	⊕ 10 x PH2	10
36285	⊕ 10 x PZ2	10

Bit Set DryWall Stop 25 mm



Phillips, de 2 unid., de 1/4" en caja		7011 DWS
n° pdo.		
27077		1
⊕	PH2 x 25	



Phillips (PH1), de 50 unid., de 1/4" en envase grande

7011Z

n° pdo.	
08047	1
PH1 x 25	

Phillips (PH2), de 50 unid., de 1/4" en envase grande

7011Z

n° pdo.	
08048	1
PH2 x 25	

Phillips (PH3), de 50 unid., de 1/4" en envase grande

7011Z

n° pdo.	
08049	1
PH3 x 25	

Pozidriv (PZ1), de 50 unid., de 1/4" en envase grande

7012Z

n° pdo.	
08056	1
PZ1 x 25	

Pozidriv (PZ2), de 50 unid., de 1/4" en envase grande

7012Z

n° pdo.	
08057	1
PZ2 x 25	

Pozidriv (PZ3), de 50 unid., de 1/4" en envase grande

7012Z

n° pdo.	
08058	1
PZ3 x 25	

TORX® (T10) de 50 unid., de 1/4" en envase grande

7015Z

n° pdo.	
08065	1
T10 x 25	

TORX® (T15) de 50 unid., de 1/4" en envase grande

7015Z

n° pdo.	
08066	1
T15 x 25	

TORX® (T20) de 50 unid., de 1/4" en envase grande

7015Z

n° pdo.	
08067	1
T20 x 25	

TORX® (T25) de 50 unid., de 1/4" en envase grande

7015Z

n° pdo.	
08068	1
T25 x 25	

TORX® (T27) de 50 unid., de 1/4" en envase grande

7015Z

n° pdo.	
29544	1
T27 x 25	

TORX® (T30) de 50 unid., de 1/4" en envase grande

7015Z

n° pdo.	
08069	1
T30 x 25	

TORX® (T40) de 50 unid., de 1/4" en envase grande

7015Z

n° pdo.	
08070	1
T40 x 25	

Juego de bits Standard de 25 mm



Phillips (PH2), de 100 unid., de 1/4" en envase grande

7930 Z

n° pdo.	
40461	1
PH2 x 25	

Pozidriv (PZ2), de 100 unid., de 1/4" en envase grande

7930 Z

n° pdo.	
40462	1
PZ2 x 25	

TORX® (T20) de 100 unid., de 1/4" en envase grande

7930 Z

n° pdo.	
40463	1
T20 x 25	

TORX® (T25) de 100 unid., de 1/4" en envase grande

7930 Z

n° pdo.	
40464	1
T25 x 25	

TORX® (T30) de 100 unid., de 1/4" en envase grande

7930 Z

n° pdo.	
40465	1
T30 x 25	

Bit Professional



ranurado de 1/4"

7040 Z

n° pdo.		mm	mm	
33961	2,5	70	0,4	5
01790	3,0	50	0,5	5
33962	3,0	70	0,5	5
01792	3,5	50	0,6	5
33963	3,5	70	0,6	5
01791	4,0	50	0,5	5
01794	4,0	50	0,8	5
33964	4,0	70	0,8	5
01793	4,5	50	0,6	5
01795	5,5	50	0,8	5
01796	5,5	50	1,0	5
33965	5,5	70	1,0	5
01798	6,5	50	1,2	5
33966	6,5	70	1,2	5
01799	8,0	50	1,2	5
01800	8,0	50	1,6	5

Phillips de 1/4"

7041 Z

n° pdo.		mm	
31960	PH00	50	5
31961	PH00	70	5
31962	PH00	90	5
32105	PH0	50	5
35456	PH0	70	5
35457	PH0	90	5
33703	PH1	50	5
01803	PH1	70	5
04126	PH1	90	5
23213	PH1	110	5
23219	PH1	127	5
22509	PH1	150	5
33704	PH2	50	5
01805	PH2	70	5
04009	PH2	90	5
05800	PH2	110	5
06888	PH2	127	5
22510	PH2	150	5
33705	PH3	50	5
04010	PH3	70	5
04127	PH3	90	5
23215	PH3	110	5
23217	PH3	127	5
22511	PH3	150	5

⊕ Pozidriv de 1/4"

7042 Z

n° pdo.	⊕	mm	
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5

⊕ PlusMinus/Phillips de 1/4"

7049PHM

n° pdo.	⊕	mm	
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5

⊕ PlusMinus/Pozidriv de 1/4"

7049PZM

n° pdo.	⊕	mm	
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5

⊗ TORX® con cabeza esférica de 1/4"

7045BE

n° pdo.	⊗	mm	
32409	T9	50	5
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5
32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32415	T40	50	5

⊗ TORX® MagicSpring® de 1/4"

7045R

n° pdo.	⊗	mm	
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5

⊗ TORX® de 1/4"

7045 Z

n° pdo.	⊗	mm	
39184	T1	50	5
39185	T2	50	5
39186	T3	50	5
39187	T4	50	5
32299	T5	50	5
32302	T6	50	5
33709	T6	70	5
33717	T6	90	5
38370	T6	150	5
32303	T7	50	5
33710	T7	70	5
33718	T7	90	5
38371	T7	150	5
32304	T8	50	5
33711	T8	70	5
33719	T8	90	5
36327	T8	150	5
32305	T9	50	5
33712	T9	70	5
33720	T9	90	5
38372	T9	150	5
32306	T10	50	5
33713	T10	70	5
33721	T10	90	5

n° pdo.		mm	
33725	T10	110	5
33726	T10	150	5
32307	T15	50	5
33714	T15	70	5
33722	T15	90	5
33727	T15	110	5
33728	T15	150	5
32308	T20	50	5
33715	T20	70	5
33723	T20	90	5
33729	T20	110	5
33730	T20	150	5
32309	T25	50	5
33716	T25	70	5
33724	T25	90	5
33731	T25	110	5
33732	T25	150	5
33920	T27	50	5
33921	T27	70	5
33922	T27	90	5
33923	T30	50	5
33924	T30	70	5
33925	T30	90	5
33926	T30	110	5
33927	T30	150	5
33928	T40	50	5
33929	T40	70	5
33930	T40	90	5
33931	T40	110	5
33932	T40	150	5

TORX® Tamper Resistant (con taladro), de 1/4" **7045 Z TR**

n° pdo.		mm	
21045	T7H	50	5
21047	T8H	50	5
20218	T9H	50	5
20219	T10H	50	5
39188	T10H	90	5
24867	T15H	50	5
39189	T15H	90	5
20220	T20H	50	5
39190	T20H	90	5
20221	T25H	50	5
39191	T25H	90	5
20222	T27H	50	5
39192	T27H	90	5
20223	T30H	50	5
39193	T30H	90	5
20224	T40H	50	5
39194	T40H	90	5

TORX PLUS® de 1/4" **7046 Z**

n° pdo.		mm	
39195	1IP	50	5
39196	2IP	50	5
32486	3IP	50	5
39197	4IP	50	5
39198	4IP	90	5
28481	5IP	50	5
39199	5IP	90	5
31973	6IP	90	5
26000	6IP	50	5
26002	7IP	50	5
23195	8IP	50	5
31975	8IP	90	2
23197	9IP	50	5
23199	10IP	50	5
31977	10IP	90	5
23201	15IP	50	5
25553	15IP	90	5
23203	20IP	50	5
39200	20IP	90	5
23205	25IP	50	5
39201	25IP	90	5
23207	27IP	50	5
39202	27IP	90	5
23209	30IP	50	5
39203	30IP	90	5
23211	40IP	50	5
39204	40IP	90	5

Torq-Set® de 1/4" **7049 TS**

n° pdo.		mm	
22596	4	50	5
22597	5	50	5
22598	6	50	5
22599	8	50	5
22600	10	50	5

con cabeza esférica hexagonal de 1/4" **7047R Z**

n° pdo.		mm	
25739	3,0	50	5
25740	4,0	50	5
25741	5,0	50	5
25742	6,0	50	5

hexagonal, MagicRing® de 1/4" **7043R Z**

n° pdo.		mm	
23145	3,0	50	5
23147	4,0	50	5
23149	5,0	50	5
23151	6,0	50	5

● hexagonal de 1/4"

7043 Z

n° pdo.	●	mm	■
05301	1,5	50	5
05302	2,0	50	5
34554	2,0	70	5
39178	2,0	90	5
05303	2,5	50	5
34555	2,5	70	5
39179	2,5	90	5
04194	3,0	50	5
34556	3,0	70	5
39180	3,0	90	5
04195	4,0	50	5
34557	4,0	70	5
39181	4,0	90	5
04196	5,0	50	5
34558	5,0	70	5
39182	5,0	90	5
04197	6,0	50	5
34559	6,0	70	5
39183	6,0	90	5
04198	8,0	50	5
34560	8,0	70	5

■ cuadrado de 1/4"

7048 Z

n° pdo.	■	■	mm	■
06637	#1	2,3	50	5
39206	#1	2,3	90	5
06638	#2	2,8	50	5
39207	#2	2,8	90	5
06639	#3	3,3	50	5
39208	#3	3,3	90	5

Bit Professional



Bit Professional 70 mm

n° pdo.	■
38706	⊕ 2 x PH1 10
38707	⊕ 2 x PH2 10

Bit Professional 50 mm

n° pdo.	■
38676	⊕ 2 x PH1 10
36193	⊕ 2 x PH2 10
38677	⊕ 2 x PH3 10
38679	⊕ 2 x PZ1 10
38680	⊕ 2 x PZ2 10
38681	⊕ 2 x PZ3 10
32805	⊕ 1 x T20 10
38684	⊕ 2 x T10 10
38685	⊕ 2 x T15 10
38686	⊕ 2 x T20 10
38687	⊕ 2 x T25 10
38688	⊕ 2 x T27 10
38689	⊕ 2 x T30 10
38690	⊕ 2 x T40 10

Bit Professional de 70 mm

n° pdo.	■
38708	⊕ 2 x PH3 10
38709	⊕ 2 x PZ1 10
38710	⊕ 2 x PZ2 10
38711	⊕ 2 x PZ3 10
36086	⊕ 2 x SL/PZ1 10
36082	⊕ 2 x SL/PZ2 10
32806	⊕ 1 x T25 10
38712	⊕ 2 x T10 10
38713	⊕ 2 x T15 10
32808	⊕ 1 x T20 10
38714	⊕ 2 x T20 10
38715	⊕ 2 x T25 10
38716	⊕ 2 x T27 10
38717	⊕ 2 x T30 10
38718	⊕ 2 x T40 10

Bit Set Professional 70 mm



TORX® cabeza esférica 1/4" en barra de bits 10 unid.

7045BE 9570

n° pdo.	
32804	1
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30

Juego de micro bits ESD



en surtido, de 65 unid., en caja

7000 SK65 ESD

n° pdo.	
39971	1
	1 x 0,8 / 1 x 1,2 / 1 x 1,5 / 1 x 1,8 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0
	1 x 0,7 / 1 x 0,9 / 2 x 1,3 (0,050") / 1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 2 x 4,0 (5/32") / 1 x 3/32 / 1 x 1/16 / 1 x 5/64 / 1 x 7/64 / 1 x 1/8 / 1 x 9/64
	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
	1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6
	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
	1 x 5/64 / 1 x 3/32 / 1 x 7/64 / 1 x 1/8 / 1 x 9/64 / 1 x 5/32 / 1 x 3/16 / 1 x 7/32 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 4,5 / 1 x 5,0 / 1 x 5,5
	1 x Adaptador de 1/4" para micro bits con forma de 4 mm /
	1 x Carraca para bits de 90 mm con rueda dentada de hexágono exterior, de 1/4", en blíster
	Mango del destornillador PicoFinish® ESD magnético
	1 x Prolongación de 100 mm para mango de destornillador ESD y micro bits

CUADRO INFORMATIVO: TORX® con cabeza esférica



Cabeza esférica TORX® de Wiha

- Con geometría optimizada de la cabeza esférica TORX®
- Resistencia aumentada gracias al moldeado especial en frío realizado en instalaciones desarrolladas por Wiha especialmente para este fin.
- Permite atornillar en ángulos de hasta 25°.
- Mayor facilidad para insertar las herramientas y para atornillar, especialmente en lugares de difícil acceso.
- Programa amplio de productos: llaves, bits y destornilladores SoftFinish®.



☯ ranurado con forma de 4 mm

7000 4 Z

n° pdo.	☯	mm	mm	mm	mm
40600	0,8	28	0,20	10	
40601	1,2	28	0,25	10	
40602	1,5	28	0,25	10	
40603	1,8	28	0,30	10	
40604	2,0	28	0,40	10	
40605	2,5	28	0,40	10	
40606	3,0	28	0,50	10	
40607	3,5	28	0,60	10	
40608	4,0	28	0,80	10	

⊕ Phillips con forma de 4 mm

7001 4 Z

n° pdo.	⊕	mm	mm	mm	mm
40609	PH000	28	10		
40610	PH00	28	10		
40611	PH0	28	10		
40612	PH1	28	10		
40613	PH2	28	10		

● hexagonal con forma de 4 mm

7003 4 Z

n° pdo.	●	mm	mm	mm	mm
40614	0,7	28	10		
40615	0,9	28	10		
40616	1,3 / (0,050")	28	10		
40617	1,5	28	10		
40618	2,0	28	10		
40619	2,5	28	10		
40620	3,0	28	10		
40621	4,0 / (5/32")	28	10		
40622	1/16	28	10		
40623	5/64	28	10		
40624	3/32	28	10		
40625	7/64	28	10		
40626	1/8	28	10		
40627	9/64	28	10		

★ TORX® con forma de 4 mm

7005 4 Z

n° pdo.	★	mm	mm	mm	mm
40628	T1	28	10		
40629	T2	28	10		
40630	T3	28	10		
40631	T4	28	10		
40632	T5	28	10		
40633	T6	28	10		
40634	T7	28	10		
40635	T8	28	10		
40636	T9	28	10		
40637	T10	28	10		
40638	T15	28	10		
40639	T20	28	10		

● Pentalobe con forma de 4 mm

7009 4 Z

n° pdo.	●	mm	mm	mm	mm
40640	PL1	28	10		
40641	PL2	28	10		
40642	PL3	28	10		
40643	PL4	28	10		
40644	PL5	28	10		
40645	PL6	28	10		

CUADRO INFORMATIVO: Pentalobe



El perfil de seguridad para dispositivos Apple

- Ideal para trabajos de reparación en smartphones, tablet-PCs y ordenadores portátiles Apple.
- Atención: Es imprescindible tener en cuenta las condiciones de garantía del fabricante del dispositivo.

Micro llave de vaso de 30 mm



de hexágono exterior con forma de 4 mm

7044 4 Z

n° pdo.	mm	mm	
40654	2,0	30	10
40655	2,5	30	10
40656	3,0	30	10
40657	3,5	30	10
40658	4,0	30	10
40659	4,5	30	10
40660	5,0	30	10
40661	5,5	30	10
40646	5/64	30	10
40647	3/32	30	10
40648	7/64	30	10
40649	1/8	30	10
40650	9/64	30	10
40651	5/32	30	10
40652	3/16	30	10
40653	7/32	30	10

Prolongación de 100 mm



para mango de destornillador ESD y micro bits

7103

n° pdo.	mm	mm	
40663	4	4	100

Adaptador de 1/4"



para micro bits con forma de 4 mm

7103

n° pdo.	mm	mm	
39964	4	1/4	10

Portabits magnético



para micro bits con forma de 4 mm

7110

n° pdo.	mm	mm	
32505	4	1/4	60

Bit con rosca



Phillips M4

7311 Z

n° pdo.	mm	mm	mm	mm	
01937	PH1	33	5,5	M4	8,00
01938	PH2	33	6,0	M4	8,00

Pozidriv M4

7312 Z

n° pdo.	mm	mm	mm	mm	
01939	PZ1	33	5,5	M4	8,00
01940	PZ2	33	6,0	M4	8,00

Phillips M5

7321 Z

n° pdo.	mm	mm	mm	mm	
01942	PH2	33	7,0	M5	8,00
01943	PH2	45	6,0	M5	8,00

Pozidriv M5

7322 Z

n° pdo.	mm	mm	mm	mm	
01945	PZ2	33	7,0	M5	8,00
01946	PZ2	45	6,0	M5	8,00

TORX® M5

7325 Z

n° pdo.	mm	mm	mm	mm	
35400	T10	45	6,0	M5	8,00
35401	T15	45	6,0	M5	8,00
35402	T20	45	6,0	M5	8,00
35403	T25	45	6,0	M5	8,00

Phillips M6

7331 Z

n° pdo.	mm	mm	mm	mm	
04678	PH2	33	8,0	M6	8,00
04677	PH2	45	8,0	M6	8,00

⊕ Pozidriv M6

7332 Z

n° pdo.	⊕	mm	●	+	+	+
04671	PZ2	33	8,0	M6	8,00	10
04670	PZ2	45	8,0	M6	8,00	10

⊕ Phillips UNF 10/32"

7341 Z

n° pdo.	⊕	mm	●	+	+	+
01947	PH2	45	6,0	10/32 UNF	8,00	10

⊕ Pozidriv UNF 10/32"

7342 Z

n° pdo.	⊕	mm	●	+	+	+
01948	PZ2	45	6,0	10/32 UNF	8,00	10

Juego de bits de macho de roscar, combinado



1/4" 5 unid.

79187 B5

n° pdo.	⊕
28026	1
⊕	M3 x 36 / M4 x 39 / M5 x 41 / M6 x 44 / M8 x 51

Bit de macho de roscar combinado



⊕ de 1/4"

7807

n° pdo.	⊕	mm	●	+
27897	M3	36	1/4	10
27898	M4	39	1/4	10
27899	M5	41	1/4	10
27900	M6	44	1/4	10
27901	M8	51	1/4	10
27963	M10	65	1/4	10

Juego de bits de avellanador cónico, combinado



1/4" 5 unid.

79186 B5

n° pdo.	⊕
28027	1
⊕	6,3 x 35 / 8,3 x 35 / 10,4 x 35 / 12,4 x 35 / 16,5 x 35

Bit de avellanador cónico



⊕ de 1/4"

7806

n° pdo.	⊕	mm	●	+	+	+
27892	6,3	35	1/4	M3	1,5	10
27893	8,3	35	1/4	M4	2,0	10
27894	10,4	35	1/4	M5	2,5	10
27895	12,4	35	1/4	M6	2,8	10
27896	16,5	35	1/4	M8	3,2	10
28058	20,5	35	1/4	M10	3,5	10

Inserto de llave de vaso



de hexágono exterior de 1/4"

7044

n° pdo.	Ø	mm	
04514	5,0	55	5
04513	5,5	55	5
04512	6,0	55	5
04511	7,0	55	5
04510	8,0	55	5
04509	10,0	55	5
04508	13,0	55	5
04515	1/4	55	5
04516	5/16	55	5
04517	3/8	55	5

Inserto de llave de vaso, magnético



de hexágono exterior de 1/4"

7044 M

n° pdo.	Ø	mm	
04637	5,0	55	5
04636	5,5	55	5
04635	6,0	55	5
04634	7,0	55	5
04633	8,0	55	5
04632	10,0	55	5
04631	13,0	55	5
04638	1/4	55	5
04639	5/16	55	5
04640	3/8	55	5

Vástago de herramienta



Cuadrado interior, hexagonal interior de C6,3

7210

n° pdo.	Ø	Ø		
01933	1/4	1/4	25	5
04204	3/8	1/4	30	5

Vástago de herramienta



Cuadrado interior, hexagonal interior de C6,3

7240

n° pdo.	Ø	Ø			
04685	1/4	1/4	100	B	5
01935	1/4	1/4	50		5
04684	3/8	1/4	100		5
04362	3/8	1/4	50		5

Adaptador según norma DIN 7428.

Pieza de unión con anillo de retención



de hexágono exterior, cabezas cuadradas forma G 6,3 + G 10 + G 12,5

7201

n° pdo.	Ø	Ø			
01924	1/4"	1/4"	25	D 6,3	2
01926	1/4"	3/8"	30	D 6,3	2
01922	1/4"	1/2"	35	D 6,3	2
01927	5/16"	3/8"	30	D 8	2
01923	5/16"	1/2"	35	D 8	2

Pieza de unión con soporte de cambio rápido



de hexágono exterior, cabezas cuadradas forma G 12,5

7203

n° pdo.	Ø	Ø		
01930	1/4	1/2	50	2

Destornillador de impacto manual juego



en surtido, de 6 unid., de 1/2" en caja

24636

n° pdo.		
32573		1
	Destornillador de impacto manual hembra cuadrada 1/2"	
	9 x 1,6 / 11 x 1,6	
	PH2 x 5/16 / PH3 x 5/16	
	Portabits de fuerza fijación mediante bola de hexágono exterior, hembra cuadrada forma C 8 (5/16"), 1/2"	

Destornillador de impacto manual



hembra cuadrada 1/2"

24636

n° pdo.			
32556	1/2	163	1

Portabits de fuerza fijación mediante bola



de hexágono exterior, hembra cuadrada forma C 8 (5/16"), 1/2"

7204Z-516

n° pdo.				
32547	5/16	1/2	38	5

Portabits Porta-Puntas Force con bloqueo mecánico



Ø 1/4", magnético

7148 CF

n° pdo.	Ø	mm	
39133	1/4	1/4	60
			1

Portabits Porta-Puntas con bloqueo mecánico



Ø de 1/4"

7148C

n° pdo.	Ø	mm	
32477	1/4	1/4	60
			10

Portabits Porta-Puntas Super Slim con bloqueo mecánico



Ø 1/4", magnético

7148 CS

n° pdo.	Ø	mm	
39134	1/4	1/4	66
			1

Portabits MagicFlip Force magnético



Ø con imán anular, de 1/4"

7123

n° pdo.	Ø	mm	
36800	1/4	1/4	62
			10

CUADRO INFORMATIVO: Sistemas de acoplamiento y bits adecuados



Portabits	adecuado para
Porta-Puntas SuperSlim	Acoplamientos C 6,3, E 6,3 y 1/4"
Porta-Puntas SuperSlim	C 6,3
MagicFlip Force	C 6,3

CUADRO INFORMATIVO: CentroFix Force



Porta-Puntas SuperSlim

- Adecuado para todos los bits con acople hexagonal 1/4" con forma C 6,3 y E 6,3.
- SelfLock: Al insertar el bit se bloquea mecánicamente y se sujeta de forma segura.
- EasyOut: Al desbloquearlo, el bit se desplaza a una posición de extracción óptima.



CUADRO INFORMATIVO: Porta-Puntas SuperSlim



- Diámetro exterior reducido hasta un 30% en comparación con los soportes de cambio rápido "convencionales".
- Accesibilidad mejorada de los tornillos en agujeros ciegos de dimensiones estrechas.
- SelfLock: Al insertar el bit se bloquea mecánicamente y se sujeta de forma segura.
- EasyOut: Al desbloquearlo, el bit se desplaza a una posición de extracción óptima.



Portabits magnético, fijación mediante anillo de retención



Ø de 1/4"

7143

n° pdo.	Ø	mm	mm	
01913	1/4	1/4	72	2
36092	1/4	1/4	100	5
34306	1/4	1/4	150	5
36093	1/4	1/4	200	5
36094	1/4	1/4	250	5

Portabits fijación mediante anillo de retención



Ø de 1/4"

7140

n° pdo.	Ø	mm	mm	
01910	1/4	1/4	57	5

Portabits magnético, 74 mm



Ø de 1/4"

7113

n° pdo.	Ø	mm	mm	
01894	1/4	1/4	74	10

Portabits magnético



Ø imán extra fuerte de 1/4"

7113 P

n° pdo.	Ø	mm	mm	
41922	1/4	1/4	60	10

Portabits magnético, 58 mm



Ø de 1/4"

7113 S

n° pdo.	Ø	mm	mm	
01895	1/4	1/4	58	10

Ø 1/4" en blister

7113 S

n° pdo.	Ø	mm	mm	
07869	1/4	1/4	58	10

Soporte universal, magnético/ anillo de retención, forma G 7.



Ø

7183

n° pdo.	Ø	mm	mm	
01919	1/4	G7	72	2

Portabits Industrial, con imán, media luna de 4 mm.



Ø

7110H

n° pdo.	Ø	mm	mm	
36112	4	50		1

CUADRO INFORMATIVO: MagicFlip Force



- Facilita el atornillado de tornillos para construcciones de madera.
- Fuerza de sujeción óptima gracias al imán anular de neodimio especialmente potente.
- FlipBack: El casquillo de accionamiento salta automáticamente hacia atrás al penetrar el tornillo.
- Imán con./desc.: El imán anular se puede "desactivar" desplazando hacia atrás el casquillo de accionamiento.

Destornillador con portabits SoftFinish® magnético



○ de 1/4"

384

n° pdo.	○	↔	mm	↔	□
01475	1/4	125	225	36	10
01476	1/4	300	400	36	5

Destornillador con portabits SoftFinish® fijación mediante anillo de retención



○ vástago flexible, 1/4"

386

n° pdo.	○	↔	mm	↔	□
01479	1/4	150	268	36	10

Destornillador con portabits, soporte de cambio rápido



○ de 1/4"

387 01

n° pdo.	○	↔	mm	↔	□
25874	1/4	35	146	30	10

Destornillador con portabits SoftFinish® Porta-Puntas con bloqueo mecánico



○ de 1/4"

387 02

n° pdo.	○	↔	mm	↔	□
40331	1/4	38	149	36	10

Destornillador con portabits SoftFinish® magnético



○ de 1/4"

281 02

n° pdo.	○	↔	mm	↔	□
32160	1/4	125	36		10

Destornillador con portabits magnético



Stubby, 1/4"

281 01

n° pdo.	Ø	mm	mm	mm
29463	1/4	57	34	10

Destornillador con portabits ESD



Stubby, 1/4"

281-01ESD

n° pdo.	Ø	mm	mm	mm
32484	1/4	57	34	10

Mango: IEC 61340-5-1.

Destornillador con portabits SoftFinish® ESD, con bloqueo mecánico



de 1/4"

387ESD

n° pdo.	Ø	mm	mm	mm
32161	1/4	38	148	30

Mango: IEC 61340-5-1.

Mango del destornillador PicoFinish® ESD magnético



para micro bits de 4 mm

281P

n° pdo.	Ø	mm	mm
43709	4	96	

Destornillador con mango corredizo y portabits magnético



de 1/4"

388

n° pdo.	Ø	mm	mm	mm
01481	1/4	150	80	10

Destornillador con mango corredizo y dos portabits Comfort grip magnéticos



de 1/4"

388DS

n° pdo.	Ø	mm	mm	mm
26179	1/4	150	100	10

Destornillador angular de alto rendimiento con soporte de cambio rápido 1/4"



1/4" en blíster

24628

n° pdo.	Ø	mm	mm	max. Nm	mm
32310	1/4	1/4	165	57	1

Destornillador angular con portabits de 1/4", magnético



1/4" en blíster

24629

n° pdo.	Ø	mm	mm	max. Nm	mm
32311	1/4	1/4	130	14	1



Alicates

Para mejorar el éxito de su salud.

Los alicates de Wiha, combinan materiales de alta calidad con una comodidad ergonómica. El movimiento preciso de las articulaciones y la ejecución exacta de los filos de corte y de las superficies de agarre ofrecen la máxima funcionalidad. Cuentan con un diseño ergonómico y una fabricación de alta calidad, permitiendo así realizar un trabajo cómodo, protegiendo el cuerpo y, de este modo, también más eficiente.

El apoyo en tres puntos, OptiGrip, de los alicates universales y los alicates universales de fuerza, garantiza una sujeción óptima y segura para las operaciones de guiado y sujeción. Los alicates de arandelas de seguridad de la serie Classic, ofrecen un extra de estabilidad y seguridad con sus puntas de precisión MagicTips® de acero de alta calidad. En la línea Wiha Inomic® VDE, se protegen la articulación, los tendones y los músculos del usuario, a través de la forma acodada pronunciada de los alicates. Wiha, también ofrece herramientas adecuadas para desaislar, pelar y crimpar que facilitan el trabajo.

Aplicación

Alicates

Para aplicaciones en la electricidad



Alicates de instalación TriCut Professional electric

Página 287



Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional electric con DynamicJoint®

Página 288



Alicates de corte diagonal de fuerza Professional electric con DynamicJoint®

Página 289



Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip

Página 290



Alicates de boca semi-redonda Professional electric

Página 291



Alicates para corte de cables Professional electric

Página 293



Alicates para fontanería Professional electric, con ajuste del pulsador

Página 293



Sierra de arco electrico

Página 295



Herramienta pelacable automática

Página 295



Herramienta pelacable

Página 296



Crimpadora automática, para extremos de cables, con presión hexagonal

Página 298



Para aplicaciones en la mecánica



Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional con DynamicJoint®, conmutables

Página 301



Alicates de corte diagonal de fuerza Professional con DynamicJoint®

Página 303



Alicates universales Professional con DynamicJoint® y OptiGrip

Página 304



Alicates de boca semi-redonda Professional

Página 306



Alicates de corte diagonal para plástico Classic, con resorte de apertura sin chaflán

Página 307



Tenazas llave Classic

Página 308



Alicates para fontanería QuickFix Professional automáticos

Página 310



Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® y forma recta

Página 312



Para aplicaciones en la electrónica



Juego de alicates Professional ESD

Página 316



Alicates de boca semi-redonda Professional ESD

Página 319



Pinzas universales Professional ESD

Página 320



Tenazas de puntas Electronic

Página 323



Juego de alicates Professional electric



con alicates universales, de boca semi-redonda, alicates de corte diagonal, de 3 unid.

Z 99 0 001 06

n° pdo.



26852

1

Cortar a medida / cortar

▲ Alicates de corte diagonal Professional electric con DynamicJoint® 160 x 6 1/2" (43335)

Transportar / sujetar

Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo, VDE y GS probados / 180mm, 7" (26708)

● Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma recta, VDE y GS probados / 200mm, 8" (26727)

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates juego Industrial electric



con alicates universales, de boca semi-redonda, alicates de corte diagonal, de 3 unid.

Z 99 0 001 09

n° pdo.



38637

1

Cortar a medida / cortar

▲ Alicates de corte diagonal Industrial electric con DynamicJoint® 160 x 6 1/2" (43336)

Transportar / sujetar

Alicates universales Industrial electric con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo, VDE y GS probados / 180mm, 7" (33186)

● Alicates de boca semi-redonda Industrial electric con filo de corte, con forma recta, VDE y GS probados / 200mm, 8" (33178)

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

CUADRO INFORMATIVO:

Alicates Professional Alicates Industrial



Professional

Industrial

- Professional: Alicates cromados
- Industrial: Alicates pulidos / negro oxidado



Alicates de instalación TriCut Professional electric



Z 14 1 06

n° pdo.	mm	II	III	Ø mm	SB	
38552	170	7	13	1.6		5
38853	170	7	13	1.6	x	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de instalación TriCut Classic



Z 14 1 01

n° pdo.	mm	II	III	Ø mm	SB	
38627	170	7	13	1.6		5
38854	170	7	13	1.6	x	5

CUADRO INFORMATIVO: Herramientas homologadas según VDE



Las herramientas homologadas según VDE de Wiha se someten a procedimientos de control de seguridad estrictos.

Todas las herramientas con el distintivo especial han sido probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 1.500 V CC.

Para todos los trabajos en la cercanía o con piezas sometidas a tensión deberá utilizar las medidas de protección que correspondan a cada trabajo:

- equipos de protección individual aislantes
- dispositivos de protección aislantes
- herramientas aisladas


Antes del comienzo de los trabajos en componentes activos de equipos eléctricos y medios de producción sometidos a tensión, deberá asegurarse de que no haya tensión y durante la realización de dichos trabajos.

Esto es así si se cumplen las cinco reglas de seguridad:

- Desconectar
- Asegurar que no haya reconexión
- Asegurarse de que no haya tensión
- Conectar a tierra y poner en cortocircuito
- Recubrir o aislar los componentes cercanos sometidos a tensión

Homologadas por el instituto de control y certificación VDE y comprobadas individualmente según la norma internacional IEC 60900:2012.

Alicates de corte diagonal de aislamiento Professional electric con DynamicJoint®

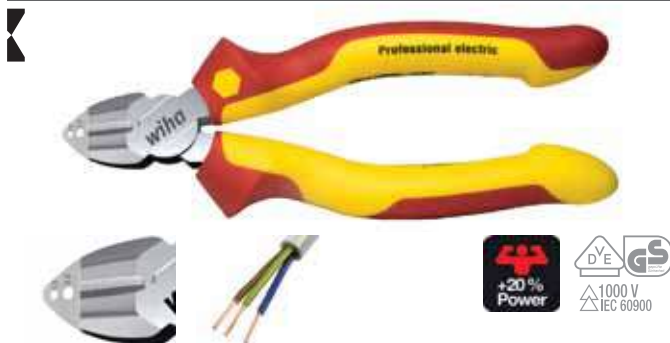

Z 14 0 06

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26745	160	6 1/2"	13	1.6		5
27431	160	6 1/2"	13	1.6	x	5

DIN ISO 5749. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de corte diagonal Professional electric con DynamicJoint®



Z 12 1 06

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
43326	140	5 1/2"	16	1,6		5
43453	140	5 1/2"	16	1,6	x	5
43335	160	6 1/2"	17	2		5
43458	160	6 1/2"	17	2	x	5
43340	180	7"	18	2,3		5
43463	180	7"	18	2,8	x	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional electric con DynamicJoint®



reddot award 2014
winner

conmutables

Z 18 0 06

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
38191	200	8	21	3		5
38984	200	8	21	3	x	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de corte diagonal Industrial electric con DynamicJoint®



Z12109

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
43327	140	5 1/2"	16	1,6		5
43454	140	5 1/2"	16	1,6	x	5
43336	160	6 1/2"	17	2		5
43459	160	6 1/2"	17	2	x	5
43341	180	6"	18	2,8		5
43464	180	7"	18	2,8	x	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de corte diagonal de fuerza Professional electric con DynamicJoint®



con resorte de apertura conectable y desconectable

Z 16 3 06

n° pdo.	mm	mm	mm	Ømm	SB	
40921	160	6,5	17	2		5
41309	160	6,5	17	2	x	5
41274	180	7	18	2,3		5
41319	180	7	18	2,3	x	5
41279	200	8	19	2,5		5
41329	200	8	19	2,5	x	5

DIN ISO 5749. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de corte diagonal de fuerza Industrial electric con DynamicJoint®



con resorte de apertura conectable y desconectable

Z 16 3 09

n° pdo.	mm	mm	mm	Ømm	SB	
40922	160	6,5	17	2		5
41310	160	6,5	17	2	x	5
41275	180	7	18	2,3		5
41320	180	7	18	2,3	x	5
41280	200	8	19	2,5		5
41330	200	8	19	2,5	x	5

DIN ISO 5749. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

CUADRO INFORMATIVO: DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – La nueva dimensión de fuerza y duración

- Innovador: Construcción articulada única.
- Efectivo: Una menor pérdida de la fuerza se traduce en una menor fuerza necesaria para el corte.
- Durabilidad: Rendimiento óptimo incluso tras miles de cortes



CUADRO INFORMATIVO: Alicates de corte diagonal de fuerza



con resorte de apertura conectable y desconectable

- Fuerza de corte hasta un 40% mayor mediante una multiplicación de palanca optimizada.
- Resorte de apertura conectable y desconectable para trabajar sin fatigas.
- La activación del resorte de apertura se puede realizar con una mano.

Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip



con filo de corte extralargo

Z 01 0 06

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26705	160	6 ½	15	1.6		5
27328	160	6 ½	15	1.6	x	5
26708	180	7	16	1.8		5
27418	180	7	16	1.8	x	5
26711	200	8	17	2		5
27419	200	8	17	2	x	5

DIN ISO 5746. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates universales de fuerza Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip



con filo de corte extralargo

Z 02 0 06

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26714	200	8	18	2.3		5
27420	200	8	18	2.3	x	5
26717	225	9	19	2.5		5
27421	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates universales Industrial electric con DynamicJoint® y OptiGrip



con filo de corte extralargo

Z 01 0 09

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
33186	180	7	16	1.8		5
38855	180	7	16	1.8	x	5

DIN ISO 5746. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates universales de fuerza Industrial electric con DynamicJoint® y OptiGrip



con filo de corte extralargo

Z 02 0 09

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
35465	225	9	19	2.5		5
38856	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Lineman's Pliers Industrial con DynamicJoint®



con filo de corte extralargo

Z 02 2 02

n° pdo.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
40927	250	10	20	2.5		5

Lineman's Pliers Classic con DynamicJoint®




con filo de corte extralargo

Z 02 2 01

n° pdo.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
40709	250	10	20	2.5		5
41218	250	10	20	2.5	x	5

CUADRO INFORMATIVO: OptiGrip



Wiha OptiGrip: sujeción óptima gracias a la nueva forma de las superficies de agarre

- Sujeción segura: El «apoyo en tres puntos» evita la torsión o el movimiento de la pieza de trabajo.
- Eficaz: Sujeción óptima hasta con una abertura de boca grande y al mismo tiempo una aplicación de fuerza notablemente menor.
- Gran variedad: Ahora en alicates universales y alicates universales de fuerza estándar Wiha.

Alicates de boca semi-redonda Professional electric



con filo de corte, con forma recta

Z 05 0 06

n° pdo.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26720	160	6 1/2	16	1.2		5
27422	160	6 1/2	16	1.2	x	5
26727	200	8	17	1.6		5
27423	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de boca semi-redonda Industrial electric



con filo de corte, con forma recta

Z 05 0 09

n° pdo.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
35477	160	6 1/2	16	1.2		5
38857	160	6 1/2	16	1.2	x	5
33178	200	8	17	1.6		5
38858	200	8	17	1.6	x	1

DIN ISO 5745. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de boca semi-redonda Professional electric



con filo de corte, con forma curvada, aprox. 40°

Z 05 1 06

n° pdo.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26728	160	6 ½	16	1.2		5
27424	160	6 ½	16	1.2	x	5
26729	200	8	17	1.6		5
27425	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de puntas planas Professional electric



Z 07 0 06

n° pdo.	mm	II	SB	
26732	160	6 ½		5
27426	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de boca semi-redonda Industrial electric



con filo de corte, con forma curvada, aprox. 40°

Z 05 1 09

n° pdo.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
35462	200	8	17	1.6		5
38859	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de puntas redondas Professional electric



Z 09 0 06

n° pdo.	mm	II	SB	
26735	160	6 ½		5
27427	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates para corte de cables Professional electric



Z 50 1 06

n° pdo.	mm	II	Ø mm	mm²	SB	
34743	160	6 ½	16	50		5
35704	160	6 ½	16	50	x	5
34744	200	8	20	60		5
35705	200	8	20	60	x	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.


Alicates para corte de cables Classic



Z 50 1 01

n° pdo.	mm	II	Ø mm	mm²	SB	
34729	160	6 ½	16	50		5
36217	160	6 ½	16	50	x	5
34730	200	8	20	60		5
36981	200	8	20	60	x	5

Alicates para corte de cables Industrial electric

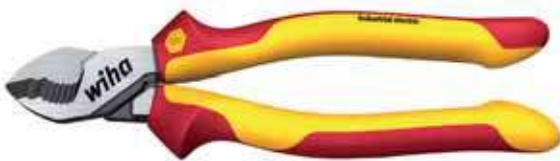

Z 50 1 09

n° pdo.	mm	II	Ø mm	mm²	SB	
38636	160	6 ½	16	50		5
38865	160	6 ½	16	50	x	5
35479	200	8	20	60		5
38866	200	8	20	60	x	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates para fontanería Professional electric



deslizados

Z 21 0 06

n° pdo.	mm	II	○	○	SB	
33520	250	10	2	50		5
38631	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates para fontanería Professional electric



con ajuste del pulsador

Z 22 0 06

n° pdo.	mm	II	○	○	SB	
37450	250	10	2	50		5
38632	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates pelacables Professional electric



Z 55 0 06

n° pdo.	mm	II	Ø	mm²	SB	
26847	160	6 ½	5	10		5
27437	160	6 ½	5	10	x	5

DIN ISO 5743. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates pelacables Industrial



Z 55 0 02

n° pdo.	mm	II	Ø	mm²	SB	
32345	160	6 ½	5	10		5
34313	160	6 ½	5	10	x	5

DIN ISO 5743.

Alicates pelacables Industrial electric



Z 55 0 09

n° pdo.	mm	II	Ø	mm²	SB	
36711	160	6 1/2	5	10		5
38867	160	6 1/2	5	10	x	5

DIN ISO 5743. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates pelacables Classic



Z 55 0 01

n° pdo.	mm	II	Ø	mm²	SB	
26845	160	6 ½	5	10		5
27368	160	6 ½	5	10	x	5

DIN ISO 5743.

Alicates pelacables Professional



Z 55 0 05

n° pdo.	mm	II	Ø	mm²	SB	
26846	160	6 ½	5	10		5

DIN ISO 5743.

Herramienta pelacable automática



hasta 16 mm² en blíster

Z 57 0 06

n° pdo.	mm	II	mm ²	AWG	SB	
42062	200	8	0,03 - 16	32-5	x	1

Juego de cuchillas de repuesto y de mordazas de agarre



para herramienta pelacable automática

Z 57 0 001 06K

n° pdo.	
42162	1

Herramienta pelacable automática



hasta 6 mm² en blíster

24675

n° pdo.	mm	II	mm ²	AWG	SB	
36050	190	7 1/2	0,2-6,0	24-10	x	1

Sierra de arco electrico



aislada con tres hojas de sierra de 150 mm

246176

n° pdo.	mm	mm	SB	
43125	150	280	x	1

CUADRO INFORMATIVO: Herramienta pelacable automática hasta 16 mm²



- Los alicates cubren un amplio ancho de banda para cables y reúne de esto modo dos alicates en uno.
- El atenuador suministrado adjunto puede utilizarse para reducir el contragolpe en grandes secciones transversales de cables (p. ej. a partir de 6 mm²) y para proteger las muñecas.
- Cortar a medida de forma precisa gracias al tope longitudinal ajustable.
- La protección para la mano integrada en el filo de corte previene las lesiones.

Herramienta pelacable



con cuchilla de arrastre autogirable

24622

n° pdo.	mm	II	Ø mm	SB	
35969	165	6½	4,0-28		1
35538	165	6½	4,0-28	x	1

Cuchillo pelacables



con filo de corte recto para cables redondos, en blíster

24680

n° pdo.	mm	II	SB	
38798	200	8	x	1

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Cuchillo pelacables



con cuchilla de gancho con patín de guía para cables redondos, en blíster

24678

n° pdo.	mm	II	SB	
36053	200	8	x	1

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Herramienta pelacable



para cables coaxiales, en blíster

24676

n° pdo.	mm	II	mm²	SB	
36051	110	4¼	4,8-7,5	x	1

Herramienta pelacable



para cables redondos, en blíster

24677

n° pdo.	mm	II	mm²	SB	
36052	125	5	8-13	x	1

Alicates para manguitos terminales Classic



Z 60 0 01

n° pdo.	mm	II	mm²	
28330	145	5 3/4	0,25-2,5	5

DIN ISO 5743.

Alicates para manguitos terminales Professional electric



Z 60 0 06

n° pdo.	mm	II	mm²	SB	
35861	145	5 3/4	0,25-2,5		5
38985	145	5 3/4	0,25-2,5	x	5

DIN ISO 5743. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates para manguitos terminales Classic



Z 60 0 01

n° pdo.	mm	II	mm²	
30066	180	7	0,25-16	5

DIN ISO 5743.

Alicates para manguitos terminales Professional electric



Z 60 0 06

n° pdo.	mm	II	mm²	SB	
35862	180	7	0,25-16		5
38986	180	7	0,25-16	x	5

DIN ISO 5743. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.



Crimpadora automática



para extremos de cables, con presión hexagonal

Z 62 0 06

n° pdo.	mm	mm ²	AWG	
41246	210	0,08-16	28-5	1

Para el mecanizado de casquillos Twin y extremos de cables con y sin cuello aislante conforme a DIN 46228, EN 50027

Crimpadora



para extremos de cables

Z 62 0 06

n° pdo.	mm	mm ²	AWG	SB	
33844	220	0,14-16	26-5		1
40342	220	0,14-16	26-5	x	1

Para el mecanizado de virolas de cable con y sin cuello aislante conforme a DIN 46228, EN 50027.

Crimpadora



para terminales de cables y contactos aislados

Z 62 0 06

n° pdo.	mm	mm ²	AWG	
33841	220	0,5-6	20-10	1

Para el procesamiento de terminales de cables aislados rojos, azules y amarillos, terminales de cables unipolares, enchufes planos, casquillos de enchufes planos, clavijas coaxiales, casquillos de clavijas coaxiales, conectores de choque y conectores paralelos según DIN 46234.

CUADRO INFORMATIVO: Crimpadora automática



- El crimpado hexagonal seguro para el proceso evita que se enganchen los extremos de los cables pequeños.
- La tenaza crimpadora cuenta con un rango de crimpado de 0,08 - 16 mm² y cubre todas las aplicaciones convencionales.
- Gracias al crimpado automático, es adecuada para extremos de cables y para extremos de cables gemelos.

Crimpadora



para terminales de cables no aislados con casquillo cerrado

Z 62 0 06

n° pdo.	mm	mm ²	AWG	
33843	220	0,1-16	26-6	1

Para el procesamiento de enchufes planos no aislados y casquillos de enchufes planos según DIN 46247 para uniones eléctricas según las normas, sin soldaduras.

Crimpadora



para enchufes planos no aislados

Z 62 0 06

n° pdo.	mm	mm ²	AWG	
33842	220	0,25-6	24-10	1

Para el procesamiento de enchufes planos no aislados y casquillos de enchufes planos según DIN 46247 para uniones eléctricas según las normas, sin soldaduras.

Tijera de electricista



con función de crimpado en blíster

Z 71 7 06

n° pdo.	mm	mm ²	
41923	160	50	5

Cizalla para artesano



en modelo estándar de acero inoxidable

Z 71 5 06

n° pdo.	mm	mm	
29420	145	5 3/4	5



Juego de alicates Classic



Alicates universales de fuerza, alicates para fontanería, alicates de corte diagonal de fuerza, de 3 unid.

Z 99 0 002 01

n° pdo.



26853

1

Alicates universales de fuerza Classic con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo 200mm, 8" (26712)

Alicates de corte diagonal de fuerza Classic con DynamicJoint® 180mm, 7" (41261)

Alicates para fontanería QuickFix Classic automáticos automático 250mm, 10" (39091)

Juego de alicates Professional



Alicates universales de fuerza, alicates para fontanería, alicates de corte diagonal de fuerza, de 3 unid.

Z 99 0 002 05

n° pdo.



26854

1

Alicates universales de fuerza Professional con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo 200mm, 8" (26713)

Alicates de corte diagonal de fuerza Professional con DynamicJoint® con resorte de apertura conectable y desconectable 180mm, 7" (41273)

Alicates para fontanería QuickFix Professional automáticos automático 250mm, 10" (39093)

Juego de alicates Classic



con alicates universales, de boca semi-redonda, alicates de corte diagonal, de 3 unid.

Z 99 0 001 01

n° pdo.



26850

1

Alicates universales Classic con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo 180mm, 7" (26706)

Alicates de corte diagonal Classic con DynamicJoint® 160 x 6 1/2" (43332)

Alicates de boca semi-redonda Classic con filo de corte, con forma recta 160mm, 6 1/2" (26718)

CUADRO INFORMATIVO: MagicTips®



MagicTips® de Wiha – El primero de su clase.

- Excelente sujeción: La función especial de trinquete para evitar que salten los anillos de seguridad convierte a los alicates de arandelas de seguridad de Wiha en únicos.
- Duro como el acero: gran resistencia al desgaste y como consecuencia, gran durabilidad, gracias al endurecimiento adicional de las puntas.
- Precisos: Las puntas de precisión utilizada son de acero especial de alta calidad para ofrecer la mejor sujeción y estabilidad.

Juego de alicates Classic con MagicTips®



Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional con DynamicJoint®



con alicates de arandelas de seguridad, de 4 unid.

Z 99 0 007 01

n° pdo.	
34708	1

Transportar / sujetar

○ Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® para anillos interiores (taladros) J 1, 140mm (34689) / J 2, 180mm (34690)

○ Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® para anillos exteriores (ejes) A 1, 140mm (34699) / A 2, 185mm (34700)

• con función de trinquete de seguridad

conmutables

Z 18 0 05

n° pdo.	mm	mm	mm	mm	SB	
38190	200	8	21	3		5
38983	200	8	21	3	x	1

De acuerdo con la norma DIN ISO 5749.

Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Industrial con DynamicJoint®



conmutables

Z 18 0 02

n° pdo.	mm	mm	mm	mm	SB	
38189	200	8	21	3		5
38982	200	8	21	3	x	5

De acuerdo con la norma DIN ISO 5749.

Juego de alicates Classic



con alicates de arandelas de seguridad, de 4 unid.

Z 99 0 004 01

n° pdo.	
26793	1

○ Alicates de arandelas de seguridad Classic para anillos interiores (taladros) J 1, 140mm (26782) / J 2, 180mm (26783)

○ Alicates de arandelas de seguridad Classic para anillos exteriores (ejes) A 1, 140mm (26790) / A 2, 180mm (26791)

CUADRO INFORMATIVO: Alicates Professional Alicates Industrial



Professional

Industrial

- Professional: Alicates cromados
- Industrial: Alicates pulidos / negro oxidado



Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Classic con DynamicJoint®



conmutables

Z 18 0 01

n° pdo.	mm	in	Scissors	Ømm	SB	Icon
38060	200	8	21	3		5
38981	200	8	21	3	x	5

De acuerdo con la norma DIN ISO 5749.

Alicates de corte diagonal Industrial con DynamicJoint®



Z12102

n° pdo.	mm	in	Scissors	Ømm	SB	Icon
43324	140	5 1/2"	16	1,6		5
43451	140	5 1/2"	16	1,6	x	5
43333	160	6 1/2"	17	2		5
43456	160	6 1/2"	17	2	x	5
43338	180	7"	18	2,8		5
43461	180	7"	18	2,8	x	5

Alicates de corte diagonal Professional con DynamicJoint®



Z12105

n° pdo.	mm	in	Scissors	Ømm	SB	Icon
43325	140	5 1/2"	16	1,6		5
43334	160	6 1/2"	17	2		5
43457	160	6 1/2"	17	2	x	5
43339	180	7"	18	2,8		5

Alicates de corte diagonal Classic con DynamicJoint®



Z12101

n° pdo.	mm	in	Scissors	Ømm	SB	Icon
43304	140	5 1/2"	16	1,6		5
43450	140	5 1/2"	16	1,6	x	5
43332	160	6 1/2"	17	2		5
43455	160	6 1/2"	17	2	x	5
43337	180	7"	18	2,8		5
43460	180	7"	18	2,8	x	5

Alicates de corte diagonal de fuerza Professional con DynamicJoint®



con resorte de apertura conectable y desconectable

Z 16 3 05

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
40920	160	6,5	17	2		5
41273	180	7	18	2,3		5
41318	180	7	18	2,3	x	5
41278	200	8	19	2,5		5

Alicates de corte diagonal de fuerza Classic con DynamicJoint®



Z 16 2 01

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
40913	160	6,5	17	2		5
41301	160	6,5	17	2	x	5
41261	180	7	18	2,3		5
41311	180	7	18	2,3	x	5
41266	200	8	19	2,5		5
41321	200	8	19	2,5	x	5

Alicates de corte diagonal de fuerza Industrial con DynamicJoint®





con resorte de apertura conectable y desconectable

Z 16 3 02

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
40919	160	6,5	17	2		5
41307	160	6,5	17	2	x	5
41272	180	7	18	2,3		5
41317	180	7	18	2,3	x	5
41277	200	8	19	2,5		5
41327	200	8	19	2,5	x	5


CUADRO INFORMATIVO: Alicates de corte diagonal de fuerza



con resorte de apertura conectable y desconectable

- Fuerza de corte hasta un 40% mayor mediante una multiplicación de palanca optimizada.
- Resorte de apertura conectable y desconectable para trabajar sin fatigas.
- La activación del resorte de apertura se puede realizar con una mano.

Alicates universales Professional con DynamicJoint® y OptiGrip



con filo de corte extralargo

Z 01 0 05

n° pdo.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
26704	160	6 ½	16	1.6		5
27327	160	6 ½	16	1.6	x	5
26707	180	7	16	1.8		5
27399	180	7	16	1.8	x	5
26710	200	8	17	2		5

DIN ISO 5746.

Alicates universales Industrial con DynamicJoint® y OptiGrip



con filo de corte extralargo

Z 01 0 02

n° pdo.	mm	II	✂	Ø mm	SB	
30979	160	6 ½	16	1.6		5
34565	160	6 ½	16	1.6	x	5
30826	180	7	16	1.8		5
34307	180	7	16	1.8	x	5
30978	200	8	17	2		5
34308	200	8	17	2	x	5

DIN ISO 5746.

CUADRO INFORMATIVO: DynamicJoint®




Wiha DynamicJoint® – La nueva dimensión de fuerza y duración

Innovador: Construcción articulada única.

- Efectivo: Una menor pérdida de la fuerza se traduce en una menor fuerza necesaria para el corte.
- Durabilidad: Rendimiento óptimo incluso tras miles de cortes



CUADRO INFORMATIVO: OptiGrip



Wiha OptiGrip: sujeción óptima gracias a la nueva forma de las superficies de agarre

- Sujeción segura: El «apoyo en tres puntos» evita la torsión o el movimiento de la pieza de trabajo.
- Eficaz: Sujeción óptima hasta con una abertura de boca grande y al mismo tiempo una aplicación de fuerza notablemente menor.
- Gran variedad: Ahora en alicates universales y alicates universales de fuerza estándar Wiha.



Alicates universales Classic con DynamicJoint® y OptiGrip



con filo de corte extralargo

Z 01 0 01

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26703	160	6 ½	16	1.6		5
27325	160	6 ½	16	1.6	x	5
26706	180	7	16	1.8		5
27336	180	7	16	1.8	x	5
26709	200	8	17	2		5
27337	200	8	17	2	x	5

DIN ISO 5746.

Alicates universales de fuerza Industrial con DynamicJoint® y OptiGrip



con filo de corte extralargo

Z 02 0 02

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
32319	200	8	18	2.3		5
32320	225	9	19	2.5		5
34567	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746.

Alicates universales de fuerza Professional con DynamicJoint® y OptiGrip



con filo de corte extralargo

Z 02 0 05

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26713	200	8	18	2.3		5
26716	225	9	19	2.5		5

DIN ISO 5746.

Alicates universales de fuerza Classic con DynamicJoint® y OptiGrip



con filo de corte extralargo

Z 02 0 01

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26712	200	8	18	2.3		5
26715	225	9	19	2.5		5

DIN ISO 5746.



Alicates de boca semi-redonda Profesional



con filo de corte, con forma recta

Z 05 0 05

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26719	160	6 ½	16	1.2		5
26722	200	8	17	1.6		5

DIN ISO 5745.

Alicates de boca semi-redonda Profesional



con filo de corte, con forma curvada, aprox. 40°

Z 05 1 05

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26724	160	6 ½	16	1.2		5
26726	200	8	17	1.6		5

DIN ISO 5745.

Alicates de boca semi-redonda Industrial



con filo de corte, con forma recta

Z 05 0 02

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
32322	160	6 ½	16	1.2		5
34309	160	6 ½	16	1.2	x	5
32323	200	8	17	1.6		5
34515	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Alicates de boca semi-redonda Industrial



con filo de corte, con forma curvada, aprox. 40°

Z 05 1 02

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
32324	160	6 ½	16	1.2		5
34569	160	6 ½	16	1.2	x	5
32328	200	8	17	1.6		5
34570	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Alicates de boca semi-redonda Classic



con filo de corte, con forma recta

Z 05 0 01

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26718	160	6 ½	16	1.2		5
27340	160	6 ½	16	1.2	x	5
26721	200	8	17	1.6		5
27341	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Alicates de boca semi-redonda Classic



con filo de corte, con forma curvada, aprox. 40°

Z 05 1 01

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26723	160	6 ½	16	1.2		5
27342	160	6 ½	16	1.2	x	5
26725	200	8	17	1.6		5
27343	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Alicates de corte diagonal para plástico Classic



con resorte de apertura sin chaflán

Z 15 0 01

n° pdo.	mm	II	SB	5
37402	125	5	2	5
37403	160	6 ½	3	5

DIN ISO 5743.

Alicates de puntas planas Professional



Z 07 0 05

n° pdo.	mm	II	SB	5
26731	160	6 ½		5

DIN ISO 5745.

Alicates de boca semi-redonda para mecánicos de precisión Classic



con filo de corte y resorte de apertura, con forma recta

Z 36 0 01

n° pdo.	mm	II	SB	Ømm	5
36483	160	6 ½	10	2	5

DIN ISO 5745.

Alicates de puntas planas Industrial



Z 07 0 02

n° pdo.	mm	II	SB	5
32330	160	6 ½		5
34310	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Alicates de corte diagonal para mecánicos de precisión Classic



con resorte de apertura

Z 44 3 01

n° pdo.				Ømm		
36189	125	5	7	0.8		5
43240	125	5	7	0,8	x	5

DIN ISO 5749.

Alicates de puntas planas Classic



Z 07 0 01

n° pdo.	mm	II	SB	5
26730	160	6 ½		5
27344	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Alicates de puntas redondas Professional



Z 09 0 05

n° pdo.	mm	II	SB	
26734	160	6 ½		5

DIN ISO 5745.

Alicates de puntas redondas Classic



Z 09 0 01

n° pdo.	mm	II	SB	
26733	160	6 ½		5
27345	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Alicates de puntas redondas Industrial



Z 09 0 02

n° pdo.	mm	II	SB	
32332	160	6 ½		5
34568	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Tenazas llave Classic



Z 25 0 01

n° pdo.	mm	II	6	
40923	250	10	46	6

CUADRO INFORMATIVO: Tenaza



- El ajuste del ancho de llave necesario directamente en la pieza de trabajo sin necesidad de pulsar ningún botón
- El principio de trinquete permite el atornillado rápido mediante el deslizamiento sencillo.
- Gracias a la construcción estrecha y al ajuste sin botón es ideal para trabajar en lugares estrechos.
- Las mordazas lisas y dispuestas en paralelo evitan los daños en las superficies sensibles.

Alicates para fontanería Professional



deslizados

Z 21 0 05

n° pdo.	mm	II	O	SB	
26762	250	10	2	50	5

DIN ISO 8976.

Alicates para fontanería Professional



con botón

Z 22 0 05

n° pdo.	mm	II	O	SB	
26766	250	10	2	50	5

DIN ISO 8976.

Alicates para fontanería Industrial



deslizados

Z 21 0 02

n° pdo.	mm	II	O	SB	
36038	180	7	1	30	5
36985	180	7	1	30	x
32342	250	10	2	50	5
34312	250	10	2	50	x
36039	300	12	2 ½	63	5
36986	300	12	2 ½	63	x

DIN ISO 8976.

Alicates para fontanería Industrial



con botón

Z 22 0 02

n° pdo.	mm	II	O	SB	
36040	180	7	1	30	5
36987	180	7	1	30	x
32352	250	10	2	50	5
34518	250	10	2	50	x
36041	300	12	2 ½	63	5
36988	300	12	2 ½	63	x

DIN ISO 8976.

Alicates para fontanería Classic



deslizados

Z 21 0 01

n° pdo.	mm	II	O	SB	
26760	180	7	1	30	5
27350	180	7	1	30	x
26761	250	10	2	50	5
27381	250	10	2	50	x
26763	300	12	2 ½	63	5
27382	300	12	2 ½	63	x

DIN ISO 8976.

Alicates para fontanería Classic



con botón

Z 22 0 01

n° pdo.	mm	II	O	SB	
26764	180	7	1	30	5
27351	180	7	1	30	x
26765	250	10	2	50	5
27383	250	10	2	50	x
26767	300	12	2 ½	63	5
27384	300	12	2 ½	63	x

DIN ISO 8976.

Alicates para fontanería QuickFix Professional automáticos



automático

Z 23 1 05

n° pdo.	mm	II	O	O	SB	
39093	250	10	1 ½	40		1
39095	250	10	1 ½	40	x	5

DIN ISO 8976.

Alicates de corte diagonal frontal Classic



Z 17 0 01

n° pdo.	mm	II		Ø mm	SB	
26757	160	6 ½	16	1.6		5
27372	160	6 ½	16	1.6	x	5
26758	180	7	17	1.8		5
27373	180	7	17	1.8	x	5
26759	200	8	18	2		5
27374	200	8	18	2	x	5

DIN ISO 5748.

Alicates para fontanería QuickFix Classic automáticos



automático

Z 23 1 01

n° pdo.	mm	II	O	O	SB	
39091	250	10	1 ½	40		1
39094	250	10	1 ½	40	x	5

Tenazas Classic



Z 30 0 01

n° pdo.	mm	II		Ø mm	SB	
26771	180	7	12	2		5
27375	180	7	12	2	x	5
26772	200	8	13	2.2		5
27376	200	8	13	2.2	x	5

DIN ISO 9243.

Tenazas rusas Classic



n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB		Z 31 0 01
26774	220	8 ¾	16	1.6		5	
27377	220	8 ¾	16	1.6	x	5	
26776	250	10	17	1.8		5	
27378	250	10	17	1.8	x	5	
26778	280	11	18	2		5	
27379	280	11	18	2	x	5	
26780	300	12	18	2		5	
27380	300	12	18	2	x	5	

DIN ISO 9242.

Tenazas rusas de fuerza Classic



Z 32 0 01

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB		
40712	300	12	19	2.3		5	
41220	300	12	19	2.3	x	5	

DIN ISO 8976.

Tenazas rusas Classic



sin revestimiento del mango Z 31 0 00

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB		
26773	220	8 ¾	16	1.6		5	
27501	220	8 ¾	16	1.6	x	5	
26775	250	10	17	1.8		5	
27502	250	10	17	1.8	x	5	
26777	280	11	18	2		5	
27503	280	11	18	2	x	5	
26779	300	12	18	2		5	
27504	300	12	18	2	x	5	

DIN ISO 9242.

Tenazas rusas de fuerza Classic Plus



sin revestimiento del mango Z 32 0 10

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB		
40713	300	12	19	2.3		5	
41221	300	12	19	2.3	x	5	



Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® y forma recta



para anillos interiores (taladros)

Z 33 4 01

n° pdo.	Typ	mm	II	U	SB	
34688	J 0	140	5 ½	8-13		5
36975	J 0	140	5 ½	8-13	x	5
34689	J 1	140	5 ½	12-25		5
36225	J 1	140	5 ½	12-25	x	5
34690	J 2•	180	7	19-60		5
36222	J 2•	180	7	19-60	x	5
34691	J 3•	220	9	40-100		5
36272	J 3•	220	9	40-100	x	5
34692	J 4•	305	12	85-140		5

• con función de trinquete de seguridad DIN ISO 5256.

Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® y forma acodada



para anillos interiores (taladros)

Z 33 5 01

n° pdo.	Typ	mm	II	U	SB	
34693	J 01	140	5 ½	8-13		5
36976	J 01	140	5 ½	8-13	x	5
34694	J 11	140	5 ½	12-25		5
36223	J 11	140	5 ½	12-25	x	5
34695	J 21•	180	7	19-60		5
36224	J 21•	180	7	19-60	x	5
34696	J 31•	220	9	40-100		5
36226	J 31•	220	9	40-100	x	5
34697	J 41•	305	12	85-140		5

• con función de trinquete de seguridad DIN ISO 5256.

Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® y forma recta



para anillos exteriores (ejes)

Z 34 4 01

n° pdo.	Typ	mm	II	U	SB	
34698	A 0	140	5 ½	7-10		5
36977	A 0	140	5 ½	7-10	x	5
34699	A 1	140	5 ½	10-25		5
36978	A 1	140	5 ½	10-25	x	5
34700	A 2•	185	7	19-60		5
36220	A 2•	185	7	19-60	x	5
34701	A 3•	240	9	40-100		5
36219	A 3•	240	9	40-100	x	5
34702	A 4•	300	12	85-140		5

• con función de trinquete de seguridad DIN ISO 5254.

Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® y forma acodada



para anillos exteriores (ejes)

Z 34 5 01

n° pdo.	Typ	mm	II	U	SB	
34703	A 01	140	5 ½	7-10		5
36979	A 01	140	5 ½	7-10	x	5
34704	A 11	140	5 ½	10-25		5
36980	A 11	140	5 ½	10-25	x	1
34705	A 21•	185	7	19-60		5
36218	A 21•	185	7	19-60	x	1
34706	A 31•	240	9	40-100		5
36221	A 31•	240	9	40-100	x	5
34707	A 41•	300	12	85-140		5

• con función de trinquete de seguridad DIN ISO 5254.

Alicates de arandelas de seguridad Classic con forma recta



para anillos interiores (taladros)

Z 33 0 01

n° pdo.	Typ	mm	II	⌚	📦
26781	J 0	139	5 ½	8-13	5
26782	J 1	140	5 ½	12-25	5
26783	J 2	180	7	19-60	5
26784	J 3	225	9	40-100	5
29425	J 4	310	12	85-140	5

DIN ISO 5256.

Alicates de arandelas de seguridad Classic con forma acodada



para anillos interiores (taladros)

Z 33 1 01

n° pdo.	Typ	mm	II	⌚	📦
26785	J 01	139	5 ½	8-13	5
26786	J 11	140	5 ½	12-25	5
26787	J 21	180	7	19-60	5
26788	J 31	225	9	40-100	5
29427	J 41	310	12	85-140	5

DIN ISO 5256.

CUADRO INFORMATIVO: MagicTips®



MagicTips® de Wiha – El primero de su clase.

- Excelente sujeción: La función especial de trinquete para evitar que salten los anillos de seguridad convierte a los alicates de arandelas de seguridad de Wiha en únicos.
- Duro como el acero: gran resistencia al desgaste y como consecuencia, gran durabilidad, gracias al endurecimiento adicional de las puntas.
- Precisos: Las puntas de precisión utilizada son de acero especial de alta calidad para ofrecer la mejor sujeción y estabilidad.

Alicates de arandelas de seguridad Classic con forma recta



para anillos exteriores (ejes)

Z 34 0 01

n° pdo.	Typ	mm	II	⌚	📦
26789	A 0	139	5 ½	3-10	5
26790	A 1	140	5 ½	10-25	5
26791	A 2	180	7	19-60	5
26792	A 3	225	9	40-100	5
29428	A 4	310	12	85-140	5

DIN ISO 5254.

Alicates de arandelas de seguridad Classic con forma acodada



para anillos exteriores (ejes)

Z 34 1 01

n° pdo.	Typ	mm	II	⌚	📦
26794	A 01	139	5 ½	3-10	5
26795	A 11	140	5 ½	10-25	5
26796	A 21	180	7	19-60	5
26797	A 31	225	9	40-100	5
29429	A 41	310	12	85-140	5

DIN ISO 5254.

Llave para apretar tubos en ángulos Classic



con boca en S

Z 26 0 00

n° pdo.	mm	Ø		
29435	320	1	0-40	1
29436	420	1 ½	0-55	1
29437	535	2	0-67	1

DIN 5234.

Llave para apretar tubos en ángulos Classic



de 90°

Z 26 2 00

n° pdo.	mm	Ø		
29441	320	1	0-40	1
29442	415	1 ½	0-55	1
29443	555	2	0-67	1

DIN 5234.

Tenazas perforadoras revólver Professional



Z 65 0 05

n° pdo.	mm	II	Ø	
28402	225	9	2,0-4,5	5

Tenazas perforadoras revólver y alicates para ojete Professional



Z 65 2 05

n° pdo.	mm	II	Ø	
29550	225	9	4,0-5,0	5

Tenazas grip Classic



con cortacables

Z 66 0 00

n° pdo.	mm	mm	mm	mm	
29485	180	7	8-30	0-20	5
29486	250	10	8-40	0-20	5
29487	300	12	8-65	0-30	5

Cortador de pernos Classic



Z 27 0 01

n° pdo.	mm	mm	mm	mm	
39374	450	18	6	6	1
39376	600	24	7	8	1
39378	750	30	8	9	1
39380	900	36	9	11	1

Cabeza de corte de repuesto



para cortador de pernos Classic

Z 27 0 01K

n° pdo.	mm	mm	
39375	6	6	1
39377	7	8	1
39379	8	9	1
39381	9	11	1



Juego de alicates Professional ESD



con alicates de corte diagonal, de corte frontal transversal, alicates de boca semi-redonda, de 4 unid., en funda para herramientas

Z 99 0 001 04

n° pdo.			
33507	x	1	
	Alicates de corte diagonal Professional ESD con cabeza puntiaguda ancha sin chaflán 115mm, 4 1/2" (26821)		
	Alicates de corte diagonal Professional ESD con cabeza semi-redonda ancha con chaflán 115mm, 4 1/2" (26831)		
	Alicates de corte frontal transversal Professional ESD con cabeza ancha, aprox. 29 °, con chaflán pequeño 115mm, 4 1/2" (26835)		
	Alicates de boca semi-redonda Professional ESD con forma recta 120mm, 4 3/4" (26799)		

Juego de pinzas SMD Professional ESD



en surtido, de 4 unid., en caja

ZP 99 0 140 02

n° pdo.			
32349	x	1	
	Pinzas universales Professional ESD de tipo AA 130mm, AA (32318)		
	Pinzas de precisión Professional ESD de tipo PSF 130mm, PSF (32325)		
	Pinzas SMD Professional ESD de tipo 13 120mm, 13 (32340)		
	Pinzas SMD Professional ESD de tipo 59 117mm, 59 (32344)		

CUADRO INFORMATIVO: Herramientas con derivación electrostática ESD



Los componentes electrónicos sensibles pueden resultar dañados de forma irreparable incluso con la menor tensión.

- Las herramientas disipadoras de Wiha derivan la energía eléctrica de forma controlada y segura.
- Las herramientas ESD cumplen la norma ESD IEC 61340-5-1.
- Los mangos de las herramientas ESD tienen una resistencia superficial de 10^6 - 10^9 ohmios.

Alicates de corte diagonal Professional ESD



con cabeza puntiaguda estrecha con chaflán

Z 40 1 04

n° pdo.	mm	II	III	Ømm	SB	
26808	115	4 ½	7	0.6		5
27442	115	4 ½	7	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte diagonal Professional ESD



con cabeza puntiaguda ancha con chaflán

Z 41 1 04

n° pdo.	mm	II	III	Ømm	SB	
26816	115	4 ½	7	1		5
27444	115	4 ½	7	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte diagonal Professional ESD



con cabeza puntiaguda estrecha sin chaflán

Z 40 3 04

n° pdo.	mm	II	III	Ømm		
33521	115	4 ½	2	1		5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte diagonal Professional ESD



con cabeza puntiaguda ancha sin chaflán

Z 41 3 04

n° pdo.	mm	II	III	Ømm	SB	
26821	115	4 ½	2	1		5
27445	115	4 ½	2	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte diagonal Professional ESD



con cabeza puntiaguda estrecha con chaflán pequeño

Z 40 4 04

n° pdo.	mm	II	III	Ømm	SB	
26814	115	4 ½	2	1		5
27443	115	4 ½	2	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte diagonal Professional ESD



con cabeza puntiaguda ancha y muelle de sujeción de cable con chaflán pequeño

Z 41 4 04

n° pdo.	mm	II	III	Ømm	SB	
26822	115	4 ½	2	1.2		5
27446	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte diagonal Professional ESD



con cabeza semi-redonda estrecha con chaflán pequeño

Z 43 1 04

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26826	115	4 ½	2	1.2		5
27447	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte frontal transversal Professional ESD



con cabeza ancha, aprox. 29 °, con chaflán pequeño

Z 46 1 04

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26835	115	4 ½	2	1.2		5
27450	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte diagonal Professional ESD



con cabeza semi-redonda ancha con chaflán

Z 44 1 04

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26831	115	4 ½	7	1		5
27448	115	4 ½	7	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte frontal Professional ESD



con cabeza estrecha con chaflán pequeño

Z 47 1 04

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26839	110	4 ¼	2	0.6		5
27452	110	4 ¼	2	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte diagonal Professional ESD



con cabeza semi-redonda ancha con chaflán pequeño

Z 44 3 04

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26832	115	4 ½	2	1.2		5
27449	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte frontal Professional ESD



con cabeza ancha con chaflán pequeño

Z 47 2 04

n° pdo.	mm	II	✂	Ømm	SB	
26840	115	4 ½	2	1.4		5
27453	115	4 ½	2	1.4	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de boca semi-redonda Professional ESD



con forma recta

Z 36 0 04

n° pdo.	mm	II	A	B	D	F	
26799	120	4 ¾	9,5	23	6,5	1,4	5
27329	120	4 ¾	9,5	23	6,5	1,4	5
27905	145	5 ¾	12,0	40	7,5	2,0	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Alicates planos Professional ESD



con mordazas planas cortas

Z 38 0 04

n° pdo.	mm	II	SB	
26806	120	4 ¾		5
27441	120	4 ¾	x	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Alicates de boca semi-redonda Professional ESD



con forma curvada, aprox. 45°

Z 36 1 04

n° pdo.	mm	II	SB	
26802	120	4 ¾		5
27439	120	4 ¾	x	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Alicates redondos Professional ESD



con mordazas redondas cortas

Z 37 0 04

n° pdo.	mm	II	SB	
26804	120	4 ¾		5
27440	120	4 ¾	x	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Pinzas universales Professional ESD



de tipo AA

ZP 01 0 14

n° pdo.	mm	Typ	
32318	130	AA	10
IEC 61340-5-1.			

Pinzas de precisión Professional ESD



de tipo 00

ZP 11 0 14

n° pdo.	mm	Typ	
32327	120	00	10
IEC 61340-5-1.			

Pinzas de precisión Professional ESD



de tipo GG

ZP 06 0 14

n° pdo.	mm	Typ	
32347	130	GG	10
IEC 61340-5-1.			

Pinzas de precisión Professional ESD



de tipo 2a

ZP 15 0 14

n° pdo.	mm	Typ	
32329	120	2a	10
IEC 61340-5-1.			

Pinzas de precisión Professional ESD



de tipo PSF

ZP 07 1 14

n° pdo.	mm	Typ	
32325	130	PSF	10
IEC 61340-5-1.			

Pinzas de precisión Professional ESD



de tipo 3c

ZP 16 0 14

n° pdo.	mm	Typ	
32346	110	3c	10
IEC 61340-5-1.			

Pinzas de precisión Professional ESD



de tipo SS

ZP 09 0 14

n° pdo.	mm	Typ	
32326	135	SS	10
IEC 61340-5-1.			

Pinzas de precisión Professional ESD



de tipo 5

ZP 18 0 14

n° pdo.	mm	Typ	
32334	110	5	10
IEC 61340-5-1.			

Pinzas de precisión Professional ESD



de tipo 7a

ZP 20 1 14

n° pdo.	mm	Typ	
32335	120	7a	10
IEC 61340-5-1.			

Pinzas universales Professional ESD



de tipo 40

ZP 46 0 14

n° pdo.	mm	Typ	
32343	145	40	10
IEC 61340-5-1.			

Pinzas de precisión Professional ESD



de tipo 7abb

ZP 20 2 14

n° pdo.	mm	Typ	
32336	120	7abb	10
IEC 61340-5-1.			

Pinzas SMD Professional ESD



de tipo 59

ZP 50 0 14

n° pdo.	mm	Typ	
32344	117	59	10
IEC 61340-5-1.			

Pinzas SMD Professional ESD



de tipo 12

ZP 24 0 14

n° pdo.	mm	Typ	
32338	120	12	10
IEC 61340-5-1.			

Pinzas SMD Professional ESD



de tipo 13

ZP 25 2 14

n° pdo.	mm	Typ	
32340	120	13	10
IEC 61340-5-1.			



Alicates de corte diagonal Electronic



con cabeza puntiaguda ancha sin chaflán

Z 41 1 03

n° pdo.	mm	II	III	Ømm	SB	
26818	130	5 1/2	3	1.3		5
27391	130	5 1/2	3	1.3	x	5

Alicates de corte diagonal Electronic



con cabeza puntiaguda muy estrecha sin chaflán

Z 40 0 03

n° pdo.	mm	II	III	Ømm	SB	
26812	128	5 1/8	2	0.8		5
27388	128	5 1/8	2	0.8	x	5

Alicates de corte diagonal Electronic



con cabeza puntiaguda ancha con chaflán pequeño

Z 41 3 03

n° pdo.	mm	II	III	Ømm	SB	
26815	135	5 1/4	8	0.8		5
27393	135	5 1/4	8	0.8	x	5

DIN ISO 9654.

Alicates de corte diagonal Electronic



con cabeza puntiaguda estrecha y muelle de sujeción de cable sin chaflán

Z 40 1 03

n° pdo.	mm	II	III	Ømm	SB	
26813	126	5	2	1		5
27390	126	5	2	1	x	5

Alicates de corte diagonal Electronic



con cabeza puntiaguda ancha y muelle de sujeción de cable sin chaflán

Z 41 6 03

n° pdo.	mm	II	III	Ømm	SB	
26825	130	5 1/8	3	1.3		5
27395	130	5 1/8	3	1.3	x	5

Alicates de corte transversal Electronic



con cabeza puntiaguda ancha sin chaflán

Z 46 0 03

n° pdo.	mm	II	III	Ømm	SB	
26833	130	5 1/8	3	1.3		5
27398	130	5 1/8	3	1.3	x	5

Alicates de corte frontal transversal Electronic



con cabeza corta muy estrecha sin chaflán

Z 46 0 03

n° pdo.	mm	II	SB	Ø mm	
26830	125	5	2	0.6	5
27397	125	5	2	0.6	x

Alicates pelacables Electronic



Estaciones pelacables de 0,8-2,6 mm

Z 49 2 03

n° pdo.	mm	II	mm²	AWG	SB	
33471	165	6 ½	0,81-2,59	20-10		5
36794	165	6 ½	0,81-2,59	20-10	x	5

Tenazas de puntas Electronic



con cabeza corta estrecha con forma recta

Z 36 0 03

n° pdo.	mm	II	SB	
26801	150	6		5
27326	150	6	x	5

Alicates pelacables Electronic



Estaciones pelacables de 0,4-1,3 mm

Z 49 7 03

n° pdo.	mm	II	mm²	AWG	SB	
33472	165	6 ½	0,4-1,3	26-16		5
35820	165	6 ½	0,4-1,3	26-16	x	5

Tenazas de puntas Electronic




con cabeza larga estrecha, con forma curvada, aprox. 40°

Z 36 1 03

n° pdo.	mm	II	SB	
41015	142	5 ½		5
41222	142	5 ½	x	5

Las potencias de corte de nuestros alicates.

Plástico, cobre, aluminio, cable eléctrico, alambre de plata fino					Clavos de hierro, tornillos de latón, valla de tela metálica				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Alicates de corte diagonal para plástico						Alicates de boca semi-redonda para mecánicos de precisión		
	Alicates de corte diagonal Electronic					Alicates de corte diagonal para mecánicos de precisión			
		Alicates de corte transversal Electronic					Alicates de corte diagonal Electronic con chaflán		
	Micro-alcates de corte frontal transversal Electronic								
	Micro alicates de corte diagonal Electronic								
	Alicates de corte frontal ESD					Alicates de corte diagonal ESD con chaflán			
	Alicates de corte frontal transversal ESD								
	Alicates de corte diagonal ESD								

Tornillos, cable de alambre, cesta de rejilla de alambre, carriles para electricistas

Resortes, pasadores endurecidos, cadenas

11

12

13

14

15

16

17


18

19


20

21

Alicates de instalación TriCut



Alicates de corte diagonal para electricistas




Tenazas




Lineman's Pliers




BiCut® Alicates de corte diagonal 100 % / 200 %



Tenazas rusas de fuerza



Alicates universales de fuerza



Alicates universales



Alicates de corte diagonal



Alicates de corte diagonal de fuerza



Alicates de corte diagonal frontal




Tenazas rusas



Alicates de boca semi-redonda



Alicates de boca semi-redonda curvados





Herramienta de percusión y de medición

Transmisión de fuerzas óptima y trabajo a medida preciso.

El martillo de electricista de Wiha, con una distribución del peso equilibrada de forma óptima, promete un balance perfecto y es ideal también para el uso en entornos de trabajo estrechos. La colocación de cables y espigas sin ocasionar daños y la retirada de clavos y de abrazaderas de clavos se convierten en un juego de niños. El destornillador-perforador de agujeros para espigas de Wiha portátil permite, gracias a la varilla del destornillador con escala, un agujero para espigas perfectamente dimensionado en la profundidad deseada – en cualquier momento y en cualquier lugar, sin polvo ni suciedad en comparación con el uso de máquinas.

Las herramientas de medición de Wiha han demostrado ser ayudantes fiables en las instalaciones eléctricas. Con el nivel de burbuja de aire para electricistas de Wiha se pueden marcar distancias de forma sencilla para hasta cuatro cajas empotrables. El nivel de burbuja de aire permite medir con facilidad y ofrece una visión perfecta de los niveles de burbuja.

Herramientas de percusión

Juego de martillos de cara blanda Safety con surtido de cabezales, de 8 unid., en caja
Página 328



Martillo de cara blanda Safety blando/semiduro con mango de madera Hickory, cabezal redondo
Página 329



Martillo de cara blanda sin contragolpe, semiduro con mango de madera Hickory, cabezal redondo
Página 332



Martillo de cara blanda sin contragolpe, semiduro con tubo de acero, cabezal redondo
Página 332



Martillo de electricista con cabeza del martillo de 300 g, en blíster
Página 334



Juego de destornilladores-perforadores de agujeros para espigas SoftFinish® con espigas, on varilla redonda de 6 mm, en blíster, de 5 unid.
Página 334



Instrumentos de medición

Nivel de burbuja de aire para electricistas de 40 cm
Página 335



Pie de rey digiMax® digital con lectura de 0,01 mm
Página 335



Metro plegable para electricista Longlife 2 m métrico, de 10 eslabones
Página 336



Metro plegable LongLife® Plus Composite de 2 m métrico, de 10 eslabones
Página 336





con surtido de cabezales, de 8 unid., en caja

832 B8

n° pdo.	
44008	1
1 x Cabezal blando redondo para martillo de cara blanda Safety	
2 x Cabezal dureza media redondo para martillo de cara blanda Safety	
2 x Cabezal semiduro redondo para martillo de cara blanda Safety	
2 x Cabezal duro redondo para martillo de cara blanda Safety	
1 x Cabezal muy duro redondo para martillo de cara blanda Safety	
1 x Mango de madera Hickory para martillo de cara blanda Safety	
1 x Juego de carcasas para martillos con tornillo y tuerca de seguridad para martillo de cara blanda Safety	
● 1 x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en cromado mate	

CUADRO INFORMATIVO: Sistema de colores de los cabezales de Wiha



Indicación de seguridad:

- Al trabajar con un martillo de cabezal blando utilice siempre gafas y guantes de protección. Además, tenga en cuenta las normas y prescripciones nacionales.
- Utilice los siguientes pares de apriete para cambiar el cabezal o el mango:

Tamaño 30 = 20 Nm
Tamaño 40 = 40 Nm
Tamaño 50 = 70 Nm
Tamaño 60 = 70 Nm
Tamaño 80 = 80 Nm

Cabezal	Campo de aplicación
blando (azul)	para materiales sensibles, p. ej. para la construcción de muebles y las obras interiores, los trabajos de montaje ligeros. Material: Elastómero.
dureza media (negro)	aplicación universal, p. ej. para la construcción de herramientas y máquinas, la reparación de vehículos, los trabajos de chapa y de montaje. Material: Poliuretano.
semiduro (amarillo)	aplicación universal, p. ej. para la construcción de herramientas y máquinas, la reparación de vehículos, los trabajos de chapa y de montaje. Material: Poliuretano.
duro (naranja)	para cargas elevadas, p. ej. para trabajos de montaje y desmontaje, ámbito de la construcción, trabajos en talleres. Material: Acetato de celulosa.
muy duro (blanco)	para una fuerza de impacto elevada, p. ej. para la industria pesada y de la construcción, la construcción de moldes, la construcción de carreteras, la jardinería y el paisajismo. Material: Poliamida.
Podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web www.wiha.com	

Martillo de cara blanda Safety blando/dureza media



con mango de madera Hickory, cabezal redondo

832-13

n° pdo.	●	†	⚡	⚡	⚡	⚡
26649	30	87	290	289		5
26650	40	110	325	637		5
26651	50	131	360	1117		2
26652	60	150	400	1636		2

Martillo de cara blanda Safety de dureza media/semiduro



con mango de madera Hickory, cabezal redondo

832-35

n° pdo.	●	†	⚡	⚡	⚡	⚡
26434	30	87	290	295		5
26435	40	110	325	636		5
26436	50	131	360	1100		2
26437	60	150	400	1632		2

Martillo de cara blanda Safety blando/semiduro



con mango de madera Hickory, cabezal redondo

832-15

n° pdo.	●	†	⚡	⚡	⚡	⚡
26653	30	87	290	272		5
26654	40	110	325	620		5
26655	50	131	360	1077		2
26656	60	150	400	1555		2

Martillo de cara blanda Safety de dureza media/duro



con mango de madera Hickory, cabezal redondo

832-38

n° pdo.	●	†	⚡	⚡	⚡	⚡
26611	30	87	290	306		5
26612	40	110	325	621		5
26613	50	131	360	1103		2
26614	60	150	400	1620		2

Martillo de cara blanda Safety de dureza media/dureza media



con mango de madera Hickory, cabezal redondo

832-33

n° pdo.	●	†	⚡	⚡	⚡	⚡
26509	30	87	290	302		5
26431	40	110	325	640		5
26432	50	131	360	1130		2
26433	60	150	400	1692		2
26439	80	185	490	3136		2

Martillo de cara blanda Safety de dureza media/muy duro



con mango de madera Hickory, cabezal redondo

832-39

n° pdo.	●	!	g	g	g	g
26657	30	87	290	314	5	
26658	40	110	325	649	5	
26659	50	131	360	1099	2	
26660	60	150	400	1682	2	
26582	80	185	490	3090	2	
26661	80L•	185	840	3324	2	

• Martillos de fragua

Martillo de cara blanda Safety semiduro/semiduro



con mango de madera Hickory, cabezal redondo

832-55

n° pdo.	●	!	g	g	g	g
26640	30	87	290	296	5	
26641	40	110	325	609	5	
26642	50	131	360	1120	2	
26643	60	150	400	1638	2	

Martillo de cara blanda Safety muy duro/muy duro



con mango de madera Hickory, cabezal redondo

832-99

n° pdo.	●	!	g	g	g	g
26644	30	87	290	299	5	
26645	40	110	325	602	5	
26646	50	131	360	1128	2	
26647	60	150	400	1637	2	
26648	80	185	490	2940	2	
26674	80L•	185	840	3284	2	

• Martillos de fragua

Cabezal blando



redondo para martillo de cara blanda Safety

831-1

n° pdo.	●	!	g	g	g	g
26663	30	20.5			5	
26664	40	44			5	
26665	50	83.5			2	
26666	60	136			2	

Podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web www.wiha.com

Cabezal dureza media



redondo para martillo de cara blanda Safety

831-3

n° pdo.	●	!	g	g	g	g
26422	30	30.6			5	
26423	40	78			5	
26424	50	129.5			2	
26425	60	229			2	
26426	80•	479			2	

• también para martillo de fragua

Podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web www.wiha.com

Cabezal semiduro



redondo para martillo de cara blanda Safety

831-5

n° pdo.	●	!	g	g	g	g
26427	30	28.2			5	
26428	40	58.5			5	
26429	50	117			2	
26430	60	189			2	

Podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web www.wiha.com

Cabezal duro



redondo para martillo de cara blanda Safety

831-8

n° pdo.	●	g	
26615	30	25.5	5
26616	40	53.5	5
26618	50	53	2
26620	60	182.5	2

Podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web www.wiha.com

Cabezal muy duro



redondo para martillo de cara blanda Safety

831-9

n° pdo.	●	g	
26510	30	26.8	5
26511	40	57.4	5
26512	50	112	2
26513	60	191	2
26514	80	395	2

• también para martillo de fragua

Podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web www.wiha.com

Juego de carcasas para martillos



con tornillo y tuerca de seguridad para martillo de cara blanda Safety

829-0

n° pdo.	●	g	
26668	30	159	1
26669	40	375	1
26670	50	709	1
26671	60	1017	1
26672	80	1894	1

• también para martillo de fragua

Podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web www.wiha.com

Mango de madera Hickory



para martillo de cara blanda Safety

830-0

n° pdo.	●	g	
26417	30	260 93	5
26418	40	280 119	5
26419	50	310 190	2
26420	60	340 202	2
26421	80	400 302	2
26667	80L	800 601	1

• para martillos macho

Podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web www.wiha.com

Martillo de cara blanda sin contragolpe, muy duro



con mango de madera Hickory, cabezal redondo

8001

n° pdo.	●	†	⚡	⚡	⚡	⚡
39008	30	115	350	444		5
39010	40	125	375	750		5
39012	50	135	385	1040		2
39014	60	165	420	1700		2

Martillo de cara blanda sin contragolpe, muy duro



con tubo de acero, cabezal redondo

8021

n° pdo.	●	†	⚡	⚡	⚡	⚡
39017	30	115	290	556		5
39019	40	125	305	792		5
39021	50	135	365	1276		2
39022	60	165	375	1868		2

Martillo de cara blanda sin contragolpe, semiduro



con mango de madera Hickory, cabezal redondo

800

n° pdo.	●	†	⚡	⚡	⚡	⚡
02092	25	108	320	300		5
02093	30	115	350	436		5
02094	35	118	355	543		5
02095	40	125	375	736		5
02096	45	130	380	848		2
02097	50	135	385	1085		2
02098	60	165	420	1710		2
02099	70	165	430	2256		2

Martillo de cara blanda sin contragolpe, semiduro



con tubo de acero, cabezal redondo

802

n° pdo.	●	†	⚡	⚡	⚡	⚡
02122	25	108	288	461		5
02123	30	115	290	558		5
02124	35	118	300	659		5
02125	40	125	305	791		5
02126	45	130	310	935		2
02127	50	135	365	1277		2
02128	60	165	375	1879		2
02129	70	165	385	2571		2

Martillo de fragua sin contragolpe, semiduro



con mango de madera Hickory, cabezal redondo

800V

n° pdo.	●	†	⚡	⚡	⚡	⚡
02101	80	205	880	4580		2
02091	100	210	1000	6880		1

Mango de madera Hickory



para martillo de cara blanda sin contragolpe

800S

n° pdo.	●	!t	g	g	g
02113	25	295	63		10
02114	30/35	320	105		10
02115	40/45	335	142		10
02116	50	335	145		10
02117	60/70	360	192		5
28051	80•	800	792		1
28052	100•	900	1017		1

Podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web www.wiha.com

Cabezal muy duro



redonda para martillo de cara blanda sin contragolpe

8001K

n° pdo.	●	!t	g	g	g
39149	30	17.4			1
39150	40	69			1
39151	50	67			1
39152	60	115			1

Podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web www.wiha.com

Cabezal semiduro




redonda para martillo de cara blanda sin contragolpe

800K

n° pdo.	●	!t	g	g	g
02103	25	13.17			10
02104	30	18.4			10
02105	35	26			10
02106	40	37.5			10
02107	45	52.5			5
02108	50	72			5
02109	60	119			5
02110	70	166			5
02111	80	239			2
02102	100	394			2

Podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web www.wiha.com

CUADRO INFORMATIVO: Martillo de cara blanda sin contragolpe



- Trabajar sin retroceso gracias al relleno de metal especial de la cabeza del martillo.
- La masa aprox. un 25 % mayor de la cabeza del martillo ofrece una potencia adicional.
- Protege las superficies de impacto y los bordes sensibles mediante el comportamiento adecuado de impacto.



Juego de destornilladores-perforadores de agujeros para espigas SoftFinish® con espigas



con varilla redonda de 6 mm, en blíster, de 5 unid.

SB 534S5

n° pdo.	
41289	1
1 x Destornillador-perforador de agujeros para espigas	
2 x 30 mm Espiga / 2 x 40 mm Espiga	

Martillo de electricista



con cabeza del martillo de 300 g, en blíster

846

n° pdo.	
42071	4

CUADRO INFORMATIVO: Juego de destornilladores- perforadores de agujeros para espigas SoftFinish® con espigas



- Facilita la inserción de espigas y ahorra un tiempo de trabajo valioso.
- Permite trabajar sin suciedad y sin polvo en comparación con el uso de máquinas.
- La separación galvánica entre la varilla y la plancha de acero protege con posibles descargas eléctricas.
- Es perfecto para el uso móvil, ya que es posible realizar un agujero para espigas en cualquier momento y en cualquier lugar mediante un simple golpe con el martillo.

CUADRO INFORMATIVO: Martillo de electricista



- La distribución del peso equilibrada de forma óptima garantiza un balance perfecto para golpear y para realizar un trabajo sin fatigas.
- Las orejas planas del martillo facilitan la retirada de elementos de fijación como abrazaderas de clavos, incluso en lugares de difícil acceso.
- Gracias a la superficie de impacto en forma de U, permite una accesibilidad óptima a los espacios estrechos y a las esquinas.
- La base plana del mango del martillo sirve como martillo de cara blanda para la colocación sin ocasionar daños, p. ej. de cables y espigas.

Nivel de burbuja de aire para electricistas



de 40 cm

246

n° pdo.	mm	g	
42074	400	330	10

CUADRO INFORMATIVO: Nivel de burbuja de aire para electricistas de 40 cm



- Permite marcar de forma sencilla y rápida hasta cuatro cajas empotrables en una sola operación gracias a los puntos de marcado integrados.
- La carcasa continua permite marcar líneas sin interrupciones.
- Incluso visto desde arriba, se puede realizar una medición precisa con la ayuda de una escala adicional colocada en la parte superior.
- Incluso en ángulos agudos se pueden leer perfectamente los niveles de burbuja.
- Gracias a la forma compacta se adapta perfectamente para el uso móvil.



Pie de rey digiMax® digital



con lectura de 0,01 mm

4111

n° pdo.	mm	g	
29422	150	6	139

Certificado de conformidad CE.

Pie de rey caliMax®



con lectura de 0,1 mm

4113

n° pdo.	mm	g	
27083	150	6	74

Pie de rey con reloj dialMax®



con lectura de 0,1 mm

4112

n° pdo.	mm	g	
27082	150	6	104

Pie de rey con reloj dialMax® ESD



con lectura de 0,1 mm

4112

n° pdo.	mm	g	
31439	150	6	96

IEC 61340-5-1.

Metro plegable para electricista Longlife 2 m



métrico, de 10 eslabones

4102008

n° pdo.	15	naranja	135	10
42068	15	naranja	135	10

Metro plegable LongLife® Plus Composite de 2 m



métrico, de 10 eslabones

410 2005

n° pdo.	15	rojo/ negro	124	10
37067	15	rojo/ negro	124	10

Metro plegable Longlife® All in One de 2 m



métrico, de 10 eslabones

410 2007

n° pdo.	15	blanco	139	10
33232	15	blanco	139	10

Metro plegable Longlife® de 2 m



métrico, de 10 eslabones

410 2000

n° pdo.	15	amarillo	137	10
27058	15	amarillo	137	10
27057	15	blanco	136	10

CUADRO INFORMATIVO: Metro plegable para electricista Longlife 2 m



- Ayuda para pasar cables integrada, para cables de entre 3 y 7 mm.
- Metro plegable localizable fácil y rápidamente – con luz UV, incluso en entornos oscuros.
- Metro plegable con marca de distancia integrada para hasta 3 cajas empotrables.
- Probado a 10.000 V CA y adecuado para 1.000 V CA.



CUADRO INFORMATIVO: Metro plegable LongLife® Plus Composite

- La rigidez elevada minimiza el riesgo de rotura.
- Enclavamiento de 90° y de 180° rígido de todas las articulaciones.
- Extremos de metal imperdibles en el eslabón inicial y en el final.
- Lectura por ambos lados gracias a la escala recto verso.



Metro plegable LongLife® Plus de 2 m



métrico, de 10 eslabones

410 2001

n° pdo.				
27055	15	amarillo	136	10
27059	15	blanco	136	10

Metro plegable Longlife® de 1 m



métrico, de 10 eslabones

410 1000

n° pdo.				
27061	13	amarillo	43	10
27062	13	blanco	43.5	10

¿En qué página puedo encontrar mi producto?

Destornilladores, herramientas dinamométricas

Destornilladores



Destornillador SoftFinish®	•	•		•		•	•	•
Destornillador SoftFinish® con función de sujeción	•	•						
Destornillador SoftFinish® con escala en mm	•	•		•				
Destornillador SoftFinish® Stubby	•	•		•				
Destornillador MicroFinish	•	•		•		•		
Destornillador pequeño	•							
Destornillador de precisión PicoFinish®	•	•		•		•		•
Destornillador SoftFinish® electric slimFix	•	•	•	•	•	•	•	
Destornillador SoftFinish® electric	•	•	•	•	•	•		
Bit slimBit electric	•	•	•	•	•	•		
Destornillador de precisión PicoFinish® electric	•	•						
Comprobador de tensión	•							
Destornillador SoftFinish® ESD	•	•		•		•		
Destornillador de precisión PicoFinish® ESD	•	•		•		•		•

Herramientas dinamométricas



Destornillador dinamométrico de ajuste variable	•	•		•		•		•
Destornillador dinamométrico preajustado de forma fija	•	•		•		•		•
Destornillador dinamométrico electric	•	•	•	•	•	•		
Bit slimBit electric	•	•	•	•	•	•		
Destornillador dinamométrico con mango corredizo						•		•
Destornillador dinamométrico con mango de llave TorqueFix®						•		•

¿En qué página puedo encontrar mi producto?


Herramientas multiusos, llaves Allen, bits

Herramientas multiusos



								
	Ranurado	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Destornillador con cargador LiftUp electric	•	•		•	•	•		
Destornillador con cargador 26one®	•	•		•		•		
Destornillador con cargador LiftUp 25 + 70	•	•		•		•		
Destornillador con cargador	•	•		•		•		
Destornillador con cargador Stubby	•	•		•		•		
Llave Allen herramienta multiusos PocketStar	•	•				•	•	
Destornillador con varilla intercambiable SYSTEM 6	•	•		•		•	•	
Destornillador con varilla intercambiable SYSTEM 4	•	•		•		•		

Llave Allen



								
	Ranurado	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Llave Allen						•	•	•
Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar						•		
Juego de llaves Allen en soporte ProStar						•		
Juego de llaves Allen en soporte Compact								
Juego de llaves Allen en soporte Classic						•	•	•
Llave Allen con mango corredizo Comfort grip						•		
Llave Allen con mango corredizo Classic						•		•
Llave Allen con mango corredizo electric								
Llave Allen con mango de llave						•		•
Llave Allen con mango de bandera						•		•

Bits



								
	Ranurado	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
TY-Bit		•		•		•		
T-Bit		•		•		•		
Y-Bit		•		•		•		
Bit Professional	•	•		•		•	•	•
Bits con MagicRing®	•	•	•	•	•	•	•	•
Bit con rosca								
Bit Standard forma C4		•		•		•		
Ranurado	•	•				•		

Hexagonal interior	Hexágono exterior	Cuadrado interior	Cuadrado exterior	Hexagonal interior con taladro (Tampor Resistant)	Triángulo exterior	Multi-dientes	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spanner	Pentalobe PL	Y-Type

•		•										
•												
•												
•												
•	•						•	•				
•	•											

Hexagonal interior	Hexágono exterior	Cuadrado interior	Cuadrado exterior	Hexagonal interior con taladro (Tampor Resistant)	Triángulo exterior	Multi-dientes	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spanner	Pentalobe PL	Y-Type

•												
•												
•												
•												
•												
•												
•	•		•									
•	•											
•												

Hexagonal interior	Hexágono exterior	Cuadrado interior	Cuadrado exterior	Hexagonal interior con taladro (Tampor Resistant)	Triángulo exterior	Multi-dientes	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spanner	Pentalobe PL	Y-Type

•												
•		•										
•		•		•		•	•	•	•	•		
•		•						•				
•												
•	•										•	

Registro de números de referencia de Wiha

n° pdo. 	n° pdo. 	n° pdo. 	n° pdo. 
00	00732 183	00882 173	01024 180
00456 174	00733 183	00894 251	01025 180
00576 227	00734 183	00895 251	01026 180
00577 227	00735 183	00896 251	01027 180
00578 227	00736 183	00897 251	01028 180
00579 227	00737 183	00904 248	01029 180
00580 227	00738 183	00905 248	01030 180
00582 227	00739 183	00906 248	01031 180
00583 227	00740 183	00907 248	01032 180
00584 227	00754 178	00908 248	01033 180
00585 227	00756 178	00909 248	01034 176
00586 227	00757 178	00910 248	01076 180
00587 227	00759 178	00911 248	01077 180
00597 227	00760 178	00912 248	01078 180
00598 227	00762 178	00913 248	01079 180
00599 227	00763 178	00914 248	01081 180
00600 227	00764 183	00915 248	01092 181
00601 227	00765 183	00916 248	01093 181
00602 227	00766 183	00917 248	01094 181
00603 227	00767 183	00918 248	01095 181
00610 225	00768 178	00919 248	01096 181
00613 225	00770 178	00921 248	01097 181
00616 225	00772 178	00922 248	01098 181
00623 221	00774 178	00923 248	01121 244
00629 224	00776 183	00924 248	01122 244
00630 224	00777 183	00926 248	01123 244
00631 224	00778 183	00928 248	01124 244
00632 224	00779 183	00929 248	01126 244
00635 224	00819 173	00930 248	01128 244
00636 224	00820 173	00931 248	01130 244
00637 224	00821 173	00933 248	01131 244
00638 224	00822 173	00934 248	01132 244
00639 224	00823 173	00937 248	01133 244
00654 224	00824 173	00953 239	01134 244
00655 224	00825 173	00965 249	01135 244
00656 224	00826 173	00966 249	01136 244
00657 224	00827 173	00967 249	01137 244
00658 224	00828 173	00968 249	01138 244
00665 224	00829 173	00969 249	01139 244
00666 224	00830 173	00971 249	01140 244
00667 224	00831 173	00972 249	01141 244
00679 183	00832 173	00973 249	01142 244
00683 183	00833 166	00974 249	01143 244
00684 178	00834 166	00975 249	01285 178
00685 178	00846 173	00977 249	01286 178
00686 178	00847 173	00978 249	01287 178
00687 178	00848 173	00979 249	01288 178
00689 178	00849 173	00980 249	01289 178
00690 178	00850 173	00982 249	01290 178
00691 178	00853 174	00983 249	01291 178
00692 178	00855 174	00985 249	01292 178
00694 178	00856 174	00986 249	01293 178
00695 178	00857 174	00988 249	01294 178
00696 178	00858 174	00989 249	01295 178
00697 178	00859 174	00990 249	01296 178
00698 178	00860 174	00991 249	01297 178
00700 178	00861 174	00993 249	01299 175
00701 178	00862 174	00994 249	01300 179
00702 178	00863 174	00995 249	01301 179
00703 178	00864 174	01	01302 179
00704 178	00865 174	01005 249	01303 179
00706 178	00866 174	01006 249	01304 179
00707 178	00867 174	01007 249	01305 179
00708 178	00868 174	01008 249	01306 179
00709 178	00877 173	01018 180	01310 246
00711 178	00878 173	01020 180	01311 246
00712 178	00879 173	01021 180	01312 246
00713 178	00880 173	01022 180	01313 246
00731 183	00881 173	01023 180	01314 246

n° pdo.	
01315	246
01316	246
01317	246
01318	246
01319	246
01320	246
01321	246
01322	246
01323	246
01324	246
01326	238
01328	250
01329	250
01330	250
01331	250
01332	250
01333	250
01334	250
01335	250
01336	250
01337	250
01338	250
01339	250
01340	250
01341	250
01343	250
01345	250
01348	240
01350	251
01351	251
01352	251
01353	251
01354	251
01355	251
01356	251
01391	243
01392	242
01393	242
01395	242
01396	242
01398	242
01400	242
01402	242
01404	242
01406	242
01408	242
01416	233
01418	233
01420	234
01422	243
01423	243
01424	243
01425	243
01426	243
01427	243
01428	243
01429	243
01430	243
01431	243
01432	243
01433	243
01434	243
01435	181
01436	181
01437	181
01438	181
01439	181
01440	181
01443	181

n° pdo.	
01475	282
01476	282
01479	282
01481	283
01508	186
01537	186
01538	186
01539	186
01548	186
01623	265
01624	265
01626	265
01627	265
01649	265
01657	265
01658	265
01659	265
01681	265
01688	265
01689	265
01690	265
01703	266
01704	266
01705	266
01706	266
01707	266
01708	266
01709	266
01710	266
01711	265
01712	265
01713	265
01714	265
01715	265
01716	265
01717	265
01718	265
01719	265
01720	265
01721	265
01722	265
01723	265
01724	265
01726	266
01727	266
01728	266
01729	266
01730	266
01731	266
01732	266
01733	266
01734	266
01735	266
01736	266
01737	266
01738	266
01739	266
01740	266
01790	270
01791	270
01792	270
01793	270
01794	270
01795	270
01796	270
01798	270
01799	270
01800	270
01803	270

n° pdo.	
01805	270
01808	271
01809	271
01811	271
01812	271
01894	281
01895	281
01910	281
01913	281
01919	281
01922	278
01923	278
01924	278
01926	278
01927	278
01930	278
01933	278
01935	278
01937	276
01938	276
01939	276
01940	276
01942	276
01943	276
01945	276
01946	276
01947	277
01948	277
02	
02091	332
02092	332
02093	332
02094	332
02095	332
02096	332
02097	332
02098	332
02099	332
02101	332
02102	333
02103	333
02104	333
02105	333
02106	333
02107	333
02108	333
02109	333
02110	333
02111	333
02113	333
02114	333
02115	333
02116	333
02117	333
02122	332
02123	332
02124	332
02125	332
02126	332
02127	332
02128	332
02129	332
02292	233
02568	186
02802	249
02803	249
02804	249
02805	249
02806	249

n° pdo.	
02807	249
02808	249
02809	249
02810	249
02811	249
02819	250
02820	250
02821	250
02822	250
02823	250
02824	250
02836	181
02837	181
02838	181
02839	181
02840	181
02939	234
03	
03106	179
03107	179
03108	179
03115	266
03117	266
03186	227
03223	182
03224	182
03225	182
03226	182
03228	182
03230	182
03231	182
03232	182
03237	182
03238	182
03239	182
03245	182
03246	182
03247	182
03591	221
03723	233
03724	252
03725	252
03726	252
03727	252
03728	252
03729	252
03730	252
03731	252
03738	178
03739	178
03760	173
03761	173
03762	173
03764	246
03847	188
03848	188
03849	188
03850	188
03851	188
03852	188
03853	188
03854	188
03868	243
03869	243
03870	243
03871	243
03872	243
03873	243
03874	243

Registro de números de referencia de Wiha

n° pdo.		n° pdo.		n° pdo.		n° pdo.	
03875	243	05799	271	08183	189	22594	267
03876	243	05800	270	08184	189	22595	267
03879	234	06		08185	189	22596	272
03882	224	06059	243	08186	189	22597	272
03883	224	06218	244	08421	268	22598	272
03988	188	06358	243	08422	268	22599	272
03992	234	06359	243	08423	268	22600	272
04		06360	243	08424	268	22603	267
04009	270	06361	243	08425	268	22604	267
04010	270	06362	243	08426	268	22605	267
04011	266	06363	243	08900	224	22606	267
04059	271	06364	243	08901	224	22607	267
04096	248	06365	243	08902	224	22608	267
04099	248	06366	243	08903	224	22655	268
04105	248	06367	243	08904	224	22955	266
04108	248	06368	243	08905	224	22956	266
04111	248	06369	243	08906	224	22957	266
04126	270	06370	243	08907	224	22958	266
04127	270	06371	243	08908	224	22959	266
04176	271	06378	234	08909	224	22960	266
04194	273	06379	234	08911	224	22961	266
04195	273	06382	235	09		22962	266
04196	273	06386	234	09393	264	23	
04197	273	06634	267	20		23031	219
04198	273	06635	267	20218	272	23033	219
04204	278	06636	267	20219	272	23035	219
04362	278	06637	273	20220	272	23037	219
04508	278	06638	273	20221	272	23040	219
04509	278	06639	273	20222	272	23041	219
04510	278	06725	188	20223	272	23047	217
04511	278	06726	188	20224	272	23049	217
04512	278	06727	188	20542	268	23051	218
04513	278	06728	188	20549	241	23053	218
04514	278	06729	188	20550	241	23145	272
04515	278	06730	188	20551	241	23147	272
04516	278	06731	188	20552	241	23149	272
04517	278	06732	188	20553	241	23151	272
04631	278	06888	270	20554	220	23159	186
04632	278	06889	271	20555	266	23173	266
04633	278	07		20556	266	23175	266
04634	278	07152	175	20557	266	23177	266
04635	278	07153	175	20558	266	23179	266
04636	278	07155	175	20559	266	23181	266
04637	278	07185	232	20560	266	23183	266
04638	278	07192	232	20570	241	23185	266
04639	278	07855	268	20783	220	23187	266
04640	278	07856	268	21		23189	266
04670	277	07857	268	21045	272	23191	266
04671	277	07859	268	21047	272	23193	266
04677	276	07860	268	21248	176	23195	272
04678	276	07861	268	21249	176	23197	272
04684	278	07869	281	21250	176	23199	272
04685	278	07922	242	21251	176	23201	272
04918	251	07943	264	21960	248	23203	272
04925	266	08		21962	248	23205	272
04926	266	08047	269	22		23207	272
04927	266	08048	269	22096	239	23209	272
04928	266	08049	269	22168	248	23211	272
04929	266	08056	269	22170	248	23213	270
04930	266	08057	269	22172	248	23215	270
04931	266	08058	269	22174	248	23217	270
05		08065	269	22436	189	23219	270
05271	174	08066	269	22509	270	23221	271
05298	265	08067	269	22510	270	23223	271
05300	265	08068	269	22511	270	23225	271
05301	273	08069	269	22512	271	23226	271
05302	273	08070	269	22591	267	23227	271
05303	273	08179	189	22592	267	23228	271
05638	243	08182	189	22593	267	24	

n° pdo.	
24107	246
24109	246
24111	246
24113	246
24115	246
24117	246
24119	246
24121	246
24123	246
24189	232
24302	241
24303	241
24304	241
24305	241
24306	241
24307	241
24308	241
24312	237
24313	246
24314	246
24315	246
24316	246
24317	246
24318	246
24319	246
24320	246
24321	246
24322	246
24323	246
24324	246
24325	246
24341	241
24506	175
24515	246
24517	246
24519	246
24521	246
24523	246
24525	246
24527	246
24529	246
24531	246
24533	246
24733	268
24742	268
24746	268
24748	268
24750	268
24851	232
24852	237
24867	272
25	
25097	265
25128	218
25130	218
25164	218
25166	218
25293	217
25295	217
25477	166
25553	272
25560	266
25561	266
25562	266
25563	266
25564	266
25572	267
25624	240
25625	240

n° pdo.	
25679	268
25681	268
25739	272
25740	272
25741	272
25742	272
25874	282
25994	266
25996	266
25998	266
26	
26000	272
26002	272
26045	267
26047	203
26048	203
26049	203
26051	203
26052	203
26053	203
26058	204
26059	204
26060	205
26061	205
26062	205
26063	205
26064	204
26065	204
26066	204
26067	204
26068	204
26069	204
26070	204
26071	204
26072	204
26073	204
26077	179
26079	179
26081	179
26083	179
26085	179
26087	179
26091	179
26093	179
26095	179
26097	179
26099	179
26101	179
26103	179
26105	179
26107	179
26109	179
26111	179
26113	175
26122	227
26123	227
26124	227
26127	203
26128	203
26129	203
26130	203
26131	203
26133	203
26135	247
26136	247
26137	247
26138	247
26139	247
26140	247

n° pdo.	
26148	204
26151	204
26152	204
26154	204
26155	204
26156	204
26157	204
26158	204
26159	204
26164	247
26165	247
26166	247
26167	247
26168	247
26169	247
26170	247
26171	247
26172	247
26173	247
26174	247
26175	247
26176	247
26177	247
26178	247
26179	283
26181	252
26182	252
26183	252
26184	252
26185	252
26186	252
26187	252
26188	252
26190	179
26191	179
26192	179
26193	179
26194	179
26195	179
26196	204
26197	204
26198	204
26199	204
26200	205
26212	181
26213	181
26214	181
26216	181
26217	181
26221	204
26222	204
26223	204
26224	204
26225	204
26227	204
26228	204
26229	205
26230	180
26231	180
26232	180
26233	180
26234	180
26247	239
26248	239
26249	267
26250	265
26252	265
26253	265
26259	178

n° pdo.	
26260	178
26261	240
26277	204
26278	204
26279	204
26303	179
26304	179
26305	179
26307	179
26309	266
26327	203
26328	179
26329	179
26330	179
26331	179
26332	179
26333	179
26346	266
26347	266
26348	266
26349	266
26350	266
26351	266
26352	267
26353	267
26354	267
26355	267
26356	267
26417	331
26418	331
26419	331
26420	331
26421	331
26422	330
26423	330
26424	330
26425	330
26426	330
26427	330
26428	330
26429	330
26430	330
26431	329
26432	329
26433	329
26434	329
26435	329
26436	329
26437	329
26439	329
26451	268
26454	178
26455	178
26457	179
26458	179
26461	202
26462	202
26463	202
26464	202
26509	329
26510	331
26511	331
26512	331
26513	331
26514	331
26544	205
26582	330
26611	329
26612	329

Registro de números de referencia de Wiha

n° pdo.		n° pdo.		n° pdo.		n° pdo.	
26613	329	26729	292	26840	318	27260	267
26614	329	26730	307	26845	294	27325	305
26615	331	26731	307	26846	294	27326	323
26616	331	26732	292	26847	294	27327	304
26618	331	26733	308	26850	300	27328	290
26620	331	26734	308	26852	286	27329	319
26625	195	26735	292	26853	300	27336	305
26626	195	26745	288	26854	300	27337	305
26627	195	26755	145	26864	205	27340	306
26629	209	26757	310	26865	209	27341	306
26640	330	26758	310	26866	209	27342	306
26641	330	26759	310	26888	202	27343	306
26642	330	26760	309	26889	204	27344	307
26643	330	26761	309	26893	202	27345	308
26644	330	26762	309	26901	203	27350	309
26645	330	26763	309	26920	186	27351	309
26646	330	26764	309	26925	203	27368	294
26647	330	26765	309	26928	189	27372	310
26648	330	26766	309	26929	189	27373	310
26649	329	26767	309	26931	178	27374	310
26650	329	26771	310	26953	251	27375	310
26651	329	26772	310	26954	251	27376	310
26652	329	26773	311	26955	251	27377	311
26653	329	26774	311	26956	251	27378	311
26654	329	26775	311	26957	251	27379	311
26655	329	26776	311	26958	251	27380	311
26656	329	26777	311	26959	251	27381	309
26657	330	26778	311	26960	251	27382	309
26658	330	26779	311	26964	183	27383	309
26659	330	26780	311	26965	183	27384	309
26660	330	26781	313	26966	183	27388	322
26661	330	26782	313	26967	183	27390	322
26663	330	26783	313	26968	183	27391	322
26664	330	26784	313	26969	183	27393	322
26665	330	26785	313	26970	183	27395	322
26666	330	26786	313	26971	183	27397	323
26667	331	26787	313	26972	183	27398	322
26668	331	26788	313	26973	183	27399	304
26669	331	26789	313	27		27418	290
26670	331	26790	313	27028	267	27419	290
26671	331	26791	313	27030	267	27420	290
26672	331	26792	313	27055	337	27421	290
26674	330	26793	301	27057	336	27422	291
26703	305	26794	313	27058	336	27423	291
26704	304	26795	313	27059	337	27424	292
26705	290	26796	313	27061	337	27425	292
26706	305	26797	313	27062	337	27426	292
26707	304	26799	319	27064	267	27427	292
26708	290	26801	323	27065	267	27431	288
26709	305	26802	319	27066	267	27437	294
26710	304	26804	319	27067	267	27439	319
26711	290	26806	319	27077	268	27440	319
26712	305	26808	317	27079	204	27441	319
26713	305	26812	322	27082	335	27442	317
26714	290	26813	322	27083	335	27443	317
26715	305	26814	317	27144	189	27444	317
26716	305	26815	322	27145	189	27445	317
26717	290	26816	317	27146	189	27446	317
26718	306	26818	322	27147	189	27447	318
26719	306	26821	317	27148	189	27448	318
26720	291	26822	317	27149	189	27449	318
26721	306	26825	322	27150	189	27450	318
26722	306	26826	318	27151	189	27452	318
26723	306	26830	323	27252	188	27453	318
26724	306	26831	318	27253	188	27501	311
26725	306	26832	318	27256	267	27502	311
26726	306	26833	322	27257	267	27503	311
26727	291	26835	318	27258	267	27504	311
26728	292	26839	318	27259	267	27526	205

n° pdo.	
27530	266
27606	186
27614	252
27615	252
27616	252
27617	252
27618	252
27619	252
27620	252
27621	252
27627	224
27628	224
27629	224
27630	224
27631	224
27632	224
27633	224
27634	224
27635	224
27636	224
27637	224
27638	224
27639	224
27641	189
27712	222
27713	222
27736	179
27737	179
27738	179
27739	179
27740	179
27741	179
27742	179
27743	179
27744	179
27745	179
27746	175
27753	178
27754	178
27755	178
27756	178
27757	178
27758	178
27811	179
27812	204
27813	204
27814	204
27815	204
27816	204
27817	204
27818	204
27820	225
27892	277
27893	277
27894	277
27895	277
27896	277
27897	277
27898	277
27899	277
27900	277
27901	277
27905	319
27928	250
27929	250
27930	250
27931	250
27932	250
27933	250

n° pdo.	
27934	250
27935	250
27936	217
27963	277
27964	251
27965	251
27966	251
27967	251
27968	251
27969	251
27970	251
27971	251
28	
28005	179
28026	277
28027	277
28051	333
28052	333
28058	277
28330	297
28372	247
28373	247
28374	247
28375	247
28376	247
28377	247
28402	314
28481	272
28691	201, 207
28734	207
28735	207
28736	207
28737	207
28738	207
28739	207
28740	207
28741	207
28742	207
28743	207
28744	207
28745	207
28746	207
28747	207
28748	207
28749	207
28756	207
28757	207
28758	207
28760	179
28761	179
28762	179
28763	179
28764	179
28765	179
28766	179
28767	179
28769	179
29	
29133	187
29134	187
29135	187
29136	187
29137	187
29138	187
29139	187
29149	187
29150	187
29151	187
29158	187

n° pdo.	
29159	187
29162	187
29163	187
29164	187
29165	187
29228	206
29229	206
29230	206
29231	206
29232	206
29233	206
29234	206
29236	206
29416	262
29417	262
29420	299
29422	335
29425	313
29427	313
29428	313
29429	313
29435	314
29436	314
29437	314
29441	314
29442	314
29443	314
29463	283
29466	167
29467	204
29471	242
29472	242
29473	242
29474	242
29475	242
29485	315
29486	315
29487	315
29544	269
29550	314
29553	204
29554	204
29555	204
29556	204
29557	204
29558	204
29559	204
29560	204
30	
30050	266
30066	297
30361	173
30362	173
30363	173
30364	173
30365	173
30366	173
30372	223
30373	227
30404	223
30495	209
30700	173
30701	173
30715	173
30716	173
30824	153
30826	304
30852	204
30978	304

n° pdo.	
30979	304
31	
31233	244
31234	244
31235	244
31236	244
31237	244
31238	244
31239	244
31240	244
31241	244
31242	244
31243	244
31244	244
31432	189
31439	335
31496	223
31497	223
31498	227
31499	227
31771	174
31863	173
31901	189
31957	271
31958	271
31959	271
31960	270
31961	270
31962	270
31973	272
31975	272
31977	272
32	
32055	268
32070	268
32071	268
32105	270
32160	282
32161	283
32201	174
32250	179
32251	179
32252	179
32253	179
32254	179
32255	179
32256	179
32264	179
32265	179
32281	167
32282	167
32298	222
32299	271
32302	271
32303	271
32304	271
32305	271
32306	271
32307	272
32308	272
32309	272
32310	283
32311	283
32318	320
32319	305
32320	305
32322	306
32323	306
32324	306

Registro de números de referencia de Wiha

n° pdo.		n° pdo.		n° pdo.		n° pdo.	
32325	320	32688	271	33841	298	34590	170, 199
32326	320	32689	271	33842	299	34614	202
32327	320	32804	274	33843	299	34686	264
32328	306	32805	273	33844	298	34688	312
32329	320	32806	273	33848	226	34689	312
32330	307	32808	273	33920	272	34690	312
32332	308	32867	182	33921	272	34691	312
32334	320	32868	182	33922	272	34692	312
32335	321	32869	182	33923	272	34693	312
32336	321	32870	182	33924	272	34694	312
32338	321	32871	182	33925	272	34695	312
32340	321	32901	216	33926	272	34696	312
32342	309	32902	216	33927	272	34697	312
32343	321	32903	216	33928	272	34698	312
32344	321	33		33929	272	34699	312
32345	294	33007	216	33930	272	34700	312
32346	320	33008	216	33931	272	34701	312
32347	320	33009	216	33932	272	34702	312
32349	316	33178	291	33961	270	34703	312
32352	309	33186	290	33962	270	34704	312
32383	178	33232	336	33963	270	34705	312
32384	178	33471	323	33964	270	34706	312
32386	244	33472	323	33965	270	34707	312
32387	244	33503	226	33966	270	34708	301
32388	244	33507	316	33969	145	34729	293
32389	244	33520	293	33970	152	34730	293
32390	244	33521	317	33971	152	34736	238
32391	244	33703	270	34		34737	238
32392	244	33704	270	34306	281	34740	235
32393	244	33705	270	34307	304	34741	235
32394	236	33706	271	34308	304	34743	293
32395	236	33707	271	34309	306	34744	293
32396	173	33708	271	34310	307	34745	174
32397	173	33709	271	34312	309	34746	268
32399	178	33710	271	34313	294	35	
32400	178	33711	271	34452	271	35378	174
32404	182	33712	271	34453	271	35389	166
32405	182	33713	271	34454	271	35390	172
32406	182	33714	272	34455	271	35391	172
32409	271	33715	272	34456	271	35392	172
32410	271	33716	272	34457	271	35393	172
32411	271	33717	271	34515	306	35394	172
32412	271	33718	271	34518	309	35395	172
32413	271	33719	271	34533	203	35396	172
32414	271	33720	271	34554	273	35397	182
32415	271	33721	271	34555	273	35398	182
32416	271	33722	272	34556	273	35400	276
32417	271	33723	272	34557	273	35401	276
32418	271	33724	272	34558	273	35402	276
32419	271	33725	272	34559	273	35403	276
32421	271	33726	272	34560	273	35446	172
32423	271	33727	272	34565	304	35456	270
32477	280	33728	272	34567	305	35457	270
32484	283	33729	272	34568	308	35462	292
32486	272	33730	272	34569	306	35465	290
32490	271	33731	272	34570	306	35477	291
32491	271	33732	272	34577	168	35479	293
32492	271	33736	216	34578	170, 199	35480	232
32493	271	33738	216	34579	170, 199	35481	232
32494	271	33740	216	34580	170, 199	35482	242
32495	271	33741	216	34581	170, 199	35483	242
32496	271	33743	216	34582	170, 199	35484	242
32497	271	33744	216	34583	170, 199	35485	242
32505	276	33746	216	34584	170, 199	35486	242
32547	279	33749	244	34585	170, 199	35487	242
32556	279	33750	244	34586	170, 199	35488	242
32573	279	33753	235	34587	170, 199	35489	242
32686	271	33754	235	34588	170, 199	35490	242
32687	271	33764	216	34589	170, 199	35501	172

n° pdo.	
35502	172
35503	172
35504	172
35505	172
35506	170, 199
35507	170, 199
35508	170, 199
35509	170, 199
35510	170, 199
35511	170, 199
35538	296
35704	293
35705	293
35709	268
35820	323
35832	268
35834	268
35861	297
35862	297
35870	197
35969	296
36	
36038	309
36039	309
36040	309
36041	309
36050	295
36051	296
36052	296
36053	296
36071	170, 199
36072	182
36079	197
36082	273
36085	182
36086	273
36092	281
36093	281
36094	281
36112	281
36114	220
36189	307
36193	273
36217	293
36218	312
36219	312
36220	312
36221	312
36222	312
36223	312
36224	312
36225	312
36226	312
36229	203
36230	203
36231	203
36233	203
36234	203
36235	203
36236	203
36237	203
36238	203
36239	203
36240	203
36272	312
36275	268
36280	268
36282	268
36285	268

n° pdo.	
36288	268
36310	265
36320	203
36321	203
36327	271
36329	172
36330	172
36333	166
36388	151
36389	144
36390	151
36414	205
36415	205
36417	205
36418	205
36421	205
36452	242
36453	233
36454	233
36455	166
36458	238
36459	238
36461	238
36462	238
36483	307
36487	236
36503	235
36521	231
36536	172
36537	172
36538	172
36539	172
36540	172
36541	172
36542	172
36558	166
36711	294
36791	194
36794	323
36800	280
36846	203
36847	203
36849	202
36850	202
36851	209
36852	209
36886	201
36887	201
36888	201
36951	262
36975	312
36976	312
36977	312
36978	312
36979	312
36980	312
36981	293
36985	309
36986	309
36987	309
36988	309
36990	261
37	
37067	336
37147	170, 199
37222	170, 199
37223	170, 199
37224	170, 199
37225	170, 199

n° pdo.	
37226	170, 199
37227	170, 199
37351	231
37402	307
37403	307
37450	293
38	
38020	144
38060	302
38074	195
38189	301
38190	301
38191	288
38362	166
38370	271
38371	271
38372	271
38552	287
38556	208
38557	208
38558	208
38600	216
38601	216
38605	216
38606	216
38610	214
38611	214
38612	214
38613	214
38616	208
38617	208
38618	208
38619	208
38620	208
38621	208
38622	208
38627	287
38631	293
38632	293
38636	293
38637	286
38649	268
38650	268
38651	268
38652	268
38653	268
38654	268
38656	268
38657	268
38658	268
38659	268
38660	268
38676	273
38677	273
38679	273
38680	273
38681	273
38684	273
38685	273
38686	273
38687	273
38688	273
38689	273
38690	273
38706	273
38707	273
38708	273
38709	273
38710	273

n° pdo.	
38711	273
38712	273
38713	273
38714	273
38715	273
38716	273
38717	273
38718	273
38798	296
38800	208
38801	208
38802	208
38803	208
38804	208
38805	208
38806	208
38807	208
38808	208
38809	208
38810	208
38811	208
38812	208
38813	208
38814	208
38815	208
38816	208
38817	208
38818	208
38819	208
38820	208
38821	208
38853	287
38854	287
38855	290
38856	290
38857	291
38858	291
38859	292
38865	293
38866	293
38867	294
38918	200
38919	200
38920	200
38921	200
38925	200
38926	200
38927	200
38928	200
38929	200
38930	200
38931	200
38932	200
38933	200
38934	200
38935	200
38936	200
38981	302
38982	301
38983	301
38984	288
38985	297
38986	297
39	
39008	332
39010	332
39012	332
39014	332
39017	332

Registro de números de referencia de Wiha

n° pdo.		n° pdo.		n° pdo.		n° pdo.	
39019	332	39204	272	40631	275	41147	172
39021	332	39206	273	40632	275	41157	214
39022	332	39207	273	40633	275	41158	214
39029	262	39208	273	40634	275	41159	170, 199
39037	263	39374	315	40635	275	41160	170, 199
39039	263	39375	315	40636	275	41218	291
39040	262	39376	315	40637	275	41220	311
39041	262	39377	315	40638	275	41221	311
39045	263	39378	315	40639	275	41222	323
39049	263	39379	315	40640	275	41223	145
39056	263	39380	315	40641	275	41230	167
39057	263	39381	315	40642	275	41231	164
39059	263	39382	267	40643	275	41232	164
39060	263	39591	178	40644	275	41233	164
39076	220	39875	266	40645	275	41234	214
39078	262	39964	276	40646	276	41235	214
39083	263	39971	274	40647	276	41241	143
39091	310	40		40648	276	41245	166
39093	310	40282	146	40649	276	41246	298
39094	310	40331	282	40650	276	41261	303
39095	310	40342	298	40651	276	41266	303
39104	237	40401	242	40652	276	41272	303
39105	237	40402	242	40653	276	41273	303
39106	245	40403	242	40654	276	41274	289
39107	245	40404	242	40655	276	41275	289
39108	245	40405	242	40656	276	41277	303
39109	245	40406	242	40657	276	41278	303
39110	245	40407	242	40658	276	41279	289
39111	245	40408	242	40659	276	41280	289
39112	245	40409	242	40660	276	41286	160
39113	245	40410	233	40661	276	41289	334
39114	245	40411	233	40663	276	41301	303
39115	245	40461	270	40674	195	41307	303
39116	245	40462	270	40709	291	41309	289
39117	245	40463	270	40712	311	41310	289
39118	245	40464	270	40713	311	41311	303
39124	262	40465	270	40913	303	41317	303
39133	280	40523	140	40919	303	41318	303
39134	280	40600	275	40920	303	41319	289
39149	333	40601	275	40921	289	41320	289
39150	333	40602	275	40922	289	41321	303
39151	333	40603	275	40923	308	41327	303
39152	333	40604	275	40927	291	41329	289
39178	273	40605	275	40948	146	41330	289
39179	273	40606	275	40966	245	41341	196
39180	273	40607	275	40967	245	41342	196
39181	273	40608	275	40968	245	41343	196
39182	273	40609	275	40969	245	41344	196
39183	273	40610	275	40970	245	41345	196
39184	271	40611	275	40971	245	41476	196
39185	271	40612	275	40972	245	41477	196
39186	271	40613	275	40973	245	41478	196
39187	271	40614	275	40974	245	41479	196
39188	272	40615	275	40975	245	41483	230
39189	272	40616	275	40976	245	41585	261
39190	272	40617	275	40977	245	41586	261
39191	272	40618	275	40978	245	41587	261
39192	272	40619	275	40979	236	41588	261
39193	272	40620	275	40980	236	41589	261
39194	272	40621	275	41		41590	261
39195	272	40622	275	41002	175	41591	261
39196	272	40623	275	41003	165	41592	261
39197	272	40624	275	41015	323	41593	261
39198	272	40625	275	41141	172	41594	261
39199	272	40626	275	41142	172	41595	261
39200	272	40627	275	41143	172	41596	261
39201	272	40628	275	41144	172	41597	261
39202	272	40629	275	41145	172	41598	260
39203	272	40630	275	41146	172	41599	260

n° pdo.	
41600	260
41601	260
41602	260
41603	260
41604	260
41605	260
41606	260
41607	260
41608	260
41609	260
41610	260
41611	260
41612	260
41613	260
41614	260
41621	260
41622	260
41623	260
41624	261
41625	261
41626	261
41627	261
41628	261
41629	261
41630	261
41631	261
41632	261
41633	261
41634	261
41635	261
41636	261
41637	259
41638	259
41639	259
41640	259
41641	259
41642	259
41643	259
41644	259
41645	259
41646	259
41647	259
41648	259
41649	259
41650	259
41651	259
41652	259
41653	259
41660	259
41662	259
41663	259
41824	259
41825	259
41826	259
41827	261
41828	261
41829	261
41830	258
41831	258
41832	260
41833	260
41834	260
41894	241
41895	241
41896	241
41897	241
41898	241
41899	241
41900	241

n° pdo.	
41901	241
41902	241
41911	156
41912	156
41913	157
41914	158
41915	158
41922	281
41923	299
41973	241
41974	241
41975	241
41976	241
41977	241
41978	241
41979	230
42	
42062	295
42068	336
42069	138
42071	334
42074	335
42086	161
42096	258
42097	256
42098	257
42099	256
42100	258
42101	258
42102	258
42103	258
42104	258
42105	258
42106	258
42107	258
42108	258
42109	258
42110	258
42111	258
42112	258
42113	258
42114	256
42115	256
42116	256
42117	256
42118	256
42119	256
42120	256
42121	256
42122	256
42123	256
42124	256
42125	256
42126	256
42127	256
42128	256
42129	256
42130	256
42131	256
42132	256
42133	256
42134	256
42135	257
42136	257
42137	257
42138	257
42139	257
42149	258
42150	258

n° pdo.	
42162	295
42266	156
42267	156
42268	157
42292	260
42293	260
42294	261
42295	261
42301	260
42302	260
42303	261
42304	261
42305	261
42306	260
42374	174
42375	174
42376	174
42377	174
42378	174
42379	174
42380	174
42381	184
42382	184
42383	184
42384	184
42385	184
42386	184
42387	184
42388	184
42389	184
42390	184
42391	184
42392	184
42393	184
42394	184
42395	184
42397	184
42398	184
42399	184
42401	184
42402	184
42403	184
42413	184
42414	184
42415	184
42416	184
42418	184
42419	184
42420	185
42421	185
42422	185
42423	185
42424	185
42425	185
42426	185
42427	185
42428	185
42429	185
42430	185
42431	185
42432	185
42433	185
42434	185
42435	185
42436	185
42437	185
42438	185
42439	185
42440	185

n° pdo.	
42441	185
42442	185
42443	185
42444	185
42445	185
42446	185
42447	185
42448	185
42449	185
42450	185
42451	185
42452	185
42453	185
42454	185
42455	185
42456	185
42457	185
42458	185
42459	185
42460	185
42461	185
42462	185
42463	185
42464	184
42465	184
42466	184
42467	184
42468	184
42469	184
42470	184
42471	174
42474	184
42475	184
42476	184
42477	184
42478	184
42479	184
42480	184
42481	184
42482	184
42483	184
42484	184
42485	184
42486	184
42487	184
42488	184
42489	184
42490	184
42491	184
42492	184
42493	184
42494	184
42501	184
42502	184
42503	184
42504	184
42505	184
42506	184
42507	185
42539	258
42548	258
42549	258
42550	258
42551	258
42766	158
42989	168
42990	177
42991	177
42992	177

Registro de números de referencia de Wiha

n° pdo.		n° pdo.		n° pdo.		n° pdo.	
42993	177	43097	149	43458	288	43867	215
42994	177	43098	149	43459	288	43868	215
42996	177	43099	149	43460	302	43869	215
42997	177	43100	150	43461	302	43870	215
42998	177	43101	150	43462	302	43879	142
43		43102	150	43463	288	43882	184
43022	148	43103	150	43464	288	43895	214
43023	147	43104	150	43465	143	43898	209
43024	147	43105	150	43613	214	43994	153
43026	148	43106	150	43631	159	44	
43027	148	43107	150	43634	201	44008	328
43028	148	43108	150	43669	190		
43029	148	43114	170, 199	43670	190		
43030	148	43115	170, 199	43671	190		
43031	148	43116	170, 199	43672	190		
43032	148	43117	170, 199	43673	190		
43033	148	43125	295	43674	190		
43034	148	43128	197	43675	190		
43035	148	43140	170, 199	43676	190		
43036	148	43141	170, 199	43677	190		
43037	148	43142	170, 199	43678	190		
43038	148	43143	170	43679	190		
43039	148	43144	170	43680	190		
43040	148	43145	170	43681	190		
43041	148	43146	170	43682	190		
43042	148	43147	170	43683	190		
43043	148	43148	170	43684	190		
43044	148	43149	170	43685	190		
43052	150	43150	170	43686	190		
43053	150	43151	170	43687	190		
43055	150	43152	169, 197	43688	190		
43056	150	43153	169, 197	43689	190		
43057	150	43154	169, 197	43690	190		
43058	150	43155	169, 198	43691	190		
43061	148	43156	169, 198	43692	190		
43062	149	43157	169, 198	43693	190		
43063	149	43158	169, 198	43694	190		
43065	149	43159	169, 198	43695	190		
43066	149	43160	169, 198	43696	190		
43067	149	43161	169, 198	43697	190		
43068	149	43162	169, 198	43698	190		
43069	149	43163	171	43699	190		
43070	149	43164	171	43700	190		
43071	149	43167	167	43701	190		
43072	149	43177	200	43702	190		
43073	149	43240	307	43703	190		
43074	149	43304	302	43704	190		
43075	149	43324	302	43705	190		
43076	149	43325	302	43706	190		
43077	149	43326	288	43707	189		
43078	149	43327	288	43708	189		
43079	149	43332	302	43709	283		
43080	149	43333	302	43797	160, 174		
43081	149	43334	302	43798	160, 174		
43082	149	43335	288	43847	236		
43083	149	43336	288	43848	235		
43084	149	43337	302	43849	230		
43085	149	43338	302	43850	231		
43086	149	43339	302	43851	230		
43087	149	43340	288	43852	231		
43088	149	43341	288	43858	215		
43089	149	43450	302	43859	215		
43090	149	43451	302	43860	215		
43091	149	43452	302	43861	215		
43092	149	43453	288	43862	215		
43093	149	43454	288	43863	215		
43094	149	43455	302	43864	215		
43095	149	43456	302	43865	215		
43096	149	43457	302	43866	215		



Registro de números de artículos de Wiha

Nº de art.		Nº de art.		Nº de art.		Nº de art.	
22		277P	189, 190	2872 S3	195	328	167, 173
2270P	168, 174	278P	190	2872 T13	195	3281	172
2271P	174	28		2872 T18	194	33	
24		281 01	283	2879 B7	197	331	251
246	335	281 02	282	28799	197	334	239, 248
24601	220	281-01ESD	283	2882	209	334DS	239, 247
246176	295	281P	283	2882 S10	209	334DSR	247
24622	296	2831	164, 167-169, 171, 197, 198, 214	2891	206	334N	250
24628	283	283100	168	2893	206	334R	239, 248
24629	283	283110	170, 199	2893 S01	206	334Z	249
24636	279	283111	170, 199	2899	207	336	249
24667	220	283112	170, 199	28993	207	336N	250
24670	160	283113	170, 199	28995	207	336Z	250
24675	295	283114	170, 199	28996	207	338	249
24676	296	283115	170, 199	28999	207	34	
24677	296	283116	170	29		341	176, 180
24678	296	283117	170, 199	2909	161	343	180
24680	296	283118	170, 199	2920	203	344	181
24681	220	28352	201	2933	200	347	181
25		28360	208	2970	196	347Z	181
255-11	174	283693	208	29701 080 S4	196	35	
25513	160, 174	283695	208	29701 200 S4	196	350	234, 244
25514	160, 174	283696	208	29701 280 S4	196	351P	217, 219
255-3	174	283793	200	29701 S5	196	352B	234, 235, 243
255-7	174	283794	200	30		356	179
26		283795	200	300	183	357	180
260P	177, 184	283799	201	301	183	3581	172
2611P	184	284	223	302	175, 178	358N	173
261P	184	28400	224	3021	182	36	
262P	184	28401	224	3022	178	361IP	238, 246
263P	177, 185	28411	224	302ESD	188, 189	362	175, 178
264P	177, 185	28422	224	302SY	183	362BE	179
264PZ	185	28437	224	308	176, 183	362ESD	188, 189
265P	177, 185	2844	224	31		362IP	179
265PZ	185	28455	224	311	178	362R	175, 179
266P	184	284ESD	223	3111	182	362RIP	179
266PY	184	284T	221, 222	311ESD	189	362TR	175, 179
267P	177, 185	284TR	224	311SY	183	363	238, 246
267PIP	184	284TS	224	312	183	363P	217, 218
267PPR	177, 184	284TW	224	313	178	363TR	238, 246
268P	185	2850	203	313ESD	189	363TRP	218
269	227	2852	202	313SY	183	364	240, 250
26900	227	2852 S10	202	314	183	364DS	239, 247
26901	227	2852 S10-01	202	32		364IP	251
26911	227	2859	205	3201	165, 166, 172	364R	251
2691ESD	227	28590	204	320N	166, 173	365	240, 251
26922	227	28591	204	3211	172	365IP	240, 252
26937	227	28592	204	321N	173	366	237, 238, 246
26955	227	28593	205	322	174	366 TS	245
269ESD	226	28594	205	322 K5	167	366BE	236, 244
269T	225	28595	204	323N	173	366BET	236, 245
269TESD	227	28595R	204	324	173	366R	235, 244
27		28596	204	3241	172	366TS	237
270P	189, 190	28596R	204	325	173	367	179
271P	190	28597	204	3251	166, 172	367R	179
273P	190	285992	205	3251 TR	172	369	232, 233, 242
275P	190	285994	205	3251TR	166	369 Zoll B	243
276P	190	2872	195	327	167, 173	369B	234, 243
276PY	190			3271	172	369F	230, 241

N° de art.	
369K	233, 242
369R	231, 241
369RF	230, 241
369RP	219
369RZ	231, 241
369T	232, 242
369Z	242
369ZB	232, 234
37	
370	240, 252
370IP	252
372	181
38	
3801	216
3802	214
380302	216
3809	216
384	282
386	282
387 01	282
387 02	282
387ESD	283
388	283
388DS	283
39	
397	182
398	182
40	
400 10	186
405	188
41	
410 1000	337
410 2000	336
410 2001	337
410 2005	336
410 2007	336
4102008	336
4111	335
4112	335
4113	335
43	
430	186
50	
500	186
509	186
53	
530	176, 182
531	182
532	182
54	
540	248
540DS	247
55	
5527	187
5533	187
5534	187
5535	187
59	
590	156, 157, 159

N° de art.	
5991	158
5992	158
70	
7000 4 Z	275
7000 SK65 ESD	274
7001 4 Z	275
7003 4 Z	275
7005 4 Z	275
7009 4 Z	275
7010 Z	265
7011 DWS	267, 268
7011 Z	265
7011Z	269
7012 Z	265
7012Z	269
7013 Z	266
7013 Z TR	266
7013R Z	266
7015 Z	265
7015 Z TR	266
7015K Z	266
7015Z	269
7016 Z	266
7016 Z IPR	266
7017 Z	266
7017R Z	266
7018 Z	267
7019 Z SIT	267
7019 Z SP	267
7019 Z TS	267
7019 Z TW	267
7019 Z XZN	267
7040 Z	270
7041 Z	270
7042 Z	271
7043 Z	273
7043R Z	272
7044	278
7044 4 Z	276
7044 M	278
7045 Z	271
7045 Z TR	272
7045BE	271
7045BE 9570	274
7045R	271
7046 Z	272
7047R Z	272
7048 Z	273
7049 TS	272
7049PHM	271
7049PZM	271
71	
7103	276
7110	276
7110H	281
7113	281
7113 P	281
7113 S	281
7123	280

N° de art.	
7140	281
7143	281
7148 CF	280
7148 CS	280
7148C	280
7183	281
72	
7201	278
7203	278
7204Z-516	279
7207NEX	150
7207NHS	150
7207NRW	150
7208NEX	150
7208NHS	150
7210	278
7240	278
73	
7311 Z	276
7312 Z	276
7321 Z	276
7322 Z	276
7325 Z	276
7331 Z	276
7332 Z	277
7341 Z	277
7342 Z	277
74	
7410Z	215
7419Z	215
78	
7802	224
7803	224
7806	277
7807	277
79	
79186 B5	277
79187 B5	277
7928-913	264
7928-923	264
7928-928	264
7930 Z	270
7945	261
7947-005	262
7947-505	262
7947-505TR	263
7947-902	263
7947-904	262
7947-905	262
7947-995	263
7947-999	262
7948-005	262
7948-043	262
7948-927	262
7979-01	265
7979-02	265
7979-03	265
80	
800	332

N° de art.	
8001	332
8001K	333
800K	333
800S	333
800V	332
802	332
8021	332
82	
829-0	331
83	
830-0	331
831-1	330
831-3	330
831-5	330
831-8	331
831-9	331
832 B8	328
832-13	329
832-15	329
832-33	329
832-35	329
832-38	329
832-39	330
832-55	330
832-99	330
84	
846	334
93	
9300	153
9300-019	152
9300-020	152
9300-024	151
9300-026	151
9300-041	153
SB	
SB 3803 04 020	214
SB 430 40 K10	186
SB 430 4010	186
SB 534S5	334
SB 7945-TY202	257
SB 7945-TY303	257
SB 7945-TY505	257
SB 7945-TY903	257
SB 7945-TY904	257
SB 7945-TY905	257
SB 7946-TY202	256
SB 7946-TY303	256
SB 7946-TY505	256
SB 7946-TY903	256
SB 7946-TY904	256
SB 7946-TY905	256
SB 7947-005	263
SB 7947-505	263
SB 7947-505TR	263
SB 7947-902	263
SB 7947-904	263
SB 7947-999	263
SB 7947-T303	259
SB 7947-T906	259

Registro de números de artículos de Wiha

Nº de art.		Nº de art.		Nº de art.	
SB 7947-T999	259	Z 22 0 01	309	Z 57 0 001 06K	295
SB 7947-Y202	261	Z 22 0 02	309	Z 57 0 06	295
SB 7947-Y505	261	Z 22 0 05	309	Z 60 0 01	297
SB 7947-Y904	261	Z 22 0 06	293	Z 60 0 06	297
SB 7948-T950	258	Z 23 1 01	310	Z 62 0 06	298, 299
SB 7948-T999	258	Z 23 1 05	310	Z 65 0 05	314
SB 7948-Y505	260	Z 25 0 01	308	Z 65 2 05	314
SB 7948-Y904	260	Z 26 0 00	314	Z 66 0 00	315
SB 7948-Y950	260	Z 26 2 00	314	Z 71 5 06	299
Z		Z 27 0 01	315	Z 71 7 06	299
Z 01 0 01	305	Z 27 0 01K	315	Z 99 0 001 01	300
Z 01 0 02	304	Z 30 0 01	310	Z 99 0 001 04	316
Z 01 0 05	304	Z 31 0 00	311	Z 99 0 001 06	286
Z 01 0 06	290	Z 31 0 01	311	Z 99 0 001 09	286
Z 01 0 09	290	Z 32 0 01	311	Z 99 0 002 01	300
Z 02 0 01	305	Z 32 0 10	311	Z 99 0 002 05	300
Z 02 0 02	305	Z 33 0 01	313	Z 99 0 004 01	301
Z 02 0 05	305	Z 33 1 01	313	Z 99 0 007 01	301
Z 02 0 06	290	Z 33 4 01	312	Z12101	302
Z 02 0 09	290	Z 33 5 01	312	Z12102	302
Z 02 2 01	291	Z 34 0 01	313	Z12105	302
Z 02 2 02	291	Z 34 1 01	313	ZP	
Z 05 0 01	306	Z 34 4 01	312	ZP 01 0 14	320
Z 05 0 02	306	Z 34 5 01	312	ZP 06 0 14	320
Z 05 0 05	306	Z 36 0 01	307	ZP 07 1 14	320
Z 05 0 06	291	Z 36 0 03	323	ZP 09 0 14	320
Z 05 0 09	291	Z 36 0 04	319	ZP 11 0 14	320
Z 05 1 01	306	Z 36 1 03	323	ZP 15 0 14	320
Z 05 1 02	306	Z 36 1 04	319	ZP 16 0 14	320
Z 05 1 05	306	Z 37 0 04	319	ZP 18 0 14	320
Z 05 1 06	292	Z 38 0 04	319	ZP 20 1 14	321
Z 05 1 09	292	Z 40 0 03	322	ZP 20 2 14	321
Z 07 0 01	307	Z 40 1 03	322	ZP 24 0 14	321
Z 07 0 02	307	Z 40 1 04	317	ZP 25 2 14	321
Z 07 0 05	307	Z 40 3 04	317	ZP 46 0 14	321
Z 07 0 06	292	Z 40 4 04	317	ZP 50 0 14	321
Z 09 0 01	308	Z 41 1 03	322	ZP 99 0 140 02	316
Z 09 0 02	308	Z 41 1 04	317		
Z 09 0 05	308	Z 41 3 03	322		
Z 09 0 06	292	Z 41 3 04	317		
Z 12 1 06	288	Z 41 4 04	317		
Z 12 1 09	288	Z 41 6 03	322		
Z 14 0 06	288	Z 43 1 04	318		
Z 14 1 01	287	Z 44 1 04	318		
Z 14 1 06	287	Z 44 3 01	307		
Z 15 0 01	307	Z 44 3 04	318		
Z 16 2 01	303	Z 46 0 03	322, 323		
Z 16 3 02	303	Z 46 1 04	318		
Z 16 3 05	303	Z 47 1 04	318		
Z 16 3 06	289	Z 47 2 04	318		
Z 16 3 09	289	Z 49 2 03	323		
Z 17 0 01	310	Z 49 7 03	323		
Z 18 0 01	302	Z 50 1 01	293		
Z 18 0 02	301	Z 50 1 06	293		
Z 18 0 05	301	Z 50 1 09	293		
Z 18 0 06	288	Z 55 0 01	294		
Z 21 0 01	309	Z 55 0 02	294		
Z 21 0 02	309	Z 55 0 05	294		
Z 21 0 05	309	Z 55 0 06	294		
Z 21 0 06	293	Z 55 0 09	294		



Explicación de símbolos

Tomas de fuerza

	Triángulo exterior
	Hexágono exterior
	Cuadrado exterior
	Hexágono interior
	Hexágono interior con taladro (Tamper Resistant)
	Hexágono interior con pivote
	Macho de roscar combi
	Pentalobe PL
	Phillips PH (ranura en cruz)
	Y-Type
	Pozidriv PZ (ranura en cruz)
	Robertson
	Punta redonda
	Ranurado
	Tuerca ranurada
	SIT
	Spanner
	Broca helicoidal
	manguito deslizante
	Torq-Set®
	TORX®
	TORX® con taladro (Tamper Resistant)
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Punta cuadrada
	Acoplamiento
	Cuadrado exterior
	Xeno SL/PZ

Sistema de acoplamiento G7

	Empalme roscado
	Cuadrado interior
	SDS-Plus
	hexagonal
	SDS-Plus®
	Sechskant

Destornillador [mm]

	Anchura del filo de corte
	Grosor de punta
	Diámetro de la varilla redonda
	Varilla hexagonal
	Cuello hexagonal
	Schaberbreite
	Abertura de la pinza
	Anchura de la pinza
	Anchura de la cabeza de la llave de vaso
	Longitud de la varilla
	Longitud del brazo
	Longitud del mango
	Corredizo dinamométrico
	Diámetro del mango
	máx. par de apriete [Nm]
	máx. par de apriete [in.lbs]
	Exactitud [%]
	Profundidad de la llave de cables
	Ancho del rascador
	Tiefe Kabelschlüssel

Llave Allen [mm]

	Diámetro de la varilla redonda
	Varilla hexagonal
	Cuello hexagonal
	Longitud del brazo
	Longitud de la varilla
	Punta lateral del mango en T
	Ancho del mango
	Grosor

Bits [mm]

	Empalme roscado
	Longitud de trabajo del taladro
	Tamaño de tornillo

Alicates [mm]

	Boca plana
	Boca semiredonda
	Boca redonda
	Filo sin cortante
	Filo con cortante pequeño
	Filo con cortante
	Filo de yunque
	Filo cortante central
	Cortante de tijera
	Filo de corte frontal en los alicates pelacables
	máx. diámetro
	Área máxima de la sección
	Diámetro de tubo
	Ancho de llave
	Arandela de seguridad exterior
	Arandela de seguridad interior
	Límite de apriete
	Ancho de cabeza (plano)
	Fuerza de corte
	con resorte de apertura
	American Wire Gauge
	Longitud de la hoja de sierra

Instrumentos de medición [mm]

	Eslabones anchos
	Color
	Capacidad de medición [mm]
	Capacidad de medición [pulgadas]

Electro

	Batería
	Lúmenes de LED
	Luz láser

Martillos de seguridad [mm]

	Diámetro del cabezal
	Anchura del cabezal
	Altura del cabezal

Símbolos generales

	Peso, g
	Diámetro
	En blister
	Longitud Total
	Longitud Total Pulgada
	Unidad de embalaje

TORX®, TORX PLUS® = marcas registradas de la empresa ACUMENT Global Technologies B.V.
 ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = marcas registradas de la empresa Phillips Screw Company
 Pozidriv = marca registrada de la empresa European Industrial Services Ltd.

Explicación de símbolos

Gamas



Estabilidad de la caja de herramientas



Caja de herramientas con ruedas de transporte



Forma de la caja de herramientas



Caja de herramientas apta para transporte en avión

Elektro



Control de seguridad del par de apriete



Ahorra tiempo

Destornilladores



MagicRing®



MagicSpring®



Cabeza esférica giratoria hasta 25°



slimTECHNOLOGY

Par de apriete



Precisión: ±6%



Precisión: ±10%



slimTECHNOLOGY

Llave Allen



MagicRing®



MagicSpring®



Cabeza esférica giratoria hasta 25°



Cabeza esférica Torx® giratoria hasta 25°



Visible con luz UV



95° Stubby

Bits



Apto para destornillador Impact



Vida útil 120 veces larga



Visible con luz UV

Alicates



Diámetro de corte a medida



Longitud de diámetro de pelado



Pelado automático



DynamicJoint®



Alicates de corte diagonal de fuerza



OptiGrip



MagicTips®



BiCut® Power



TriCut®

Herramientas de percusión



Distribución óptima del peso



Extremo blando de la cabeza del martillo



Retirada de abrazaderas de clavos

Dispositivo de medición



Completamente cerrado



Visión a partir de 10°



Visible con luz UV

General



Recomendado para electricistas, no aislado



Probado y homologado según VDE



Marca CE



Marca electrónica ESD

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Todas las figuras y gráficos, medidas y valores indicados, así como referencias a normas, p. ej. DIN/EN, no son vinculantes. Queda excluida cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Se excluye cualquier tipo de responsabilidad por los errores de impresión que se hayan cometido en la producción del catálogo. Quedan reservados todos los derechos de propiedad sobre el catálogo por parte de la empresa Wiha Werkzeuge GmbH. Queda prohibida la copia o la falsificación de los textos, las figuras o del diseño contenido. Se aplicarán nuestras condiciones generales de contrato (condiciones de venta, de envío y de pago). Puede consultar nuestras condiciones generales de contrato en www.wiha.com

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7
78136 Schonach/Germany
Phone +49 7722 959-0
Fax +49 7722 959-159 Inland
Fax +49 7722 959-155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.
841 Birchwood Boulevard
Warrington
WA3 7QU
Phone +44 1527 57 57 58
+44 1527 91 09 86
Fax +44 1527 91 00 23
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL
Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 5 56 16 79 35
Fax +33 5 56 16 79 36
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S
Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 23 80 45
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Iberia Willi Hahn S.A.
Av. del Rey Juan Carlos I, 98. 3º C
28916 Leganés/Madrid, Spain
Phone +34 91 693 85 11
Fax +34 91 693 63 83
iberia@wiha.com
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 10 b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 762 38 30
Fax +48 58 762 39 00
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

Wiha in Russia
Phone +48 58 762-38-30
Fax +48 58 762-39-00
michal.moczynski@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.
1348, Dundas Circle
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 763 2 95 65 91
Fax +1 763 2 95 65 98
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.
394 Deerhurst Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 866 494 0096
Fax +1 800 494 7456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Asia Pacific Pte. Ltd.
25 International Business Park
#02-102 German Centre
Singapore 609916
Phone +65 6563 1277
Fax +65 6563 7168
info.sg@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.
Tony Lv
Room No. 908 - 910, Building
10, Long 2777, East Jinxiu Road,
Pudong New District Shanghai,
China 201206
Phone +86 21 64401119
Fax +86 21 64401112
info.cn@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha Finland Oy
Mäkituvantie 9
FI-01510 Vantaa Finland
Phone +358 44 231 9988
raija.helin@wiha.com
www.wiha.com

Wiha en Belgique
Phone +32 49 35 054 50
info.belux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Nederland
Phone +31 64 63 113 30
info.nl@wiha.com
www.wiha.com/nl

Wiha in Italia
Thaelke Rappresentanze Srl
Phone +39-0332-966039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

Premium Tools Australia Pty Ltd.
PO Box 63
Bargo, NSW 2574
Phone +61 02 4684 1460
Fax +61 02 8088 7272
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.
Unit 5C 89 Ellice Road
Wairau Valley
Auckland, New Zealand
Phone +64 09 444 2560
Fax +64 09 355 0411
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz

Robert Rieffel AG
Widenholzstrasse 8
8304 Wallisellen/Switzerland
Phone +41 44 877 33 33
Fax +41 44 877 33 22
info@rieffel.ch
www.rieffel.ch