DYNAMIC
SAFETY INTERNATIONAL

Protección Ocular y Facial

DSI SAFETY INC. CONOCIDA COMO DYNAMIC SAFETY INTERNACIONAL, ES UNA COMPAÑÍA CANADIENSE QUE OPERA EN CANADÁ

Dynamic Safety Internacional es reconocida por sus productos de marca Dynamic, y va en rápido crecimiento debido al dinamismo de su equipo de empleados y a los múltiples productos innovadores en el campo de la protection de cabeza, protección ocular, protección facial, protección auditiva y respiratoria, sin olvidar la protección anticaídas, la ropa protectora de alta visibilidad y primeros auxilios.

Los productos Dynamic están hechos orgullosamente para cumplir con las exigencias y los estándares de seguridad requeridos en Canadá, en Estados Unidos, en América Latina y en Europa. Estos productos deben estar certificados por varios organismos de normalización tales como CSA, ANSI, CE, NIOSH; y cuando es permitido, colocamos sus logotipos en nuestros productos, aplicable en todos estos países, probando así la calidad con la que cumplen y en los que usted puede confiar.

Nuestro equipo de gerentes de productos posee más de 100 años de experiencia y conocimiento en su campo respectivo. Ya sea para protección respiratoria, anticaídas, de cabeza, ocular o auditiva, además de los productos para tráfico y de primeros auxilios, con su conocimiento y trabajando en conjunto con nuestros especialistas, nuestro equipo será capaz de apoyarle con capacitaciones, sondeos de riesgo en el lugar de trabajo y ayudando a su comité de seguridad a seleccionar el equipo adecuado de protección personal.

Nuestro objetivo y nuestra meta en Dynamic Safety Internacional es el de diseñar los mejores productos de seguridad personal del mercado, y asegurar la protección de todos sus empleados para que lleguen sanos y salvos a casa cada día.

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Recubrimiento de lentillas 4A y 3A

En el mercado existen para escoger diferentes clases de recubrimientos de lentilla. Aquí le presentamos una sección que esperamos le proporcione una excelente descripción de los recubrimientos disponibles y lo que estos le pueden ofrecer. Algunos recubrimientos son mejores para ciertas clases de aplicaciones; por esta razón, nosotros le recomendamos que tenga en cuenta sus necesidades completas de visión cuando esté escogiendo el recubrimiento.

La mayoría de las lentillas de protección Dynamic están tratadas ya sea con el recubrimiento 3A (antirayaduras, protección UV y antiestática), con el recubrimiento 4A (antirayaduras, protección UV, antiestática y antiempañamiento); o con el nuevo recubrimiento Dyna-Shield (con antiempañamiento reinventado). Dichos recubrimientos cubren las exigencias de la mayoría de los trabajadores.

INTRODUCIENDO Dyna Shield

EL NUEVO DYNA-SHIELD REVOLUTION (ANTIEMPAÑAMIENTO REINVENTADO)

Este nuevo recubrimiento Antiempañante hace que sus lentes se mantengan más claros, duren más tiempo y sean más seguros para usar. Con “DYNA-SHIELD” los usuarios trabajarán de forma segura por un período de tiempo mucho más largo. Este recubrimiento no es nuevo, ha estado en el mercado por algún tiempo, su protección es mejor que el tratamiento actual pero ligeramente más caro, si desea una mejor protección, aquí lo tiene.

RECUBRIMIENTO 4A DE DYNAMIC

4A REVÊTEMENT COATING

Este recubrimiento adherido permanentemente ofrece excelentes propiedades antiempañamiento, antirayaduras, antiestática y protección UV.

Antiempañamiento: Resiste el empañamiento y mejora la visión en ambientes húmedos.

Antirayaduras: Extiende la vida de las lentillas en ambientes abrasivos.

Protección UV: Absorbe más del 99.9% de los dañinos rayos ultravioletas.

Antiestática: Reduce la atracción de polvo y de partículas.

RECUBRIMIENTO 3A DE DYNAMIC

3A REVÊTEMENT COATING

Este recubrimiento rígido adherido permanentemente reduce las rayaduras de la superficie de las lentillas además de tener propiedades antiestáticas y contra los rayos ultravioleta. El recubrimiento 3A de Dynamic extenderá la vida de las lentillas.

Antirayaduras: Extiende la vida de las lentillas en ambientes abrasivos.

Protección UV: Absorbe más del 99.9% de los dañinos rayos ultravioletas.

Antiestática: Reduce la atracción de polvo y de partículas.

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

TABLA DE SELECCIÓN DE LENTILLAS

Transmisión de Luz: Es la cantidad de luz que alcanza al ojo después de pasar por un filtro.

Absorción de Luz: Es la cantidad de luz que se absorbe o se elimina al pasar a través de una lente.

Filtros: Son lentillas que reducen o eliminan la intensidad de la luz. El espectro de luz cubre los rayos ultravioleta, el espectro visible y la radiación infrarroja.

Luz Visible: Es energía radiante que es visible al ojo humano, teniendo una longitud de onda entre 380 nm y 760 nm.

Radiación Infrarroja: Es energía radiante o radiación electromagnética con longitud de onda larga que va entre 760 nm y 1000 nm.

Radiación Ultravioleta: Es energía radiante o radiación electromagnética con longitud de onda corta que va entre 100 nm y 380 nm.

Color Lentillas		Descripción	Transmisión de Luz Visible %	Transmisión de Luz UV %
	CLARO	Para aplicaciones al interior y al exterior donde no se requiere filtración de luz.	90% ±1%	0.005%
	ÁMBAR	Para aplicaciones de luz baja donde se requiere mayor contraste. También reduce la baja energía de la luz azul.	99% ± 0.05%	0.05%
	AZUL	Para áreas de trabajo con altos niveles de luz amarilla como la iluminación con vapor de sodio.	47% ± 1%	0.05%
	HUMO	Para aplicaciones al exterior donde la luz del sol y el brillo cause tensión ocular y fatiga. No usar cuando se necesite protección infrarroja.	11% ± 1%	0.05%
	ESPEJO I/O	Para aplicaciones al interior y al exterior. Reduce el brillo de luz difusa o luz visible de baja energía.	54% ± 1%	0.05%
	ESPEJO	Para aplicaciones al exterior. Reduce el brillo de luz difusa o luz visible de alta energía.	12% ± 1%	0.05%
	HUMO POLARIZADO	Para aplicaciones al exterior. Reduce el brillo extremo de luz difusa excesiva o de luz visible de alta energía.	12% ± 1%	0.05%
	COBRE POLARIZADO	Para cuando se exponga a altos rayos del sol que producen altos niveles de deslumbramiento por la luz difusa al conducir vehículos o equipos móviles. También reduce la luz azul para aumentar el contraste.	13%± 1%	0.05%
	AZUL ESPEJO POLARIZADO	Para aplicaciones al exterior. Reduce el brillo extremo de superficies altamente deslumbrantes como lagos, ríos, nieve.	11% ± 1%	0.05%

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Serie EPX10 “The Commander”

CON ARMAZÓN DE ALUMINIO PULIDO

CUMPLE Y/O EXCEDE LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

3A REVÊTEMENT COATING

Lentes de seguridad de gran apariencia, altamente confortables, de ajuste incomparable y diseño único. Hechos para complacer a los más exigentes usuarios. Sistema de puente nasal suave y ajustable con armazón de aluminio pulido. Incluye un magnífico estuche rígido. Certificado por CSA Canadá CSA Z94.3-15 y cumple con los requisitos ANSI Z87.1

EPX10BR

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Armazón en aluminio pulido con un diseño moderno y ergonómico
- Puente nasal suave y ajustable
- Extremos de brazos acojinados
- Bisagra con resorte
- Lentillas polarizados disponibles únicamente
- Dos colores de armazones y de lentillas
- Cumplen y/o exceden los requisitos ANSI Z87.1

N° PRODUCTO	COLOR DE LENTILLA	COLOR DEL ARMAZÓN
EPX10BR	MATIZ BRONCE	ALUMINIO BRONCE
EPX10SL	MATIZ AZUL	ALUMINIO PLATEADO

EPX10SL

Todos los modelos de lentes de seguridad “The Commander” traen un magnífico estuche rígido con cierre.

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Serie EPDS12 “Dyna-Sun”

LENTES DE SOL DE ALTO DESEMPEÑO

CERTIFICADO POR CSA CANADA Z94.3-15
CUMPLE Y/O EXCEDE LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

4A REVÊTEMENT COATING

Lentes para el sol de alto desempeño con base dual de curvatura 8.0 para una óptima calidad óptica. Diseño contemporáneo con pieza nasal suave co-inyectada y brazos en TPR. Lentillas recubiertas con nuestro exclusivo 4A antiempañante. Filtra la luz azul que causa fatiga ocular.

EPDS12A

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseño contemporáneo ligero con pieza nasal de hule espuma suave para mayor comodidad y estabilidad
- Las lentillas son tratadas con nuestro exclusivo recubrimiento 4A: anti-rayaduras, anti-UV, antiestática y antiempañante
- Brazos en TPR antideslizantes coinyectados para mayor comodidad
- Sistema de lente doble con base de curvatura 8.0 para una calidad óptica superior
- Funda/paño de limpieza en microfibra suministrada con cada par de lentes
- Ofrece una gran protección contra los dañinos rayos UV del sol
- También filtra la luz azul que causa fatiga ocular

EPDS12B

N° PROD.	COLOR DE LENTILLA	COLOR DEL ARMAZÓN	ACCESORIOS
EPDS12A	HUMO ANTIEMPAÑANTE	ARMAZÓN NEGRO / PUENTE NASAL EN SUAVE HULE ESPUMA GRIS TPR, BRAZOS EN TPR ANTIDERRAPANTE	FUNDA/PAÑO EN MICROFIBRA
EPDS12B	COBRE ANTIEMPAÑANTE	ARMAZÓN CAFÉ TRANSLÚCIDO / PUENTE NASAL EN SUAVE HULE ESPUMA NEGRO TPR, BRAZOS EN TPR ANTIDERRAPANTE	FUNDA/PAÑO EN MICROFIBRA
EPDS12C	AZUL ESPEJO ANTIEMPAÑANTE	ARMAZÓN GRIS TRANSLÚCIDO / PUENTE NASAL EN SUAVE HULE ESPUMA NEGRO TPR, BRAZOS EN TPR ANTIDERRAPANTE	FUNDA/PAÑO EN MICROFIBRA

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Serie EPDS
"Dyna-Sun Signature"

LENTES DE SOL DE ALTO DESEMPEÑO

CERTIFICADO POR CSA CANADA Z94.3-15

CUMPLE Y/O EXCEDE LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

Lentes duales polarizados de alto desempeño con curvatura 8.0 para una calidad óptica superior. Diseño contemporáneo con gráficos artísticos únicos en brazos, con pieza nasal suave para un mayor confort y estabilidad. Brazos co-inyectados de TPR antiderrapante en puntas para más comodidad.
Modelo que filtra la luz azul que causa fatiga visual.

EPDSM15

EPDSW14

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseño elegante pero robusto con gráficos únicos en los brazos. "Diamond Plate" con frente negro y "Maya Antique" con frente blanco
- Lentes de sol color humo con nuestro recubrimiento exclusivo 4A: anti-rayaduras, anti-UV, antiestática y antiempañante
- Cojines confortables en el puente nasal para extra comodidad y mayor estabilidad
- Funda/paño de limpieza en microfibra suministrada con cada par de lentes
- Ofrece una gran protección contra los dañinos rayos UV del sol
- También filtra la luz azul que causa fatiga ocular

N° PROD.	COLOR DE LENTILLA	COLOR DEL ARMAZÓN	ACCESORIOS
EPDSM15	HUMO ANTIEMPAÑANTE	FRENTE NEGRO / BRAZOS CON GRÁFICO **DIAMOND PLATE**	FUNDA/PAÑO EN MICROFIBRA
EPDSW14	HUMO ANTIEMPAÑANTE	FRENTE BLANCO / BRAZOS CON GRÁFICO **ANTIQUE MAYA**	FUNDA/PAÑO EN MICROFIBRA

Serie EPDP11
"Dyna-Ray" Polarizado

LENTES POLARIZADOS CONTRA BRILLO EXTREMO

CERTIFICADO POR CSA CANADA Z94.3-15

CUMPLE Y/O EXCEDE LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

Lentes polarizados de medio armazón liviano que eliminan el brillo y la fatiga visual, aumentando al mismo tiempo la agudeza visual y contraste de objetos y alrededores. Lentillas recubiertas con nuestro exclusivo 4A antiempañante. Filtra la luz azul que causa fatiga visual.

EPDP11A

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseño de medio armazón liviano.
- Lentillas recubiertas con nuestro 4A: anti-rayaduras, anti-UV, antiestática y antiempañamiento
- Lentes polarizados que eliminan el brillo de luz difusa ligera que reduce la agudeza visual y causa fatiga ocular
- Doble inyección de TPR en brazos para máximo confort y estabilidad
- Hule espuma Soft Browngard para protección extra
- Puente nasal Omni-Fit para mayor confort y mejor ajuste

N° PROD.	COLOR DE LENTILLA	COLOR DEL ARMAZÓN	ACCESORIOS
EPDP11A	HUMO POLARIZADO ANTIEMPAÑANTE	ARMAZÓN NEGRO / TPR GRIS	FUNDA/PAÑO EN MICROFIBRA
EPDP11B	COBRE POLARIZADO ANTIEMPAÑANTE	ARMAZÓN CAFÉ TRANSLÚCIDO / TPR NEGRO	FUNDA/PAÑO EN MICROFIBRA
EPDP11C	AZUL ESPEJO POLARIZADO ANTIEMPAÑANTE	ARMAZÓN GRIS TRANSLÚCIDO / TPR NEGRO	FUNDA/PAÑO EN MICROFIBRA

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Dyna Shield

Serie EP810 "The Falcon"

AJUSTE EXCLUSIVO DE 3 POSICIONES FLEXI-FIT CON SISTEMA SUAVE DE PUENTE NASAL

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

OHS CANADA 2017

Dyna Shield

EP810C

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Lentillas de curvatura 9 para una mejor cobertura
- Recubrimiento antiempañante "DYNA-SHIELD"
- Puente nasal con ajuste de 3 posiciones
- Brazos con ajuste de trinquete
- Brazos de doble golpe
- Puente nasal en silicón ultra suave
- Lentillas disponibles en transparente, humo, ámbar y espejo I/O
- Certificado por CSA Z94.3-15 y cumple y/o sobrepasa los requerimientos de ANSI Z87.1

N° PRODUCTO	COLOR DE LENTILLA	COLOR DEL ARMAZÓN
EP810C	TRANSPARENTE	NEGRO Y ROJO
EP810S	HUMO	NEGRO Y ROJO
EP810A	ÁMBAR	NEGRO Y ROJO
EP810IO	ESPEJO I/O	NEGRO Y ROJO

Serie EP825 "The Hawk"

SISTEMA DE SUAVE PUENTE NASAL CON "FLEXI-FIT"

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

OHS CANADA 2017

Dyna Shield

EP825C

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Lentillas de curvatura 9 para una mejor cobertura
- Recubrimiento antiempañante "DYNA-SHIELD"
- Sistema con puente nasal "FLEXI-FIT"
- Brazos de doble golpe
- Lentillas disponibles en transparente, humo, ámbar y espejo I/O
- Certificado por CSA Z94.3-15 y cumple y/o sobrepasa los requerimientos de ANSI Z87.1

N° PRODUCTO	COLOR DE LENTILLA	COLOR DEL ARMAZÓN
EP825C	TRANSPARENTE	NEGRO Y ROJO
EP825S	HUMO	NEGRO Y ROJO
EP825A	ÁMBAR	NEGRO Y ROJO
EP250IO	ESPEJO I/O	NEGRO Y ROJO

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Serie EP845
"The Osprey"

FRENTE CON ÁNGULO AJUSTABLE PARA MAYOR COBERTURA

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

EP845C

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Lentillas de curvatura 9 envolvente con armazón Negro y Rojo
- Recubrimiento antiempañante "DYNA-SHIELD"
- Sistema de puente nasal ajustable Flexi -Fit
- Frente de ángulo ajustable para una mayor cobertura
- Lentillas disponibles en transparente, humo, ámbar y espejo I/O
- Certificado por CSA Z94.3-15 y cumple y/o sobrepasa los requerimientos de ANSI Z87.1

N° PRODUCTO	COLOR DE LENTILLA	COLOR DEL ARMAZÓN
EP845C	TRANSPARENTE	NEGRO Y ROJO
EP845S	HUMO	NEGRO Y ROJO
EP845A	ÁMBAR	NEGRO Y ROJO
EP845IO	ESPEJO I/O	NEGRO Y ROJO

Serie EP875
"The Spider"

SISTEMA DE SUAVE PUENTE NASAL CON "FLEXI-FIT"

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

EP875C

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Lentes ligeros con curvatura 9 envolvente
- Recubrimiento antiempañante "DYNA-SHIELD"
- Sistema de puente nasal ajustable Flexi -Fit
- Famoso sistema de brazos EZ-ON
- Lentillas disponibles en transparente, humo, ámbar y espejo I/O
- Certificado por CSA Z94.3-15 y cumple y/o sobrepasa los requerimientos de ANSI Z87.1

N° PRODUCTO	COLOR DE LENTILLA	COLOR DEL ARMAZÓN
EP875C	TRANSPARENTE	NEGRO Y ROJO
EP875S	HUMO	NEGRO Y ROJO
EP875A	ÁMBAR	NEGRO Y ROJO
EP875IO	ESPEJO I/O	NEGRO Y ROJO

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

4A REVÊTEMENT COATING

Serie EP100 “The Warrior”

SISTEMA DE PUENTE NASAL AJUSTABLE CON “FLEXI-FIT”

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

Lentes de seguridad de gran apariencia, altamente confortables, de ajuste incomparable y diseño único. Fabricados para complacer a los más exigentes usuarios.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Puente nasal giratorio adaptable para ajustarse a todos los tipos de rostros
- Diseño moderno y ergonómico para gran confort y buen ajuste
- Sistema de fácil reemplazo de las lentillas.
- Armazón hecho de un nuevo material “Elasto LT” resistente a productos químicos
- Extremos de brazos curvos muy confortables
- Las lentillas están protegidas con un recubrimiento 4A: antiempañamiento, antirayaduras, antiestática y protección UV al 99.9%
- Certificados CSA Z94.3-15 cumplen y/o exceden los requisitos ANSI Z87.1

EP100BC

EP100MGS

ARMAZÓN GRIS METALICO	ARMAZÓN NEGRO	COLOR DE LENTILLA
EP100MGC	EP100BC	TRANSPARENTE
EP100MGS	EP100BS	HUMO
EP100MGA	EP100BA	ÁMBAR
EP100MGIO*	EP100BIO*	ESPEJO I/O

**Las lentillas espejo para interior/exterior no son antiempañantes.*

Serie EP150 “The Shooting Star”

SISTEMA DE PUENTE NASAL AJUSTABLE CON “FLEXI-FIT”

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

Lentes de seguridad de gran apariencia similares al modelo EP100. Son muy confortables, de ajuste incomparable y diseño moderno. La única diferencia con el modelo EP100 es el armazón hecho de un policarbonato súper resistente fabricado con la misma resina como las lentillas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Sistema de fácil reemplazo de las lentillas
- Diseño moderno y ergonómico para un buen confort y ajuste
- Armazón hecho en policarbonato súper resistente
- Las lentillas están protegidas con el recubrimiento 4A: antiempañamiento, antirayaduras, antiestática y protección UV 99.9%
- Certificados CSA Z94.3-15 cumplen y/o exceden los requisitos ANSI Z87.1

EP150C

N° PRODUCTO	COLOR DE LENTILLA	COLOR DEL ARMAZÓN
EP150C	TRANSPARENTE	HUMO
EP150S	HUMO	HUMO

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Serie EP250 “The Thunder”

SISTEMA DE SUAVE PUENTE NASAL CON “FLEXI-FIT”

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

Para establecer un nuevo estándar para la protección ocular, estos lentes de seguridad fueron inicialmente pensadas para los encargados de seguridad, pero finalmente concebidas para los usuarios.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Lentillas panorámicas de curvatura 9 para un amplio campo de visión sin obstrucciones
- Armazón hecho de un nuevo material “Elasto LT” resistente a productos químicos
- Nuevos brazos acojinados suaves al tacto que aseguran un ajuste confortable
- Las lentillas están protegidas con un recubrimiento 4A: antiempañamiento, antirayaduras, antiestática y protección UV al 99.9%
- Certificados CSA Z94.3-15 cumplen y/o exceden los requisitos ANSI Z87.1

EP250BA

N° PRODUCTO	COLOR DE LENTILLA	COLOR DEL ARMAZÓN
EP250BC	TRANSPARENTE	NEGRO
EP250BS	HUMO	NEGRO
EP250BA	ÁMBAR	NEGRO
EP250BIO*	ESPEJO I/O	NEGRO

**Las lentillas espejo para interior/exterior no son antiempañantes.*

Serie EP310 “The Cyclone”

SISTEMA DE PUENTE UNIVERSAL CONFORTABLE

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

Lentes de seguridad de gran apariencia que ofrecen el confort y ajuste perfecto para satisfacer al más exigente de los trabajadores. Estilo único de lentilla doble con un diseño de una sola pieza.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Los armazones están disponibles en dos colores excepcionales: Azul y Negro
- La serie EP310 trae brazos rectos estilizados con suave hule para confort extra
- Las lentillas disponibles son transparente, ámbar, humo y espejo I/O
- Las lentillas están protegidas con un recubrimiento 4A: antiempañamiento, antirayaduras, antiestática y protección UV al 99.9%
- Certificados CSA Z94.3-15 cumplen y/o exceden los requisitos ANSI Z87.1

EP310BIO

COLOR DE LENTILLA	ARMAZÓN NEGRO	ARMAZÓN AZUL
TRANSPARENTE	EP310BC	EP310BLC
HUMO	EP310BS	EP310BLS
ÁMBAR	EP310BA	EP310BLA
ESPEJO I/O*	EP310BIO	EP310BLIO

**Las lentillas espejo para interior/exterior no son antiempañantes.*

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Serie EP850 “The Techno”

SISTEMA DE SUAVE PUENTE NASAL CON “FLEXI-FIT”

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

4A REVÊTEMENT COATING

EP850S

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Lentes de seguridad sin armazón, envolventes y livianos
- Lentilla de una sola pieza y extremo de los brazos en caucho suave
- Puente nasal hecho con suave silicón antideslizante
- Las lentillas disponibles son transparentes, ámbar, humo, espejo I/O y azules
- Las lentillas están protegidas con un recubrimiento 4A: antiempañamiento, antirayaduras, antiestática y protección UV al 99.9%
- Certificados CSA Z94.3-15 cumplen y/o exceden los requisitos ANSI Z87.1

N° PRODUCTO	COLOR DE LENTILLA	COLOR DEL ARMAZÓN
EP850C	TRANSPARENTE	TRANSPARENTE
EP850S	HUMO	HUMO
EP850A	ÁMBAR	ÁMBAR
EP850IO*	ESPEJO I/O	ESPEJO I/O
EP850BT	TONOS AZULES	TONOS AZULES

**Las lentillas espejo para interior/exterior no son antiempañantes.*

Serie EP855 “Mini-Tech”

SISTEMA DE SUAVE PUENTE NASAL CON “FLEXI-FIT”

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

4A REVÊTEMENT COATING

EP855A

EP855S

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Lentes de seguridad para dama sin armazón, envolventes y livianos
- Lentilla de una sola pieza y extremo de los brazos en caucho suave
- Puente nasal hecho con suave silicón antideslizante
- Las lentillas disponibles son transparentes, ámbar, humo, espejo I/O y azules
- Las lentillas están protegidas con un recubrimiento 4A: antiempañamiento, antirayaduras, antiestática y protección UV al 99.9%
- Certificados CSA Z94.3-15 cumplen y/o exceden los requisitos ANSI Z87.1

N° PRODUCTO	COLOR DE LENTILLA	COLOR DEL ARMAZÓN
EP850C	TRANSPARENTE	TRANSPARENTE
EP850S	HUMO	HUMO
EP850A	ÁMBAR	ÁMBAR
EP850IO*	ESPEJO I/O	ESPEJO I/O

**Las lentillas espejo para interior/exterior no son antiempañantes.*

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Serie EP400 “The Renegade” Reader’s

SISTEMA DE SUAVE PUENTE NASAL CON “FLEXI-FIT”

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

Lentes de seguridad vanguardistas para satisfacer al más exigente de los usuarios.

EP400TCGC1.5

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseño moderno europeo
- La lentilla doble tiene una curvatura 8.50 para una mejor cobertura envolvente
- Puente nasal suave ajustable para mayor confort
- El largo de los brazos es ajustable
- Certificados CSA Z94.3-15 cumplen y/o exceden los requisitos ANSI Z87.1

N° PRODUCTO	COLOR DE LENTILLA	COLOR DEL ARMAZÓN	DIOPTRIA
EP400TGC1.5	TRANSPARENTE	GRIS TRANSLÚCIDO	1.5
EP400TGC2.0	TRANSPARENTE	GRIS TRANSLÚCIDO	2.0
EP400TGC2.5	TRANSPARENTE	GRIS TRANSLÚCIDO	2.5

Serie EP500 y EP505 “The Curve”

SISTEMA DE PUENTE UNIVERSAL CONFORTABLE

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

EP500IO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Lentes de protección con un diseño de bajo perfil
- Curvatura con una altura de 9 para obtener mejor cobertura y un amplio campo de visión
- Fabricados en policarbonato liviano no conductor resistente al alto impacto
- Brazos acojinados para mayor confort
- Absorbe más del 99.9% de los dañinos rayos ultravioletas
- Certificados CSA Z94.3-15 cumplen y/o exceden los requisitos ANSI Z87.1

N° PRODUCTO	COLOR DE LENTILLA	COLOR DE BRAZOS
SERIE EP500	*RECUBRIMIENTO 3A*	
EP500C	TRANSPARENTE	HUMO
EP500S	HUMO	HUMO
EP500A	ÁMBAR	ÁMBAR
EP500IO	ESPEJO I/O	HUMO
SERIE EP505	*RECUBRIMIENTO 4A*	
EP505C	TRANSPARENTE	TRANSPARENTE

EP505C

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Serie EP550 “The Solus”

SISTEMA DE PUENTE UNIVERSAL CONFORTABLE

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

3A REVÊTEMENT COATING

EP550S

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Lentilla de una sola pieza que ofrece un amplio campo de visión sin obstrucciones
- Fabricado con un policarbonato extra liviano y resistente a fuertes impactos
- Las lentillas disponibles son transparentes, ámbar, humo y espejo I/O
- Certificados CSA Z94.3-15 cumplen y/o exceden los requisitos ANSI Z87.1

N° PRODUCTO	COLOR DE LENTILLA	COLOR DE BRAZOS
EP550C	TRANSPARENTE	HUMO
EP550S	HUMO	HUMO
EP550A	ÁMBAR	ÁMBAR
EP550IO	ESPEJO I/O	HUMO

Serie EP600 “The Defender”

SISTEMA DE PUENTE UNIVERSAL CONFORTABLE

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

3A REVÊTEMENT COATING

EP600BC

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fabricados con materiales livianos para más confort
- Lentillas en policarbonato, resistente a un alto impacto y con un amplio campo de visión
- Las lentillas disponibles son transparentes y humo
- Certificados CSA Z94.3-15 cumplen y/o exceden los requisitos ANSI Z87.1

N° PRODUCTO	COLOR DE LENTILLA	COLOR DE BRAZOS
EP600BC	TRANSPARENTE	NEGRO
EP600BS	HUMO	NEGRO

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Serie EP800 “The Firebird”

SISTEMA DE PUENTE UNIVERSAL CONFORTABLE

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

EP800BT

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Lentes de seguridad sin armazón, envolventes y livianos
- Lentilla de una sola pieza y extremo de los brazos en caucho suave
- Puente nasal duro
- Las lentillas disponibles son transparentes, ámbar, humo, espejo I/O y azules
- Certificados CSA Z94.3-15 cumplen y/o exceden los requisitos ANSI Z87.1

N° PRODUCTO	COLOR DE LENTILLA	COLOR DEL ARMAZÓN
EP800C	TRANSPARENTE	TRANSPARENTE
EP800S	HUMO	HUMO
EP800A	ÁMBAR	ÁMBAR
EP800IO	ESPEJO I/O	ESPEJO I/O
EP800BT	TONOS AZULES	TONOS AZULES

Serie EP325 “The Ladies Mini”

SISTEMA DE PUENTE UNIVERSAL CONFORTABLE

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

Creado para mujeres con rostro delgado que busquen unos lentes con “look” ajustado y a la moda.

EP3250C

EP325PC

EP325GC

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseño estilizado con ajuste apretado
- Brazos disponibles en 3 colores brillantes: Naranja, Rosa y Verde Neón
- Lentillas disponibles en: Claro, Humo, Ámbar y I/O Espejo
- Certificado por CSA Z94.3-15 y cumple y/o excede los requerimentos de ANSI Z87.1

COLOR DE LENTILLA	ARMAZÓN ROSA	ARMAZÓN VERDE	ARMAZÓN NARANJA
TRANSPARENTE	EP325PC	EP325GC	EP3250C
HUMO	EP325PS	EP325GS	EP3250S
ÁMBAR	EP325PA	EP325GA	EP3250A
ESPEJO I/O	EP325PIO	EP325GIO	EP3250IO

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Serie EP700 “The Visitor”

SISTEMA DE PUENTE UNIVERSAL CONFORTABLE

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

3A REVÊTEMENT COATING

EP700C

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Estos lentes de protección ofrecen una protección de extrema calidad para los visitantes de la planta
- Un lente grande que brinda un amplio campo de visión
- Se pueden usar encima de la mayoría de los lentes de prescripción
- El sistema de enganche exclusivo con barreras laterales ofrece protección completa contra partículas voladoras
- Certificados CSA Z94.3-15 cumpliendo y/o excediendo los requisitos ANSI Z87.1

N° PRODUCTO	COLOR DE LENTILLA	COLOR DE BARRERA LATERAL
EP700C	TRANSPARENTE	TRANSPARENTE

Serie EP750 “The OTG Extra”

SISTEMA DE PUENTE NASAL “FLEXI-FIT”

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

OHS CANADA 2017

4A REVÊTEMENT COATING

EP750IO

Único y exclusivo sistema de brazos “EZ-ON”

Los lentes de seguridad OTG lucen muy bien cuando se usan encima de los lentes de prescripción. Con un tamaño particularmente grande que se ajusta sobre todos las tamaños de lentes de prescripción. Viene con el puente nasal más suave que existe, con un mecanismo ajustable que voltea las lentillas para arriba o para abajo además de un nuevo y único sistema de brazos altamente confortables.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El tamaño extra grande de las lentillas se ajusta sobre los lentes de prescripción de mayor tamaño
- Puente nasal super suave que se adapta a los diferentes tipos de nariz
- Brazos ajustables que dan la facilidad de ajustar las lentillas hacia arriba o hacia abajo para una mejor visión
- Nuevo y único sistema de brazos “EZ-ON” altamente confortables
- Las lentillas están protegidas con un recubrimiento 4A: antiempañamiento, antirayaduras, antiestática y protección UV al 99.9%
- Certificados CSA Z94.3-15 cumplen y/o exceden los requisitos ANSI Z87.1

N° PRODUCTO	COLOR DE LENTILLA	COLOR DE BRAZOS
EP750C	TRANSPARENTE	NEGRO
EP750S	HUMO	NEGRO
EP750A	ÁMBAR	NEGRO
EP750IO	ESPEJO I/O	NEGRO

Serie EP775 “The Bushman”

ANTEOJOS DE PROTECCIÓN CON MALLA DE ALAMBRE

EP775W

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Armazón envolvente en nylon que ofrece un magnífico ajuste y gran confort
- Pantalla con malla de alambre que protege contra partículas de desechos voladores y además no se empañan

N° PRODUCTO	COLOR DE LENTILLA	COLOR DE BRAZOS
EP775W*	MALLA NEGRA	NEGRO

**Ninguna certificación CSA*

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Serie EPD6 “Opti-Seal”

PUENTE NASAL AJUSTABLE MULTI-FIT

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

Diseño robusto pero con estilo refinado. Cuenta con un sellado suave para mayor confort y más seguridad y cobertura incrementada.

EPD6C17

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Puente nasal ajustable Multi-Fit para todo tipo y tamaño de caras que brinda un ajuste perfecto todo el tiempo para óptima comodidad y cobertura
- Brazos de inyección dual y TPR suave con cojinetes no deslizables para extra confort y ajuste
- Las lentillas están protegidas con nuestro recubrimiento 4A: antirayaduras, anti-UV, antiestática y antiempañamiento
- Puente nasal en TPR para extra confort y mayor estabilidad
- Certificados CSA Z94.3-15 cumplen y/o exceden los requisitos ANSI Z87.1

N° PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
EPD6C17	ARMAZÓN AZUL TRANSLÚCIDO, SELLO SUAVE TPR NEGRO EN EL FRENTE Y BRAZOS. LENTILLAS COLOR CLARO
EPD6S17	ARMAZÓN AZUL TRANSLÚCIDO, SELLO SUAVE TPR NEGRO EN EL FRENTE Y BRAZOS. LENTILLAS COLOR HUMO

Serie EPDGC18 “Dyna-Seal”

SE CONVIERTE EN GOGLE INDIRECTAMENTE VENTILADO

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

*Modelo de cobertura completa con sello en hule suave en el frente. Los brazos tienen una banda elástica estabilizadora ajustable. Se convierte en gogle indirectamente ventilado al colocar la banda elástica ignífuga de Neopreno **Quick-Change**.*

EPDGC18C

EPDGC18C & EPDGC18STR

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Puente nasal ajustable Multi-Fit para todo tipo y tamaño de caras que brinda un ajuste perfecto todo el tiempo para óptima comodidad y cobertura
- Brazos de inyección dual y TPR suave con cojinetes no deslizables para extra confort y ajuste
- Las lentillas están protegidas con nuestro recubrimiento 4A: antirayaduras, anti-UV, antiestática y antiempañamiento
- Puente nasal en TPR para extra confort y mayor estabilidad
- Certificados CSA Z94.3-15 cumplen y/o exceden los requisitos ANSI Z87.1

N° PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
EPDGC18C	ARMAZÓN NEGRO/GRIS CON SELLO DE HULE NEGRO, BRAZOS CON BANDA DE RETENCIÓN AJUSTABLE. OPCIÓN DE BANDA ELÁSTICA AJUSTABLE QUICK-CHANGE. LENTILLAS COLOR CLARO ANTIEMPAÑANTE. CATEGORÍA “N”
EPDGC18S	ARMAZÓN NEGRO/GRIS CON SELLO DE HULE NEGRO, BRAZOS CON BANDA DE RETENCIÓN AJUSTABLE. OPCIÓN DE BANDA ELÁSTICA AJUSTABLE QUICK-CHANGE. LENTILLAS COLOR HUMO ANTIEMPAÑANTE. CATEGORÍA “N”
EPDGC18STR	BANDA PARA CABEZA IGNÍFUGA Y AJUSTABLE PARA EPDGC18

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Serie EP900 “The SpectaGoggle”

ALTO DESEMPEÑO PARA TRABAJOS PESADOS

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

4A REVÊTEMENT COATING

EP900S

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Almohadilla de hule espuma “FR” forma un sello contra el polvo y las partículas
- Brazos y banda elástica intercambiables; ambas incluidas con cada par de lentes
- Brazos y banda elástica con un retenedor de ajuste rápido para una fácil instalación o desinstalación
- Diseñadas para permitir el flujo libre del aire y reducir el calor
- Las lentillas están protegidas con un recubrimiento 4A: antiempañamiento, antirayaduras, antiestática y protección UV al 99.9%
- Certificados CSA Z94.3-15 cumplen y/o exceden los requisitos ANSI Z87.1

N° PRODUCTO	COLOR DE LENTILLA	COLOR DEL ARMAZÓN
EP900C	TRANSPARENTE	NEGRO
EP900S	HUMO	NEGRO
EP900A	ÁMBAR	NEGRO
EP900M*	ESPEJO	NEGRO

**Las lentillas espejo no son antiempañantes.*

Serie EP950 “The Mini SpectaGoggle”

ALTO DESEMPEÑO PARA TRABAJOS LIVIANOS

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

4A REVÊTEMENT COATING

EP950A

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Almohadilla de hule espuma fácilmente removible que forma un sello contra polvo y partículas
- Brazos y banda elástica que se pueden intercambiar rápida y fácilmente; ambas incluidas con cada par de lentes
- Disponible en un formato de kit con 4 lentillas fácilmente reemplazables
- Las lentillas están protegidas con un recubrimiento 4A: antiempañamiento, antirayaduras, antiestática y protección UV al 99.9%
- Certificados CSA Z94.3-15 cumplen y/o exceden los requisitos ANSI Z87.1

N° PRODUCTO	COLOR DE LENTILLA	COLOR DEL ARMAZÓN
LENTES DE PROTECCIÓN		
EP950C	TRANSPARENTE	TRANSPARENTE
EP950S	HUMO	HUMO
EP950A	ÁMBAR	ÁMBAR
EP950IO*	ESPEJO I/O	HUMO
KIT COMPLETO		
EP950K	TRANSPARENTE, HUMO, ÁMBAR, ESPEJO I/O	HUMO

**Las lentillas espejo para interior/exterior no son antiempañantes.*

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Serie EP650G
"The Fusion Plus"

SISTEMA DE PUENTE NASAL AJUSTABLE CON "FLEXI-FIT"

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

Los lentes de seguridad especializados con un sistema de brazos "EZ-ON" ofrecen un confort y ajuste incomparable. Póngaselos y verá que los brazos no ejercen ningún tipo de presión. Estos lentes se mantendrán en su lugar incluso en los ambientes más húmedos. Ellos realmente van a satisfacer al más exigente de los usuarios. La serie EP650G viene con una banda de hule espuma que forma un empalme que protege contra el polvo y otras partículas.

EP650GA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Estos lentes de seguridad ofrecen una máxima protección al usuario
- Diseño de lentilla doble moldeado en una sola pieza con una base curveada de 9
- Ofrece una cobertura de protección completa y un amplio campo de visión
- Lentillas de policarbonato resistente al alto impacto
- Las lentillas disponibles son transparentes, ámbar, humo y espejo I/O
- Único y exclusivo sistema de brazos "EZ-ON" que redistribuye la presión de las lentillas uniformemente sobre los brazos
- Las lentillas están protegidas con un recubrimiento 4A: antiempañamiento, antirayaduras, antiestática y protección UV al 99.9%
- Certificados CSA Z94.3-15 cumplen y/o exceden los requisitos ANSI Z87.1

N° PRODUCTO CON SELLO DE HULE ESPUMA	COLOR DE LENTILLA	COLOR DE BRAZOS
EP650GC	TRANSPARENTE	NEGRO
EP650GS	HUMO	NEGRO
EP650GA	ÁMBAR	NEGRO
EP650GIO*	ESPEJO I/O	NEGRO

**Las lentillas espejo para interior/exterior no son antiempañantes.*

Único y exclusivo sistema de brazos "EZ-ON"

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Serie EPMK01 “The Phantom OTG”

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

4A REVÊTEMENT COATING

Este diseño moderno ofrece los más altos niveles de confort, desempeño, imagen y protección. Estos cómodos anteojos vienen con unas lentillas antiempañamiento recubiertas de policarbonato y con una suave cubierta TPR en un armazón exterior en nylon con huecos ocultos de ventilación indirecta. Este estilo OTG puede ser usado sobre los lentes de prescripción. Los anteojos de seguridad EPMK01 Phantom OTG vienen con una correa en tela y en varios tonos de lentillas. Una barrera de protección adicional puede ser incluida con los anteojos EPMK01 para protección contra salpicaduras.

EPMK01A

EPMK01IO

EPMK01SHIELD

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Armazón grande, suave y confortable
- Lente ancho de una sola pieza
- Protección antiempañamiento
- Ventilación indirecta para máxima protección contra salpicaduras químicas
- Las lentillas disponibles son transparentes, ámbar, humo y espejo I/O
- Certificados CSA Z94.3-15 cumplen y/o exceden los requisitos ANSI Z87.1
- Correas hechas en un material ”FR” resistente a las llamas
- Las lentillas están protegidas con un recubrimiento 4A: antiempañamiento, antirayaduras, antiestática y protección UV
- Certificados CSA Z94.3-15 cumplen y/o exceden los requisitos ANSI Z87.1

SERIE EPMK01 “THE PHANTOM OTG”

N° PRODUCTO	COLOR DE LENTILLA	COLOR DEL ARMAZÓN
EPMK01C	TRANSPARENTE	NEGRO
EPMK01S	HUMO	NEGRO
EPMK01A	ÁMBAR	NEGRO
EPMK01	ESPEJO I/O	NEGRO

COMBO Y REPUESTO DE VISERA

PART NO	DESCRIPTION
EPMKOISHIELD	GOGLES “PHANTOM OTG” Y VISERA PROTECTORA O BANDA PARA CABEZA “FR” TRANSPARENTE
EPMK01RS	VISERA PROTECTORA DE SUSTITUCIÓN PARA COMBO EPMK01SHIELD - TRANSPARENTE

EPMK01SHIELD con **EPMK01C**

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Serie EP20 “The Chem Splash”

3A REVÊTEMENT COATING

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

EP20

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Armazón grande, suave y confortable
- Ventilación indirecta
- Lentilla ancha de una sola pieza
- Lentillas transparentes
- Protección contra las salpicaduras químicas
- Certificados CSA Z94.3-15 cumplen y/o exceden los requisitos ANSI Z87.1

N° PRODUCTO	COLOR DE LENTILLA	COLOR DEL ARMAZÓN
EP20	TRANSPARENTE	VERDE

Serie EP30 “The Chem Pro”
Serie EP40 “The Ultra-Tek”

4A REVÊTEMENT COATING

CERTIFICADO Z94.3-15 POR CSA CANADÁ
CUMPLEN Y/O EXCEDEN LOS REQUISITOS ANSI Z87.1

EP30

EP40

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Serie EP30

- Armazón en PVC suave y liviano
- 4 aberturas que proveen ventilación indirecta
- Correas en neopreno para mejor resistencia a solventes y químicos
- Las lentillas están protegidas con un recubrimiento 4A: antiempañamiento, antirayaduras, antiestática y protección UV al 99.9%
- Certificados CSA Z94.3-15 cumplen y/o exceden los requisitos ANSI Z87.1

Serie EP40

- Similar a la serie EP30, además de...
- Campo de visión panorámico y periférico máximo
- Armazón grande diseñado para ajustarse sobre otros lentes de seguridad o lentes de prescripción

N° PRODUCTO	COLOR DE LENTILLA	COLOR DEL ARMAZÓN
EP30	TRANSPARENTE	VERDE
EP40	TRANSPARENTE	VERDE

Exhibidor de Mostrador

EPRACK1

EPRACK2

Los exhibidores de lentes de seguridad han sido cuidadosamente diseñados y fabricados para cumplir con las necesidades de nuestros distribuidores y clientes. Su capacidad única para exhibir múltiples armazones lo convierte en la herramienta ideal para presentar cualquiera de los lentes de seguridad de Dynamic.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- EPRACK1 puede contener 10 pares de lentes de seguridad
- EPRACK2 puede contener 24 pares de lentes de seguridad
- Gira para fácil elección
- Espejo en la parte superior para mirarse
- Liviano

N° PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
EPRACK1	10 pares de exhibidores giratorios
EPRACK2	24 pares de exhibidores giratorios

Estuches para Lentes

EP11

EP12

EPMFPB

N° PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
EP11	Estuches de vinilo con broche para atar al bolsillo y cierre de botón a presión
EP12	Estuche grande de vinilo para lentes con cierre y doble bucle para cinturón
EPMFPB	Funda limpiadora en Microfibra color negro

Cordón para Lentes

EP14

N° PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
EP14	Cordón sujetador para lentes

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

EP16

EP17

EP18

Estación para Limpieza de Lentes

ANTIEMPAÑAMIENTO • ANTIESTÁTICA • SIN SILICÓN • DE SECADO RÁPIDO

N° PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
EP16	Estación metálica para limpieza de lentes – incluye 2 botellas de 16 oz (500 ml) con liquido limpiador antiempañante y 2 cajas de toallitas limpiadoras.
EP17	Estación desechable para limpieza de lentes – incluye 1 botella de 16 oz (500 ml) con liquido limpiador antiempañante y 4 cajas de toallitas limpiadoras.
EP18	Estación desechable para limpieza de lentes – incluye 1 botella de 8 oz (250 ml) con liquido limpiador antiempañante y 2 cajas de toallitas limpiadoras.
EP23	Estación plástica para limpieza de lentes – incluye 1 botella de 8 oz (250 ml) con líquido limpiador antiempañante y 1 caja de toallitas limpiadoras.
EP24	Estación plástica para limpieza de lentes – incluye 2 botellas de 16 oz (500 ml) con líquido limpiador antiempañante y 2 cajas de toallitas limpiadoras

EP21

EP19

EP22/8

EP22/16

EP22/160

Productos para Limpieza de Lentes

ANTIEMPAÑAMIENTO • ANTIESTÁTICA • SIN SILICÓN • DE SECADO RÁPIDO

N° PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
EP19	Caja dispensadora con toallitas húmedas limpiadoras - 100 por caja dispensadora
EP21	Toallitas limpiadoras para lentes - 300 por caja
EP22/8	Solución de limpieza para lentes – botella de 8 oz (250 ml)
EP22/16	Solución de limpieza para lentes – botella de 16 oz (500 ml)
EP22/160	Solución de limpieza para lentes – botella de 1 galón (4 L)

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Arnés para Cabeza de Alto Desempeño

PARA USAR SIN CASCO PROTECTOR

EPHG300

EPHG300R

EPHG400R

EPHG700R

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Admite una gran variedad de estilos para viseras protectoras
- Amplia barrera contra chispas provee excelente protección
- La adaptación de correas cruzadas permite un ajuste excepcional
- El montaje completo flotante de la barrera contra chispas provee un uso confortable incluso cuando se utilizan continuamente las pesadas viseras de protección
- Incluye una traba con pasador o trinquete para un ajuste rápido, fácil y perfecto
- Noryl es un material muy fuerte que es resistente a chispas y a altas temperaturas
- El EPHG300 y EPHG300R no son compatibles con las viseras de la serie EP919

N° PRODUCTO	AJUSTE	MATERIAL	USO
EPHG300	Traba con pasador	HDPE	Regular
EPHG300R	Trinquete	HDPE	Regular
EPHG400R	Trinquete	NORYL	Chispas y alta temperatura
EPHG700R	Trinquete	NORYL	Chispas y alta temperatura

Arnés para Montar en Casco de Alto Desempeño

PARA USAR CON CASCO PROTECTOR

EPHG401R

EPHG701R

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Admite una gran variedad de estilos para viseras protectoras
- Amplia barrera contra chispas provee excelente protección
- Incluye (1) kit completo EPHC01 “Cap Lock” con un pasador para el casco dotado de cuchillas para las hendiduras de los cascos de seguridad
- El montaje completo flotante de la barrera contra chispas provee un uso confortable incluso cuando se utilizan continuamente las pesadas viseras de protección
- Noryl es un material muy fuerte que es resistente a chispas y a las altas temperaturas

N° PRODUCTO	MATERIAL	USOS
EPHG401R	NORYL	Chispas y alta temperatura
EPHG701R	NORYL	Chispas y alta temperatura

Protector para Mentón

PARA USAR CON TODO TIPO DE ARNÉS PARA CABEZA

EPHGC500 mostrado con arnés para cabeza PHG401R y visera EP919PFT40

EPHGC500

N° PRODUCTO	MATERIAL	USOS
EPHGC500	NORYL	Chispas y alta temperatura

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

EPB101

EPB102

EPB103

EPB201

EPB301

Soportes para Viseras de Alto Desempeño

PARA USAR CON CASCO PROTECTOR

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Admite una gran variedad de estilos para viseras protectoras
- Sistema de conexión diseñado para adaptarse a varias viseras de la competencia
- Sistema giratorio para subir o bajar la visera

N° PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
EPB101	Soporte en plástico totalmente dieléctrico y con cuchillas para las hendiduras del casco
EPB102	Soporte en plástico de alto desempeño totalmente dieléctrico para ser usado con cascos de seguridad de ala completa
EPB103	Soporte de alto desempeño para ser usado con el casco para escalar “THE ROCKY” modelos HP141R y HP142R
EPB201	Soporte en aluminio resistente al calor y con el sistema “CAM lock” de traba de levas
EPB301	Soporte para visera de alto desempeño, hecho de d’aluminio resistente al calor - con sistema “CAM lock” y se adapta a la mayoría de los modelos de cascos protectores con borde ancho

EPHC01

EPHC02

Kit Adaptador “Cap-Lock”

PARA USAR CON ARNÉS PARA CABEZA, SOPORTES Y CASCO PROTECTOR

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Para asegurar los cascos de soldadura, arneses o soportes a los cascos protectores
- Se ajusta en la mayoría de cascos protectores con hendiduras para accesorios
- Broche a presión para un rápido y fácil montaje o desmontaje
- Se acomodará al más angosto de los cascos de soldadura usándose con una extensión

N° PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
EPHC01	Kit adaptador “Cap Lock” para asegurar el casco con piezas de extensión
EPHC02	Cuchillas “Cap Lock” para asegurar el casco solamente

Viseras de Alto Desempeño



EP615

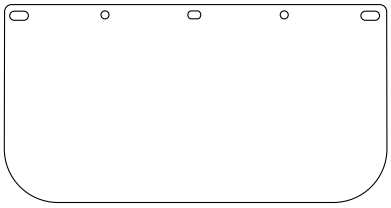

EP815

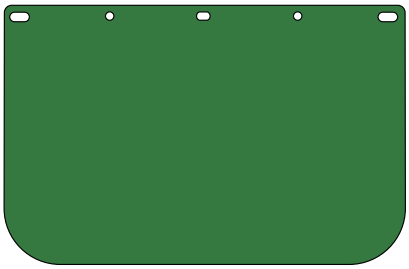

EP1015PG

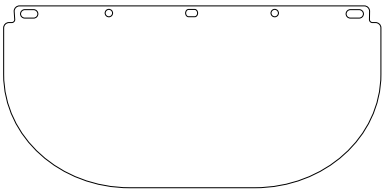

EP816

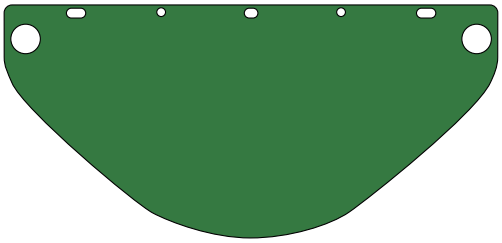

EP919PG

VISERA TROQUELADA - PLANA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Todas las viseras, protectores faciales y pantallas ofrecen un método de fijación multifuncional o de ajuste universal. Este modelo consiste en 5 hendiduras localizadas estratégicamente para ajustarse a una gran variedad de arneses y soportes
- Existen 2 tipos de materiales disponibles: PETG y policarbonato
- Hay dos calibres de material disponible .040 pulgadas / 1.0 mm y .060 pulgadas / 1.5 mm
- Los colores disponibles en ciertos productos son transparente o verde

N° PRODUCTO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	CALIBRE
EP615/40	6 x 15 ½	PETG	Transparente	0.040" / 1.0 mm
EP815/40	8 x 15 ½	PETG	Transparente	0.040" / 1.0 mm
EP815/60	8 x 15 ½	PETG	Transparente	0.060" / 1.5 mm
EP815P/40	8 x 15 ½	Policarbonato	Transparente	0.040" / 1.0 mm
EP815PG/40	8 x 15 ½	Policarbonato	Verde	0.040" / 1.0 mm
EP815P/60	8 x 15 ½	Policarbonato	Transparente	0.060" / 1.5 mm
EP1015/40	10 x 15 ½	PETG	Transparente	0.040" / 1.0 mm
EP1015/60	10 x 15 ½	PETG	Transparente	0.060" / 1.5 mm
EP1015P/40	10 x 15 ½	Policarbonato	Transparente	0.040" / 1.0 mm
EP1015PG/40	10 x 15 ½	Policarbonato	Verde	0.040" / 1.0 mm
EP1015P/60	10 x 15 ½	Policarbonato	Transparente	0.060" / 1.5 mm
EP816/40	8 x 16 ½	PETG	Transparente	0.040" / 1.0 mm
EP816/60	8 x 16 ½	PETG	Transparente	0.060" / 1.5 mm
EP816P/40	8 x 16 ½	Policarbonato	Transparente	0.040" / 1.0 mm
EP816PG/40	8 x 16 ½	Policarbonato	Verde	0.040" / 1.0 mm
EP816P/60	8 x 16 ½	Policarbonato	Transparente	0.060" / 1.5 mm
EP919/40	9 ½ x 20	PETG	Transparente	0.040" / 1.0 mm
EP919/60	9 ½ x 20	PETG	Transparente	0.060" / 1.5 mm
EP919P/40	9 ½ x 20	Policarbonato	Transparente	0.040" / 1.0 mm
EP919PG/40	9 ½ x 20	Policarbonato	Verde	0.040" / 1.0 mm
EP919P/60	9 ½ x 20	Policarbonato	Transparente	0.060" / 1.5 mm
EP919PG/60	9 ½ x 20	Policarbonato	Verde	0.060" / 1.5 mm

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Viseras de Alto Desempeño



EP815PF



EP816PFG



EP919PF

EP816M/60

EP919MG5/60

EP919MG/60

EP919M/60

VISERAS PREFORMADAS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Todas las viseras y protectores faciales ofrecen un método de fijación multifuncional o de ajuste universal. Este modelo consiste en 5 hendiduras localizadas estratégicamente para ajustarse a una gran variedad de arneses y soportes
- Hechas en policarbonato
- Hay dos calibres de material disponible .040 pulgadas / 1.0 mm y .060 pulgadas / 1.5 mm
- Los 2 colores disponibles son transparente o verde

N° PRODUCTO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	CALIBRE
EP815PF/40	8 x 15 ½	Policarbonato	Transparente	0.040" / 1.0 mm
EP815PFG/40	8 x 15 ½	Policarbonato	Verde	0.040" / 1.0 mm
EP815PF/60	8 x 15 ½	Policarbonato	Transparente	0.060" / 1.5 mm
EP815F/60	8 x 15 ½	PETG	Transparente	0.060" / 1.5 mm
EP816PF/40	8 x 16 ½	Policarbonato	Transparente	0.040" / 1.0 mm
EP816PFG/40	8 x 16 ½	Policarbonato	Verde	0.040" / 1.0 mm
EP816PF/60	8 x 16 ½	Policarbonato	Transparente	0.060" / 1.5 mm
EP816PFG/60	8 x 16 ½	Policarbonato	Verde	0.060" / 1.5 mm
EP816F/60	8 x 16 ½	PETG	Transparente	0.060" / 1.5 mm
EP919PF/40	9 ½ x 20	Policarbonato	Transparente	0.040" / 1.0 mm
EP919PFG/40	9 ½ x 20	Policarbonato	Verde	0.040" / 1.0 mm
EP919PF/60	9 ½ x 20	Policarbonato	Transparente	0.060" / 1.5 mm
EP919F/60	9 ½ x 20	PETG	Transparente	0.060" / 1.5 mm
EP919PFG/60	9 ½ x 20	Polycarbonate	Green	0.060 in /1.5 mm

VISERAS MOLDEADAS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Todas las viseras y protectores faciales ofrecen un método de fijación multifuncional o de ajuste universal
- Todas las viseras moldeadas están hechas en PETG o en Policarbonato con un calibre de .060" / 1.5 mm
- El PETG tiene las mismas propiedades físicas del proprionato y reacciona de la misma manera cuando es rayado (las rayaduras se mantienen claras y no afectan la visión)

N° PRODUCTO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	CALIBRE
EP816M/60	8 x 16 ½	PETG	Transparente	0.060" / 1.5 mm
EP816MG/60	8 x 16 ½	PETG	Verde	0.060" / 1.5 mm
EP816MG3/60	8 x 16 ½	PETG	Verde, tinte 3	0.060" / 1.5 mm
EP816MG5/60	8 x 16 ½	PETG	Verde, tinte 5	0.060" / 1.5 mm
EP919M/60	9 ½ x 20	Policarbonato	Transparente	0.060" / 1.5 mm
EP919MG/60	9 ½ x 20	Policarbonato	Verde	0.060" / 1.5 mm
EP919MG3/60	9 ½ x 20	Policarbonato	Verde, tinte 3	0.060" / 1.5 mm
EP919MG5/60	9 ½ x 20	Policarbonato	Verde, tinte 5	0.060" / 1.5 mm

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Viseras de Alto Desempeño

EP615PF/40



EP815PFGT/40



EP919PFGT/40

EP815MGAFT/60

EP919MGAF/60



EP919MGAFT/60

VISERAS PREFORMADAS (ESPECIALIDADES)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Todas las viseras y protectores faciales ofrecen un método de fijación multifuncional o de ajuste universal. Este modelo consiste en 5 hendiduras localizadas estratégicamente para ajustarse a una gran variedad de arneses y soportes
- Hechas en policarbonato
- Todas las viseras moldeadas están hechas en policarbonato
- Los 2 colores disponibles son transparente y verde

N° PRODUCTO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	CALIBRE
Con un corte nasal				
EP615PF/40	6 x 15 ½	Policarbonato	Transparente	0.040" / 1.0 mm
EP615PFG/40	6 x 15 ½	Policarbonato	Verde	0.040" / 1.0 mm
Con huecos en la parte inferior para adaptarse al protector de mentón EPHGC500				
EP815PFT/40	8 x 15 ½	Policarbonato	Transparente	0.040" / 1.0 mm
EP815PFT/60	8 x 15 ½	Policarbonato	Transparente	0.060" / 1.5 mm
EP815PFGT/40	8 x 15 ½	Policarbonato	Verde	0.040" / 1.0 mm
EP815PFGT/60	8 x 15 ½	Policarbonato	Verde	0.060" / 1.5 mm
EP919PFT/40	9 ½ x 20	Policarbonato	Transparente	0.040" / 1.0 mm
EP919PFT/60	9 ½ x 20	Policarbonato	Transparente	0.060" / 1.05mm
EP919PFGT/40	9 ½ x 20	Policarbonato	Verde	0.040" / 1.0 mm
EP919PFGT/60	9 ½ x 20	Policarbonato	Verde	0.060" / 1.5 mm

VISERAS "ARC FLASH"

Protéjase contra los peligrosos resplandores de luz producidos por los arcos eléctricos usando el sistema de protección Dynamic. Los arcos eléctricos son producidos por choques eléctricos que son la consecuencia de explosiones electromagnéticas de energía a causa de fragmentos de metal fundido que pueden ocasionar heridas muy graves. Las viseras "Arc Flash" de Dynamic fueron concebidas para proveer al usuario la mejor visión y protección posible en el trabajo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 9.9 Cal/Cm^2 y 12 Cal/Cm^2
- Fórmula especial
- Visión panorámica completa
- Visera moldeada que ofrece una visión nítida sin ninguna distorsión
- Definición perfecta de colores
- Hechas en policarbonato altamente resistente a los impactos y a las salpicaduras de químicos
- Visera curveada para cubrir todo el rostro y el mentón asegurando una protección total
- Cumple con los estándares CSA Z94.3-15 y ANSI Z87.1
- Cumple con los estándares ASTM F-2178-6 y NFPA 70E

N° PRODUCTO	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	CALIBRE
EP919MGAF/60	9 1/2" x 20"	Policarbonato	Verde	0.60/1.5 mm CAL 12
Con huecos en la parte inferior para adaptarse al protector de mentón EPHGC500				
EP919MGAFT/60	9 1/2" x 20"	Policarbonato	Verde	0.60/1.5 mm CAL 12
EP815MGAFT/60	8" x 15 1/2"	Policarbonato	Verde	0.60/1.5 mm CAL 9.9

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

EPAFK02

EPAFK05

EPAFK07

EPWM815
mostrado con EPB103
sobre casco HP141R/02

Viseras de Alto Desempeño

KIT DE VISERAS "ARC FLASH" Y ACCESORIOS

N° PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
EPAFK01	El kit "ARC FLASH" incluye un arnés de cabeza #EPHG700R y una visera #EP919MGAF/60 calibre 12
EPAFK02	El kit "ARC FLASH" incluye un arnés de cabeza #EPHG700R, una visera #EP919MGAF/60 calibre 12 y un protector de mentón #EPHGC500
EPAFK03	El kit "ARC FLASH" incluye un arnés #EPHG400R, una visera #EP815MGAFT/60 calibre 9.9 y un protector de mentón #EPHGC500
EPAFK04	El kit "ARC FLASH" incluye un casco protector #HP841R, un arnés de cabeza #EPHG701R y una visera #EP919MGAF/60 calibre 12
EPAFK05	El kit "ARC FLASH" incluye casco protector #HP841R, un arnés #EPHG701R, una visera #EP919MGAFT/60 calibre 12 y un protector de mentón #EPHGC500
EPAFK06	El kit "ARC FLASH" incluye un casco #HP841R, un arnés de cabeza #EPHG401R, una visera #EP815MGAFT/60 calibre 9.9 y un protector de mentón #EPHGC500
EPAFK07	El kit "ARC FLASH" incluye un casco #HP841R, un arnés de cabeza #EPB101, una visera #EP815MGAFT/60 calibre 9.9 y un protector de mentón #EPHGC500
EPAFK08	El kit "ARC FLASH" incluye un arnés #EPHG701R, una visera #EP815MGAFT/60 calibre 9.9 y un protector de mentón #EPHGC500
EPAFK09	El kit "ARC FLASH" incluye un arnés #EPHG701R, una visera #EP919MGAFT/60 calibre 12 y un protector de mentón #EPHGC500

VISOR CON MALLA DE ALAMBRE

Visera para cortadores de pasto, trabajadores forestales, podadores, etc. Puede ser usado con cualquiera de nuestros soportes o combinándolo con nuestros protectores auditivos.

N° PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
EPWM815	Visor con malla de alambre de 8" x 15 1/2"
EPPM815	Visor con malla de plástico de 8" x 15 1/2"

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Caretas para Soldadura “Dyna-Star” con Impresión Gráfica

CON SUSPENSIÓN “SURE-LOCK” DE DYNAMIC PARA USAR SIN CASCO PROTECTOR

EP209G10AD/C

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Careta de soldadura termoplástica
- Placa fija de 5.25” x 4.5”
- Filtro y placa de cubierta que se auto oscurece ofreciendo una visión panorámica “Impulse™”
- Arnés de cabeza con suspensión de trinquete
- Opción de (3) estilos de gráficos diferentes: (A) Flame, (B) Face Off o (C) Volcano.

N° PRODUCTO	PLACA	CLASE DE LENTE	TAMAÑO DE LENTE
EP209G10AD	Fija	ADF, Tinte N° 10	5.25” x 4.5”
EP209G913AD	Fija	Tinte variable N° 9 a 13	5.25” x 4.5”

Caretas para Soldadura “Dyna-Star” con Impresión Gráfica

PARA USAR CON CASCO PROTECTOR

EP4209G10AD/A

EP4209G10AD/B

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Hecha de termoplástico
- Placa fija de 5.25” x 4.5”
- Filtro y placa de cubierta que se auto oscurece ofreciendo una visión panorámica “Impulse™”
- Incluye (1) kit completo EPHC01 “Cap Lock” con un pasador en la careta dotado de cuchillas para las hendiduras de los cascos de seguridad
- Opción de (3) de estilos de gráficos diferentes: (A) Flame, (B) Face Off o (C) Volcano.

N° PRODUCTO	PLACA	CLASE DE LENTE	TAMAÑO DE LENTE
EP4209G10AD	Fija	ADF, Tinte N° 10	5.25” x 4.5”
EP4209G913AD	Fija	Tinte variable N° 9 a 13	5.25” x 4.5”

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Caretas para Soldadura “Dyna-Star Clásico”

CON SUSPENSIÓN “SURE-LOCK” DE DYNAMIC PARA USAR SIN CASCO PROTECTOR

EP209B10AD

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fabricada en termoplástico
- Placa fija de 5.25” x 4.5”
- Filtro y placa de cubierta que se auto oscurece ofreciendo una visión panorámica “Impulse™”
- Arnés de cabeza con suspensión de trinquete
- Disponible en color negro o plata

N° PRODUCTO	PLACA	CLASE DE LENTE	TAMAÑO DE LENTE	COLOR
EP209B10AD	Fija	ADF, tinte N° 10	5.25” x 4.5”	Negro
EP209S10AD	Fija	ADF, tinte N° 10	5.25” x 4.5”	Plata
EP209B913AD	Fija	Tinte variable N° 9 a 13	5.25” x 4.5”	Negro
EP209S913AD	Fija	Tinte variable N° 9 a 13	5.25” x 4.5”	Plata

Caretas para Soldadura “Dyna-Star Clásico”

PARA USAR CON CASCO PROTECTOR

EP4209S10AD

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fabricada en termoplástico
- Placa fija de 5.25” x 4.5”
- Filtro y placa de cubierta que se auto oscurece ofreciendo una visión panorámica Impulse™
- Incluye (1) kit completo EPHC01 “Cap Lock” con un pasador en la careta dotado de cuchillas para las hendiduras de los cascos de seguridad
- Disponible en color negro o plata

N° PRODUCTO	PLACA	CLASE DE LENTE	TAMAÑO DE LENTE	COLOR
EP4209B10AD	Fija	ADF, tinte N° 10	5.25” x 4.5”	Negro
EP4209S10AD	Fija	ADF, tinte N° 10	5.25” x 4.5”	Plata
EP4209B913AD	Fija	Tinte variable N° 9 a 13	5.25” x 4.5”	Negro
EP4209S913AD	Fija	Tinte variable N° 9 a 13	5.25” x 4.5”	Plata

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Caretas Básicas para Soldadura “SuperTuff”

CON SUSPENSIÓN “SURE-LOCK” DE DYNAMIC PARA USAR SIN CASCO PROTECTOR

EP101

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fabricada en termoplástico negro
- Placa retractable o fija de 2” x 4.25” o placa fija de 4.5” x 5.25”
- Arnés de cabeza con suspensión de trinquete
- Disponible solo en color negro

N° PRODUCTO	PLACA	CLASE DE LENTE	TAMAÑO DE LENTE
EP101	Fija	Policarbonato tinte N° 10	2” x 4.25”
EP101AD	Fija	ADF, Tinte N° 10	2” x 4.25”
EP106	Retractable	Policarbonato tinte N° 10	2” x 4.25”
EP109	Fija	Policarbonato tinte N° 10	4.5” x 5.25”

EP109

Caretas Básicas para Soldadura “SuperTuff”

PARA USAR CON CASCO PROTECTOR

EP4106

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fabricada en termoplástico negro
- Placa retractable o fija de 2” x 4.25” o placa fija de 4.5” x 5.25”
- Incluye (1) kit completo EPHC01 “Cap Lock” con un pasador en la careta dotado de cuchillas para las hendiduras de los cascos de seguridad
- Disponible solo en color negro

N° PRODUCTO	PLACA	CLASE DE LENTE	TAMAÑO DE LENTE
EP4101	Fija	Policarbonato tinte N° 10	2” x 4.25”
EP4101AD	Fija	ADF, tinte N° 10	2” x 4.25”
EP4106	Retractable	Policarbonato tinte N° 10	2” x 4.25”
EP4109	Fija	Policarbonato tinte N° 10	4.5” x 5.25”

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Caretas para Soldadura Clase II “Dyna-Weld”

CON SUSPENSIÓN “SURE-LOCK” DE DYNAMIC PARA USAR SIN CASCO PROTECTOR

EP509

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- La única careta para soldadura Clase II en el mercado
- Fabricada en termoplástico negro
- Placa retractable o fija de 4.25” x 2” o placa retractable o fija de 5.25” x 4.5”
- También disponible con placa de filtro ADF
- Arnés de cabeza con suspensión de trinquete
- Disponible solo en color negro

N° PRODUCTO	PLACA	CLASE DE LENTE	TAMAÑO DE LENTE
EP501	Fija	Policarbonato tinte N° 10	2” x 4.25”
EP501AD	Fija	ADF tinte N° 10	2” x 4.25”
EP506	Retractable	Policarbonato tinte N° 10	2” x 4.25”
EP509	Fija	Policarbonato tinte N° 10	4.5” x 5.25”
EP509AD	Fija	ADF tinte N° 10	4.5” x 5.25”
EP509AD13	Fija	ADF tinte N° 9 a 13	4.5” x 5.25”

Caretas para Soldadura Clase II “Dyna-Weld”

PARA USAR CON CASCO PROTECTOR

EP7101

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- La única careta para soldadura Clase II en el mercado
- Fabricada en termoplástico negro
- Placa retractable o fija de 4.25” x 2” o placa retractable o fija de 5.25” x 4.5”
- También disponible con placa de filtro ADF
- Incluye (1) kit completo EPHC01 “Cap Lock” con un pasador para el casco dotado de cuchillas para las hendiduras de los cascos de seguridad
- Solo disponible en color negro

N° PRODUCTO	PLACA	CLASE DE LENTE	TAMAÑO DE LENTE
EP7101	Fija	Policarbonato tinte N° 10	2” x 4.25”
EP7101AD	Fija	ADF tinte N° 10	2” x 4.25”
EP7106	Retractable	Policarbonato tinte N° 10	2” x 4.25”
EP7109	Fija	Policarbonato tinte N° 10	4.5” x 5.25”
EP7109AD	Fija	ADF tinte N° 10	4.5” x 5.25”
EP7109AD13	Fija	ADF tinte N° 9 a 13	4.5” x 5.25”

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Filtros para Lentes y Cubiertas para Caretas de Soldadura

Línea completa de filtros de lentes, placas de cubierta y lentes de aumento. Incluye placas de vidrio o de plástico de alta calidad y lentes para virtualmente casi todas las aplicaciones de la industria metalúrgica.

EP189

EP4550

EP24100

EP45P50

EP24P100

EP45SP50

EP24SP100



EP160

EP190

LENTES DE AUMENTO EN VIDRIO

N° PRODUCTO	TAMAÑO	DIOPTRÍA
EP189/150	2" x 4.25"	1.5
EP189/175	2" x 4.25"	1.75
EP189/200	2" x 4.25"	2.00

LENTES DE AUMENTO EN POLICARBONATO

N° PRODUCTO	TAMAÑO	DIOPTRÍA
EP182/150	2" x 4.25"	1.5
EP182/175	2" x 4.25"	1.75
EP182/200	2" x 4.25"	2.00

CUBIERTAS DE REPUESTO EN VIDRIO

N° PRODUCTO	TAMAÑO	TINTE
EP24100	2" x 4.25"	9, 10, 11 ó 12
EP4550	4.5" x 5.25"	9, 10, 11 ó 12

CUBIERTAS DE REPUESTO EN POLICARBONATO

N° PRODUCTO	TAMAÑO	TINTE
EP24P100	2" x 4.25"	9, 10, 11 ó 12
EP45P50	4.5" x 5.25"	9, 10, 11 ó 12

CUBIERTAS DE SEGURIDAD

N° PRODUCTO	TAMAÑO	MATERIAL
EP24SP100	2" x 4.25"	CR39
EP45SP50	4.5" x 5.25"	CR39
EP24CP100	2" x 4.25"	Policarbonato
EP45CP50	4.5" x 5.25"	Policarbonato

CARTUCHOS DE AUTO OSCURECIMIENTO (ADF)

N° PRODUCTO	TAMAÑO	TINTE
EP160	2" x 4.25"	10
EP170	4.5" x 5.25"	10
EP190	4.5" x 5.25"	Tinte variable 9 a 13

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Viseras / Arneses para Cabeza Compatibles

MODELOS DE ARNÉS	VISERAS COMPATIBLES
EPHG300 & EPHG300R	EP615/40, EP815/40, EP815/60, EP815P/40, EP815PG/40, EP815P/60, EP1015/40, EP1015/60, EP1015P/40, EP1015PG/40, EP1015P/60, EP816/40, EP816/60, EP816P/40, EP816PG/40, EP816P/60, EP815PF/40, EP815PFG/40, EP815PF/60, EP816PF/40, EP816PFG/40, EP816PF/60, EP815M/60, EP815MG/60, EP815MG3/60, EP815MG5/60, EP615PF/40, EP615PFG/40, EP815PFT/40, EP815PFT/60, EP815PFGT/40, EP815PFGT/60 & EP815MGAFT/60
EPHG400R, EPHG700R, EPHG401R & EPHG701R	EP615/40, EP815/40, EP815/60, EP815P/40, EP815PG/40, EP815P/60, EP1015/40, EP1015/60, EP1015P/40, EP1015PG/40, EP1015P/60, EP816/40, EP816/60, EP816P/40, EP816PG/40, EP816P/60, EP919/40, EP919/60, EP919P/40, EP919PG/40, EP919P/60, EP815PF/40, EP815PFG/40, EP815PF/60, EP816PF/40, EP816PFG/40, EP816PF/60, EP919PF/40, EP919PFG/40, EP919F/60, EP815M/60, EP815MG/60, EP815MG3/60, EP815MG5/60, EP919M/60, EP919MG/60, EP919MG3/60, EP919MG5/60, EP615PF/40, EP615PFG/40, EP815PFT/40, EP815PFT/60, EP815PFGT/40, EP815PFGT/60, EP919PFT/40, EP919PFT/60, EP919PFGT/40, EP919PFGT/60, EP919MGAF/60, EP919MGAFT/60 & EP815MGAFT/60
EPB101, EPB102, EPB103, EPB201 & EPB301	EP615/40, EP815/40, EP815/60, EP815P/40, EP815PG/40, EP815P/60, EP1015/40, EP1015/60, EP1015P/40, EP1015PG/40, EP1015P/60, EP816/40, EP816/60, EP816P/40, EP816PG/40, EP816P/60, EP919/40, EP919/60, EP919P/40, EP919PG/40, EP919P/60, EP815PF/40, EP815PFG/40, EP815PF/60, EP816PF/40, EP816PFG/40, EP816PF/60, EP919PF/40, EP919PFG/40, EP919F/60, EP815M/60, EP815MG/60, EP815MG3/60, EP815MG5/60, EP919M/60, EP919MG/60, EP919MG3/60, EP919MG5/60, EP615PF/40, EP615PFG/40, EP815PFT/40, EP815PFT/60, EP815PFGT/40, EP815PFGT/60, EP919PFT/40, EP919PFT/60, EP919PFGT/40, EP919PFGT/60, EP919MGAF/60, EP919MGAFT/60 & EP815MGAFT/60
Protectores Auditivos con EPB101, EPB102 & EPB103	EP615/40, EP815/40, EP815/60, EP815P/40, EP815PG/40, EP815P/60, EP1015/40, EP1015/60, EP1015P/40, EP1015PG/40, EP1015P/60, EP816/40, EP816/60, EP816P/40, EP816PG/40, EP816P/60, EP815PF/40, EP815PFG/40, EP815PF/60, EP816PF/40, EP816PFG/40, EP816PF/60, EP815M/60, EP815MG/60, EP815MG3/60, EP815MG5/60, EP615PF/40, EP615PFG/40, EP815PFT/40, EP815PFT/60, EP815PFGT/40 & EP815PFGT/60

DYNAMIC
SAFETY INTERNATIONAL

Protección de Cabeza

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Selección de Colores

¡ELIJA ENTRE NUESTRA VASTA GAMA DE 23 COLORES!

- 01 Blanco
- 02 Amarillo
- 03 Naranja
- 04 Verde Oscuro
- 05 Rojo Hi-Viz*
- 06 Azul Claro
- 07 Azul Cielo
- 08 Azul Marino
- 09 Gris
- 10 Beige
- 11 Negro
- 12 Café
- 13 Oro
- 14 Gris Oscuro
- 15 Rojo
- 17 Azul Rey
- 18 Azul Nórdico
- 20 Rosa
- 31 Naranja Hi-Viz*
- 44 Amarillo Hi-Viz*
- 45 Verde Limón
- 71 Azul Metálico
- 74 Verde Bosque

* Hi-Viz = Alta Visibilidad

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Whistler

CSA TIPO 1 CLASE E Z94.1-15, ANSI TIPO I CLASE E Z89.1-2014 Y CE EN397:2012

Casco protector estilizado, moderno y liviano, en polietileno de alta densidad para proporcionarle a usted y a su empresa la elección ideal en protección para cabeza CSA Tipo 1. Tiene canaleta contra lluvia y ranuras para acomodar todo lo último en accesorios como protectores auditivos, viseras, kits forestales o protección para soldar. Cuenta también con puntos de sujeción para correas de mentón, etc. Cómodas suspensiones con correas de nylon de 4 ó 6 puntos con pasador pin-lock o con nuestra cremallera de trinquete exclusiva "SURE-LOCK" para ajustar en todo tamaño de cabezas, pequeñas o grandes. Con amplias superficies al frente, lados y parte posterior para la impresión del logotipo de su compañía.

TIPO 1 CLASE E

TIPO I CLASE E

EN397:2012

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Carcasa de diseño atractivo, liso y brillante en polietileno de alta densidad
- Carcasa con canaleta contra la lluvia extra conveniente
- Superficie grande para impresión de logo personalizado al frente, lados y parte posterior
- Confortables suspensiones con ajuste de cremallera Pin Lock o el exclusivo "SURE-LOCK"
- Ranuras para accesorios y correas sujetadoras para mentón
- Certificado por CSA Tipo 1 Clase E Z94.1-15
- Certificado por ANSI Tipo I Clase E Z89.1-2014
- Certificado por CE EN3907 : 2012

# PARTE	CSA	ANSI	CE	SUSPENSIÓN	AJUSTE
HP221	No certificado	Certificado Tipo I	Certificado	4 puntos, plástico	Pasador Pin lock
HP221R	No certificado	Certificado Tipo I	Certificado	4 puntos, plástico	Cremallera "Sure-Lock"
HP241	Certificado Tipo 1	Certificado Tipo I	Certificado	4 puntos, nylon	Pasador Pin lock
HP241R	Certificado Tipo 1	Certificado Tipo I	Certificado	4 puntos, nylon	Cremallera "Sure-Lock"
HP261	Certificado Tipo 1	Certificado Tipo I	Certificado	6 puntos, nylon	Pasador Pin lock
HP261R	Certificado Tipo 1	Certificado Tipo I	Certificado	6 puntos, nylon	Cremallera "Sure-Lock"

* Disponible en 20 colores: 01/Blanco, 02/Amarillo, 03/Naranja, 04/Verde Oscuro, 05/Rojo Hi-Viz, 06/Azul Claro, 07/Azul Cielo, 08/Azul Marino, 09/Gris, 10/Beige, 11/Negro, 13/Oro, 14/ Gris Oscuro, 15/Rojo, 17/Azul Rey, 18/Azul Nórdico, 20/Rosa, 31/Naranja Hi-Viz, 44/Amarillo Hi-Viz, 45/Verde Limón.

Dom

CSA TIPO 1 CLASE E Z94.1-15 Y ANSI TIPO I CLASE E Z89.1-2014

Su suave forma de bóveda es ideal para aplicaciones de soldadura y aditamentos. Con canaleta contra la lluvia y con ranuras en la carcasa de polietileno de alta densidad para acomodar todo lo último en accesorios como protectores auditivos, viseras, kits forestales o protección para soldar. También con puntos para sujetar correas de mentón, etc. Cómodas suspensiones con correas de nylon de 4 ó 6 puntos con pasador pin-lock o con nuestra cremallera de trinquete exclusiva "SURE-LOCK" para ajustar en todo tamaño de cabezas, pequeñas o grandes. Cuenta con amplias superficies al frente, lados y parte posterior para la impresión del logotipo de su compañía.

TIPO 1 CLASE E

TIPO I CLASE E

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Suave forma de bóveda, ideal para aplicaciones de soldadura y aditamentos
- Carcasa con canaleta contra la lluvia extra conveniente
- Superficie grande para impresión de logo personalizado al frente, lados y parte posterior
- Confortables suspensiones con ajuste de cremallera Pin Lock o el exclusivo "SURE-LOCK"
- Ranuras para accesorios y correas sujetadoras para mentón
- Certificado por CSA Tipo 1 Clase E Z94.1-15
- Certificado por ANSI Tipo I Clase E Z89.1-2014

# PARTE	CSA	ANSI	SUSPENSIÓN	AJUSTE
HP341	Certificado Tipo 1	Certificado Tipo I	4 puntos, nylon	Pasador Pin lock
HP341R	Certificado Tipo 1	Certificado Tipo I	4 puntos, nylon	Cremallera "Sure-Lock"

* Disponible en 12 colores: 01/Blanco, 02/Amarillo, 03/Naranja, 04/Verde Oscuro, 07/Azul Cielo, 08/Azul Marino, 09/Gris, 11/Negro, 15/Rojo, 17/Azul Rey, 71/Azul Acero, 74/Verde Bosque.

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Mont-Blanc

CSA TIPO 2 CLASE E Z94.1-15 Y ANSI TIPO II CLASE E Z89.1-2014

TIPO 2 CLASE E

TIPO II CLASE E

Casco protector de protección lateral extra CSA Tipo 2 "super liviano" en polietileno de alta densidad. Su recubrimiento de hule espuma añade protección contra impactos laterales, frontales y posteriores. Cuenta con canaleta contra la lluvia y con ranuras para para acomodar todo lo último en accesorios como protectores auditivos, viseras, kits forestales o protección para soldar. También con puntos para sujetar correas de mentón, etc. Cómodas suspensiones con correas de nylon de 4 ó 6 puntos con pasador pin-lock o con nuestra cremallera de trinquete exclusiva "SURE-LOCK" para ajustar en todo tamaño de cabezas, pequeñas o grandes. Cuenta con amplias superficies al frente, lados y parte posterior para la impresión del logotipo de su compañía.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Recubrimiento de hule espuma ofrece una extra protección lateral, frontal y posterior
- Carcasa de diseño atractivo, liso y brillante en polietileno de alta densidad
- Carcasa con canaleta contra la lluvia extra conveniente
- Superficie grande para impresión de logo personalizado al frente, lados y parte posterior
- Confortables suspensiones con ajuste de cremallera Pin Lock o el exclusivo "SURE-LOCK"
- Ranuras para accesorios y correas sujetadoras para mentón
- Certificado por CSA Tipo 2 Clase E Z94.1-15
- Certificado por ANSI Tipo II Clase E Z89.1-2014

# PARTE	CSA	ANSI	SUSPENSIÓN	AJUSTE
HP542	Certificado Tipo 2	Certificado Tipo II	4 puntos, nylon	Pasador Pin lock
HP542R	Certificado Tipo 2	Certificado Tipo II	4 puntos, nylon	Cremallera "Sure-Lock"

* Disponible en 17 colores: 01/Blanco, 02/Amarillo, 03/Naranja, 04/Verde Oscuro, 05/Rojo Hi-Viz, 06/Azul Claro, 07/Azul Cielo, 08/Azul Marino, 09/Gris, 10/Beige, 11/Negro, 15/Rojo, 17/Azul Rey, 18/Azul Nórdico, 20/Rosa, 31/Naranja Hi-Viz, 44/Amarillo Hi-Viz.

Kilimanjaro

CSA TIPO 2 CLASE E Z94.1-15 Y ANSI TIPO II CLASE E Z89.1-2014
CSA TIPO 1 CLASE E Z94.1-15 Y ANSI TIPO I CLASE E Z89.1-2014

TIPO 1 CLASE E
TIPO 2 CLASE E

TIPO I CLASE E
TIPO II CLASE E

Este casco de ala completa ofrece mayor protección contra el sol a orejas y cuello de los dañinos rayos UV y protección contra materiales y desechos que caen. Ideal para la silvicultura, minería, petróleo y gas, y otros ambientes exigentes. Carcasa en polietileno de alta densidad con ranuras para acomodar todo lo último en accesorios como protectores auditivos, viseras y kits forestales. Cómodas suspensiones con correas de nylon de 4 ó 6 puntos con pasador pin-lock o con nuestra cremallera de trinquete exclusiva "SURE-LOCK" para ajustar en todo tamaño de cabezas, pequeñas o grandes. Su corona acojinada y el hule espuma al interior de la cremallera de trinquete hacen de este casco uno de los más confortables disponibles. Cuenta con amplias superficies al frente, lados y parte posterior para la impresión del logotipo de su compañía. El modelo con protección lateral extra CSA Tipo 2 tiene recubrimiento de hule espuma que añade protección contra impactos laterales, frontales y posteriores.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Mayor protección solar a orejas y cuello de los dañinos rayos UV y protección contra materiales y desechos que caen
- Carcasa de diseño atractivo, liso y brillante en polietileno de alta densidad
- Carcasa con canaleta contra la lluvia extra conveniente
- Superficie grande para impresión de logo personalizado al frente, lados y parte posterior
- Confortables suspensiones con ajuste de cremallera Pin Lock o el exclusivo "SURE-LOCK"
- Ranuras para accesorios y correas sujetadoras para mentón
- Certificado CSA Tipo 1 o Tipo 2 Clase E Z94.1-15
- Certificado ANSI Tipo I o Tipo II Clase Z89.1-2014

# PARTE	CSA	ANSI	SUSPENSIÓN	AJUSTE
HP641	Certificado Tipo 1	Certificado Tipo I	4 puntos, nylon	Pasador Pin lock
HP641R	Certificado Tipo 1	Certificado Tipo I	4 puntos, nylon	Cremallera "Sure-Lock"
HP642R	Certificado Tipo 2	Certificado Tipo II	4 puntos, nylon	Cremallera "Sure-Lock"

* Disponible en 11 colores: 01/Blanco, 02/Amarillo, 03/Naranja, 04/Verde Oscuro, 07/Azul Cielo, 08/Azul Marino, 09/Gris, 11/Negro, 15/Rojo, 31/Naranja Hi-Viz, 44/Amarillo Hi-Viz.

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Tremblant

TREMBLANT

TIPO 1
CLASE E

TIPO I CLASE E

EN397:2012

CSA TIPO 1 CLASE E Z94.1-15, ANSI TIPO I CLASE E Z89.1-2014 Y CE EN397:2012

Estilo curveado y fluido, ideal para la minería, el aluminio, el acero, la construcción y otras industrias. Carcasa en polietileno de alta densidad, sin canaleta contra la lluvia, con ranuras universales para acomodar todo lo último en accesorios como protectores auditivos, viseras, kits forestales o protección para soldar. También con puntos para sujetar correas de mentón, etc. Cómodas suspensiones con correas de nylon de 4 ó 6 puntos con pasador pin-lock o con nuestra cremallera de trinquete exclusiva "SURE-LOCK" para ajustar en todo tamaño de cabezas, pequeñas o grandes. Cuenta con amplias superficies al frente, lados y parte posterior para la impresión del logotipo de su compañía.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Estilo curveado y fluido
- Carcasa sin canaleta contra la lluvia
- Superficie grande para impresión de logo personalizado al frente, lados y parte posterior
- Confortables suspensiones con ajuste de cremallera Pin Lock o el exclusivo "SURE-LOCK"
- Ranuras para accesorios y correas sujetadoras para mentón
- Certificado por CSA Tipo 1 Clase E Z94.1-15
- Certificado por ANSI Tipo I Clase E Z89.1-2014
- Certificado por CE EN3907 : 2012

# PARTE	CSA	ANSI	CE	SUSPENSIÓN	AJUSTE
HP741	Certificado Tipo 1	Certificado Tipo I	Certificado	4 puntos, nylon	Pasador Pin lock
HP741R	Certificado Tipo 1	Certificado Tipo I	Certificado	4 puntos, nylon	Cremallera "Sure-Lock"

* Disponible en 15 colores: 01/Blanco, 02/Amarillo, 03/Naranja, 04/Verde Oscuro, 05/Rojo Hi-Viz, 06/Azul Claro, 07/Azul Cielo, 08/Azul Marino, 09/Gris, 10/Beige, 11/Negro, 15/Rojo, 17/Azul Rey, 31/Naranja Hi-Viz, 44/Amarillo Hi-Viz.

Stromboli

Stromboli

TIPO 1 CLASE E
TIPO 2 CLASE E

TIPO I CLASE E
TIPO II CLASE E

CSA TIPO 2 CLASE E Z94.1-15 Y ANSI TIPO II CLASE E Z89.1-2014
CSA TIPO 1 CLASE E Z94.1-15 Y ANSI TIPO I CLASE E Z89.1-2014

Casco protector diseñado principalmente para soldar y para aplicaciones con temperatura elevada. Carcasa en policarbonato liviano para una excepcional protección contra el calor, radiación e impactos. La carcasa sin canaleta contra lluvia lo hace más estrecho que otros modelos y permite la adición de todo tipo de caretas para soldar disponibles en el mercado, sin restricción alguna. También cuenta con puntos para sujetar correas de mentón. Cómodas suspensiones con correas de nylon de 4 ó 6 puntos con pasador pin-lock o con nuestra cremallera de trinquete exclusiva "SURE-LOCK" para ajustar en todo tamaño de cabezas, pequeñas o grandes. Cuenta con amplias superficies al frente, lados y parte posterior para la impresión del logotipo de su compañía. El modelo con protección lateral extra CSA Tipo 2 tiene recubrimiento de hule espuma que añade protección contra impactos laterales, frontales y posteriores.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Forma de bóveda suave ideal para aplicaciones de soldadura y aditamentos
- Carcasa sin canaleta contra lluvia en policarbonato liviano para una excepcional protección contra el calor, radiación e impactos
- Superficie grande para impresión de logo personalizado al frente, lados y parte posterior
- Confortables suspensiones con ajuste de cremallera Pin Lock o el exclusivo "SURE-LOCK"
- Ranuras para accesorios y correas sujetadoras para mentón
- Certificado CSA Tipo 1 o Tipo 2 Clase E Z94.1-15
- Certificado ANSI Tipo I o Tipo II Clase Z89.1-2014

# PARTE	CSA	ANSI	SUSPENSIÓN	AJUSTE
HP841R	Certificado Tipo 1	Certificado Tipo I	4 puntos, nylon	Cremallera "Sure-Lock"
HP841SR	Certificado Tipo 1	Certificado Tipo I	4 puntos, nylon	Cremallera "Sure-Lock" Banda oscilante
HP842R	Certificado Tipo 2	Certificado Tipo II	4 puntos, nylon	Cremallera "Sure-Lock"

* Disponible en 10 colores: 01/Blanco, 02/Amarillo, 03/Naranja, 04/Verde Oscuro, 09/Gris, 11/Negro, 15/Rojo, 45/Verde Limón, 71/Azul Acero, 74/Verde Bosque.

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Cotopaxi

CSA TIPO 1 CLASE E Z94.1-15 Y ANSI TIPO I CLASE E Z89.1-2014

Este casco es ideal para la minería, el sector de servicios públicos y muchos otros; esta variación está certificada por el nuevo estándar CSA. Carcasa hecha en policarbonato mezclado con ABS y ofrece una máxima protección contra impactos, rayos UV y radiación de calor. Su estilo fluido con sólo una cresta en la punta brinda una sensación de total protección, sin canaleta contra la lluvia y con ranuras universales para acomodar todo lo último en accesorios. Casco completo con la suspensión más eficiente y confortable en el mercado y con el suficiente rango de ajuste para los tamaños más pequeños o grandes de cabeza.

TIPO 1 CLASE E

TIPO I CLASE E

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Estilo fluido con una cresta en la punta
- Carcasa en policarbonato / ABS
- Superficie grande para impresión de logo personalizado al frente, lados y parte posterior
- Confortables suspensiones con ajuste de cremallera Pin Lock o el exclusivo “SURE-LOCK”
- Ranuras para accesorios y correas sujetadoras para mentón
- Certificado por CSA Tipo 1 Clase E Z94.1-15
- Certificado por ANSI Tipo I Clase E Z89.1-2014

# PARTE	CSA	ANSI	SUSPENSIÓN	AJUSTE
HP441	Certificado Tipo 1	Certificado Tipo I	4 puntos, nylon	Pasador Pin lock
HP441R	Certificado Tipo 1	Certificado Tipo I	4 puntos, nylon	Cremallera “Sure-Lock”

* Disponible en 10 colores: 01/Blanco, 02/Amarillo, 03/Naranja, 04/Verde Oscuro, 09/Gris, 11/Negro, 15/Rojo, 45/Verde Limón, 71/Azul Acero, 74/Verde Bosque.

Annapurna

CSA TIPO 1 CLASE E Z94.1-15 Y ANSI TIPO I CLASE E Z89.1-2014

Este casco de amplia ala completa es una versión mejorada del clásico utilizado en la industria petrolera. Puede usarse también en otras aplicaciones donde la persona trabaja al exterior bajo los rayos del sol; obtendrá mayor protección contra los dañinos rayos UV. Carcasa en policarbonato y ABS que ofrece excepcional protección contra impactos, rayos UV y radiación de calor. Diseñado para acomodar todo lo último de accesorios, inclusive protectores auditivos. Combinado con la más confortable suspensión en el mercado, sea en su configuración Pin-Lock o de cremallera de trinquete “Sure-Lock”, le dará el casco con mejor balance y ajuste.

TIPO 1 CLASE E

TIPO I CLASE E

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Mayor protección solar a orejas y cuello y amplia protección contra materiales y desechos que caen
- Diseño simple y atractivo
- Carcasa liviana en policarbonato / ABS
- Superficie grande para impresión de logo personalizado al frente, lados y parte posterior
- Confortables suspensiones con ajuste de cremallera Pin Lock o el exclusivo “SURE-LOCK”
- Ranuras para accesorios y correas sujetadoras para mentón
- Certificado por CSA Tipo 1 Clase E Z94.1-15
- Certificado por ANSI Tipo I Clase E Z89.1-2014

# PARTE	CSA	ANSI	SUSPENSIÓN	AJUSTE
HP1041	Certificado Tipo 1	Certificado Tipo I	4 puntos, nylon	Pasador Pin lock
HP1041R	Certificado Tipo 1	Certificado Tipo I	4 puntos, nylon	Cremallera “Sure-Lock”

* Disponible en 10 colores: 01/Blanco, 02/Amarillo, 03/Naranja, 04/Verde Oscuro, 09/Gris, 11/Negro, 15/Rojo, 45/Verde Limón, 71/Azul Acero, 74/Verde Bosque.

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Vesuvio

CSA TIPO 1 CLASE E Z94.1-15 Y ANSI TIPO I CLASE E Z89.1-2014

Casco protector diseñado primeramente para aplicaciones en medios ambientes con alta temperatura y donde exista riesgo de material fundido. La carcasa está hecha de una resina especial de Nylon mezclada con fibra y brinda una protección excepcional contra impactos y ambiente con alto calor de hasta 200º C (400º F). La carcasa sin canaleta contra lluvia es angosta y permite la adición de todo tipo de accesorios y caretas para soldar. Confortable suspensión de 4 puntos de nylon con nuestro exclusivo ajuste de cremallera de trinquete "SURE-LOCK" para embonar en cualquier tamaño de cabeza, grande o pequeña. Amplias superficies al frente, a los lados y atrás para imprimir el logotipo de su compañía.

VESUVIO

TIPO 1 CLASE E

ANSI American National Standards Institute TIPO I CLASE E

CE EN397:2012

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Forma de cúpula lisa
- Hecho de una mezcla de Nylon/fibra que ofrece una protección excepcional contra ambientes de altas temperaturas e impactos
- Confortable y exclusivo sistema de suspensión con ajuste de cremallera de trinquete "SURE-LOCK"
- Certificado CSA Tipo 1 Clase E Z94.1-15
- Certificado ANSI Tipo I Clase E Z89.1-2014

# PARTE	CSA	ANSI	SUSPENSIÓN	AJUSTE
HP851R	Certificado Tipe 1	Certificado Tipo I	4 puntos, nylon	Cremallera de trinquete "Sure-Lock"

* Disponible en 4 colores: 11/Negro, 14/Gris Obscuro, 71/Azul Acero, 74/Verde Bosque.

Rocky

CSA TIPO 1 Ó TIPO 2 CLASE E Z94.1-15, ANSI TIPO I Ó TIPO II CLASE E Z89.1-2014 Y CE EN397:2012

Este es un casco creado para las personas que trabajan en las alturas o en espacios confinados, así como para equipos de rescate. Ideal para el hombre deportista que escala rocas o para espeleólogos. Hecho en policarbonato / ABS haciéndolo ultra liviano y de protección excepcional contra choques, radiación e impactos. Casco sin ventilación para mayor protección contra choques eléctricos. Disponible en Tipo1 y Tipo 2. La ausencia de una visera frontal permite tener una visión sin obstrucción hacia arriba. Las ranuras universales a cada lado del casco le permiten instalar accesorios. Cómodas suspensiones con correas de nylon de 4 ó 6 puntos con pasador pin-lock o con nuestra cremallera de trinquete exclusiva "SURE-LOCK" para ajustar en todo tamaño de cabezas, pequeñas o grandes. Cuenta con amplias superficies al frente, lados y parte posterior para la impresión del logotipo de su compañía. Incluye una correa integrada para mentón de 4 puntos, fácilmente ajustable y de alta calidad.

ROCKY

TIPO 1 CLASE E
TIPO 2 CLASE E

ANSI American National Standards Institute TIPO I CLASE E
TIPO II CLASE E

CE EN397:2012

HP142R06 mostrado con sujetadores para correa de lámpara HPSLH

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Carcasa ultra liviana en policarbonato / ABS para una protección superior
- Casco sin visera frontal permite tener una visión sin obstrucción hacia arriba
- Carcasa ergonómica y atractiva con curvas fluidas que no interfieren con las orejas del usuario
- Superficie grande para la impresión de su logo
- Suspensión rediseñada para máximo confort
- Nuevo y mejorado sistema de cremallera de trinquete "Sure-Lock II"
- Certificado CSA Tipo 1 o Tipo 2 Clase E Z94.1-15
- Certificado ANSI Tipo I o Tipo II Clase E Z89.1-2014
- Certificado CE EN3907 : 2012

# PARTE	CSA	ANSI	CE	SUSPENSIÓN	AJUSTE
HP141R	Certificado Tipo 1	Certificado Tipo I	Certificado	4 puntos, nylon	Cremallera "Sure-Lock II" y correa para mentón de 4 puntos integrada
HP142R	Certificado Tipo 2	Certificado Tipo II	Certificado	4 puntos, nylon	Cremallera "Sure-Lock II" y correa para mentón de 4 puntos integrada

* Disponible en 8 colores: 01/Blanco, 02/Amarillo, 03/Naranja, 04/Verde Oscuro, 06/Azul Claro, 09/Gris, 11/Negro, 15/Rojo.

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Los modelos ventilados estarán
DISPONIBLES EN OTOÑO 2018

Logan

CSA TIPO 1 Ó TIPO 2 Z94.1-15, ANSI TIPO I Ó TIPO II Z89.1-2014 Y CE EN397:2012

TIPO 1 CLASE E Ó C
TIPO 2 CLASE E Ó C

TIPO I CLASE E Ó C
TIPO II CLASE E Ó C

EN397:2012

HP1141RSP / HP1142RSP

HP1141RSPV / HP1142RSPV

Diseño liso y brillante de estilo europeo con un modelo de visera "Corta" y otro modelo con "Ventilación" añadida para mayor mitigación de calor. Carcasa en polietileno liviano de alta densidad sin canaleta contra la lluvia pero con ranuras universales para acomodar todo tipo de accesorios. La visera "Corta" permite una visión hacia arriba sin obstrucción, ideal para supervisores, para personas que trabajen en las alturas, en entornos estrechos, o simplemente para personas que necesiten un campo de visión más amplio. Disponible en Tipo I y II; el Tipo II ofrece protección adicional lateral, frontal y posterior contra impactos. Cómodas suspensiones con correas de nylon de 4 ó 6 puntos con pasador pin-lock o con nuestra cremallera de trinquete exclusiva "SURE-LOCK" para ajustar en todo tamaño de cabezas, pequeñas o grandes. Disponibles también con 4 puntos de sujeción para correa de mentón cuando se use en espacios confinados o en las alturas.

La versión del casco de VISERA CORTA Y VENTILADO en Tipo I y II brinda la posibilidad de ofrecer al mercado un casco ventilado que satisfará y acomodará a aquéllos que requieran de un casco protector más ventilado pero sin propiedades dieléctricas, ya que tiene agujeros de ventilación y es clasificado como CLASE E.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseño estilo europeo
- Carcasa liviana en polietileno de alta densidad
- Sin canaleta contra lluvia, con correa para mentón, ranuras universales para accesorios
- Visera corta para mejor visión
- Ventilación en parte superior del casco en modelos HP1141RSPV y HP1142RSPV
- Nuevo y mejorado sistema de cremallera de trinquete "Sure-Lock II"
- Certificado CSA Z94.1-15 Tipo 1 o Tipo 2 y Clase E ó Clase C
- Certificado ANSI Z89.1-2009 Tipo I o Type II y Clase E ó Clase C
- Certificado CE EN3907 : 2012

# PARTE	CSA	ANSI	CE	SUSPENSIÓN	AJUSTE
HP1141RSP	Certificado Tipo 1 Clase E	Certificado Tipo I Clase E	Certificado	4 puntos, nylon	Cremallera "Sure-Lock II"
HP1142RSP	Certificado Tipo 2 Clase E	Certificado Tipo II Clase E	Certificado	4 puntos, nylon	Cremallera "Sure-Lock II"
HP1141RSPV	Certificado Tipo 1 Clase C	Certificado Tipo I Clase C	Certificado	4 puntos, nylon	Cremallera "Sure-Lock II"
HP1142RSPV	Certificado Tipo 2 Clase C	Certificado Tipo II Clase C	Certificado	4 puntos, nylon	Cremallera "Sure-Lock II"

* Disponible en 15 colores: 01/Blanco, 02/Amarillo, 03/Naranja, 04/Verde Oscuro, 05/Rojo Hi-Viz, 06/Azul Claro, 07/Azul Cielo, 08/Azul Marino, 09/Gris, 10/Beige, 11/Negro, 15/Rojo, 17/Azul Rey, 31/Naranja Hi-Viz, 44/Amarillo Hi-Viz.

MEJORADO

Casquete Antichoques

CASCO NO APROBADO

Casquete antichoques de bajo riesgo, bien ventilado y liviano para confort total del usuario. Ideal para la industria alimentaria, mecánica, camioneros y departamentos de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- "Super Liviano"
- Bien ventilado
- Suspensión Pin lock
- Superficies planas para magnífica impresión de logotipos personalizados

# PARTE	SUSPENSIÓN	AJUSTE
HP940	4 puntos, plástico	Pin lock

* Disponible en 5 colores: 01/Blanco, 02/Amarillo, 04/Verde Oscuro, 07/Azul Cielo, 15/Rojo.

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

HP946

Grand Slam II
Gorra tipo béisbol

CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS

- Para una protección contra los pequeños golpes y laceraciones
- Carcasa rígida con cojinete de hule espuma en la corona para un máximo confort y ajuste
- Super ligero
- Bien ventilado para mayor confort durante los días calurosos y soleados
- Talla ajustable para adaptarse a la mayoría de tamaños de cabeza
- Logos de compañías disponibles

# PARTE	DESCRIPCIÓN
HP946/08	Grand Slam II gorra tipo béisbol color azul marino
HP946/09	Grand Slam II gorra tipo béisbol color gris
HP946/11	Grand Slam II gorra tipo béisbol color negro
HP946/15	Grand Slam II gorra tipo béisbol color rojo

HP241GP

HP641GP

Cascos Honoríficos

Ideal para reconocimiento de desempeño en seguridad, o para ceremonias y retiros.

# PARTE	DESCRIPCIÓN
HP241GP	Casco Honorífico Dorado “Whistler” modelo HP241- Para premios y regalos solamente
HP641GP	Casco Honorífico Dorado “Kilimanjaro” modelo HP641 - Para premios y regalos solamente

HPWL1

HPWL2

HPWL3

HPWL4

HPWL5

HPWL6

Recubrimientos Protectores Invernales

PARA MANTENER EL CALOR

Hechos con materiales de alta calidad y diseñados para usar en cascos protectores regulares o de ala completa amplia. Ajusta perfectamente en la cabeza. Disponible en una variedad de materiales y colores.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Hechos con materiales de calidad
- Muy caliente
- Disponible en variedad de materiales y colores

# PARTE	TIPO	COLOR	MATERIAL	FR
HPWL1	Recubrimiento invernal para casco	Negro	Nylon/Algodón	No
HPWL2	Recubrimiento invernal tipo calcetín	Rojo Stretch	Nylon	No
HPWL3	Recubrimiento invernal c/calentador facial	Azul Rey	Algodón Azul	Sí
HPWL4	Protector Facial Termal	Negro	Acrílico	No
HPWL5	Balaclava (Pasamontañas)	Negro	Acrílico	No
HPWL6	Gorro ajustado	Negro	Acrílico	No

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

HP142RS

HP221S

HP241S

HP641S

HP221RS

HP661S

HP641RS

HP741RS

HP661RS

HP542RS

HP542S

HP841SRS

HP742RS

HP842SRS

HP142FM

HP542FM

Suspensiones y Piezas de Repuesto

SUSPENSIONES DE REPUESTO

# PARTE	DESCRIPCIÓN	PARA CASCOS #
HP142RS	Suspensión de trinquete “Sure-Lock II” de repuesto, de 4 puntos en nylon, incluye correa para mentón de 4 puntos	HP141R, HP142R
HP221S	Suspensión pin-lock de repuesto de 4 puntos, en plástico	HP221
HP221RS	Suspensión de trinquete “Sure-Lock” de repuesto, de 4 pts, en plástico	HP221R
HP641S	Suspensión pin-lock de repuesto, de 4 puntos en nylon	HP241, HP341, HP441 HP641, HP741, HP1041
HP641RS	Suspensión de trinquete “Sure-Lock” de repuesto, de 4 puntos en nylon	HP241R, HP341R, HP441R HP641R, HP1041R
HP661S	Suspensión pin-lock de repuesto de 6 puntos, en nylon	HP261
HP661RS	Suspensión de trinquete “Smooth-Lock” de repuesto, de 6 pts, en nylon	HP261R
HP741RS	Suspensión de trinquete “Sure-Lock II” de repuesto, de 4 puntos en nylon	HP741R, HP1141RSP, HP1141RSPV
HP742RS	Suspensión de trinquete “Sure-Lock II” de repuesto, de 4 puntos en nylon (Recubrimiento de hule espuma no incluido)	HP1142RSP, HP1142RSPV
HP542S	Suspensión pin-lock de repuesto de 4 puntos, en nylon (Recubrimiento de hule espuma no incluido)	HP542
HP542RS	Suspensión de trinquete “Sure-Lock” de repuesto, en nylon (Recubrimiento de hule espuma no incluido)	HP542R, HP642R, HP842R
HP841SRS	Suspensión de trinquete “Sure-Lock/Banda oscilante” de repuesto de 4 pts en nylon (Recubrimiento de hule espuma no incluido)	HP841SR

HULE ESPUMA DE REPUESTO

# PARTE	DESCRIPCIÓN	PARA CASCOS #
HP142FM	Hule espuma protector de impacto lateral de repuesto	HP142R
HP542FM	Hule espuma protector de impacto lateral de repuesto	HP542, HP542R, HP642R HP842R, HP842SR, HP1142RSP, HP1142RSPV

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Accesorios

HPSB241

HPSB470

HP65000

BANDAS CONFORTABLES Y PARA EL SUDOR

# PARTE	DESCRIPCIÓN
HPSB241	Bandas confortables en fieltro para todos los modelos de cascos - Paquete of 10
HPSB241A	Bandas confortables en piel para todos los modelos de cascos - Paquete of 10
HPSB470	Banda para sudor en paño de toalla con cierre de velcro - Paquete de 10
HPSB470I	Banda para sudor en paño de toalla con cierre de velcro - Paquete individual
HP65000	Banda para sudor en hule espuma con cuerda elástica - Paquete de 25



HPWC01

HPWC02

SOPORTES DE ALAMBRE

# PARTE	DESCRIPCIÓN
HPWC01	Soporte de almacenamiento en alambre para colocar en vehículos
HPWC02	Soporte de almacenamiento mural en alambre

HP241C

HP661CS

CORREAS PARA MENTÓN O BARBILLA

# PARTE	DESCRIPCIÓN
HP661CS	Correa confortable para HP261 y HP261R - Paquete de 10
HP241C	Correa para mentón de 2 puntos para HP241, HP241R, HP341, HP341R, HP741, HP741R Paquete de 10
HP542C	Correa para mentón de 4 puntos para HP641, HP641R, HP542, HP542R, HP642R Paquete de 10
HP142C	Correa para mentón de 4 puntos para HP141R, HP142R - Paquete de 10
HPCSL	“Dyna Keeper” - Correa de seguridad para casco - Paquete de 10

HP542C

HPCSL

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

HPSLH

HPSLH instalado en un HP142R

SOPORTES PARA CORREA DE LÁMPARA EN CASCO ROCKY

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Para mantener la correa de la lámpara en su lugar
- Ajusta fácilmente en el Rocky o en cualquier otro tipo de cascos

# PARTE	DESCRIPCIÓN
HPSLH	Soportes para correa de lámpara Rocky - Paquete de 4

SOPORTE PARA LÁMPARA DE MINERO

# PARTE	DESCRIPCIÓN
HPMLB	Soporte para lámpara de minero. Incluye la correa para sostener el cordón. Instalación no incluida

HP641RMLB/02

SOPORTE PARA LÁMPARA DE MINERO INSTALADO EN CASCO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Soporte para lámpara de minero instalado para su conveniencia
- Todos vienen con ajuste de trinquete “Sure-Lock”
- Cumple con las Normas CSA Tipo 1 o Tipo 2 Clase E
- Certificado Estándares ANSI Tipo I o Tipo II Clase E

# PARTE	DESCRIPCIÓN	CSA
HP241R/MLB*	Whistler - Casco con soporte para lámpara de minero instalado	Tipo 1, Clase E
HP641R/MLB**	Kilimanjaro - Casco de ala completa con soporte para lámpara de minero instalado	Tipo 1, Clase E
HP642R/MLB**	Kilimanjaro - Casco de ala completa con soporte para lámpara de minero instalado	Tipo 2, Clase E

HP241RMLB/09

KIT DE ADAPTADORES CAP-LOCK

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Sujetan caretas para soldar, arneses para cabeza o como soportes para viseras en cascos
- Ajustan fácilmente en la mayoría de los cascos con ranuras
- Dispositivo rápido y fácil para colocar y retirar
- Puede aceptar un casco para soldar estrecho si se usa con una extensión

# PARTE	DESCRIPCIÓN
EPHC01	Kit de adaptores Cap-lock con piezas de extensión
EPHC02	Láminas para kits Cap-lock solamente

EPHC01

EPHC02

CASCOS DE SOLDADOR CON LÁMINAS CAP-LOCK INSTALADAS

# PARTE	DESCRIPCIÓN	CSA & ANSI
HP841R/CL***	Stromboli - Casco con láminas Cap-Lock #EPHC02 instaladas	Tipo 1 Clase E
HP842R/CL***	Casco con láminas Cap-Lock #EPHC02 instaladas	Tipo 2 Clase E

HP841RCL/01

* Favor de referirse a la pág.4 para referencia de colores disponibles en este modelo.
** Favor de referirse a la pág. 5 para referencia de colores disponibles en este modelo.
*** Favor de referirse a la pág. 6 para referencia de colores disponibles en este modelo.

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Bandas Reflectantes

HP1X4WHT
Bandas Reflectantes
(en un casco HP241/44)

HPHH1RD
Bandas Reflectantes
(en un casco HP241/01)

HPSS8 / HPSS83
Bandas Reflectantes
(en un casco HP241/07)

HPSS24
Bandas Reflectantes
(en un casco HP542R/08)

BANDAS REFLECTANTES DYNA-BRITE™

# PARTE	DESCRIPCIÓN
HP1X4ORG	Bandas reflectantes autoaheribles Dyna-Brite™ - 1" x 4" - Naranja - 16 por paquete
HP1X4WHT	Bandas reflectantes autoaheribles Dyna-Brite™ - 1" x 4" - Blanco - 16 por paquete
HP1X4YLW	Bandas reflectantes autoaheribles Dyna-Brite™ - 1" x 4" - Amarillo - 16 por paquete

BANDAS REFLECTANTES A RAYAS DYNA-LITE™

# PARTE	DESCRIPCIÓN
HPHH1RD	Bandas reflectantes a rayas autoaheribles Dyna-Lite™ - 0.75" x 10" Gris y Rojo - 3 por paquete
HPHH1GN	Bandas reflectantes a rayas autoaheribles Dyna-Lite™ - 0.75" x 10" Gris y Verde - 3 por paquete

BANDAS REFLECTANTES DYNA-LITE™

# PARTE	DESCRIPCIÓN
HPSS8	Bandas reflectantes autoaheribles Dyna-Lite™ - 1" x 8"- Gris - 1 por paquete
HPSS24	Bandas reflectantes autoaheribles Dyna-Lite™ - 1" x 24"(envolvente) - Gris - 1 por paq.
HPSS83	Bandas reflectantes autoaheribles Dyna-Lite™ - 1" x 8"- Gris - 3 por paquete
HPSS84	Bandas reflectantes autoaheribles Dyna-Lite™ - Paquete incluye 5 piezas: (3) 1" x 8" Bandas Grises, (2) Triángulos Grises
HPSS85	Bandas reflectantes autoaheribles Dyna-Lite™ - Paquete incluye 7 piezas: (2) bandas laterales de 1" x 6", (2) bandas frontales de 1" x 2.5" y (3) círculos de 2" diámetro

HPSS84
Bandas Reflectantes
(en un casco HP641/04)

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

HP341RCAN / HP841RCAN / HP842RCAN

HP341RUS2 / HP841RUS2 / HP842RUS2

Cascos con Impresión Gráfica

¡HAGA DE SU CASCO PARTE DE SU IMAGEN!

Si desea mostrar a los demás que está orgulloso de ser Canadiense, Norteamericano, Latinoamericano, quiere esconderse con camuflaje o simplemente quiere mostrar sus colores verdaderos; es posible y sin necesidad de comprar cantidades extra ya que contamos actualmente con 2 modelos en stock: 1 Carbón, 1 Camuflaje. Se irán añadiendo más dependiendo de la demanda del mercado. También podemos imprimir cascos con los colores y la imagen de su compañía o la Bandera de su País en lotes de 100 piezas mínimo y a un costo razonable. Háganos saber qué le gustaría y nosotros realizamos el trabajo de arte y se lo presentamos para su aprobación.

Si usted busca algo único, un regalo para sus empleados o para celebrar 25 ó 50 años de aniversario de la fundación de su compañía, estos cascos son la solución perfecta.

HP341RCAR / HP841RCAR / HP842RCAR

HP341RCAM / HP841RCAM / HP842RCAM

Cascos con Impresión Personalizada

¡HAGA DE SU CASCO PARTE DE SU IMAGEN!

Todos los cascos protectores de Dynamic Safety tienen como característica superficies grandes para la impresión de logotipos al frente, lados y parte posterior. ¡Podemos imprimir hasta 5 colores en cada ubicación!

También ofrecemos el servicio de colocación de bandas reflectantes. Se puede imprimir en ellas, lo que le brinda mayor visibilidad y una imagen corporativa inigualable.

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC
SAFETY INTERNATIONAL

Protection Auditiva

Protección Auditiva

RECUERDE: EL VALOR PROSIGUE A LA INNOVACIÓN.

El hule espuma de poliuretano utilizado en la manufactura de nuestros tapones para oídos, consiste en optimizar la mezcla de su proporción. Las células que lo estructuran y su homogeneidad son sometidas a pruebas rigurosas regulares. Esta consistencia, junto con nuestro "saber cómo" fabricarlos, les permite tener un notable tiempo de recuperación y presión de sujeción.

TODO OÍDO CUANDO SE TRATA DE SEGURIDAD

Elegir el producto correcto usando el método NRR

Objetivo = Nivel de ruido - Valor NRR

Ej.: Carrera de autos - Nivel de ruido 110 dB(A)

Producto a elegir:

NP101 "DYNA-FIT" NRR 32 dB

Resultado = 78 dB

El valor óptimo con protección auditiva está entre 70 y 80 dB.

PRUEBAS Y ESTÁNDARES

Todos los productos de protección auditiva de Dynamic cumplen con los estándares de *EPA* y han sido probados de acuerdo con las regulaciones de ANSI S3.19-1974 y la Clase Canadiense A(L).

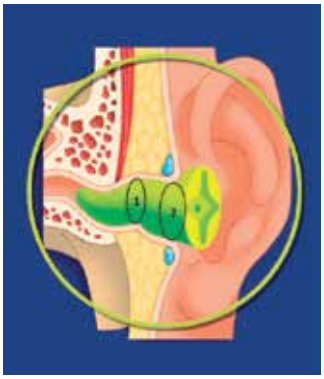

DYNAMIC - TECNOLOGIA DE AGARRE

- Ajuste placentero y confortable debido a su óptima configuración con el canal auditivo. Perfecta atenuación debida a un suave sellado en el canal.
- Atenuación Lineal = reconocimiento de señales importantes.
- El usuario no queda aislado (incomunicado).
- No hay distorsión de características del sonido.

FIGURAS DE ABSORCIÓN

La ventaja significativa de los tapones para oídos Dynamic es que cuentan con una absorción sobresaliente y confort verdadero gracias a la estructura celular única de sus tapones auditivos.

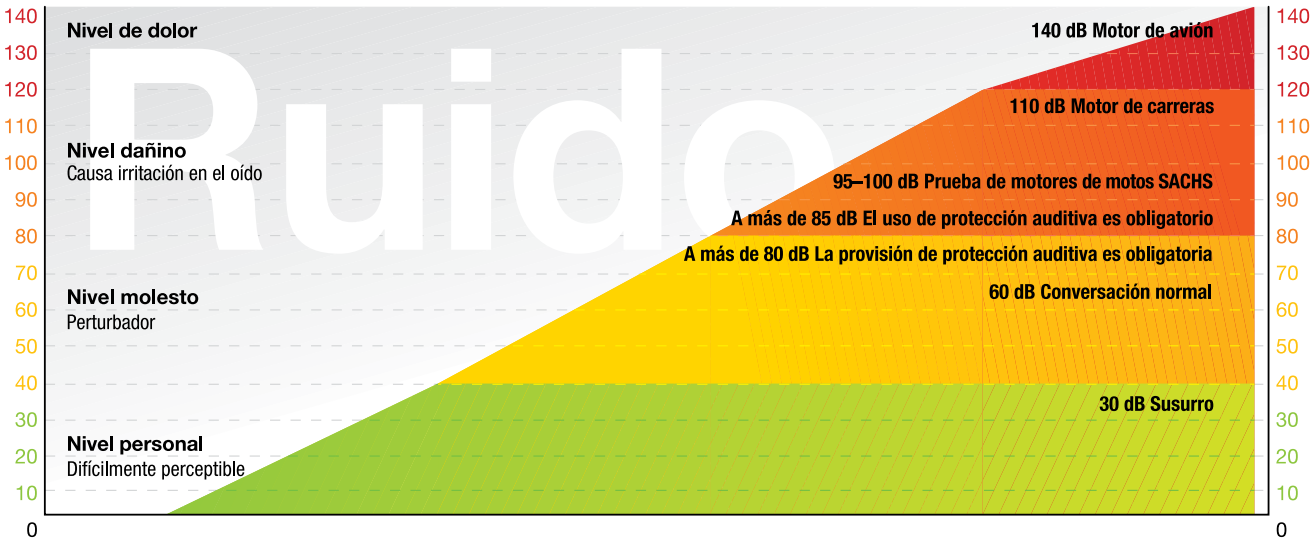

PROTECCIÓN AUDITIVA

Como uno de los fabricantes líderes de Equipo Protector Personal, queremos asegurarnos de que los trabajadores sean conscientes de la necesidad de proteger su audición. La pérdida del oído es un proceso gradual; sin embargo, rara vez o nunca somos conscientes del deterioro hasta que es muy tarde. El ruido en el lugar de trabajo puede fácilmente componerse de factores dentro del ambiente cotidiano como el tráfico, maquinaria doméstica, aparatos y música alta. Todos contribuyen al problema invisible de la pérdida de audición deteriorada e irreversible. Es un hecho que las amenzas a nuestro oído son invisibles en gran número y esto debe forzarnos a dirigirlas positiva y continuamente.

El daño a largo plazo no es aparente normalmente hasta unos 10 ó 20 años después. Juntos, tenemos la oportunidad y la obligación de educar a la gente que se encuentre en riesgo debido al ruido en el lugar de trabajo, y de proveerles con las mejores y más confortables soluciones de seguridad.

www.dsisafety.com / T: 450-622-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-622-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Tapones Auditivos Desechables “Dyna-Fit”

CUMPLEN CON REGULACIONES DE ANSI S3.19-1974 Y ESTÁNDARES CANADIENSES CLASE A(L)

NP101C

NP101

- Excelente protección – Muy alto nivel de absorción
- Excelente sonido – Reconocimiento de la voz más alta
- Excelente ajuste – Muy confortable al usar
- Forma ergonómica “Dyna-fit” de Dynamic

Los tapones auditivos desechables son caracterizados por niveles de absorción de sonido muy alto, haciéndolos adecuados para su uso en entornos muy ruidosos. El tapón auditivo de hule espuma “Dyna-Fit” tiene una superfice sellada, evitando que cuerpos extraños pentren en el tapón. El suave hule espuma ofrece verdadero confort, inclusive por largos períodos de uso.

La “X” grabada al final del tapón hace que sea fácil de quitar, al mismo tiempo que se reduce la presión sobre la pared externa del canal auditivo.

Modelo:	NP101
Color:	Rojo - sin cordón
Empaque:	1 par por bolsa
	200 bolsas por caja dispensadora
	10 cajas dispensadoras por cartón

Modelo:	NP101C
Color:	Rojo – con cordón
Empaque:	1 par por bolsa
	100 bolsas por caja dispensadora
	10 cajas dispensadoras por cartón

SNR: 37 dB			H: 36 dB		M: 34 dB		L: 34 dB	
Frecuencia Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media dB	35.3	38.4	39.3	40.8	38.9	37.8	45.9	45.1
Desviación Estándar dB	4.2	6.3	5.3	5.5	5.5	4.3	3.9	4.6
Protección Asumida dB (APV)	31.1	32.1	34.0	35.3	33.4	33.5	42.0	40.5

NRR: 32 dB			Estándares CSA Clase A(L) / Regulaciones ANSI S3.19-1974						
Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación Media dB	39.9	41.8	42.3	38.2	35.6	42.1	43.9	46.8	47.1
Desviación Estándar dB	4.2	4.4	3.7	2.4	2.2	2.3	2.8	4.1	3.2
Protección Asumida dB (APV)	31.5	33.0	34.9	33.4	31.2	37.5	38.3	38.6	40.7

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
Cónicos	Ajustan en el contorno natural del canal auditivo	Ligeros y confortables, de ajuste seguro, de funcionamiento y protección óptimos
Grabado X	Menos material en la entrada del canal auditivo	Reducen la expansión de la presión para óptimo confort y uso todo el día
Alta Atenuación	Alta e inmediata reducción de ruido	Minimizan el disturbio y los niveles de ruido desagradables
Compatibles con otros Equipos de Protección Personal	Permiten al usuario usar toda la protección y equipo necesario en una situación de trabajo	Conformidad mejorada según los requerimientos
Suave hule espuma de PU	Lenta expansión para un ajuste perfecto al tamaño y forma del canal auditivo	Higiene mejorada, máximo rendimiento, confort en uso de larga duración

Ideal para uso en talleres, en fábricas, en la construcción y otros entornos de trabajo.

www.dsisafety.com / T: 450-622-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-622-2243 - 1-877-463-2789

Tapones Auditivos Desechables "Dyna-Fit Lite"

CUMPLEN CON REGULACIONES DE ANSI S3.19-1974 Y ESTÁNDARES CANADIENSES CLASE A(L)

La forma altamente innovadora del tapón auditivo "Dyna-Fit Lite" de Dynamic, reduce dramáticamente el nivel de ruido que puede acumularse en el oído interno cuando se usan los protectores auditivos. El innovador diseño de canal y cavidad aumenta el área de la superficie y la absorción. El protector auditivo ofrece una acústica más suave y absorbe la interferencia de ruido, lo que hace posible escuchar sonidos de voz y advertencias con claridad. El suave hule espuma ofrece un excelente confort, incluso cuando se usa todo el día.

La cavidad interna facilita su extracción ya que reduce la presión sobre la pared externa del canal auditivo.

Modelo:	NP102
Color:	Naranja - sin cordón
Empaque:	1 par por bolsa
	200 bolsas por caja dispensadora
	10 cajas dispensadoras por cartón

Modelo:	NP102C
Color:	Verde Limón - con cordón
Empaque:	1 par por bolsa
	100 bolsas por caja dispensadora
	10 cajas dispensadoras por cartón

NP102

NP102C

SNR: 36 dB			H: 34 dB		M: 33 dB		L: 32 dB	
Frecuencia Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media dB	32.7	34.8	36.8	38.9	36.9	36.2	44	41.5
Desviación Estándar dB	4.6	4.4	5.6	5.2	4.7	3.7	4.0	5.0
Protección Asumida dB (APV)	28.1	30.4	31.2	33.7	32.3	32.5	40.0	36.5

NRR: 30 dB			Estándares CSA Clase A(L) / Regulaciones ANSI S3.19-1974						
Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación Media dB	31.5	30.2	35.6	35.1	38.4	42.8	45.5	47.4	46.6
Desviación Estándar dB	3.9	2.9	2.9	2.9	2.6	3.6	4.6	2.7	3.1
Protección Asumida dB (APV)	23.7	24.4	29.8	29.3	33.2	35.6	36.3	42	40.4

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
Área de superficie más grande	Presión mínima en el canal auditivo Absorben el sonido en el oído interno	Espléndido confort Cuentan con el más pequeño diámetro posible para una mejor inserción
Diseño único	Diseñados para ajustar en la forma natural del canal auditivo	Presión de expansión ajustada para óptimo confort Simple inserción y extracción higiénica después de su uso
Hueco enmedio	Atenuación de ruido baja y directa	Atenuación reducida que permite una comprensión mejorada de la voz y conciencia de advertencias signals

Ideal para usar en fábricas, en almacenes y lugares de distribución, en la construcción, energía, petróleo y gas.

www.dsisafety.com / T: 450-622-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-622-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Tapones Auditivos Desechables y Detectables "Dyna-Fit Detect"

CUMPLEN CON REGULACIONES DE ANSI S3.19-1974 Y ESTÁNDARES CANADIENSES CLASE A(L)

El NP101CD "Dyna-Fit Detect" de Dynamic es una copia del "Dyna-Fit" NP101C con la excepción de que éste es detactable debido a la adición de una inserción metálica conectada al cordón. Este producto fue creado para usarse en la industria de alimentos y por tal razón su color es azul brillante, lo que facilita rastrearlo si por accidente cae en el área de producción de comida.

El Dynamic "Dyna-Fit Detect" es seguro, cómodo y con un alto índice NRR, fácilmente detectable debido a su inserción de metal y su brillante color azul, además es muy económico. El cordón conector de PVC convierte a este producto en uno práctico de usar y limita el riesgo de contaminación en el proceso.

Modelo:	NP101CD
Color:	Azul Brillante - con cordón
Empaque:	1 par por bolsa
	100 bolsas por caja dispensadora
	10 cajas dispensadoras por cartón

NP101CD

SNR: 37 dB			H: 36 dB		M: 34 dB		L: 34 dB	
Frecuencia Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media dB	35.3	38.4	39.3	40.8	38.9	37.8	45.9	45.1
Desviación Estándar dB	4.2	6.3	5.3	5.5	5.5	4.3	3.9	4.6
Protección Asumida dB (APV)	31.1	32.1	34.0	35.3	33.4	33.5	42.0	40.5

NRR: 32 dB			Estándares CSA Clase A(L) / Regulaciones ANSI S3.19-1974						
Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación Media dB	39.9	41.8	42.3	38.2	35.6	42.1	43.9	46.8	47.1
Desviación Estándar dB	4.2	4.4	3.7	2.4	2.2	2.3	2.8	4.1	3.2
Protección Asumida dB (APV)	31.5	33.0	34.9	33.4	31.2	37.5	38.3	38.6	40.7

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
Tapones de hule espuma detectables	Ajustan en el contorno natural del canal auditivo Fácilmente trazables por un detector de metales	Ligeros y confortables, de ajuste seguro, de funcionamiento y protección óptimos
Grabado X	Material menos voluminoso en la entrada del canal auditivo	Reducen la expansión de la presión para óptimo confort y uso todo el día De simple inserción y extracción higiénica después de su uso
Atenuación Alta	Alta e inmediata reducción del ruido Lenta expansión para un ajuste perfecto al tamaño y forma del canal auditivo	Minimizan el disturbio y niveles de ruido desagradables
Compatibles con otros Equipos de Protección Personal	Permiten al usuario usar toda la protección y equipo necesario en una situación de trabajo	Conformidad mejorada
Cordón rastreable	Incrementan la seguridad y protegen la producción	Contienen metal haciéndolos fáciles de rastrear

www.dsisafety.com / T: 450-622-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-622-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Tapones Auditivos Reutilizables "Quiet-Fit"

CUMPLEN CON REGULACIONES DE ANSI S3.19-1974 Y ESTÁNDARES CANADIENSES CLASE A(L)

Este tapón reutilizable de TPE de reborde múltiple es la respuesta para usar en entornos de trabajo sucios y no demasiado ruidosos. (Hasta un nivel de ruido de menos de 100 dB). La superficie lisa y repelente a la suciedad del tapón auditivo reutilizable Dynamic "Quiet-Fit" evitará que éste acumule partículas irritantes que puedan causar lesiones en el canal auditivo. El tapón se puede limpiar fácilmente con agua y jabón para mantener una gran comodidad y seguridad para el usuario.

El "Quiet-Fit" NP103C contiene un cordón, hecho de un material de cuerdas que no transfieren el sonido, incluso en el cuello o la ropa. Cuando no están en uso, los tapones pueden almacenarse en su empaque original, una pequeña bolsa de tipo ziplock.

Modelo:	NP103
Color:	Rojo - sin cordón
Empaque:	1 par por bolsa
	100 bolsas por caja dispensadora
	10 cajas dispensadoras por cartón

Modelo:	NP103C
Color:	Rojo – con cordón
Empaque:	1 par por bolsa
	100 bolsas por caja dispensadora
	10 cajas dispensadoras por cartón

NP103

NP103C

SNR: 23 dB			H: 24 dB		M: 20 dB		L: 17 dB	
Frecuencia Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media dB	23.7	23.2	21.1	22.6	24.8	31.7	33.4	39.4
Desviación Estándar dB	5.6	5.8	6.8	5.2	5.7	6.0	9.5	8.2
Protección Asumida dB (APV)	18.1	17.4	14.3	17.4	19.1	25.7	23.9	31.2

NRR: 23 dB			Estándares CSA Clase A(L) / Regulaciones ANSI S3.19-1974						
Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación Media dB	31.6	31.1	32.9	30.8	33.7	38.0	38.2	42.7	45.6
Desviación Estándar dB	4.2	3.9	4.3	4.1	4.5	4.5	3.7	4.4	4.9
Protección Asumida dB (APV)	23.2	23.3	24.3	22.6	24.7	29	30.8	33.9	35.8

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
Tapones reutilizables ultra suaves de TPE	Rebordes auto resellables Pueden usarse en niveles de ruido de hasta 100 dB (A)	Brindan confort todo el día Pueden usarse varias veces
Tallo preformado, no requiere enrollarse	Inserción simple, sin tener que enrollar el tapón antes de insertarlo Sensación suave y confortable al contacto con la piel	Reducen el riesgo de contaminación no higiénica
Atenuación Moderada	Excelente para la comprensión y claridad del habla	Uso seguro que bloquea el ruido dañino pero permite entender señales de advertencia y voces claramente
Cordón removible	Elección múltiple Al trabajar con máquinas, el cordón puede removerse fácilmente para mayor seguridad	Más seguridad Los tapones pueden removerse y limpiarse con jabón suave y agua
Empacados en una pequeña bolsa tipo Zip-Lock	Fácil de almacenar en una bolsa Zip-Lock al no usarse	Reutilizables, lo que los convierte en tapones económicos

Ideal para usar en talleres, almacenes, fabricación ligera y otras áreas donde el ruido es menor a 100 dB (A).

www.dsisafety.com / T: 450-622-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-622-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Tapones Auditivos Reutilizables "Comfort-Fit"

CUMPLEN CON REGULACIONES DE ANSI S3.19-1974 Y ESTÁNDARES CANADIENSES CLASE A(L)

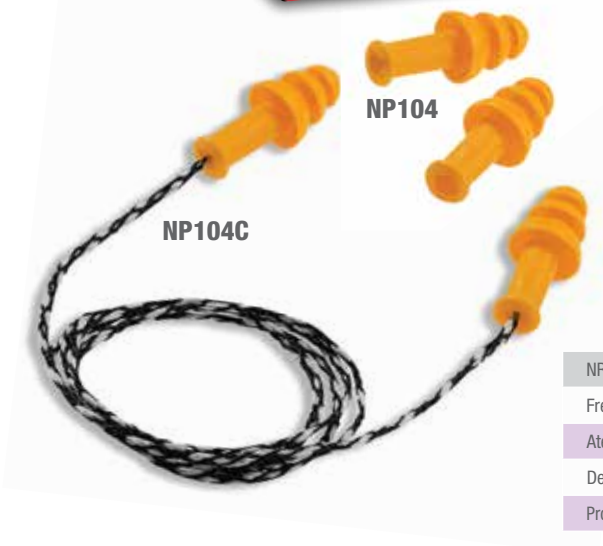

Este tapón con varios rebordes reutilizable de Dynamic, es por mucho el más suave tapón de TPE del mercado hoy en día, provee alta atenuación con índice NRR 25 dB. La suave superficie de este tapón repelente a la mugre, lo previene de acumular partículas irritantes que pueden causar daños al canal auditivo. Fácil de limpiar con jabón suave y agua, mantiene la máxima comodidad para el usuario.

El tapón con NP104C "Comfort-Fit" tiene un cordón hecho de cuerdas que no transfieren sonidos, inclusive cuando roce en su cuello o la ropa. El cordón puede ser removido si es necesario.

Cuando no está en uso, se almacena en su pequeño paquete reutilizable.

Modelo:	NP104
Color:	Naranja - sin cordón
Empaque:	1 par por paquete reutilizable
	100 pares por caja interior
	10 cajas interiores por cartón

Modelo:	NP104C
Color:	Naranja - con cordón
Empaque:	1 par por paquete reutilizable
	100 pares por caja interior
	10 cajas interiores por cartón

SNR: 27 dB			H: 24 dB		M: 22 dB		L: 27 dB	
Frecuencia Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media dB	26.6	26.9	24.3	26.1	28.8	32.8	32.6	38.1
Desviación Estándar dB	6.1	6.1	4.1	5.1	5.1	5	6.5	5.3
Protección Asumida dB (APV)	20.5	20.8	20.2	21.0	23.7	27.8	26.1	32.8

NRR: 27 dB			Estándares CSA Clase A(L) / Regulaciones ANSI S3.19-1974						
Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación Media dB	34.3	31.2	35.3	32.9	39.0	38.6	38.3	40.1	42.5
Desviación Estándar dB	5.2	4.1	3.4	3.4	3.6	3.1	3.6	4.3	3.0
Protección Asumida dB (APV)	23.9	23.0	28.5	26.1	31.8	32.4	31.1	31.5	36.5

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
Tapones de varios rebordes en TPE	Rebordes auto resellables Sellado contra ruido dañino, agua y otras partículas inusuales	Proveen confort todo el día Pueden usarse varias veces
Tallo preformado, no requiere enrollarse	El eje rígido facilita la inserción y evita el contacto con las partes insertadas en el oído Sensación suave y confortable al contacto con la piel	Reducen el riesgo de contaminación no higiénica Inserción simple y extracción higiénica después de usarse
Atenuación Uniforme y Moderada	Sonido natural Excelente para la comprensión y claridad del habla	Uso seguro que bloquea al ruido dañino pero permite entender las señales de advertencia y las voces claramente
Cordón removible	Elección múltiple Al trabajar con máquinas, el cordón puede removerse fácilmente para mayor seguridad	Más seguridad Los tapones pueden removerse y limpiarse con jabón suave y agua
Vienen en pequeños paquetes	Fácil de almacenar en su paquete al no ser utilizados	Reutilizables, lo que los hace más económicos

Ideal para usar en áreas de fabricación ligera, lecherías, laboratorios, conservas, productos farmacéuticos y muchos otros.

www.dsisafety.com / T: 450-622-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-622-2243 - 1-877-463-2789

Tapones Auditivos Desechables y Reutilizables "Comfort-Fit Detect"

CUMPLEN CON REGULACIONES DE ANSI S3.19-1974 Y ESTÁNDARES CANADIENSES CLASE A(L)

Altamente confortable, absorbente de ruido, reutilizable, detectable y seguro, el nuevo "Comfort-Fit Detect" es todo esto.

Estos tapones están hechos de plástico lavable, con tecnología de la industria MÉDICA. Este producto también fue creado para la industria de alimentos. Su color azul brillante lo hace fácilmente detectable en áreas de producción y además es reutilizable, lo que lo convierte en un tapón muy económico.

Modelo:	NP104CD
Color:	Azul Brillante - con cordón
Empaque:	1 par por caja pequeña reutilizable
	100 pares por caja interior
	10 cajas interiores por cartón

NP104CD

SNR: 27 dB			H: 24 dB		M: 22 dB		L: 27 dB	
Frecuencia Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media dB	26.6	26.9	24.3	26.1	28.8	32.8	32.6	38.1
Desviación Estándar dB	6.1	6.1	4.1	5.1	5.1	5	6.5	5.3
Protección Asumida dB (APV)	20.5	20.8	20.2	21.0	23.7	27.8	26.1	32.8

NRR: 27 dB			Estándares CSA Clase A(L) / Regulaciones ANSI S3.19-1974						
Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación Media dB	34.3	31.2	35.3	32.9	39.0	38.6	38.3	40.1	42.5
Desviación Estándar dB	5.2	4.1	3.4	3.4	3.6	3.1	3.6	4.3	3.0
Protección Asumida dB (APV)	23.9	23.0	28.5	26.1	31.8	32.4	31.1	31.5	36.5

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
Tapones reutilizables detectables	Fácil de rastrear con detector de metales Rebordes auto sellables	Confortables aún cuando se usen por largos períodos
Tallo preformado, no requiere enrollarse	El eje rígido facilita la inserción y evita el contacto con las partes insertadas en el oído Sensación suave y confortable al contacto con la piel	Reducen el riesgo de ensuciar Inserción simple y extracción higiénica después de usarse
Atenuación Moderada	Sonido natural Excelente para la comprensión y claridad del habla	Uso seguro que bloquea al ruido dañino pero permite entender las señales de advertencia y las voces claramente
Cordón rastreable	Aumenta la seguridad y es práctico	Contiene material metálico haciéndolo fácilmente rastreable
Empacados en una caja pequeña reutilizable	Fácil de almacenar en su cajita al no ser utilizados	Reutilizables, hacen al producto muy económico

www.dsisafety.com / T: 450-622-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-622-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

NP100

Dispensador de Tapones Auditivos Desechables

Fácil de usar, dispensador robusto que puede ser montado en la pared o poner sobre un mostrador plano. Fácil instalación, equipado con un mecanismo de descarga controlada, asegura que se dispensa el número correcto de tapones. El sistema audible de "1/2 clic" evita el exceso de suministro, lo que reduce los costos de desperdicio. Su diseño transparente facilita el control del número de tapones que quedan en el dispensador y una bandeja recolectora atrapa los tapones. Instalado en una ubicación conveniente, el dispensador tiene suficiente capacidad para suministrar protección auditiva a grandes áreas de producción y a un precio favorable.

Modelo:	NP100
Color:	Base Negra - Contenedor Transparente
Empaque:	1 unidad (Tapones auditivos no incluídos)

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
Dispensador montado en la pared	Fácil de ensamblar Simple uso Tapones auditivos accesibles a todos	Fácil de montar en la pared Puede colocarse estratégicamente para acceso de los usuarios
Simple "1/2 clic"	1 simple "clic" dispensa confiablemente 2 tapones auditivos	Práctico y simple para el usuario Menos desperdicio, proteje el medio ambiente
LLenado simple	El dispensador es transparente así que es fácil ver cuando es tiempo de rellenar	Práctico Los tapones siempre están disponibles a los usuarios
Llenado higiénico	Tiene capacidad para contener 300 pares de tapones auditivos al rellenar	Práctico, higiénico, ahorra tiempo valioso
Tapones adecuados para rellenar	Empacados en una caja Tapones disponibles en diferentes colores y formas para rellenar el dispensador	Simple al abrir y rellenar con los tapones auditivos correctos

NP101/300

NP102/250

Recargas para Dispensador

El dispensador puede rellenarse con los siguientes tapones auditivos de Dynamic: NP101/300 y NP102/250. Las cajas de estas recargas están hechas de cartón reciclado, respetando al medio ambiente, y pudiendo ser recicladas nuevamente para reducir el desperdicio.

Modelo:	NP101/300
Color:	Rojo - sin cordón
Empaque:	300 pares de "Dyna-Fit" modelo NP101 sueltos en caja de recarga
	4 cajas de 300 pares por cartón

Modelo:	NP102/250
Color:	Naranja - sin cordón
Empaque:	250 pares de "Dyna-Fit Lite" modelo NP102 sueltos en caja de recarga
	4 cajas de 250 pares por cartón

NPCASE

Cajita Higiénica Almacenadora de Tapones Auditivos

Cajita de plástico resistente y transparente, viene con una cadena y sirve para guardar tapones auditivos de forma segura e higiénica.

Modelo:	NPCASE
Color:	Transparente
Empaque:	60 unidades por caja 10 cajas por cartón

www.dsisafety.com / T: 450-622-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-622-2243 - 1-877-463-2789

Banda con Cápsulas Auditivas “Lite-Band”

CUMPLEN CON REGULACIONES DE ANSI S3.19-1974 Y ESTÁNDARES CANADIENSES CLASE A(L)

Cápsulas auditivas únicas e innovadoras, de forma oval en hule espuma suave, garantizan el ajuste más confortable. Esta banda de forma ergonómica, con su estabilidad limita el contacto con la ropa, lo que reduce en forma significativa la transmisión del ruido. La “Light-Band” de Dynamic es la banda protectora auditiva más ligera disponible en el mercado. Pesa sólo 8 gr.

Ideal para trabajos cortos, para gente circulando fuera y dentro de áreas con ruido o para visitantes.

Modelo:	NP105
Color:	Banda Negra Cápsulas Verde Limón
Packaging:	1 por bolsa 10 por caja interior 10 cajas interiores por cartón

Modelo:	NP105/5
Color:	Cápsulas Verde Limón
Packaging:	Paquete de 5 pares de cápsulas de repuesto para la banda NP105

NP105

NP105/5

SNR: 24 dB			H: 27 dB		M: 19 dB		L: 18 dB	
Frecuencia Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media dB	23.7	22.0	21.6	19	23.9	31.9	39.6	39.6
Desviación Estándar dB	4	2.9	4.7	4.3	3.6	4.0	2.7	3.7
Protección Asumida dB (APV)	19.7	19.1	16.9	14.7	20.2	27.9	36.9	35.9

NRR: 20 dB			Estándares CSA Clase A(L) / Regulaciones ANSI S3.19-1974						
Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación Media dB	27.5	28.1	24.5	25.6	32.3	38.8	41.2	44.6	44
Desviación Estándar dB	5.7	4.7	3.7	3.9	3.5	4	4.5	4.6	4.6
Protección Asumida dB (APV)	16.1	18.7	17.1	17.8	25.3	30.8	32.2	35.4	34.8

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
Cápsulas auditivas con banda	Banda ergonómica preformada Se posiciona bajo el mentón Ajuste perfecto	Ligeras, confortables y de ajuste seguro Posición fija con reducida transmisión de sonidos
Cápsulas auditivas de forma oval	La forma oval de la cápsula ajusta bien en el canal auditivo	Buen ajuste sin presión Excelente estabilidad una vez ajustada la banda
Peso ligero	Su peso ligero hace que la banda sea confortable al usar	Fácil ajuste, confortable al usar por largos períodos de tiempo
Cápsulas de repuesto	Fácil de cambiar cuando estén desgastadas o sucias	Higiénicas Económicas

Ideal para trabajos dentro y fuera de una fábrica, para visitantes, capataces o supervisores, fabricación ligera, etc.

www.dsisafety.com / T: 450-622-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-622-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Protectores Auditivos "Spitfire" de Plástico

SPITFIRE

CUMPLEN CON REGULACIONES DE ANSI S3.19-1974 Y ESTÁNDARES CANADIENSES CLASE A

NP111

Combinan peso ligero y rendimiento

- Dieléctricos
- Banda para cabeza acojinada
- Altura ajustable
- Ligeros
- Confortables
- Buena atenuación

NP111	Clase A								NNR: 24 dB
Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación Media dB	16.7	20.0	31.4	38.4	36.3	37.5	37.6	37.0	35.1
Desviación Estándar dB	2.8	2.7	3.0	3.2	2.5	3.6	3.2	2.9	1.9

Protectores Auditivos "Spitfire" de Plástico para Montaje en Casco

SPITFIRE

CUMPLEN CON REGULACIONES DE ANSI S3.19-1974 Y ESTÁNDARES CANADIENSES CLASE A

NP112

Combinan peso ligero y rendimiento

- Dieléctricos
- Altura ajustable
- Ligeros
- Confortables
- Buena atenuación
- Tensión de brazos ajustables
- Posición de estacionamiento sobre el casco

NP112	Clase A								NNR: 20 dB
Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación Media dB	15.8	17.3	23.2	30.6	33.9	35.9	36.9	38.5	38.6
Desviación Estándar dB	3.0	2.6	3.6	3.5	3.4	4.0	3.0	3.8	3.8

www.dsisafety.com / T: 450-622-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-622-2243 - 1-877-463-2789

HERCULES

Protectores Auditivos "Hercules" de Plástico

CUMPLEN CON REGULACIONES DE ANSI S3.19-1974 Y ESTÁNDARES CANADIENSES CLASE A(L)

NP113

Protectores auditivos de muy buen rendimiento con muy buen ajuste

- Dieléctricos
- Banda para cabeza acojinada
- Altura ajustable
- Cojinetes de suave sellado
- Auriculares grandes
- Arillos de color alta visibilidad
- Confortables
- Muy buena atenuación

NP113	Clase AL								NNR: 27 dB
Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación Media dB	21.2	21.9	32.3	40.1	36.7	38.5	41.9	40.7	39.3
Desviación Estándar dB	2.9	2.3	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.0	2.2

HERCULES

Protectores Auditivos "Hercules" de Plástico para Montaje en Casco

CUMPLEN CON REGULACIONES DE ANSI S3.19-1974 Y ESTÁNDARES CANADIENSES CLASE A

NP114

Protectores auditivos de muy buen rendimiento con muy buen ajuste

- Dieléctricos
- Altura ajustable
- Cojinetes de suave sellado
- Auriculares grandes
- Arillos de color alta visibilidad
- Confortables
- Muy buena atenuación
- Múltiples posiciones de estacionamiento sobre el casco

NP114	Clase A								NNR: 25 dB
Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación Media dB	19.9	22.1	30.5	39.7	37.0	37.4	40.3	41.3	37.9
Desviación Estándar dB	3.8	3.2	3.5	3.1	3.1	3.3	4.0	3.6	3.5

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Protectores Auditivos “Mirage” con Banda Metálica

CUMPLEN CON REGULACIONES DE ANSI S3.19-1974 Y ESTÁNDARES CANADIENSES CLASE A(L)

MIRAGE

NP115

Protectores auditivos de buen rendimiento con diseño de bajo perfil

- Banda con alambre de metal para un micro ajuste
- Banda para cabeza acojinada
- Altura ajustable
- Auriculares de bajo perfil
- Muy confortables
- Muy buena atenuación
- Disponible en versión para montar en la nuca (**NP120**)
  - Muy utilizados con caretas para soldar (ver pág. 17)

NP115	Clase AL								NNR: 25 dB
Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación Media dB	21.2	21.9	32.3	40.1	36.7	38.5	41.9	40.7	39.3
Desviación Estándar dB	2.9	2.3	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.0	2.2

Protectores Auditivos “Mirage” para Montaje en Casco

CUMPLEN CON REGULACIONES DE ANSI S3.19-1974 Y ESTÁNDARES CANADIENSES CLASE A

MIRAGE

NP116

Protectores auditivos de buen rendimiento con diseño de bajo perfil

- Altura ajustable
- Auriculares de bajo perfil
- Muy confortables
- Muy buena atenuación
- Posición de estacionamiento sobre la corona del casco

NP116	Clase A								NNR: 23 dB
Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación Media dB	14.9	18.4	25.8	32.7	36.3	37.3	36.7	36.2	35.7
Desviación Estándar dB	2.2	2.4	2.2	2.9	3.2	3.7	3.2	3.4	3.6

www.dsisafety.com / T: 450-622-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-622-2243 - 1-877-463-2789

Protectores Auditivos “B52” con Banda Metálica

B52

NP117

CUMPLEN CON REGULACIONES DE ANSI S3.19-1974 Y ESTÁNDARES CANADIENSES CLASE A(L)

Protectores auditivos de alto rendimiento además de confortables

- Banda con alambre de metal para un micro ajuste
- Banda para cabeza acojinada
- Altura ajustable
- Cojinetes grandes de suave sellado
- Auriculares extra grandes
- Extremadamente confortables
- Excelente atenuación

NP117	Clase AL								NNR: 28 dB
Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación Media dB	20.0	23.7	33.7	37.6	35.5	39.9	42.4	44.2	43.6
Desviación Estándar dB	2.7	2.1	2.9	2.7	2.2	3.4	3.0	2.1	2.8

Protectores Auditivos “B52” para Montaje en Casco

B52

NP118

CUMPLEN CON REGULACIONES DE ANSI S3.19-1974 Y ESTÁNDARES CANADIENSES CLASE A

Protectores auditivos de alto rendimiento además de confortables

- Altura ajustable
- Cojinetes grandes de suave sellado
- Auriculares extra grandes
- Extremadamente confortables
- Excelente atenuación
- Posición de estacionamiento sobre la corona del casco

NP118	Clase A								NNR: 25 dB
Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación Media dB	19.1	21.7	30.7	36.3	39.4	36.8	31.8	34.8	35.5
Desviación Estándar dB	3.8	2.6	1.9	3.8	1.8	3.6	2.4	1.8	3.4

www.dsisafety.com / T: 450-622-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-622-2243 - 1-877-463-2789

Protectores Auditivos "Piper" de Plástico

PIPER

CUMPLEN CON REGULACIONES DE ANSI S3.19-1974 Y ESTÁNDARES CANADIENSES CLASE B

NP110

Ligeros y económicos

- Dieléctricos
- Altura ajustable
- Peso ligero
- Fáciles de ajustar
- Gran valor

NP110	Clase B								NNR: 24 dB
Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación Media dB	8.7	18.4	30.7	51.7	42.4	39.8	40.7	39.5	38.7
Desviación Estándar dB	0.4	0.7	0.2	0.5	0.9	0.5	3.7	1.8	1.4

Protectores Auditivos "Buffalo" con Alambre para Montaje en Casco

BUFFALO

CUMPLEN CON REGULACIONES DE ANSI S3.19-1974 Y ESTÁNDARES CANADIENSES CLASE A(L)

NP119

Protectores auditivos de buen rendimiento y buen ajuste

- Alambres de metal para micro ajuste
- Diseñados especialmente para cascos de ala completa
- Altura ajustable
- Cojinetes grandes de suave sellado
- Auriculares grandes
- Muy confortables
- Muy buena atenuación

NP119	Clase AL								NNR: 26 dB
Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación Media dB	20.8	22.5	31.9	36.5	40.0	39.8	32.2	34.9	35.7
Desviación Estándar dB	3.7	2.0	2.8	2.6	3.2	3.2	2.2	2.2	3.6

www.dsisafety.com / T: 450-622-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-622-2243 - 1-877-463-2789

Protectores Auditivos “Mirage” para Montaje en Nuca

MIRAGE

CUMPLEN CON REGULACIONES DE ANSI S3.19-1974 Y ESTÁNDARES CANADIENSES CLASE A

NP120

Protectores auditivos de buen rendimiento con diseño de bajo perfil

- Altura ajustable
- Auriculares de bajo perfil
- Muy confortables
- Muy buena atenuación
- Ampliamente usados con caretas para soldar

NP120	Clase A								NNR: 24 dB
Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación Media dB	15.3	19.6	27.9	35.3	35.9	40.5	42.2	41.9	41.5
Desviación Estándar dB	2.4	2.5	2.9	3.4	2.2	2.4	3.6	2.4	4.1

Protectores Auditivos “Concorde” con Alambre y Plegables

CONCORDE

CUMPLEN CON REGULACIONES DE ANSI S3.19-1974 Y ESTÁNDARES CANADIENSES CLASE A

NP121

Ligeros y de buen rendimiento

- Banda con alambre de metal para micro ajuste
- Banda para cabeza acojinada
- Altura ajustable
- Ligeros
- Fáciles de almacenar
- Muy confortables
- Buena atenuación

NP121	Clase A								NNR: 25 dB
Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación Media dB	16.0	20.3	29.6	37.3	36.0	40.2	41.3	42.5	41.7
Desviación Estándar dB	2.8	2.2	2.7	2.8	2.3	3.0	3.3	2.2	3.1

www.dsisafety.com / T: 450-622-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-622-2243 - 1-877-463-2789

Kits Industriales, Forestales y para Jardinería

NPK10

KIT DE LUJO FORESTAL Y PARA JARDINERÍA NPK10

Kit	NPK10
	(1) Casco protector blanco HP542R-01 Clase 2, (1) Soporte para careta de plástico EPB101, (1) Careta con pantalla de metal forestal EPWM815, (1) Protectores auditivos NP118 “B52”.

NPK11

KIT DE CALIDAD FORESTAL Y PARA JARDINERÍA NPK11

Kit	NPK11
	(1) Casco protector amarillo HP241R02 Clase 1, (1) Soporte para careta de plástico EPB101, (1) Careta con pantalla de metal forestal EPWM815, (1) Protectores auditivos NP116 “Mirage”.

www.dsisafety.com / T: 450-622-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-622-2243 - 1-877-463-2789

NPK12

KIT PARA JARDINERÍA NPK12

Kit	NPK12
	(1) Casco protector verde obscuro HP241-04 Clase 1, (1) Soporte para careta de plástico EPB101, (1) Careta con pantalla de metal forestal EPWM815, (1) Protectores auditivos NP112 “Spitfire”.

NPK13

KIT INDUSTRIAL NPK13

Kit:	NPK13
	(1) Casco protector blanco HP241R-01 Clase 1, (1) Soporte para careta de plástico EPB101, (1) Pantalla facial clara EP815/40 PETG, (1) Protectores auditivos NP116 “Mirage”.

NPK14

KIT DE LUJO NPK14

Kit	NPK14
	(1) Casco protector rojo HP142R-15 Clase 2, (1) Soporte para careta EPB103, (1) Careta con pantalla de metal forestal EPWM815, (1) Protectores auditivos NP118 “B52”.

www.dsisafety.com / T: 450-622-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-622-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC
SÉCURITÉ INTERNATIONALE

Protección Respiratoria

RESPIRE CON COMODIDAD Y BUEN AJUSTE

¡Con nuestra NUEVA línea de respiradores desechables!

Dynamic Safety ha desarrollado una nueva línea de respiradores desechables diseñados para su comodidad y para darle un buen ajuste también.

Una línea completa de respiradores desechables están ahora disponibles en **Dynamic Safety**; desde un N95 con valor agregado, hasta un P100 contra nivel de molestia N95 y P95, sin olvidar la versión N95 de doblez plano envuelto individualmente.

RPD513N95 / RPD514N95 – Respirador N95 de mejor calidad-precio de corta duración (con o sin válvula de exhalación)

RPD713N95 / RPD714N95 – Respirador N95 de alta calidad (con o sin válvula de exhalación)

RPD714N95OAO – Respirador N95 con nivel contra los molestos VO-GA-Ozono, de alta calidad (material FR en capa externa)

RPD813P95 – Respirador P95 de mejor calidad con válvula de exhalación

RPD723N95 / RPD724N95 – Respirador N95 diseño de doblez plano, envuelto individualmente, de alta calidad (con o sin válvula de exhalación)

RPD814P95 – Respirador P95 con válvula de exhalación de alta calidad

RPD814P95OA – Respirador P95 con nivel contra los molestos VO-GA-Ozono (con válvula de exhalación) de alta calidad

RPD914P100 – Respirador P100 (con válvula de exhalación) de alta calidad

APLICACIÓN	RPD513N95 RPD514N95 RPD713N95	RPD714N95	RPD714N95OA0	RPD723N95	RPD724N95	RPD813P95	RPD814P95	RPD814P95OA	RPD914P100
Barrer, lijar, esmerilar, serruchar, embolsar	●	●		●	●	●			
Barrer, lijar, maquinar y otras tareas con operaciones polvosas/aceitosas						●	●		●
Fundiciones, laboratorios, agricultura, petroquímica, primera mano de pintura			●					●	
Soldadura, corte de metal/ chorreo, pulido, lijado, otras operaciones polvosas/ calientes		●	●		●	●			
Soldadura, corte de metal/ chorreo, pulido, lijado, soldadura de acero exótico			●					●	
Polvo altamente tóxico (como silicio, berilio, etc.) y manufactura farmacéutica									●

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SÉCURITÉ INTERNATIONALE

Mascarilla Confortable

MASCARILLA PARA POLVO (NO APROBADA POR NIOSH)

Nuestra mascarilla para polvo RP1000 asegura un alivio contra los niveles dañinos del polvo. Esta mascarilla no puede ser utilizada cuando la concentración de exposición permisible (LEP) está al límite o sobrepasa el límite.

RP1000

N° PROD.	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
RP1000	MASCARILLA CONFORTABLE	50 POR CAJA

Respirador Desechable Económico N95

RESPIRADOR N95 APROBADO POR NIOSH

Nuestro modelo RPD513N95 proporciona una protección básica contra el polvo, vapor y humo sin afectar su presupuesto. Ideal para utilizarse ocasionalmente o para aplicaciones ligeras. Este respirador N95 ha sido aprobado por NIOSH para ser utilizado en ambientes no aceitosos.

RPD513N95

RPD514N95

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cojín nasal en hule espuma con una cavidad abierta que forma una protección entre la nariz y la mascarilla para mejorar el confort.
- Pinza nasal que ayuda a moldear la mascarilla según la forma de la nariz del usuario para un mejor sellado.
- Sin látex ni ningún alérgeno corriente para evitarle preocupaciones a usted y a sus trabajadores.
- Disponible con válvula de exhalación RPD514N95.

N° PROD.	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
RPD513N95	RESPIRADOR DESECHABLE ECONÓMICO	20 POR CAJA
RPD514N95	IGUAL QUE RPD513N95 CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN	10 POR CAJA

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SÉCURITÉ INTERNATIONALE

Respirador Desechable Convencional N95

RESPIRADOR N95 APROBADO POR NIOSH

Los respiradores desechables RPD713N95 y RPD714N95 son las poderosas herramientas de trabajo que usted había estado buscando. Son ideales para los trabajadores que deben utilizar las mascarillas por largos períodos. Disponibles con o sin válvula de exhalación. Estos respiradores N95 han sido aprobados por NIOSH para utilizarse en ambientes no aceitosos.

RPD713N95

RPD714N95

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cojín nasal en hule espuma con una cavidad abierta y una superficie más lisa que forma una protección entre la nariz y la mascarilla para un confort superior y proporcionar un mejor sellado.
- Cojín nasal que cubre una superficie más extensa para ajustarse mejor a las diferentes formas de rostros.
- Pinza nasal que ayuda a moldear la mascarilla según la forma de la nariz del usuario para un sellado superior que reduce el efecto de empañamiento de los lentes de protección.
- Sin látex ni ningún alérgeno corriente para evitarle preocupaciones a usted y a sus trabajadores.
- Modelo RP714N95 con válvula de exhalación para mejor confort y también para mejorar la productividad de los trabajadores.
- Válvula de mariposa translúcida única en el RPD714N95, muestra la funcionalidad de la válvula e incrementa el confort y productividad del usuario.
- Cuenta con pieza ajustadora de bandas, dando la posibilidad de ajustar el respirador para un mejor confort y ajuste.
- Disponible también contra molestos olores de Vapores Orgánicos, Gaz Ácido y Ozono en la versión RPD714N95OAO, donde ciertos vapores o gases están presentes debajo de PEL's. Ideal para los soldadores.

N° PROD.	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
RPD713N95	RESPIRADOR DESECHABLE N95 SIN VÁLVULA	20 POR CAJA
RPD714N95	RESPIRADOR DESECHABLE N95 CON VÁLVULA	10 POR CAJA
RPD714N95OAO	RESPIRADOR DESECHABLE CON VÁLVULA DE MARIPOSA N95, NIVEL CONTRA OLORES MOLESTOS COMO VO-GA-OZONO Y MATERIAL FR (RESISTENTE AL FUEGO)	10 POR CAJA

Respirador Desechable Plegable N95

RESPIRADOR N95 APROBADO POR NIOSH

Su uso portátil es la clave. Este respirador plegable se puede guardar en el bolsillo para ser utilizado cada vez que necesite una mascarilla contra el polvo. Empacado individualmente para una mejor protección antes de cada utilización. Este respirador N95 ha sido aprobado por NIOSH para ser utilizado en ambientes no aceitosos.

RPD723N95

RPD724N95

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Se puede plegar para quedar plano y compacto disimulándose fácilmente dentro del bolsillo del trabajador cuando no lo tiene que utilizar.
- Empacado individualmente para una mejor protección de la mascarilla antes de utilizarla y al mismo tiempo para procurar una mejor higiene.
- Sin látex ni ningún alérgeno corriente para evitarle preocupaciones a usted y a sus trabajadores.
- La pinza nasal incorporada dentro de la mascarilla ayuda a moldear la mascarilla según la forma de la nariz del usuario para un sellado superior.
- Disponible con válvula de exhalación RPD724N95.

N° PROD.	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
RPD723N95	RESPIRADOR PLEGABLE Y DESECHABLE N95	20 POR CAJA
RPD724N95	RESPIRADOR DESECHABLE N95 PLEGABLE CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN DE MARIPOSA	10 POR CAJA

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SÉCURITÉ INTERNATIONALE

RPD814P95

RPD813P95

RPD814P950A

Respirador Desechable Convencional P95

RESPIRADOR P95 APROBADO POR NIOSH

Cuando vaya a llevar a cabo trabajos que ensucien, usted debe colocarse una mascarilla contra el polvo que cumpla su función correctamente. El modelo RPD813P95 y RPD814P95 está aquí para responder a este desafío. Este respirador P95 ha sido aprobado por NIOSH para ser utilizado en ambientes de aerosoles a base de aceite.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cojín nasal en hule espuma con una cavidad cerrada y una superficie más lisa para un mayor ajuste y un máximo confort.
- Gran revestimiento de sellado alrededor de toda la mascarilla para ajustarse mejor a la mayoría de formas de rostros.
- Superficie de sellado entallado al nivel de la nariz para ajustarse a la forma del puente nasal del usuario para un mejor confort y un sellado superior.
- Válvula de exhalación que dirige el aire exhalado hacia abajo limitando la acumulación de calor, la humedad del aire exhalado y reduce la acumulación de dióxido de carbono.
- Sin látex ni ningún alérgeno corriente para evitarle preocupaciones a usted y a sus trabajadores.
- Protección P95; también puede ser utilizado en ambientes que contienen aceites permitiendo ser utilizado en varios tipos de ambientes con partículas.
- Tienen bandas elásticas con ajustador, para ofrecer mayor confort y ajuste.
- Disponible también contra olores de VO-GA-Ozono y cuenta con bandas ajustables.

N° PROD.	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
RP814P95	RESPIRADOR DESECHABLE P95 CON VÁLVULA	10 POR CAJA
RP813P95	RESPIRADOR DESECHABLE CON VÁLVULA P95 Y MATERIAL FR (RESISTENTE AL FUEGO) EN SU CAPA EXTERNA	10 POR CAJA
RPD814P950A	RESPIRADOR DESECHABLE P95 CONTRA OLORES MOLESTOS VO-GA-OZONO Y VÁLVULA DE MARIPOSA	5 POR CAJA

Uso voluntario de respiradores desechables

Estados Unidos

El uso de respiradores desechables por los trabajadores no exonera a los empleadores a establecer un programa de protección respiratoria. Incluso si los trabajadores se pueden beneficiar de la oportunidad de utilizar respiradores desechables a titulo "voluntario", el empleador debe determinar que la concentración de contaminantes se sitúe por debajo del límite de exposición permisible (LEP) según OSHA; igualmente proporcionarle a los empleados que utilizan un respirador, una copia del anexo D de la norma OSHA en materia de protección respiratoria, §29 CFR1910.134.

Canadá

Incluso cuando un respirador es utilizado debajo del límite de exposición permisible (LEP), un programa de protección respiratoria completo es requerido incluyendo las pruebas de ajuste.

Rendimiento de los filtros

El "Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional" (NIOSH) clasifica los filtros de dos maneras, según el tipo y la eficacia. Estas clasificaciones permiten formar nueve grupos posibles de filtros. Los más populares son el grupo N95 "el más económico" y el grupo P100 "que ofrece la mejor protección posible". Las clasificaciones están definidas a la derecha.

Tipo

N *No puede ser utilizado dentro de ambientes que contengan aerosoles a base de aceite.*

R *Se restringe a una utilización de 8 horas si se utiliza en ambientes que contengan aerosoles a base de aceite.*

P *A prueba de aceite. Puede ser utilizado sin restricciones en ambientes que contengan aerosoles a base de aceite.*

Rendimiento

95 *Rendimiento mínimo de 95% para eliminar partículas.*

99 *Rendimiento mínimo de 99% para eliminar partículas.*

100 *Rendimiento mínimo de 100% para eliminar partículas.*

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Respiradores Desechables de Lujo P100

RESPIRADOR P100 APROBADO POR NIOSH

Esta mascarilla tipo P100 de concepción única, ofrece un gran desempeño contra todas las partículas que requieren un nivel de protección P100. Nuestro modelo RPD914P100 ha sido aprobado por NIOSH para ser utilizado en ambientes que contienen aerosoles a base de aceite.

RPD914P100

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cojinete nasal completo a 360° en hule espuma de célula cerrada y una superficie más lisa para un mayor ajuste y un máximo confort.
- Gran revestimiento de sellado alrededor de toda la mascarilla para un mayor ajuste y confort fuera de serie.
- Superficie de sellado entallado al nivel de la nariz para ajustarse a la forma del puente nasal del usuario para un mejor confort y un sellado superior.
- Válvula de exhalación única de Mariposa que dirige el aire exhalado hacia abajo limitando la acumulación de calor, la humedad del aire exhalado y reduce la acumulación de dióxido de carbono.
- Correas graduables para un mejor ajuste y mayor confort.
- Sin látex ni ningún alérgeno corriente para evitarle preocupaciones a usted y a sus trabajadores.
- Protección P100; también puede ser utilizado en ambientes que contienen aceites, permitiendo su uso en varios tipos de ambientes con partículas.
- Red de nylon magenta que permite a los coordinadores de salud y seguridad el poder identificar a los usuarios que porten el respirador P100; magenta es el color destinado al filtro P100.
- Este respirador viene envuelto individualmente. individually

N° PROD.	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
RPD914P100	RESPIRADOR DESECHABLE P100 CON VÁLVULA	5 POR CAJA

RPFITBITREX

Kit Completo Deprueba “Bitrex”

# PRODUIT	DESCRIPTION
RPFITBITREX	KIT COMPLETO DE PRUEBA DE AJUSTE BITREX, CON NEBULIZADORES, SOLUCIONES DE PRUEBA Y SENSIBILIDAD Y CAPUCHÓN.
RPBTXSEN	REPUESTOS DE SOLUCIÓN DE SENSIBILIDAD BITREX, 6 TUBOS/CAJA.
RPBTXSOL	REPUESTOS DE SOLUCIÓN DE PRUEBA BITREX, 6 TUBOS/CAJA.
RPHOOD	REPUESTO DE CAPUCHÓN PARA KIT DE PRUEBA DE AJUSTE BITREX.
RPNEBUL	REPUESTO DE NEBULIZADOR PARA KIT DE PRUEBA DE AJUSTE BITREX (1).

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC
SAFETY INTERNATIONAL

Protección Anticaídas

ABC DEL SISTEMA DE DETENCIÓN DE CAÍDA PERSONAL

A — Conectores de Anclaje

Productos que conectan el dispositivo conector a la estructura de anclaje.

Eslingas de Cable 38
Eslingas Atravesadas 38
Anclajes de Arillo en “D” 39
Anclajes Removibles para Concreto 39
Anclajes Alternantes 39
Anclaje Drop Through (dejar caer) 39
Anclajes Oscilantes 39
Anclajes para Vigas 40
Anclajes para Techos 41

B — Uso Corporal

Equipo protector personal usado por el usuario.

Arneses Dyna-Tower 5
Arneses Y-Trend y V-Trend 6
Arneses Profesionales con Herraje de Aluminio Dyna-Pro 7
Arneses Profesionales y Universales Dyna-Pro 8
Arneses Universales Dyna-I 9
Arneses con Herraje de Aluminio Easy Don X-Trend 10
Arneses Easy Don X-Trend 11
Arneses X-Trend 12
Arneses Hybrid Econo. 13
Arneses B-Compliant 14
Arneses Especializados. 15
Arneses Recubiertos Dyna-I 16
Arneses Anti-Corrosión 17
Arnesses Dyna-Viz 17
Combos de Arneses 18
Cinturones 19

C — Dispositivos de Conexión

Productos que conectan el equipo corporal a los conectores de anclaje. Crítico para el sistema ya que usualmente tiene tecnología amortiguadora de energía.

Líneas de Vida Autoretráctiles / Limitadores Personales de Caídas. 20-22
Cabos de Amarre 23-33
Amortiguador de Energía Dyna-Pak y Arillo en “D” Extendido 34
Ensamblajes para Varillas de Armazón 34
Ganchos y Mosquetones 35
Líneas de Vida Verticales 36
Sujetadores de Cuerdas 37

D — Descenso/Rescate y Espacios Confinados

Producto que puede usarse en un plan para asegurar un rescate a tiempo

Rescate y Sistemas de Recuperación 41
Trípodes y Accesorios 42

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

CLASIFICACIONES Y TAMAÑOS DE ARNESES

CLASIFICACIÓN DE APLICACIONES PARA ARNESES

Los arneses están disponibles para una gran variedad de aplicaciones según los pictogramas y las definiciones siguientes:

Clase A

Detención de Caída
CSA Grupo A

Clase P

Posicionamiento de Trabajo
CSA Grupo P

Clase E

Evacuación y Rescate
CSA Grupo E

Clase L

Ascenso de Escalera
CSA Grupo L

Clase D

Suspensión y Descenso
CSA Grupo D

TABLA DE TAMAÑOS PARA ARNESES

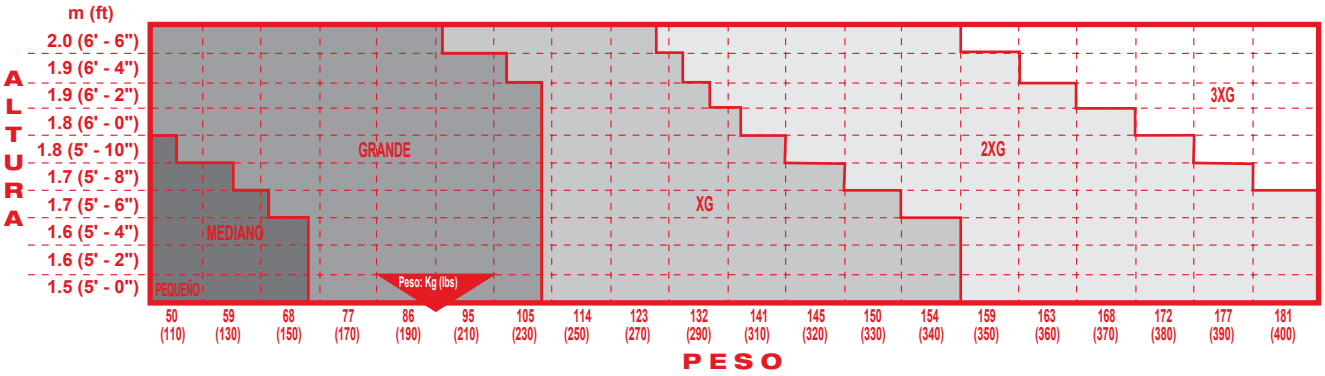

TABLA DE TAMAÑOS PARA CINTURONES

TAMAÑO DEL CINTURÓN	MEDIDA DE LA CINTURA CENTÍMETROS	PULG.
PEQUEÑO (CINTURONES INDUSTRIALES SOLAMENTE)*	71 a 91 cm	28" a 36"
MEDIANO	81 a 101 cm	32" a 40"
GRANDE	91 a 111 cm	36" a 44"
XGRANDE	101 a 122 cm	40" a 48"
XXGRANDE	111 a 132 cm	44" a 52"
XXXGRANDE*	122 a 142 cm	48" a 56"

* Este tamaño está diponible sobre pedido y con un suplemento de 15%

DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN

Hebilla de rápida conexión
Estilo bayoneta

Lengüeta y hebilla
(con ojales)

Hebilla de fricción
"pasa a través"

Hebilla de fricción

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Arneses Dyna-Tower

ARNÉS ESTILO CHALECO CON COJINETES INTEGRADOS EN HOMBROS Y PIERNAS, CINTURÓN PERMANENTE CON SOPORTE LUMBAR Y SILLA O ASIENTO DE TRABAJO OPCIONAL. TODO EL HERRAJE ES DE ALUMINIO.

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

Los arneses Dyna-Tower fueron diseñados específicamente para el sector eléctrico donde el confort, ajuste y peso son muy importantes. El cojinete transpirable de confort tiene un tamaño perfecto para maximizar su comodidad, eliminando zonas innecesarias de calor. Todo el herraje es de aluminio, evitando el peso innecesario, lo que lo hace más liviano que los arneses tradicionales. Los arneses Dyna-Tower tienen una silla removible o un asiento de trabajo que lo hace más cómodo al trabajar en las alturas por períodos de tiempo más largos. Tiene dos arillos en "D" al frente para una versatilidad superior al conectarlo con sistemas de escalera o dispositivos de rescate/acceso a cuerda. El cinturón integrado provee confort en posicionamiento de trabajo pero está específicamente creado para asegurar una transferencia apropiada de carga desde el cinturón hasta el arnés y así maximizar la distribución de carga al cuerpo. Estos arneses están certificados por CSA clase APELD. También cumplen y exceden las regulaciones de ANSI y OSHA.



FPT05DDC

FPT07DSC

FPT07DWD

ARNESES PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO Y ESPACIOS CONFINADOS

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
CON CINTURÓN INTEGRADO			
FPT04DDC	A, P, L	F, B, S (2)	BAYONETA ALUMINIO
FPT04DDD	A, P, L	F, B, S (2)	HEBILLA Y LENGÜETA
FPT05DDC	A, P, L	F (2), B, S (2)	BAYONETA ALUMINIO
FPT05DDD	A, P, L	F (2), B, S (2)	HEBILLA Y LENGÜETA
CON SILLA INTEGRADA			
FPT07DSC	A, P, L, D	F (2), B, S (2), SILLA (2)	BAYONETA ALUMINIO
FPT07DSD	A, P, L, D	F (2), B, S (2), SILLA (2)	HEBILLA Y LENGÜETA
CON ASIENTO DE TRABAJO INTEGRADO			
FPT07DWC	A, P, L, D	F (2), B, S (2), ASIENTO TRAB. (2)	BAYONETA ALUMINIO
FPT07DWD	A, P, L, D	F (2), B, S (2), ASIENTO TRAB. (2)	HEBILLA Y LENGÜETA

CLASE (Leyenda)
A - *Detención de caída* • **P** - *Posicionamiento de trabajo* • **D** - *Suspensión y descenso* • **L** - *Ascenso de escalera*
E - *Espacios confinados*

Arillo en "D" metálico
F - *Frente* • **B** - *Espalda (ajustable)* • **S** - *Lados o caderas* • **E** - *Hombros* • **L** - *Hebilla de correa de pecho*
X - *Extensión (arillo en "D").*

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Arneses Y-Trend

ARNÉS PARA SUSPENSIÓN CON COJINETES INTEGRADOS EN ESPALDA Y PIERNAS. CINTURÓN PERMANENTE CON SOPORTE LUMBAR. TODO EL HERRAJE ES DE ALUMINIO.

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

Los arneses Y-Trend están diseñados para rescate y acceso a cuerdas. El cojinete de confort transpirable integrado tiene el tamaño perfecto para maximizar su comodidad, eliminando zonas innecesarias de calor. Todo el herraje es de aluminio convirtiendo este arnés en uno de los más livianos del mercado. La parte inferior del arnés Y-Trend fue específicamente diseñada para que el usuario pueda quedar suspendido cómodamente por largos períodos de tiempo. La parte superior del arnés Y-Trend tiene una configuración única que lo hace un arnés intuitivo al colocarse, eliminando la necesidad de meterse al arnés y jalarlo como con los arneses tradicionales del mercado. Estos arneses están certificados por CSA clase APELD. También cumplen y exceden las regulaciones de ANSI y OSHA.



FPY05DFH

SUSPENSIÓN, POSICIONAMIENTO DE TRABAJO Y ESPACIO CONFINADO

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FPY05DFF	A, P, E, L, D	F, B, S	BAYONETA ALUMINIO
FPY05DFH	A, P, E, L, D	F, B, S	HEBILLA Y LENGÜETA

Arneses V-Trend

ARNÉS PARA SUSPENSIÓN CON COJINETES INTEGRADOS EN ESPALDA Y PIERNAS. CINTURÓN PERMANENTE CON SOPORTE LUMBAR. TODO EL HERRAJE ES DE ALUMINIO.

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

Los arneses V-Trend están diseñados para rescate y acceso a cuerdas. El cojinete de confort transpirable integrado tiene el tamaño perfecto para maximizar su comodidad eliminando zonas innecesarias de calor. Todo el herraje es de aluminio, convirtiendo este arnés en uno de los más livianos del mercado. La parte inferior del arnés V-Trend fue específicamente diseñada para que el usuario pueda quedar suspendido cómodamente por largos períodos de tiempo. La parte superior del arnés V-Trend tiene una configuración única que lo hace un arnés intuitivo al colocarse, eliminando la necesidad de meterse al arnés y jalarlo como con los arneses tradicionales del mercado. Estos arneses están certificados por CSA clase APELD. También cumplen y exceden las regulaciones de ANSI y OSHA.

FPW06D

SUSPENSIÓN, POSICIONAMIENTO DE TRABAJO Y ESPACIO CONFINADO

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FPW06D	A, P, E, L, D	F, B, S, CINTURÓN	BAYONETA ALUMINIO
FPW06DG	A, P, E, L, D	F, B, S, CINTURÓN	HEBILLA Y LENGÜETA

CLASE (Leyenda)
A - *Detención de caída* • **P** - *Posicionamiento de trabajo*
D - *Suspensión y descenso* • **L** - *Ascenso de escalera*
E - *Espacios confinados*

Arillo en "D" metálico
F - *Frente* • **B** - *Espalda (ajustable)* • **S** - *Lados o caderas*
E - *Hombros* • **L** - *Hebilla de correa de pecho*
X - *Extensión (arillo en "D")*

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Arneses Profesionales con Aluminio Dyna-Pro

ARNÉS ESTILO CHALECO CON HERRAJE EN ALUMINIO. COJINETES INTEGRADOS EN HOMBROS Y PIERNAS. AJUSTE EN 5 PUNTOS.

FPX1003DG

FPX1004SD

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

Los arneses DYNAMIC Dyna-Pro de Aluminio fueron diseñados para disfrutar del confort, eliminando todo el peso y volumen innecesarios en ambos: soportes y herraje. Todo el herraje es de aluminio y el peso en general está reducido en un 25%, provee una resistencia superior a la corrosión, haciendo de éste un arnés ideal para aquéllos que trabajan en ambientes altamente corrosivos. El cojinete de espalda DYNAMIC se enfoca en la comodidad, atenuando la presión de los puntos en los lugares correctos como los hombros y la parte trasera de las piernas. El cojinete minimalista elimina zonas de calor, peso y reduce el volumen del arnés en general, convirtiéndolo en uno de los más confortables que usted pueda usar. Estos arneses están certificados por CSA clase A. También cumplen y exceden las regulaciones de ANSI y OSHA.

ARNESES PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS

Clase A

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FPX1001D	A	B	BAYONETA ALUMINIO
FPX1001ED	A	B, X	BAYONETA ALUMINIO
FPX1001DG	A	B	HEBILLA Y LENGÜETA
FPX1001EDG	A	B, X	HEBILLA Y LENGÜETA

ARNESES PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO

Clase A Clase P

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FPX1003D	A, P	B, S	BAYONETA ALUMINIO
FPX1003DG	A, P	B, S	HEBILLA Y LENGÜETA

ARNESES PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO, ESPACIOS CONFINADOS Y ASCENSO DE ESCALERA

Clase A Clase P Clase E

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FPX1002D	A, D, L	F, B	BAYONETA ALUMINIO
FPX1004D	A, P, D, L	F, B, S	BAYONETA ALUMINIO
FPX1004DG	A, P, D, L	F, B, S	HEBILLA Y LENGÜETA
FPX1004SD	A, D, L, E	F, B, E	BAYONETA ALUMINIO
FPX1004SDG	A, D, L, E	F, B, E	HEBILLA Y LENGÜETA

CLASE (Leyenda)
A - *Detención de caída* • **P** - *Posicionamiento de trabajo* • **D** - *Suspensión y descenso* • **L** - *Ascenso de escalera*
E - *Espacios confinados*

Arillo en "D" metálico
F - *Frente* • **B** - *Espalda (ajustable)* • **S** - *Lados o caderas* • **E** - *Hombros*
L - *Hebilla de correa de pecho* • **X** - *Extensión (arillo en "D").*

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Arneses Profesionales y Universales Dyna-Pro

ARNÉS ESTILO CHALECO CON COJINETES INTEGRADOS EN ESPALDA, HOMBROS Y CORREAS PARA PIERNAS. AJUSTE EN 5 PUNTOS.

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

La línea de arneses "Dyna-Pro" fue diseñada como lo mejor en cuanto a facilidad para colocarse un arnés se refiere, con cojinetes de peso liviano y transpirable sólo donde se requiere. El "Dyna-Pro" tiene un contacto mínimo con el cuerpo para comodidad y ajuste superiores. La mayoría de los arneses con cojinetes disponibles, tienen áreas acojinadas que no añaden confort al usuario, de hecho crean zonas innecesarias de calor. Al usar este arnés, el usuario olvida que está portando uno, inclusive si lo utiliza durante todo el día. El arnés "Dyna-Pro" es el más liviano en su categoría. Ofrece el soporte acojinado necesario para un máximo confort y en ningún caso interfiere con la movilidad necesaria para llevar a cabo su trabajo. Estos arneses cuentan con conectores estilo bayoneta, los cuales facilitan su colocación y remoción. Disponible en tallas Regular y Extra Grande. Estos arneses cumplen y exceden las regulaciones de ANSI y OSHA, y están certificados por CSA.

FP1003D

FP1001ED

FP1004DG

FP550/1

ARNESES PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FP1001D	A	B	BAYONETA
FP1001ED	A	B, X	BAYONETA
FP1001DG	A	B	HEBILLA Y LENGÜETA
FP1001EDG	A	B, X	HEBILLA Y LENGÜETA

ARNESES PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO



Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FP1003D	A, P	B, S	BAYONETA
FP1003DG	A, P	B, S	HEBILLA Y LENGÜETA

ARNESES PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO, ESPACIOS CONFINADOS Y ASCENSO DE ESCALERA

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FP1002D	A, D, L	F, B	BAYONETA
FP1004D	A, P, D, L	F, B, S	BAYONETA
FP1004DG	A, P, D, L	F, B, S	HEBILLA Y LENGÜETA
FP1004SD	A, D, L, E	F, B, E	BAYONETA
FP1004SDG	A, D, L, E	F, B, E	HEBILLA Y LENGÜETA

KIT DE SOPORTE POSTERIOR

Nº PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO
FP550/1	SOPORTE LUMBAR DE LUJO "ADD ON" PARA CINTURONES ACOJINADOS. COLOR ROJO Y NEGRO. CUENTA CON UN CINTURÓN PARA HERRAMIENTAS MODELO FP5000D. ESTE KIT PUEDE AÑADIRSE A LOS ARNESES DE LAS SERIES FP1000, FP2000 Y FP2500.	S/M Ó L/XL

CLASE (Leyenda)
A - *Detención de caída* • **P** - *Posicionamiento de trabajo*
D - *Suspensión y descenso* • **L** - *Ascenso de escalera*
E - *Espacios confinados*

Arillo en "D" metálico
F - *Frente* • **B** - *Espalda (ajustable)* • **S** - *Lados o caderas*
E - *Hombros* • **L** - *Hebilla de correa de pecho*
X - *Extensión (arillo en "D")*

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Arneses Universales Dyna-I

ARNÉS ESTILO CHALECO CON AJUSTE EN 5 PUNTOS.

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

Los arneses estilo chaleco de DYNAMIC están hechos para ofrecer confort y facilidad de uso. Las correas en hombros y pecho son totalmente ajustables y le darán la posibilidad de posicionarlos para un confort óptimo. La correa de poliéster le brinda una máxima protección contra rayos UV y una alta resistencia a la mayoría de los químicos. DYNAMIC le ofrece una combinación de conectores en correas de piernas, arillos en "D" y otros conectores para responder a todas sus necesidades. Todos los arneses DYNAMIC cuentan con una banda sub-pélvica con un patrón cosido que le dá máximo confort. No sentirá ese patrón cosido en lo absoluto, sino más bien que está sentado en una nube. Todos los arneses están diponibles en tallas Regular y Extra Grande. Todos cumplen y exceden las regulaciones de ANSI y OSHA, y están certificados por CSA.

FP2001BED

FP2003DG

FP2005BD

ARNESES PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS

Clase A

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FP2001D	A	B	FRICCIÓN
FP2001ED	A	B, X	FRICCIÓN
FP2001BD*	A	B	BAYONETA
FP2001BED*	A	B, X	BAYONETA
FP2001DG	A	B	HEBILLA Y LENGÜETA
FP2001EDG	A	B, X	HEBILLA Y LENGÜETA
FP2001BDG*	A	B	HEBILLA Y LENGÜETA
FP2001BEDG*	A	B, X	HEBILLA Y LENGÜETA

ARNESES PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO

Clase A Clase P

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FP2003D	A, P	B, S	FRICCIÓN
FP2003ED	A, P	B, X, S	FRICCIÓN
FP2003BD*	A, P	B, S	BAYONETA
FP2003BED*	A, P	B, X, S	BAYONETA
FP2003DG	A, P	B, S	HEBILLA Y LENGÜETA
FP2003EDG	A, P	B, X, S	HEBILLA Y LENGÜETA
FP2003BDG*	A, P	B, S	HEBILLA Y LENGÜETA
FP2003BEDG*	A, P	B, X, S	HEBILLA Y LENGÜETA

ARNESES PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO Y ESPACIOS CONFINADOS

Clase A Clase P Clase E

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FP2002BD	A, L	B, F	BAYONETA
FP2002BDG*	A, L	B, F	HEBILLA Y LENGÜETA
FP2003SD	A, E	B, E	FRICCIÓN
FP2003SDG*	A, E	B, E	HEBILLA Y LENGÜETA
FP2003BSD*	A, E	B, E	BAYONETA
FP2003BESD*	A, E	B, E	BAYONETA
FP2003BSDG*	A, E	B, E	HEBILLA Y LENGÜETA
FP2004BD*	A, P, D, L	F, B, S	BAYONETA
FP2004BDG*	A, P, D, L	F, B, S	HEBILLA Y LENGÜETA
FP2004BSDG*	A, P, D, E	F, B, S	HEBILLA Y LENGÜETA
FP2005D	A, P, E	B, S, E	FRICCIÓN
FP2005DG	A, P, E	B, S, E	HEBILLA Y LENGÜETA
FP2005BD*	A, P, E	B, S, E	BAYONETA
FP2005BDG*	A, P, E	B, S, E	HEBILLA Y LENGÜETA
FP2006BD	A, P, L, E	B, S, E, F	BAYONETA

* Conector estilo Bayoneta en correa de pecho ajustable

CLASE (Leyenda)
A - *Detención de caída* • **P** - *Posicionamiento de trabajo*
D - *Suspensión y descenso* • **L** - *Ascenso de escalera*
E - *Espacios confinados*

Arillo en "D" metálico
F - *Frente* • **B** - *Espalda (ajustable)* • **S** - *Lados o caderas*
E - *Hombros* • **L** - *Hebilla de correa de pecho*
X - *Extensión (arillo en "D")*

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Arneses con Herraje de Aluminio Easy Don X-Trend

ARNÉS DE FÁCIL COLOCACIÓN X-TREND CON COJINETES INTEGRADOS EN ESPALDA Y PIERNAS. AJUSTE EN 4 PUNTOS. TODO EL HERRAJE ES DE ALUMINIO.

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

El arnés con herraje de aluminio Easy Don X-Trend de DYNAMIC está diseñado para disfrutar del confort, eliminando todo el peso y volumen innecesarios en ambos: soportes y herraje. Este arnés ha sido optimizado para asegurar una colocación más intuitiva permitiendo al usuario ajustarlo y portarlo con facilidad. Todo el herraje es de aluminio y el peso en general está reducido en un 25%, provee una resistencia superior a la corrosión, haciendo de éste un arnés ideal para aquéllos que trabajan en ambientes altamente corrosivos. El cojinete de espalda DYNAMIC se enfoca en la comodidad, atenuando la presión de los puntos en los lugares correctos como los hombros y la parte trasera de las piernas. El cojinete minimalista elimina zonas de calor, peso y reduce el volumen del arnés en general, convirtiéndolo en uno de los más confortables que usted pueda usar. Estos arneses cumplen y exceden las regulaciones de ANSI y OSHA, y están certificados por CSA.

FPV02D

FPV04DG

ARNESES PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FPV01D	A	B	BAYONETA ALUMINIO
FPV01DG	A	B	HEBILLA Y LENGÜETA

ARNESES PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FPV02D	A, D, L	F, B	BAYONETA ALUMINIO
FPV02DG	A, D, L	F, B	HEBILLA Y LENGÜETA

ARNESES PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO Y ESPACIOS CONFINADOS



Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FPV04D	A, D, L, P	F, B, S	BAYONETA ALUMINIO
FPV04DG	A, D, L, P	F, B, S	HEBILLA Y LENGÜETA
FPV04SD	A, D, L, P	F, B, E	BAYONETA ALUMINIO
FPV04SDG	A, D, L, P	F, B, E	HEBILLA Y LENGÜETA
FPV06D	A, D, L, P	F, B, S, E	BAYONETA ALUMINIO
FPV06DG	A, P, D, L, E	F, B, S, E	HEBILLA Y LENGÜETA

CLASE (Leyenda)
A - *Detención de caída* • **P** - *Posicionamiento de trabajo* • **D** - *Suspensión y descenso* • **L** - *Ascenso de escalera* • **E** - *Espacios confinados*

Arillo en "D" metálico
F - *Frente* • **B** - *Espalda (ajustable)* • **S** - *Lados o caderas* • **E** - *Hombros* • **L** - *Hebilla de correa de pecho* • **X** - *Extensión (arillo en "D").*

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Arneses Easy Don X-Trend

ARNÉS DE FÁCIL COLOCACIÓN EASY DON X-TREND CON COJINETES INTERGRADOS EN HOMBROS Y PIERNAS. AJUSTE EN 4 PUNTOS.

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

El arnés Easy Don X-Trend de DYNAMIC está diseñado para disfrutar del confort y una fácil colocación. Este arnés ha sido optimizado para asegurar una colocación más intuitiva, permitiendo al usuario ajustarlo y portarlo con facilidad. El cojinete de espalda DYNAMIC se enfoca en la comodidad, atenuando la presión de los puntos en los lugares correctos como los hombros y la parte trasera de las piernas. El cojinete minimalista elimina zonas de calor, peso y reduce el volumen del arnés en general, convirtiéndolo en uno de los más confortables que usted pueda usar. Estos arneses cumplen y exceden las regulaciones de ANSI y OSHA, y están certificados por CSA.

FPU02D

FPU04DG

Clase A

ARNESES PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FPU01D	A	B	BAYONETA
FPU01DG	A	B	HEBILLA Y LENGÜETA

Clase A Clase D Clase L

ARNESES PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FPU02D	A, D, L	F, B	BAYONETA
FPU02DG	A, D, L	F, B	HEBILLA Y LENGÜETA

Clase A Clase P Clase D Clase L



ARNESES PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO Y ESPACIOS CONFINADOS

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FPU04D	A, D, L, P	F, B, S	BAYONETA
FPU04DG	A, D, L, P	F, B, S	HEBILLA Y LENGÜETA
FPU04SD	A, D, L, P	F, B, S	BAYONETA
FPU04SDG	A, D, L, P	F, B, S	HEBILLA Y LENGÜETA
FPU06D	A, P, D, L, E	F, B, S, E	BAYONETA
FPU06DG	A, P, D, L, E	F, B, S, E	HEBILLA Y LENGÜETA

CLASE (Leyenda)
A - *Detención de caída* • **P** - *Posicionamiento de trabajo* • **D** - *Suspensión y descenso* • **L** - *Ascenso de escalera*
E - *Espacios confinados*

Arillo en "D" metálico
F - *Frente* • **B** - *Espalda (ajustable)* • **S** - *Lados o caderas* • **E** - *Hombros*
L - *Hebilla de correa de pecho* • **X** - *Extensión (arillo en "D").*

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Arneses X-Trend

ARNÉS TRADICIONAL X-TREND CON AJUSTE EN 4 PUNTOS.

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

El arnés liviano y de fácil colocación "X-Trend" se encuentra disponible en dos configuraciones. Estos arneses ofrecen un fácil ajuste ya que no tienen correa en el pecho. El "X-Trend" está hecho de correa de poliéster, cuenta con una correa sub-pélvica que distribuye las fuerzas en caso de una caída. Disponible en tallas Regular y Extra Grande. Estos arneses cumplen y exceden las regulaciones de ANSI y OSHA, y están certificados por CSA.

FP3002D

FP3006D

FP3004D

ARNESES PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FP3001DG	A	B	HEBILLA Y LENGÜETA
FP3002D	A, D, L	F, B	FRICCIÓN
FP3002DG	A, D, L	F, B	HEBILLA Y LENGÜETA

ARNESES PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO Y ESPACIOS CONFINADOS



Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FP3004D	A, P, D, L	F, B, S	FRICCIÓN
FP3004SD	A, D, L, E	F, B, E	FRICCIÓN
FP3006DG	A, P, D, L, E	F, B, S, E	HEBILLA Y LENGÜETA
FP3006D	A, P, D, L, E	F, B, S, E	FRICCIÓN
FP3004DG	A, P, D, L	F, B, S	HEBILLA Y LENGÜETA

CLASE (Leyenda)
A - *Detención de caída* • **P** - *Posicionamiento de trabajo* • **D** - *Suspensión y descenso* • **L** - *Ascenso de escalera*
E - *Espacios confinados*

Arillo en "D" metálico
F - *Frente* • **B** - *Espalda (ajustable)* • **S** - *Lados o caderas* • **E** - *Hombros*
L - *Hebilla de correa de pecho* • **X** - *Extensión (arillo en "D").*

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Arneses Hybrid Econo

ARNÉS BÁSICO, ECONÓMICO Y COMPLETAMENTE AJUSTABLE CON AJUSTE EN 5 PUNTOS.

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

Este producto es la respuesta a quien requiere de un arnés básico, ajustable en el torso. Aunque se le llama arnés básico, ofrece al usuario todo lo que un arnés regular de nivel medio brinda, a un precio más módico. Disponible en tallas Regular y Extra Grande. Estos arneses cumplen y exceden las regulaciones de ANSI y OSHA, y están certificados por CSA.

FP2501D

FP2503DG

FP2505D

Clase A

ARNESES PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FP2501D	A	B	FRICCIÓN
FP2501ED	A	B, X	FRICCIÓN
FP2501DG	A	B	HEBILLA Y LENGÜETA
FP2501EDG	A	B, X	HEBILLA Y LENGÜETA

Clase A Clase P

ARNESES PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FP2503D	A, P	B, S	FRICCIÓN
FP2503ED	A, P	B, S, X	FRICCIÓN
FP2503DG	A, P	B, S	HEBILLA Y LENGÜETA
FP2503EDG	A, P	B, S, X	HEBILLA Y LENGÜETA

Clase A Clase P Clase E

ARNESES PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO Y ESPACIOS CONFINADOS

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FP2505D	A, P, E	B, S, E	FRICCIÓN
FP2505DG	A, P, E	B, S, E	HEBILLA Y LENGÜETA

CLASE (Leyenda)
A - *Detención de caída* • **P** - *Posicionamiento de trabajo* • **D** - *Suspensión y descenso* • **L** - *Ascenso de escalera*
E - *Espacios confinados*

Arillo en "D" metálico
F - *Frente* • **B** - *Espalda (ajustable)* • **S** - *Lados o caderas* • **E** - *Hombros*
L - *Hebilla de correa de pecho* • **X** - *Extensión (arillo en "D").*

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Arneses B-Compliant

ARNÉS BÁSICO Y ECONÓMICO CON AJUSTE EN 3 PUNTOS.

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

Esta configuración de arnés brinda al usuario ocasional un producto de calidad que ofrece protección como todos los demás arneses pero a un precio económico. Está hecho con poliéster de alta calidad y correas de piernas ajustables. Este arnés ofrece máximo confort, resistencia a los rayos UV y a la mayoría de los químicos. Todo a un precio económicamente razonable. Disponible en tallas Regular y Extra Grande. Estos arneses cumplen y exceden las regulaciones de ANSI y OSHA, y están certificados por CSA.

FP4001D

FP4003DG

FP4003SD

FP4005DG

ARNESES PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS

Clase A

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FP4001D	A	B	FRICCIÓN
FP4001DG	A	B	HEBILLA Y LENGÜETA
FP4001ED	A	B, X	FRICCIÓN

ARNESES PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO

Clase A Clase P

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FP4003DG	A, P	B, S	HEBILLA Y LENGÜETA
FP4003D	A, P	B, S	FRICCIÓN

ARNESES PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS Y ESPACIOS CONFINADOS

Clase A Clase E

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FP4003SD	A, E	B, E	FRICCIÓN
FP4003SDG	A, E	B, E	HEBILLA Y LENGÜETA

ARNESES PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO Y ESPACIOS CONFINADOS

Clase A Clase P Clase E

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FP4004D	A, P, L	B, S, F	FRICCIÓN
FP4004DG	A, P, L	B, S, F	HEBILLA Y LENGÜETA
FP4005D	A, P, E	B, S, E	FRICCIÓN
FP4005DG	A, P, E	B, S, E	HEBILLA Y LENGÜETA

CLASE (Leyenda)
A - *Detención de caída* • **P** - *Posicionamiento de trabajo* • **D** - *Suspensión y descenso* • **L** - *Ascenso de escalera*
E - *Espacios confinados*

Arillo en "D" metálico
F - *Frente* • **B** - *Espalda (ajustable)* • **S** - *Lados o caderas* • **E** - *Hombros*
L - *Hebilla de correa de pecho* • **X** - *Extensión (arillo en "D").*

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Arneses Especializados

ARNÉS PARA SOLDADORES, ELECTRICISTAS Y PARA USO EN ESPACIOS CONFINADOS.

CERTIFICADOS POR CSA CANADÁ

Los arneses para soldadores Dyna-1FR están hechos de correa de Kevlar® que ofrece una máxima protección contra cortaduras, abrasión y una resistencia al alto calor causado por chispas y flamas, protegiéndole además en caso de una caída.

Los arneses para electricistas Dyna-1FR están hechos de Kevlar® que ofrece una máxima protección contra cortaduras, abrasión y una resistencia al alto calor causado por chispas y flamas. Todos los componentes metálicos están recubiertos, haciéndolos completamente dieléctricos.

Disponibles en tallas Regular y Extra Grande. Estos arneses cumplen y exceden las regulaciones de ANSI, OSHA y ASTM F887 Arc Flash, y están certificados por CSA.

FPK2001BD

FPK2003BD

FPE2003SD

ARNESES PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS

Clase A

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
ARNÉS PARA SOLDADOR "DYNA-1FR"			
FPK2001BD	A	B	BAYONETA
ARNÉS PARA ELECTRICISTA "DYNA-1FR"			
FPE2001D	A	B	FRICCIÓN

ARNESES PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO

Clase A Clase P

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
ARNÉS PARA SOLDADOR "DYNA-1FR"			
FPK2003BD	A, P	B, S	BAYONETA
ARNÉS PARA ELECTRICISTA "DYNA-1FR"			
FPE2003D	A, P	B, S	FRICCIÓN

ARNESES PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO ESPACIOS CONFINADOS Y ASCENSO DE ESCALERA

Clase A Clase P Clase E



Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
ARNÉS PARA SOLDADOR "DYNA-1FR"			
FPK2002BD	A, L	F, B	BAYONETA
FPK2005BD	A, P, E	B, S, E	BAYONETA
FPK2005BDG	A, P, E	B, S, E	HEBILLA Y LENGÜETA
FPK2006BD	A, P, L, E	F, B, S, E	BAYONETA
ARNÉS PARA ELECTRICISTA "DYNA-1FR"			
FPE2003SD	A, E	B, E	FRICCIÓN
FPE2005D	A, P, E	B, S, E	FRICCIÓN

PROTECTOR DE CUERO

Nº PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
FPLANCOVER	PROTECTOR DE CUERO CON BROCHES DE PRESIÓN PARA PROTEGER EL AMORTIGUADOR DE ENERGÍA

CLASE (Leyenda)
A - *Detención de caída* • **P** - *Posicionamiento de trabajo* • **D** - *Suspensión y descenso* • **L** - *Ascenso de escalera*
E - *Espacios confinados*

Arillo en "D" metálico
F - *Frente* • **B** - *Espalda (ajustable)* • **S** - *Lados o caderas* • **E** - *Hombros*
L - *Hebilla de correa de pecho* • **X** - *Extensión (arillo en "D").*

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Arneses Recubiertos Dyna-I

ARNÉS ESTILO CHALECO CON AJUSTE EN 5 PUNTOS Y CORREA CUBIERTA DE VINILO PARA EXTRA DURABILIDAD.

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

El arnés recubierto Dyna-I está protegido por un recubrimiento de vinilo que provee resistencia a la abrasión, salpicaduras de soldadura, químicos, pintura, aceite y mugre. Este arnés puede limpiarse con agua, facilitando así su inspección y prolongando su vida de uso; al mismo tiempo, reduciendo la frecuencia de reemplazo. Ideal para usar en ambientes sucios, al igual que en limpios. Estos arneses cumplen y exceden las regulaciones de ANSI y OSHA, y están certificados por CSA.

FPC2001BD

FPC2003BDG

FPUPAD

ARNESES PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FPC2001BD	A	B	BAYONETA
FPC2001BDG	A	B	HEBILLA Y LENGÜETA

ARNESES PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO



Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FPC2003BD	A, P	B, S	BAYONETA
FPC2003BDG	A, P	B, S	HEBILLA Y LENGÜETA

ARNESES PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO Y ESPACIOS CONFINADOS



Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FPC2005BD	A, P, E	B, S, E	BAYONETA
FPC2005BDG	A, P, E	B, S, E	HEBILLA Y LENGÜETA

COJINETES PARA HOMBROS Y PIERNAS

Nº PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
FPUPAD	COJINETES OPCIONALES PARA HOMBRO O PIERNA CON VELCRO, QUE FACILITA LA ADHESIÓN AL ARNÉS - VENDIDOS EN PARES

CLASE (Leyenda)
A - *Detención de caída* • **P** - *Posicionamiento de trabajo* • **D** - *Suspensión y descenso* • **L** - *Ascenso de escalera*
E - *Espacios confinados*

Arillo en "D" metálico
F - *Frente* • **B** - *Espalda (ajustable)* • **S** - *Lados o caderas* • **E** - *Hombros*
L - *Hebilla de correa de pecho* • **X** - *Extensión (arillo en "D").*

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Arneses Anti-Corrosión

ARNÉS BÁSICO, ECONÓMICO Y COMPLETAMENTE AJUSTABLE CON HERRAJE RECUBIERTO DE PVC.

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

El arnés anti-corrosión DYNAMIC está diseñado con todo el herraje recubierto de PVC, que provee una máxima protección para ambientes altamente corrosivos. Estos arneses cumplen y exceden las regulaciones de ANSI y OSHA, y están certificados por CSA.

FPD2501D

FPD2505D

Clase A

ARNESES PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FPD2501D	A	B	FRICCIÓN

Clase A Clase P

ARNESES PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FPD2503D	A, P	B, S	FRICCIÓN
FPD2503SD	A, E	B, E	FRICCIÓN

Clase A Clase P Clase E

ARNESES PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO Y ESPACIOS CONFINADOS

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FPD2505D	A, P, E	B, S, E	FRICCIÓN

Arneses Dyna-Viz

ARNÉS DE CORREA REFLECTANTE CON AJUSTE EN 5-PUNTOS

HECHO DE COMPONENTES CERTIFICADOS POR CSA

El arnés "DYNA-VIZ" de Dynamic está hecho con correas color naranja y bandas reflectantes al centro para brindar alta visibilidad con luz baja.

FPD2501D

Class A

ARNESES PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FP25R1D	A	B	FRICCIÓN
FP25R3D	A, P	B, S	FRICCIÓN
FP25R5D	A, P, E	B, S, E	FRICCIÓN

CLASE (Leyenda)
A - *Detención de caída* • **P** - *Posicionamiento de trabajo* • **D** - *Suspensión y descenso* • **L** - *Ascenso de escalera*
E - *Espacios confinados*

Arillo en "D" metálico
F - *Frente* • **B** - *Espalda (ajustable)* • **S** - *Lados o caderas* • **E** - *Hombros*
L - *Hebilla de correa de pecho* • **X** - *Extensión (arillo en "D").*

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Combos de Arneses

CON CINTURÓN Y SOPORTE LUMBAR

HECHO DE COMPONENTES CERTIFICADOS POR CSA

Arnés con soporte lumbar que brinda al usuario confort superior y soporte para la parte baja de la espalda. El cinturón puede utilizarse también como cinturón de herramientas para asegurar que el peso esté propiamente distribuido al cuerpo.

Otras combinaciones de arneses y cinturones pueden hacerse bajo pedido.

FPM101D

FPM2G3D

FPM253D

Clase A

ARNESES PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FPM101D	A	B	BAYONETA
FPM201D	A	B	BAYONETA
FPM251D	A	B	FRICCIÓN

Clase A Clase P

ARNESES PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO

Nº PRODUCTO	CLASE	ARILLO EN "D"	CONECTORES DE CORREAS EN PIERNAS
FPM103D	A, P, E	B, S	BAYONETA
FPM203D	A, P, E	B, S	BAYONETA
FPM253D	A, P, E	B, S	FRICCIÓN
FPM1G1D	A	B	HEBILLA Y LENGÜETA
FPM12G1D	A	B	HEBILLA Y LENGÜETA
FPM5G1D	A	B	HEBILLA Y LENGÜETA
FPM1G3D	A, P, E	B, S	HEBILLA Y LENGÜETA
FPM2G3D	A, P, E	B, S	HEBILLA Y LENGÜETA
FPM5G3D	A, P, E	B, S	HEBILLA Y LENGÜETA

CLASE (Leyenda)
A - *Detención de caída* • **P** - *Posicionamiento de trabajo* • **D** - *Suspensión y descenso* • **L** - *Ascenso de escalera*
E - *Espacios confinados*

Arillo en "D" metálico
F - *Frente* • **B** - *Espalda (ajustable)* • **S** - *Lados o caderas* • **E** - *Hombros*
L - *Hebilla de correa de pecho* • **X** - *Extensión (arillo en "D").*

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Cinturones Industriales

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

Hechos de correa de poliéster de 45 mm (1¾"), son livianos y confortables. Ideales para control de desplazamiento y ciertas funciones de posicionamiento de trabajo. Nuestros cinturones cumplen y exceden las regulaciones de ANSI y OSHA, y están certificados por CSA.

Importante: No utilizar si existe peligro potencial de caídas.

Nuestros cinturones industriales están disponibles en 4 tamaños: Pequeño, Mediano, Grande y X Grande (Extra Pequeño y XX Grande pueden hacerse bajo pedido). Ver referencia de tallas en la página 3 de este catálogo.

Nº PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	ARILLO(S) EN "D"
FP5000D	CINTURÓN PARA HERRAMIENTAS	0
FP5001D	CINTURÓN PARA CONTROL DE DESPLAZAMIENTO	1
FP5002D	CINTURÓN PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO	2

FP5000D

FP5001D

FP5002D

FP51001D

Cinturones para Minero

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

Nuestros cinturones para Minero están hechos para ser fuertes, confortables y de fácil manejo. Están hechos de correa de poliéster durable de 50 mm (2"), altamente resistente a los rayos UV y la mayoría de productos químicos.

Las correas en batería y de rescate están hechas de material extra fuerte, altamente resistente a la abrasión y a la humedad.

Importante: No utilizar si existe peligro potencial de caídas.

Nuestros cinturones para Minero están disponibles en 4 tamaños: Pequeño, Mediano, Grande y X Grande (Extra Pequeño y XX Grande pueden hacerse bajo pedido).

Nº PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	ARILLO(S) EN "D"
FP51001D	HECHO EN TEJIDO CERRADO DE POLIÉSTER DE 50 MM (2") CON (1) CORREA PARA BATERÍA DE LÁMPARA, REFORZADA Y DESMONTABLE	1
FP51001ED	HECHO EN TEJIDO CERRADO DE POLIÉSTER DE 50 MM (2") CON (1) CORREA PARA BATERÍA DE LÁMPARA, CON REFUERZO BAJO EL AREA DE LA CORREA Y (1) ARILLO EN "D" EXTENDIDO	1
FP52001D	HECHO EN TEJIDO CERRADO DE POLIÉSTER DE 50 MM (2") CON (1) CORREA PARA BATERÍA DE LÁMPARA, REFORZADA Y DESMONTABLE MÁS (1) CORREA FIJA DE RESCATE	1
FP53001D	CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA RESCATE EN MINAS, SIN CORREAS PARA BATERÍA	1

** Disponibles en taille 28" à 56", fait sur demande. Livraison en 15 jours et surcharge de 10%.*

FP51001ED

FP52001D

FP53001D

FP500

FP550

SOPORTE LUMBAR PARA CINTURONES INDUSTRIALES Y DE MINERO

Nº PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
FP500	SOPORTE LUMBAR PARA CINTURÓN - COLOR NEGRO
FP550	SOPORTE LUMBAR DELUXE CON COJINETES, COLOR ROJO AL EXTERIOR Y NEGRO AL INTERIOR

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Dispositivos Autoretráctiles (SRD)

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

Nuestros dispositivos personales autoretráctiles están hechos con correas Dyneema de 1" y la caja puede conectarse al arnés o al anclaje. Estas unidades están disponibles en unidades sencillas o dobles. Todos están certificados por CSA para detención de caída Tipo 1 y cumplen y exceden regulaciones de ANSI y OSHA. CAPACIDAD MÁXIMA DE 140.6 KG (310 LB) DE PESO.

FP1-102W

FP1-102DW

FP2-203W

FP2-206W

LÍNEAS DE VIDA AUTORETRÁCTILES SIMPLES DE TIPO 1

Nº PRODUCTO	MATERIAL CORREA	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
FP1-102W	DYNEEMA	MOSQUETÓN TRIPLE ACC.	MOSQUETÓN	7' (2.15 M)
FP1-102WA	DYNEEMA	MOSQUETÓN TRIPLE ACC.	GCHO. VARILLA	7' (2.15 M)
FP1-102WB	DYNEEMA	MOSQUETÓN TRIPLE ACC.	GCHO. ANDAMIO	7' (2.15 M)
FP1-102WC	DYNEEMA	MOSQUETÓN TRIPLE ACC.	GCHO. ANDAMIO ALUM.	7' (2.15 M)

LÍNEAS DE VIDA AUTORETRÁCTILES DOBLES DE TIPO 1

Nº PRODUCTO	MATERIAL CORREA	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
FP1-102DW	DYNEEMA	MOSQUETÓN TRIPLE ACC.	MOSQUETÓN (2)	7' (2.15 M)
FP1-102DWA	DYNEEMA	MOSQUETÓN TRIPLE ACC.	GCHO. VARILLA (2)	7' (2.15 M)
FP1-102DWB	DYNEEMA	MOSQUETÓN TRIPLE ACC.	GCHO. ANDAMIO (2)	7' (2.15 M)
FP1-102DWC	DYNEEMA	MOSQUETÓN TRIPLE ACC.	GCHO. ANDAMIO ALUM.(2)	7' (2.15 M)

LÍNEAS DE VIDA AUTORETRÁCTILES SIMPLES DE TIPO 2

Nº PRODUCTO	MATERIAL CORREA	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
FP2-203W	DYNEEMA	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN TRIPLE ACC.	11' (3.4 M)
FP2-203WA	DYNEEMA	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	11' (3.4 M)
FP2-203WB	DYNEEMA	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO	11' (3.4 M)
FP2-203WC	DYNEEMA	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO ALUM.	11' (3.4 M)
F2-206W	DYNEEMA	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN TRIPLE ACC.	20' (6.15 M)
FP2-206WA	DYNEEMA	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	20' (6.15 M)
FP2-206WB	DYNEEMA	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO	20' (6.15 M)
FP2-206WC	DYNEEMA	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO ALUM.	20' (6.15 M)
FP2AA06C	GALVANIZADO	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN TRIPLE ACC.	20 FT (6.1M)

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Dispositivos Autoretráctiles de Correa (WSRD)

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

Nuestras líneas de vida autoretráctiles tipo cinturón de correa (WRL) están hechas en poliéster de 50 mm (2") de ancho. Todas ellas cumplen y exceden las regulaciones ANSI y OSHA ,y están certificadas por CSA como Detención de Caída Tipo 1. CAPACIDAD MÁXIMA DE 140.6 KG (310 LB) DE PESO.

Nº PRODUCTO	MATERIAL CORREA	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
FP0101W	POLIÉSTER	FP843	FP843	2.95 M (9½')
FP0102W	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	FP843	2.4 M (8')
FP0103W	POLIÉSTER	FP4651	FP843	2.4 M (8')

Dispositivos Autoretráctiles (SRD)

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

Hechos de aluminio y con caja en compuesto. Todos cuentan con cable galvanizado de 5 mm (3/16"). Certificados por CSA y cumplen y exceden regulaciones de ANSI y OSHA. CAPACIDAD MÁXIMA DE 140.6 KG (310 LB) DE PESO Y APROBADOS PARA APLICACIONES CON BORDES SOBRESALIENTES.

LÍNEAS DE VIDA AUTORETRÁCTILES

Nº PRODUCTO	MATERIAL LÍNEA DE VIDA	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	PESO	LONGITUD
FP2AA10C	CABLE GALVANIZADO	MOSQUETÓN GIRATORIO (CON INDICADOR DE CARGA)	MOSQUETÓN	6.5 KG (14.5 LB)	10 M (32.5')
FP2AA15C	CABLE GALVANIZADO	MOSQUETÓN GIRATORIO (CON INDICADOR DE CARGA)	MOSQUETÓN	8.6 KG (19 LB)	15 M (50')
FP2AA25C	CABLE GALVANIZADO	MOSQUETÓN GIRATORIO (CON INDICADOR DE CARGA)	MOSQUETÓN	13 KG (28.7 LB)	33 M (100')

LÍNEAS DE VIDA AUTORETRÁCTILES CON CABRESTANTE DE RECUPERACIÓN INTEGRADO

Nº PROD.	MATERIAL LÍNEA DE VIDA	CABRESTANTE RECUPERACIÓN	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	PESO	LONG.
FP3NN50CR	CABLE GALVANIZADO	3 DIREC.	MOSQUETÓN GIRATORIO (CON INDICADOR DE CARGA)	MOSQUETÓN	8 KG (18 LB)	15 M (50')
FP3NN85CR	CABLE GALVANIZADO	3 DIREC.	MOSQUETÓN GIRATORIO (CON INDICADOR DE CARGA)	MOSQUETÓN	14.8 KG (32.6 LB)	26 M (85')

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Dispositivos Autoretráctiles (SRD)

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

Nuestros dispositivos autoretráctiles (SRD) están hechos completamente de acero y proveen una durabilidad para soportar condiciones severas. Todos cuentan con cable galvanizado de 5 mm (3/16"). Certificados por CSA y cumplen y exceden regulaciones de ANSI y OSHA. CAPACIDAD MÁXIMA DE 140.6 KG (310 LB) DE PESO.

FP2NNN25C

FP3NN50CR

LÍNEAS DE VIDA AUTORETRÁCTILES

Nº PRODUCTO	MATERIAL LÍNEA DE VIDA	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	PESO	LONGITUD
FP2NN25C	CABLE GALVANIZADO	MOSQUETÓN GIRATORIO (CON INDICADOR DE CARGA)	MOSQUETÓN	5 KG (11 LB)	8 M (25')
FP2NN50C	CABLE GALVANIZADO	MOSQUETÓN GIRATORIO (CON INDICADOR DE CARGA)	MOSQUETÓN	10 KG (22 LB)	15 M (50')
FP2NN100C	CABLE GALVANIZADO	MOSQUETÓN GIRATORIO (CON INDICADOR DE CARGA)	MOSQUETÓN	19 KG (42 LB)	30 M (100')

LÍNEAS DE VIDA AUTORETRÁCTILES CON CABRESTANTE DE RECUPERACIÓN INTEGRADO

Nº PROD.	MATERIAL LÍNEA DE VIDA	CABRESTANTE RECUPERACIÓN	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	PESO	LONG.
FP3NN50CR	CABLE GALVANIZADO	3 DIREC.	MOSQUETÓN GIRATORIO (CON INDICADOR DE CARGA)	MOSQUETÓN	15 KG (33 LB)	15 M (50')
FP3NN85CR	CABLE GALVANIZADO	3 DIREC.	MOSQUETÓN GIRATORIO (CON INDICADOR DE CARGA)	MOSQUETÓN	21 KG (46 LB)	26 M (85')

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

FP61114/4

FP61111/4

Cabos de Amarre de Cuerda y de Correa

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

CABO DE AMARRE EN NYLON DE 3 RAMALES

Este tipo de cabo es usado casi exclusivamente para control de desplazamiento.

Nº PRODUCTO	MATERIAL DE CUERDA	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
FP61111/4	3 RAMALES DE NYLON DE 16 MM (5/8")	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	4-5-6'
FP61113/4	3 RAMALES DE NYLON DE 16 MM (5/8")	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	4-5-6'
FP61114/4	3 RAMALES DE NYLON DE 16 MM (5/8")	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO	4-5-6'

FP63101/4

FP63111/4

FP63213/6

CABOS FIJOS Y AJUSTABLES DE CORREA TEJIDA SIN AMORTIGUADOR DE ENERGÍA

Este cabo está diseñado para control de desplazamiento.

Nº PRODUCTO	MATERIAL DE CORREA	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
CABOS FIJOS REGULARES (1PIERNA)				
FP63101/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	BUCLE COSIDO	MOSQUETÓN	4-5-6'
FP63111/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	4-5-6'
FP63113/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	4-5-6'
FP63114/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO	4-5-6'
CABOS AJUSTABLES REGULARES (1 PIERNA)				
FP63211/6	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	6'
FP63213/6	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	6'
FP63214/6	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO	6'
CABOS FIJOS EN "Y" (2 PIERNAS)				
FP635111/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN (2)	4-5-6'
FP635133/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA (2)	4-5-6'
FP635144/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO (2)	4-5-6'

FP635133/4

FP63118/2

ARILLO EN “D” EXTENDIDO Y REMOVIBLE

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
FP63118/2	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	ARILLO CIRCULAR DE 3"	2'
FP641E7	POLIÉSTER	BUCLE	ARILLO EN "D" PEQUEÑO	18''

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Cabos 2 en 1 Dyna-Fusion

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

El amortiguador de energía Dyna-Fusion de DYNAMIC es un nuevo y revolucionario producto que es la fusión entre un amortiguador de energía CSA E4 y un CSA E6, que elimina cualquier duda en saber qué amortiguador de energía debe usarse según el peso específico del usuario. El cabo de amarre híbrido está clasificado para usuarios entre 45.4 y 175.9 kg (100 y 386 lb) eliminando así la confusión y brindando la tranquilidad de saber que se está usando el equipo correcto.

FP105311/6

FP1056133/6

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
CABOS REGULARES FIJOS (1 CABO) CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA				
FP105311/6	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	6'
FP105313/6	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	6'
FP105314/6	POLIÉSTER	FS6650HS	GCHO. ANDAMIO	6'
FP1053AA/6	POLIÉSTER	FS6650ALL	MOSQUETÓN ALUM.	6'
FP1053AC/6	POLIÉSTER	FS6650ALL	GCHO. ANDAMIO ALUM.	6'
CABOS DOBLES EN "Y" AJUSTABLES (2 CABOS) CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA				
FP1056111/6	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN (2)	6'
FP1056133/6	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA (2)	6'
FP1056144/6	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO (2)	6'
FP1056AAA/6	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	MOSQUETÓN ALUM. (2)	6'
FP1056ACC/6	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	GCHO. ANDAMIO ALUM. (2)	6'

FP1053AC/6

FP1056ACC/6

Cabos de Amarre en Espalda

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

Los cabos de amarre en la espalda tienen la habilidad de envolver el cabo alrededor de una estructura y conectar a la parte posterior del usuario. El mosquetón de autobloqueo cuenta con una fuerza en su compuerta de 2268 kg (5000 lb) para asegurar que no surjan desconexiones accidentales. Estos cabos eliminan la necesidad de conectores de anclaje adicionales.

FP6331T/4

FP7371TT/6

Nº PRODUCTO	MATERIAL	TIPO	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
CABOS REGULARES (1 CABO) CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E4					
FP6331T/6	POLIÉSTER	FIJO	MOSQUETÓN	GANCHO ATADOR	6'
FP6341T/6	POLIÉSTER	AJUSTABLE	MOSQUETÓN	GANCHO ATADOR	6'
CABOS DOBLES EN "Y" (2 CABOS) CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E4					
FP6361TT/6	POLIÉSTER	FIJO	MOSQUETÓN	GANCHO ATADOR	6'
FP6371TT/6	POLIÉSTER	AJUSTABLE	MOSQUETÓN	GANCHO ATADOR	6'
CABOS REGULARES (1 CABO) CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E6					
FP7331T/6	POLIÉSTER	FIJO	MOSQUETÓN	GANCHO ATADOR	6'
FP7341T/6	POLIÉSTER	AJUSTABLE	MOSQUETÓN	GANCHO ATADOR	6'
CABOS DOBLES EN "Y" (2 CABOS) CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E6					
FP7361TT/6	POLIÉSTER	FIJO	MOSQUETÓN	GANCHO ATADOR	6'
FP7371TT/6	POLIÉSTER	AJUSTABLE	MOSQUETÓN	GANCHO ATADOR	6'

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

FP63311/6

FP63313/6

FP63413/6

FP636111/6

FP633AC/4

FP636111/6

FP636ACC/4

FP64311/6

FP64314/4

Cabos Dyna-Pak E4

CERTIFICADOS POR CSA CANADÁ

Este cabo está especialmente diseñado para detención de caídas, para usuarios que pesen entre 45.4 y 115.2 kg (100 y 254 lb). Cuenta con muchas opciones de herraje y tipos de correas, le ofrece la mejor opción para ajustarse a las necesidades de una aplicación específica. Es muy importante para el usuario el calcular el requerimiento de distancia de caída libre cuando se utilice un cabo de amarre con amortiguador de energía. (VER cálculos en la página 47)

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
CABOS REGULARES FIJOS (1 CABO) CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E4				
FP63311/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	4-5-6'
FP63313/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	4-5-6'
FP63314/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO	4-5-6'
FP633AA/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN ALUM.	MOSQUETÓN ALUM.	4-5-6'
FP633AC/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN ALUM.	GCHO. ANDAMIO ALUM.	4-5-6'
CABOS REGULARES AJUSTABLES (1 CABO) CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E4				
FP63411/6	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	6'
FP63413/6	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	6'
FP63414/6	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	6'
CABOS DOBLES EN "Y" FIJOS (2 CABOS) CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E4				
FP636111/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN (2)	4-5-6'
FP636133/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA (2)	4-5-6'
FP636144/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO (2)	4-5-6'
FP636AAA/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN ALUM.	MOSQUETÓN ALUM.(2)	4-5-6'
FP636ACC/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN ALUM.	GCHO. ANDAMIO ALUM.(2)	4-5-6'
CABOS DOBLES EN "Y" AJUSTABLES (2 CABOS) CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E4				
FP637111/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN (2)	4-5-6'
FP637133/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA (2)	4-5-6'
FP637144/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1"	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO (2)	4-5-6'
CABOS REGULARES FIJOS Y CONTÍNUOS CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E4				
FP64311/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1¾"	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	4-5-6'
FP64313/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1¾"	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	4-5-6'
FP64314/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 1¾"	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO	4-5-6'

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Cabos Dyna-Pak E6

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

Este cabo está especialmente diseñado para detención de caídas, para usuarios que pesen entre 90.7 y 175.9 kg (200 y 386 lb). Cuenta con muchas opciones de herraje y tipos de correas, le ofrece la mejor opción para ajustarse a las necesidades de una aplicación específica. Es muy importante para el usuario el calcular el requerimiento de distancia de caída libre cuando se utilice un cabo de amarre con amortiguador de energía. (VER cálculos en la página 47)

FP73311/4

FP733AC/4

FP73413/46

FP736111/6

FP736144/4

FP736ACC/4

FP77311/4

CABOS FIJOS CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA "DYNA-PAK E6"

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
CABOS REGULARES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E6				
FP73311/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	4-5-6'
FP73313/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	4-5-6'
FP73314/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO	4-5-6'
FP733AA/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	MOSQUETÓN ALUM.	4-5-6'
FP733AC/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	GCHO. ANDAMIO ALUM.	4-5-6'
CABOS REGULARES AJUSTABLES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E6				
FP73411/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	4-5-6'
FP73413/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	4-5-6'
FP73414/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO	4-5-6'
CABOS DOBLES EN "Y" CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E6				
FP736111/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN (2)	4-5-6'
FP736133/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA (2)	4-5-6'
FP736144/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO (2)	4-5-6'
FP736AAA/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	MOSQUETÓN ALUM. (2)	4-5-6'
FP736ACC/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	GCHO. ANDAMIO ALUM. (2)	4-5-6'
CABOS DOBLES EN "Y" AJUSTABLES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E6				
FP737111/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN (2)	4-5-6'
FP737133/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA (2)	4-5-6'
FP737144/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO (2)	4-5-6'
CABOS REGULARES FIJOS Y CONTÍNUOS CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E6				
FP77311/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 2"	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	4-5-6'
FP77313/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 2"	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	4-5-6'
FP77314/4	CORREA DE POLIÉSTER DE 2"	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO	4-5-6'

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Cabos de Cable Dyna-Pak con Amortiguador de Energía E4 y E6

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

Cabos de cable con recubrimiento de PVC que proveen durabilidad adicional para soportar las más duras condiciones, haciéndolos más versátiles en un número mayor de aplicaciones. La terminación del ojo tipo flamenco en el cable, brinda seguridad adicional para asegurar que el producto actuará cuando se requiera.

FP66311/4

FP66314/4

FP666133/4

FP76311/4

FP766144/4

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
CABOS REGULARES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E4				
FP66311/4	CABLE DE ACERO C/RECUB. PVC DE ¼"	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	4-5-6'
FP66313/4	CABLE DE ACERO C/RECUB. PVC DE ¼"	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	4-5-6'
FP66314/4	CABLE DE ACERO C/RECUB. PVC DE ¼"	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO	4-5-6'
CABOS DOBLES EN "Y" CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E4				
FP666111/4	CABLE DE ACERO C/RECUB. PVC DE ¼"	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN (2)	4-5-6'
FP666133/4	CABLE DE ACERO C/RECUB. PVC DE ¼"	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA (2)	4-5-6'
FP666144/4	CABLE DE ACERO C/RECUB. PVC DE ¼"	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO (2)	4-5-6'
CABOS REGULARES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E6				
FP76311/4	CABLE DE ACERO C/RECUB. PVC DE ¼"	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	4-5-6'
FP76313/4	CABLE DE ACERO C/RECUB. PVC DE ¼"	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	4-5-6'
FP76314/4	CABLE DE ACERO C/RECUB. PVC DE ¼"	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO	4-5-6'
CABOS DOBLES EN "Y" CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E6				
FP766111/4	CABLE DE ACERO C/RECUB. PVC DE ¼"	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN (2)	4-5-6'
FP766133/4	CABLE DE ACERO C/RECUB. PVC DE ¼"	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA(2)	4-5-6'
FP766144/4	CABLE DE ACERO C/RECUB. PVC DE ¼"	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO (2)	4-5-6'

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Cabos Dyna-Yard

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

El cabo Dyna-Yard de DYNAMIC tiene un sistema Indicador/Verificador de caídas fácil de usar e incorporado en la correa, para una rápida y simple verificación visual o para la inspección recomendada previa a su uso. Diseñado para reducir la fuerza de impacto experimentada durante una caída a un máximo de 4 kN (900 lb) ó menos. Este cabo cumple y excede las regulaciones ANSI y OSHA, y está certificado por CSA.

FP65811/4

FP65814/4

FP659111/4

FP659133/4

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
CABOS DYNA-YARD CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E4 INTEGRADO				
FP65811/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	4-5-6'
FP65813/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	4-5-6'
FP65814/4	POLIÉSTER	FS6650HS	GCHO. ANDAMIO	4-5-6'
CABOS EN "Y" DYNA-YARD CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E4 INTEGRADO				
FP659111/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN (2)	4-5-6'
FP659133/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA (2)	4-5-6'
FP659144/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO (2)	4-5-6'

Cabos B-Compliant Econo

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

Para completar nuestra oferta de productos, DYNAMIC ha producido una línea de cabos de amarre que van de acuerdo con nuestros arneses "B-Compliant". Están hechos con la misma correa de poliéster de alta calidad pero en color diferente, también cambiamos los conectores forjados a conectores sellados, reduciendo así su costo. La calidad del producto sigue siendo excelente, cumple y excede las regulaciones de ANSI y OSHA, y está certificado por CSA.

FP64322/4

FP65822/4

CABO B-COMPLIANT CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA DYNA-PAK E4

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
FP64322/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ESTAMPADO	MOSQUETÓN ESTAMPADO	4-6'

CABO B-COMPLIANT CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA DYNA-YARD E4 INTEGRADO

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
FP65822/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ESTAMPADO	MOSQUETÓN ESTAMPADO	4-6'

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Cabos en Kevlar

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

Cumplen y exceden la norma ASTM F887-13 Arc Flash.

FP68311/4

FP686111/4

FP78313/4

FP786133/4

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
CABOS REGULARES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA "DYNA-PAK" E4				
FP68311/4	KEVLAR®	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	4-5-6'
FP68313/4	KEVLAR®	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	4-5-6'
FP68314/4	KEVLAR®	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO	4-5-6'
CABOS DOBLES EN "Y" CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA "DYNA-PAK" E4				
FP686111/4	KEVLAR®	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN (2)	4-5-6'
FP686133/4	KEVLAR®	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA (2)	4-5-6'
FP686144/4	KEVLAR®	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO (2)	4-5-6'
CABOS REGULARES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA "DYNA-PAK" E6				
FP78311/4	KEVLAR®	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	4-5-6'
FP78313/4	KEVLAR®	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	4-5-6'
FP78314/4	KEVLAR®	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO	4-5-6'
CABOS DOBLES EN "Y" CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA "DYNA-PAK" E6				
FP786111/4	KEVLAR®	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN (2)	4-5-6'
FP786133/4	KEVLAR®	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA (2)	4-5-6'
FP786144/4	KEVLAR®	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO (2)	4-5-6'

Cabos Cubiertos

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

FPC64311/4

FPC646144/4

FPC74311/4

FPC746144/4

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
CABOS REGULARES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA "DYNA-PAK" E4				
FPC64311/4	POLIÉSTER CUBIERTO	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	4-5-6'
FPC64313/4	POLIÉSTER CUBIERTO	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	4-5-6'
FPC64314/4	POLIÉSTER CUBIERTO	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO	4-5-6'
CABOS DOBLES EN "Y" CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA "DYNA-PAK" E4				
FPC646111/4	POLIÉSTER CUBIERTO	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN (2)	4-5-6'
FPC646133/4	POLIÉSTER CUBIERTO	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA (2)	4-5-6'
FPC646144/4	POLIÉSTER CUBIERTO	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO (2)	4-5-6'
CABOS REGULARES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA "DYNA-PAK" E6				
FPC74311/4	POLIÉSTER CUBIERTO	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	4-5-6 '
FPC74313/4	POLIÉSTER CUBIERTO	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	4-5-6'
FPC74314/4	POLIÉSTER CUBIERTO	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO	4-5-6'
CABOS DOBLES EN "Y" CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA "DYNA-PAK" E6				
FPC746111/4	POLIÉSTER CUBIERTO	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN (2)	4-5-6'
FPC746133/4	POLIÉSTER CUBIERTO	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA (2)	4-5-6'
FPC746144/4	POLIÉSTER CUBIERTO	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO (2)	4-5-6'

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Cabos para Sector Eléctrico con Amortiguador de Energía E4

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

FP634AAR/6

FP637ACCR/6

FP634AAQ/6

FP637ACCQ/6

FP633AAL/6

FP636ACCL/4

CABOS PARA TORRE CON ARILLO "O" DE RESCATE

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
CABOS REGULARES AJUSTABLES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E4				
FP634AAR/6	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	MOSQUETÓN ALUM.	6'
FP634ACR/6	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	GCHO. ANDAMIO ALUM.	6'
CABOS DOBLES EN "Y" AJUSTABLES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E4 INTEGRADO				
FP637AAAR/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	MOSQUETÓN ALUM. (2)	6'
FP637ACCR/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	GCHO. ANDAMIO ALUM. (2)	6'

CABOS PARA TORRE DE AMARRE POSTERIOR CON BUCLE AJUSTABLE Y ARILLO "O"

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
CABOS REGULARES AJUSTABLES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E4				
FP634AAQ/6	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	MOSQUETÓN ALUM.	6'
FP634ACQ/6	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	GCHO. ANDAMIO ALUM.	6'
CABOS DOBLES EN "Y" AJUSTABLES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E4 INTEGRADO				
FP637AAAQ/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	MOSQUETÓN ALUM. (2)	6'
FP637ACCQ/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	GCHO. ANDAMIO ALUM. (2)	6'

CABOS PARA TORRE CON AMARRE POSTERIOR DE 3' Y BUCLE FIJO

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
FP633AAL/6	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	MOSQUETÓN ALUM.	4, 5, 6'
FP633ACL/6	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	GCHO. ANDAMIO ALUM.	4, 5, 6'
CABOS DOBLES EN "Y" AJUSTABLES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E4 INTEGRADO				
FP636AAAL/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	MOSQUETÓN ALUM. (2)	4, 5, 6'
FP636ACCL/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	GCHO. ANDAMIO ALUM. (2)	4, 5, 6'

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Cabos para Sector Eléctrico con Amortiguador de Energía E6

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

FP734AAR/4

FP737ACCR/4

FP734AAQ/4

FP737ACCQ/4

FP733AAL/4

FP736ACCL/4

CABOS PARA TORRE CON ARILLO "O" DE RESCATE

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
CABOS REGULARES AJUSTABLES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E6				
FP734AAR/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	MOSQUETÓN ALUM.	6'
FP734ACR/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	GCHO. ANDAMIO ALUM.	6'
CABOS DOBLES EN "Y" AJUSTABLES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E6 INTEGRADO				
FP737AAAR/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	MOSQUETÓN ALUM. (2)	6'
FP737ACCR/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	GCHO. ANDAMIO ALUM. (2)	6'

CABOS PARA TORRE DE AMARRE POSTERIOR CON BUCLE AJUSTABLE Y ARILLO "O"

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
CABOS REGULARES AJUSTABLES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E6				
FP734AAQ/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	MOSQUETÓN ALUM.	6'
FP734ACQ/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	GCHO. ANDAMIO ALUM.	6'
CABOS DOBLES EN "Y" AJUSTABLES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E6 INTEGRADO				
FP737AAAQ/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	MOSQUETÓN ALUM. (2)	6'
FP737ACCQ/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	GCHO. ANDAMIO ALUM. (2)	6'

CABOS PARA TORRE CON AMARRE POSTERIOR DE 3' Y BUCLE FIJO

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
CABOS REGULARES AJUSTABLES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E6				
FP733AAL//4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	MOSQUETÓN ALUM.	4, 5, 6'
FP733ACL/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	GCHO. ANDAMIO ALUM.	4, 5, 6'
CABOS DOBLES EN "Y" AJUSTABLES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E6 INTEGRADO				
FP736AAAL/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	MOSQUETÓN ALUM. (2)	4, 5, 6'
FP736ACCL/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUM.	GCHO. ANDAMIO ALUM. (2)	4, 5, 6'

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Cabos Elásticos con Amortiguador de Energía E4 ó E6

EL CABO SE CONTRAE 18"

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

FP6S311

FP6S6144

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
CABOS REGULARES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA "DYNA-PAK E4"				
FP6S311 X	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	5, 6'
FP6S313 X	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	5, 6'
FP6S314 X	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO	5, 6'
CABOS DOBLES EN "Y" CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA "DYNA-PAK E4"				
FP6S6111 X	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN (2)	5, 6'
FP6S6133 X	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA (2)	5, 6'
FP6S6144 X	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO (2)	5, 6'
CABOS DOBLES EN "Y" CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA "DYNA-PAK E6"				
FP7S311 X	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	5, 6'
FP7S313 X	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	5, 6'
FP7S314 X	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO	5, 6'
CABOS DOBLES EN "Y" CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA "DYNA-PAK E6"				
FP7S6111 X	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN (2)	5, 6'
FP7S6133 X	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA (2)	5, 6'
FP7S6144 X	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO (2)	5, 6'

Cabo Anticorrosión

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

FP643FG/6

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
FP643FG	POLIÉSTER	MOSQUETÓN ALUMINIO	MOSQUETÓN ALUMINIO GDE.	4, 5, 6'

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Cabos Reflectantes con Amortiguador de Energía E4 o E6

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

Cabo de 45 mm (1¾") con banda reflectante de 1/2" y amortiguador de energía "DYNA-PAK E4" o "DYNA-PAK E4".

FP6R311/4

FP6R313/4

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
CABOS REGULARES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA "DYNA-PAK" E4				
FP6R311/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	4, 5, 6'
FP6R313/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	4, 5, 6'
FP6R314/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO	4, 5, 6'
CABOS DOBLES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA "DYNA-PAK E4"				
FP6R6111/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN (2)	4, 5, 6'
FP6R6133/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA (2)	4, 5, 6'
FP6R6144/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO (2)	4, 5, 6'
CABOS REGULARES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA "DYNA-PAK E6"				
FP7R311/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	4, 5, 6'
FP7R613/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA	4, 5, 6'
FP7R614/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO	4, 5, 6'
CABOS DOBLES CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA "DYNA-PAK E6"				
FP7R6111/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN (2)	4, 5, 6'
FP7R6133/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. VARILLA (2)	4, 5, 6'
FP7R6144/4	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	GCHO. ANDAMIO (2)	4, 5, 6'

Cabo para Poste y Cabo Ajustable

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

FPPOLEST

FPADRL

CABO DE CORREA PARA POSTE

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
FPPOLEST	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	2'

CABO DE CUERDA AJUSTABLE PARA POSICIONAMIENTO EN POSTE

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
FPADRL	KERNMANTLE	MOSQUETÓN DE ALUMINIO DE 3/4"	AJUSTADOR DE CUERDA EN ALUMINIO	8'

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Amortiguadores de Energía Dyna-Pak y Arillo en “D” Extendido

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

FP60311

FP60391 FP60377

FP70311 FP70377

FP70399

AMORTIGUADOR DE ENERGÍA DYNA-PAK CON CONECTORES

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
AMORTIGUADORES DE ENERGÍA DYNA-PAK E4				
FP60311	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	18"
FP60391	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	ARILLO EN “D” GRANDE	18"
FP60377	POLIÉSTER	ARILLO EN “D” PEQUEÑO	ARILLO EN “D” PEQUEÑO	13.5"
FP60399	POLIÉSTER	ARILLO EN “D” GRANDE	ARILLO EN “D” GRANDE	16.5"
FP603E1	POLIÉSTER	BUCLE	FP6650HD	16.5"
FP603E9	POLIÉSTER	BUCLE	ARILLO EN “D” GRANDE	16.5"
AMORTIGUADORES DE ENERGÍA DYNA-PAK E6				
FP70311	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	18"
FP70391	POLIÉSTER	MOSQUETÓN	ARILLO EN “D” GRANDE	18"
FP70377	POLIÉSTER	ARILLO EN “D” PEQUEÑO	ARILLO EN “D” PEQUEÑO	13.5"
FP70399	POLIÉSTER	ARILLO EN “D” GRANDE	ARILLO EN “D” GRANDE	16.5"
FP703E1	POLIÉSTER	BUCLE	FP6650HD	16.5"
FP703E9	POLIÉSTER	BUCLE	ARILLO EN “D” GRANDE	16.5"

Ensamblajes para Varilla de Armazón

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

FP675113

FP635113

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
FP635113	POLIÉSTER	MOSQUETÓN (2)	GCHO. ANDAMIO	22"
FP675113	ACERO	MOSQUETÓN (2)	GCHO. ANDAMIO	28"

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Ganchos y Mosquetones

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

Ganchos y mosquetones para una multitud de aplicaciones, disponibles en varias formas y tamaños. Ofrecen una máxima protección y todos cuentan con doble bloqueo o autobloqueo. Están diseñados para brindarle una mayor facilidad de operación. Todos aprobados para una carga máxima de 22 kN (5000 lb), a menos que se especifique otra cosa. Certificados por CSA, ANSI y CE.

FP6650HS

FP4651

FP9652HS

FP5386HS

FP5395HS

FP5395ALL

FP415

FP9652

FP714

FP775

FP244

FP261

FP731
(Mostrado con FP244)

GANCHOS ERGONÓMICOS PEQUEÑOS DE DOBLE BLOQUEO

Nº PRODUCTO	CONSTRUCCIÓN	ABERTURA	TIPO DE BLOQUEO
MOSQUETÓN	ACERO FORJADO	19 MM (¾")	DOBLE BLOQUEO ALTO RENDIMIENTO
FP6650ALL	ALUMINIO	19 MM (¾")	DOBLE BLOQUEO ALTO RENDIMIENTO
FP4651	ACERO FORJADO/GIRATORIO	19 MM (¾")	DOBLE BLOQUEO
FP9652HS	ACERO ESTAMPADO	19 MM (¾")	DOBLE BLOQUEO ALTO RENDIMIENTO
FP3618	ACERO FORJADO	19 MM (¾")	DOBLE BLOQUEO COMPUERTA C/ CIERRE DE GOLPE PARA 5000 LB

GANCHOS ERGONÓMICOS GRANDES DE DOBLE BLOQUEO PARA VARILLA DE ARMAZÓN Y ANDAMIOS

Nº PRODUCTO	CONSTRUCCIÓN	ABERTURA	TIPO DE BLOQUE
FP5386HS	ACERO FORJADO	50 MM (2")	DOBLE BLOQUEO ALTO RENDIMIENTO
FP5395HS	ACERO FORJADO	64 MM (2.5")	DOBLE BLOQUEO ALTO RENDIMIENTO
FP5395ALL	ALUMINIO	64 MM (2.5")	DOBLE BLOQUEO ALTO RENDIMIENTO

MOSQUETONES CONECTORES DE BLOQUEO AUTOMÁTICO

Nº PROD.	CONSTRUCCIÓN	ABERTURA	TIPO DE BLOQUEO
FP244	ACERO ALEADO Y FORMA DE "D" TRATADO AL CALOR	3/4 IN (19 MM)	BLOQUEO DE GIRO AUTOMÁTICO TRIPLE ACCIÓN
FP714	ACERO ALEADO Y FORMA DE PERA TRATADO AL CALOR	57 MM (2¼")	BLOQUEO DE GIRO AUTOMÁTICO TRIPLE ACCIÓN
FP415	ACERO ALEADO Y FORMA EN "D" TRATADO AL CALOR	16 MM (5/8")	BLOQUEO DE GIRO AUTOMÁTICO
FP775	ACERO ALEADO Y FORMA EN "D" TRATADO AL CALOR	25 MM (1")	BLOQUEO DE GIRO AUTOMÁTICO
FP843	ACERO ALEADO Y FORMA EN "D" TRATADO AL CALOR	19 MM (¾")	BLOQUEO DE GIRO AUTOMÁTICO
FP261	ACERO ALEADO Y FORMA EN "D" TRATADO AL CALOR	19 MM (¾")	BLOQUEO DE GIRO AUTOMÁTICO
FP714ALL	ALUMINIO DE PERA TRATADO AL CALOR	57 MM (2¼")	BLOQUEO DE GIRO AUTOMÁTICO
FP415ALL	ALUMINIO DE "D" TRATADO AL CALOR	16 MM (5/8")	BLOQUEO DE GIRO AUTOMÁTICO
FP775ALL	ALUMINIO DE "D" TRATADO AL CALOR	25 MM (1")	BLOQUEO DE GIRO AUTOMÁTICO
FP261ALL	ALUMINIO DE "D" TRATADO AL CALOR	19 MM (¾")	BLOQUEO DE GIRO AUTOMÁTICO

SEPARADOR PLÁSTICO

Nº PROD.	DESCRIPCIÓN
FP731	SEPARADOR PLÁSTICO PARA DISPOSITIVOS AUTORRETRÁCTILES DOBLES

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Líneas de Vida Verticales de Cuerda

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

FP58KRM25

FP16EPS25

FP58EPS25

FP58EPS25A

FP58EPS25B

FP58EPS25C

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTORES	LONGITUD
FP58KRM25	CUERDA KERMANTLE 16 MM (5/8")	1 TERMINACIÓN Y 1 MOSQUETÓN #FP415	7.6 M (25')
FP58KRM50	CUERDA KERMANTLE 16 MM (5/8")	1 TERMINACIÓN Y 1 MOSQUETÓN #FP415	15.2 M (50')
FP58KRM100	CUERDA KERMANTLE 16 MM (5/8")	1 TERMINACIÓN Y 1 MOSQUETÓN #FP415	30.5 M (100')
FP16EPS25	CUERDA MEZCLA DE COPOLÍMERO ECONÓMICO DE 3 RAMALES 16MM (5/8")	1 TERMINACIÓN Y 1 MOSQUETÓN #FP415	7.6 M (25')
FP16EPS50	CUERDA MEZCLA DE COPOLÍMERO ECONÓMICO DE 3 RAMALES 16MM (5/8")	1 TERMINACIÓN Y 1 MOSQUETÓN #FP415	15.2 M (50')
FP58EPS25	CUERDA MEZCLA DE COPOLÍMERO DE 3 RAMALES 16MM (5/8")	1 TERMINACIÓN Y 1 MOSQUETÓN #FP415	7.6 M (25')
FP58EPS50	CUERDA MEZCLA DE COPOLÍMERO DE 3 RAMALES 16MM (5/8")	1 TERMINACIÓN Y 1 MOSQUETÓN #FP415	15.2 M (50')
FP58EPS75	CUERDA MEZCLA DE COPOLÍMERO DE 3 RAMALES 16MM (5/8")	1 TERMINACIÓN Y 1 MOSQUETÓN #FP415	22.8 M (75')
FP58EPS100	CUERDA MEZCLA DE COPOLÍMERO DE 3 RAMALES 16MM (5/8")	1 TERMINACIÓN Y 1 MOSQUETÓN #FP415	30.5 M (100')
FP58EPS25A	CUERDA MEZCLA DE COPOLÍMERO DE 3 RAMALES 16MM (5/8")	1 TERMINACIÓN Y 1 GANCHO AUTOMÁTICO #6650HS	7.6 M (25')
FP58EPS50A	CUERDA MEZCLA DE COPOLÍMERO DE 3 RAMALES 16MM (5/8")	1 TERMINACIÓN Y 1 GANCHO AUTOMÁTICO #6650HS	15.2 M (50')
FP58EPS75A	CUERDA MEZCLA DE COPOLÍMERO DE 3 RAMALES 16MM (5/8")	1 TERMINACIÓN Y 1 GANCHO AUTOMÁTICO #6650HS	22.8 M (75')
FP58EPS100A	CUERDA MEZCLA DE COPOLÍMERO DE 3 RAMALES 16MM (5/8")	1 TERMINACIÓN Y 1 GANCHO AUTOMÁTICO #MOSQUETÓN	30.5 M (100')
FP58EPS25B	CUERDA MEZCLA DE COPOLÍMERO DE 3 RAMALES 16MM (5/8")	1 TERMINACIÓN Y 1 GANCHO P/ ARMAZÓN #FP5386HS	7.6 M (25')
FP58EPS50B	CUERDA MEZCLA DE COPOLÍMERO DE 3 RAMALES 16MM (5/8")	1 TERMINACIÓN Y 1 GANCHO P/ ARMAZÓN #FP5386HS	15.2 M (50')
FP58EPS75B	CUERDA MEZCLA DE COPOLÍMERO DE 3 RAMALES 16MM (5/8")	1 TERMINACIÓN Y 1 GANCHO P/ ARMAZÓN #FP5386HS	22.8 M (75')
FP58EPS100B	CUERDA MEZCLA DE COPOLÍMERO DE 3 RAMALES 16MM (5/8")	1 TERMINACIÓN Y 1 GANCHO P/ ARMAZÓN #FP5386HS	30.5 M (100')
FP58EPS25C	CUERDA MEZCLA DE COPOLÍMERO DE 3 RAMALES 16MM (5/8")	1 TERMINACIÓN Y 1 GANCHO P/ ANDAMIO #FP5395HS	7.6 M (25')
FP58EPS50C	CUERDA MEZCLA DE COPOLÍMERO DE 3 RAMALES 16MM (5/8")	1 TERMINACIÓN Y 1 GANCHO P/ ANDAMIO #FP5395HS	15.2 M (50')
FP58EPS75C	CUERDA MEZCLA DE COPOLÍMERO DE 3 RAMALES 16MM (5/8")	1 TERMINACIÓN Y 1 GANCHO P/ ANDAMIO #FP5395HS	22.8 M (75')
FP58EPS100C	CUERDA MEZCLA DE COPOLÍMERO DE 3 RAMALES 16MM (5/8")	1 TERMINACIÓN Y 1 GANCHO P/ ANDAMIO #FP5395HS	30.5 M (100')

NOTA: Otras configuraciones de líneas de vida se encuentran disponibles. Ver nuestra lista de precios para más detalles. Todas nuestras líneas de vida están retractiladas en ambas terminaciones empalmadas.

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Sujetadores de Cuerdas

CERTIFICADO POR CSA CANADÁ

Nuestros kits de líneas de vida y sujetadores de cuerda son la solución práctica para muchas aplicaciones de detención de caídas. Nuestro sujetador de cuerda está equipado con la funcionalidad del Bloqueo de Pánico, así como con un Bloqueo de Orientación que no permitirá que el sujetador de cuerda sea instalado boca abajo. Todas nuestras combinaciones de líneas de vida verticales y sujetadores de cuerdas cumplen y exceden las regulaciones de ANSI y OSHA, y están certificadas por CSA.

FP141

FP141L

FP132L/2.5

FP142/2

FP142L/2

FP162/2

FP162L/2

FP77311/2.5

FP64311/2.5

Nº PROD.	DESCRIPCIÓN
FP131L	SUJETADOR DE CUERDA AUTOMÁTICO (OJO GRANDE)
FP132L/2.5	SUJETADOR DE CUERDA AUTOMÁTICO (OJO GRANDE) CON (1) CABO DE AMARRE AMORTIGUADOR DE ENERGÍA DYNA-PAK E4 DE 0.77 M (2.5') Y (1) GANCHO AUTOMÁTICO ERGONÓMICO DE DOBLE BLOQUEO MOSQUETÓN
FP141	SUJETADOR DE CUERDA AUTOMÁTICO CON BLOQUEO DE PÁNICO (OJO PEQUEÑO)
FP141L	SUJETADOR DE CUERDA AUTOMÁTICO CON BLOQUEO DE PÁNICO (OJO GRANDE)
FP142/2	SUJETADOR DE CUERDA AUTOMÁTICO CON BLOQUEO DE PÁNICO (OJO PEQUEÑO) CON (1) CABO DE AMARRE AMORTIGUADOR DE ENERGÍA DYNA-PAK E4 DE 0.6 M (2') Y (1) GANCHO AUTOMÁTICO ERGONÓMICO DE DOBLE BLOQUEO MOSQUETÓN
FP142/3	SUJETADOR DE CUERDA AUTOMÁTICO CON BLOQUEO DE PÁNICO (OJO PEQUEÑO) CON (1) CABO DE AMARRE AMORTIGUADOR DE ENERGÍA DYNA-PAK E4 DE 0.8 M (2.5') Y (1) GANCHO AUTOMÁTICO ERGONÓMICO DE DOBLE BLOQUEO MOSQUETÓN
FP142L/2	SUJETADOR DE CUERDA AUTOMÁTICO CON BLOQUEO DE PÁNICO (OJO GRANDE) CON (1) CABO DE AMARRE AMORTIGUADOR DE ENERGÍA DYNA-PAK E4 DE 0.6 M (2') Y (1) GANCHO AUTOMÁTICO ERGONÓMICO DE DOBLE BLOQUEO MOSQUETÓN
FP142L/3	SUJETADOR DE CUERDA AUTOMÁTICO CON BLOQUEO DE PÁNICO (OJO GRANDE) CON (1) CABO DE AMARRE AMORTIGUADOR DE ENERGÍA DYNA-PAK E4 DE 0.8 M (2.5') Y (1) GANCHO AUTOMÁTICO ERGONÓMICO DE DOBLE BLOQUEO MOSQUETÓN
FP162/2	SUJETADOR DE CUERDA AUTOMÁTICO CON BLOQUEO DE PÁNICO (OJO PEQUEÑO) CON (1) CABO DE AMARRE AMORTIGUADOR DE ENERGÍA DYNA-PAK E6 DE 0.6 M (2') Y (1) GANCHO AUTOMÁTICO ERGONÓMICO DE DOBLE BLOQUEO MOSQUETÓN
FP162/3	SUJETADOR DE CUERDA AUTOMÁTICO CON BLOQUEO DE PÁNICO (OJO PEQUEÑO) CON (1) CABO DE AMARRE AMORTIGUADOR DE ENERGÍA DYNA-PAK E6 DE 0.8 M (2.5') Y (1) GANCHO AUTOMÁTICO ERGONÓMICO DE DOBLE BLOQUEO MOSQUETÓN
FP162L/2	SUJETADOR DE CUERDA AUTOMÁTICO CON BLOQUEO DE PÁNICO (OJO GRANDE) CON (1) CABO DE AMARRE AMORTIGUADOR DE ENERGÍA DYNA-PAK E6 DE 0.6 M (2') Y (1) GANCHO AUTOMÁTICO ERGONÓMICO DE DOBLE BLOQUEO MOSQUETÓN
FP162L/3	SUJETADOR DE CUERDA AUTOMÁTICO CON BLOQUEO DE PÁNICO (OJO GRANDE) CON (1) CABO DE AMARRE AMORTIGUADOR DE ENERGÍA DYNA-PAK E6 DE 0.8 M (2.5') Y (1) GANCHO AUTOMÁTICO ERGONÓMICO DE DOBLE BLOQUEO MOSQUETÓN.

CABOS AMORTIGUADORES DE ENERGÍA DYNA-PAK PARA USAR CON SUJETADORES DE CUERDA

Nº PRODUCTO	MATERIAL	CONECTOR ARNÉS	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
CABO DE AMARRE REGULAR CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E4				
FP64311/2.5	CORREA DE POLIÉSTER DE 1¾"	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	2.5'
CABO DE AMARRE REGULAR CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA E6				
FP77311/2.5	CORREA DE POLIÉSTER DE 2"	MOSQUETÓN	MOSQUETÓN	2.5'

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Conectores de Anclaje

En DYNAMIC ofrecemos una línea completa de conectores de anclaje que satisfacen todas las necesidades. Los conectores de DSI son producidos y diseñados para usarse en una gran variedad de aplicaciones de detención de caídas. Cada uno tiene al menos una fuerza de tensión de 22kN (5000 lb).

FP10F

FP10

FP10FD

FP12

FP11

FP15/1.4

FP13

FP16/3.5

Nº PROD.	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
FP10	ESLINGA DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 6 MM (¼") CON AMBAS PUNTAS ESTAMPADAS Y RECUBIERTAS DE PVC TRANSPARENTE CONTRA CORROSIÓN Y PARA IDENTIFICACIÓN.	0.9 M (3'), 1.2 M (4') 1.5 M (5'), 1.8 M (6')
FP10F	ESLINGA DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 6 MM (¼") CON OJOS FLAMENCOS EMPALMADOS EN AMBAS PUNTAS Y RECUBRIMIENTO EN PVC ROJO CONTRA CORROSIÓN.	0.9 M (3'), 1.2 M (4') 1.5 M (5'), 1.8 M (6')
FP10/3FC	ESLINGA DE CABLE GALVANIZADO DE ESTRANGULACIÓN DE 6 MM (¼") CON OJOS FLAMENCOS EMPALMADOS EN AMBAS PUNTAS Y RECUBRIMIENTO EN PVC ROJO CONTRA CORROSIÓN. (1) ARILLO "O" DE 50 MM (2") EN UNA PUNTA Y (1) ARILLO "O" DE 76 MM (3") EN LA OTRA. EL DE 2" PARA DESLIZARSE Y EL DE 3" PARA CREAR LA ESTRANGULACIÓN.	0.9 M (3'), 1.2 M (4') 1.5 M (5'), 1.8 M (6')
FP10/3FD	ESLINGA DE CABLE GALVANIZADO DE ESTRANGULACIÓN DE 6 MM (¼") CON OJOS FLAMENCOS EMPALMADOS EN AMBAS PUNTAS Y RECUBRIMIENTO EN PVC CLARO CONTRA CORROSIÓN. (1) ARILLO "O" DE 76 MM (3") EN UNA PUNTA Y (1) GANCHO AUTOMÁTICO MODELO MOSQUETÓN EN LA OTRA. EL GANCHO AUTOMÁTICO PARA DESLIZARSE Y EL DE 3" PARA CREAR LA ESTRANGULACIÓN.	0.9 M (3'), 1.2 M (4') 1.5 M (5'), 1.8 M (6')
FP10/3FE	ESLINGA DE CABLE GALVANIZADO DE ESTRANGULACIÓN DE 6 MM (¼") CON OJOS FLAMENCOS EMPALMADOS EN AMBAS PUNTAS Y RECUBRIMIENTO EN PVC CLARO CONTRA CORROSIÓN. (1) GANCHO AUTOMÁTICO MODELO MOSQUETÓN EN LA PUNTA.	0.9 M (3'), 1.2 M (4') 1.5 M (5'), 1.8 M (6')
FP11	ESLINGA DE ANCLAJE DE BUCLE ENTRELAZADO CON CORREA DE POLIÉSTER DE 50 MM (2"), (1) ARILLO EN "D" PEQUEÑO Y (1) ARILLO EN "D" GRANDE.	0.9 M (3'), 1.2 M (4') 1.8 M (6')
FP12	ESLINGA DE ANCLAJE CRUZADA DE 50 MM (2"), CON CORREA DE POLIÉSTER, (1) BUCLE COSIDO EN UNA PUNTA Y (1) ARILLO EN "D" GRANDE QUE PASA A TRAVÉS DEL BUCLE PARA AFIANZAR ALREDEDOR DEL PUNTO DE ANCLAJE.	0.9 M (3'), 1.2 M (4') 1.8 M (6')
FP13	ESLINGA DE ANCLAJE RESIDENCIAL. CUERDA EN POLIÉSTER PARA TAREAS PESADAS.	0.9 M (3')
FP15/1.4	ESLINGA DE ANCLAJE PARA ANDAMIO CON CORREA DE NYLON DE 50 MM (2"). (1) BUCLE COSIDO Y (1) ARILLO EN "D" GRANDE	0.4 M (17")
FP16/3.5	ESLINGA DE ANCLAJE DESECHABLE CON MANGA PROTECTORA	1 M (3.5')
FP17/4	ESLINGA DE ANCLAJE DESECHABLE SIN MANGA PROTECTORA	1.2 M (4')

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

FP3730

FP3731

FP3733-75

FP3734-10Y

VARIOS CONECTORES DE ANCLAJE

Nº PROD.	DESCRIPCIÓN
FP3730	ARILLO EN “D” PARA ANCLAJE CON ABERTURA DE 19 MM (¾").
FP3731-75	ANCLAJE TEMPORAL DESMONTABLE PARA CONCRETO. PARA HUECOS DE 19 MM (¾") DE DIÁMETRO. APROBADO PARA UNA CARGA DE 22 KN (5000 LB).
FP3731-1	ANCLAJE TEMPORAL DESMONTABLE PARA CONCRETO. PARA HUECOS DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO. APROBADO PARA UNA CARGA DE 44 KN (10,000 LB).
FP3731-M15	PERNO DE ANCLAJE TEMPORAL DESMONTABLE PARA MINAS. PARA HUECOS DE 39 MM (1½") DE DIÁMETRO. APROBADO PARA UNA CARGA DE 44 KN (10,000 LB).
FP3733-75	PALANCA DE ANCLAJE TEMPORAL DESMONTABLE. PUEDE UTILIZARSE EN ACERO O CONCRETO. PARA HUECOS DE 19 MM (¾") DE DIÁMETRO. APROBADO PARA UNA CARGA DE 22 KN (5000 LB).
FP3734-10Y	ANCLAJE DE ARILLO EN “D” HÍBRIDO, OSCILANTE Y SEMIPERMANENTE. EL ARILLO EN “D” ES DESMONTABLE Y REUTILIZABLE. 1" DE DIÁMETRO. APROBADO PARA UNA CARGA DE 44 KN (10,000 LB).
FP3735-DTA5	DROP IN ANCHOR WITH D-RING WITH 4IN ROUND PLATE RATED FOR 22KN (5000LBS)

FP3735-DTA5

FP3734-10S

ARILLOS EN “D” OSCILANTES Y CHAPADOS EN ZINC 10K

Nº PROD.	DESCRIPCIÓN
FP3734-10N	ANCLAJE DE ARILLO EN “D” HÍBRIDO, OSCILANTE. CHAPADO EN ZINC 10K. SIN EQUIPO METÁLICO. 2.5 CM (1") DE DIÁMETRO. APROBADO PARA UNA CARGA DE 44 KN (10,000 LB).
FP3734-10C	ANCLAJE DE ARILLO EN “D” HÍBRIDO, OSCILANTE. CHAPADO EN ZINC 10K. CON EQUIPO METÁLICO PARA CONCRETO. 1.6 CM (5/8") DE DIÁMETRO. APROBADO PARA UNA CARGA DE 44 KN (10,000 LB).
FP3734-10S	ANCLAJE DE ARILLO EN “D” HÍBRIDO, OSCILANTE. CHAPADO EN ZINC 10K. CON EQUIPO METÁLICO PARA ACERO. 1.6 CM (5/8") DE DIÁMETRO. APROBADO PARA UNA CARGA DE 44 KN (10,000 LB).
FP3734-10SB	EQUIPO METÁLICO PARA USAR EN ACERO, SÓLO PARA ANCLAJE DE ARILLO EN “D” OSCILANTE. CHAPADO EN ZINC 10K.
FP3734-10CB	EQUIPO METÁLICO PARA USAR EN CONCRETO, SÓLO PARA ANCLAJE DE ARILLO EN “D” OSCILANTE. CHAPADO EN ZINC 10K.
FP3734-10W	EQUIPO METÁLICO PARA USAR EN SOLDADURA, SÓLO PARA ANCLAJE DE ARILLO EN “D” OSCILANTE. CHAPADO EN ZINC 10K.
FP3734-10BP	PLACA POSTERIOR PARA ANCLAJE DE ARILLO EN “D” OSCILANTE. CHAPADO EN ZINC 10K.

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Conectores de Anclaje

FP3734-5SS

FP3734-5S

FP3732-414

FP3732V-414

FP3800

ARILLOS EN "D" OSCILANTES CHAPADOS EN ACERO INOXIDABLE DE 5K 316

Nº PROD.	DESCRIPCIÓN
FP3734-5SN	ANCLAJE DE ARILLO EN "D" OSCILANTE, CHAPADO EN ACERO INOXIDABLE 5K 316. SIN EQUIPO METÁLICO. 1.6 CM (5/8") DE DIÁMETRO. APROBADO PARA UNA CARGA DE 22 KN (5000 LB).
FP3734-5SS	ANCLAJE DE ARILLO EN "D" OSCILANTE, CHAPADO EN ACERO INOXIDABLE 5K 316. CON EQUIPO METÁLICO PARA ACERO. 1.6 CM (5/8") DE DIÁMETRO. APROBADO PARA UNA CARGA DE 22 KN (5000 LB).
FP3734-5SC	ANCLAJE DE ARILLO EN "D" OSCILANTE, CHAPADO EN ACERO INOXIDABLE 5K 316. CON EQUIPO METÁLICO PARA CONCRETO. 1.6 CM (5/8") DE DIÁMETRO. APROBADO PARA UNA CARGA DE 22 KN (5000 LB).
FP3734-5SSB	EQUIPO METÁLICO PARA USAR EN ACERO, SÓLO PARA ANCLAJE DE ARILLO EN "D" OSCILANTE Y CHAPADO EN ACERO INOXIDABLE 5K 316.
FP3734-5SCB	EQUIPO METÁLICO PARA USAR EN CONCRETO, SÓLO PARA ANCLAJE DE ARILLO EN "D" OSCILANTE Y CHAPADO EN ACERO INOXIDABLE 5K 316.
FP3734-5ST	HERRAMIENTA PARA CONCRETO, PARA ANCLAJE DE ARILLO EN "D" OSCILANTE Y CHAPADO EN ACERO INOXIDABLE 5K 316.
FP3734-5SW	EQUIPO METÁLICO PARA USAR EN SOLDADURA, SÓLO PARA ANCLAJE DE ARILLO EN "D" OSCILANTE Y CHAPADO EN ACERO INOXIDABLE 5K 316.

ARILLOS EN "D" OSCILANTES CHAPADOS EN ZINC 5K

Nº PROD.	DESCRIPCIÓN
FP3734-5N	ANCLAJE DE ARILLO EN "D" OSCILANTE Y CHAPADO EN ZINC 5K. SIN EQUIPO METÁLICO. 1.6 CM (5/8") DE DIÁMETRO. APROBADO PARA UNA CARGA DE 22 KN (5000 LB)
FP3734-5C	ANCLAJE DE ARILLO EN "D" OSCILANTE Y CHAPADO EN ZINC 5K. CON EQUIPO METÁLICO PARA CONCRETO. 1.6 CM (5/8") DE DIÁMETRO. APROBADO PARA UNA CARGA DE 22 KN (5000 LB).
FP3734-5S	ANCLAJE DE ARILLO EN "D" OSCILANTE Y CHAPADO EN ZINC 5K. CON EQUIPO METÁLICO PARA ACERO. 1.6 CM (5/8") DE DIÁMETRO. APROBADO PARA UNA CARGA DE 22 KN (5000 LB).
FP3734-5SB	EQUIPO METÁLICO PARA USAR EN ACERO, SÓLO PARA ANCLAJE DE ARILLO EN "D" OSCILANTE Y CHAPADO EN ZINC 5K.
FP3734-5CB	EQUIPO METÁLICO PARA USAR EN CONCRETO, SOLAMENTE PARA ANCLAJE DE ARILLO EN "D" OSCILANTE Y CHAPADO EN ZINC 5K.

Anclajes para Viga

Nº PROD.	DESCRIPCIÓN
FP3732-414	ABRAZADERA PARA VIGA, DE FÁCIL DESLIZAMIENTO PARA I-BEAM. PUEDE IR DE 10 A 36 CM (4 A 14") DE ANCHO.
FP3732V-414	ABRAZADERA VERTICAL PARA VIGA, DE FÁCIL DESLIZAMIENTO PARA I-BEAM. PUEDE IR DE 10 A 36 CM (4 A 14") DE ANCHO.
FP3732-1230	ABRAZADERA PARA VIGA, DE FÁCIL DESLIZAMIENTO PARA I-BEAM. PUEDE IR DE 30.5 A 76 CM (12 A 30") DE ANCHO.
FP3800	CARRETILLA AJUSTABLE PARA VIGA CON RUEDAS PARA I-BEAMS. PUEDE IR DE 7.6 A 25.4 CM (3 A 10") DE ANCHO.

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

Anclaje Puerta/Ventana

FP960

Nº PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
FP960	ANCLAJE PUERTA / VENTANA - PROVEE UN PUNTO DE ANCLAJE NO-INTRUSIVO Y PUEDE SER FÁCILMENTE INSTALADO DENTRO DE UN EDIFICIO O ABERTURA DE UNA VENTANA PERMITIENDO QUE EL TRABAJO MÁS DIFÍCIL SE HAGA DE MANERA SEGURA. AJUSTABLE DE 59.05 CM A 123.02 CM (23.62˝ A 49.12˝).

Anclajes para Techos

FP4017B

FP09D

FP09R

Nº PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
FP09D	ANCLAJES DESECHABLES PARA TECHOS (CON CLAVOS)
FP09R	ANCLAJES REUTILIZABLES PARA TECHOS (CON TORNILLOS)

Sistemas de Rescate y Recuperación

FPWRISTLETS

FPRESCLAD

FPTRAUST

FPWORKSEAT

Nº PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
FP4017B	BARRA SEPARADORA
FPWRISTLETS	BRAZALETES
FPTRAUST	CORREAS “TRAUMA” (1 PAR)
FPWORKSEAT	ASIENTO DE TRABAJO. PARA TRABAJOS LARGOS EN LAS ALTURAS
FPRESCLAD	ESCALERA DE RESCATE. INCLUYE UNE ESCALERA DE 5.5 M (18'), UNA CUERDA Y UN SISTEMA DE AGARRE

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Trípodes y Accesorios

Los trípodes y kits de trípodes de DYNAMIC son versátiles y livianos. Construidos en aluminio de alta resistencia, patas ajustables y funcionalidad de bloqueo independiente en cada pata, lo que asegura éstas en su lugar, cuentan también con picos en las bases de las patas para superficies resbalosas. Los dispositivos se montan en el exterior de las patas para maximizar el area de trabajo debajo del trípode, ya sea para trabajo o para rescate. Disponible en 2 m (7') y 3 m (9'). Soporta hasta 22 kN (5000 lb). La máxima capacidad de peso del usuario es de 163 kg (360 lb). Nuestros trípodes cumplen y exceden todos los estándares aplicables de ANSI y CSA.

TRÍPODES Y KITS DE TRÍPODES

Nº PROD.	DESCRIPCIÓN
FP09907	TRÍPODE DE 2.1 M (7') CON PATAS TELESCÓPICAS QUE PUEDEN AJUSTARSE DE 4' A 7'. CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO Y PATAS DE ACERO CON PICOS PARA SUPERFICIES RESBALOSAS
FP09910	TRÍPODE DE 3 M (10') CON PATAS TELESCÓPICAS QUE PUEDEN AJUSTARSE DE 7.5' A 10'. CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO Y PATAS DE ACERO CON PICOS PARA SUPERFICIES RESBALOSAS
FP09907K3W	KIT QUE INCLUYE: (1) TRÍPODE FP09907 DE 7', (1) SOPORTE PARA DISPOSITIVOS FP09907/1, (1) LÍNEA DE VIDA AUTORETRÁCTIL FP3NN50CR DE 3 DIRECCIONES Y (1) BOLSA DE TRANSPORTE FP1007
FP09907K3WA	KIT QUE INCLUYE: (1) TRÍPODE FP09907 DE 7', (1) SOPORTE PARA DISPOSITIVOS FP09907/2, (1) LÍNEA DE VIDA AUTORETRÁCTIL FP3AA15CR DE 3 DIRECCIONES Y (1) BOLSA DE TRANSPORTE FP1007

SOPORTES PARA DISPOSITIVOS DE TRÍPODES

Nº PROD.	DESCRIPCIÓN
FP09907/1	SOPORTE PARA DISPOSITIVOS DE TRÍPODE. DISEÑADO PARA LÍNEAS DE VIDA AUTORETRÁCTILES FP3NN50CR Y DISPOSITIVOS DE 3 DIRECCIONES
FP09907/2	SOPORTE PARA DISPOSITIVOS DE TRÍPODE. DISEÑADO PARA LÍNEAS DE VIDA AUTORETRÁCTILES FP3AA33CR Y DISPOSITIVOS DE 3 DIRECCIONES

FP09907/1

ACCESORIOS PARA TRÍPODES

PART NO.	DESCRIPTION
FP099HDPINS	PASADOR PARA CABEZA DE TRÍPODE Y SOPORTE DE DISPOSITIVO.
FP099RING	ARILLO EN "O" DE TRÍPODE.
FP099PULLEY	MONTAJE DE POLEA DE TRÍPODE
FPTRIPODST7	CORREA PARA TRÍPODE DE 2.1 M (7').
FPTRIPODST9	CORREA PARA TRÍPODE DE 2.7 M (9').
FP099FEET	PATAS DE TRÍPODE
FP099PLPIN	PASADOR PARA POLEA DE CABEZA DE TRÍPODE.
FP099LGPIN	PASADOR PARA PATA DE TRÍPODE.
FP099BRPIN	PASADOR PARA SOPORTES DE DISPOSITIVO.
FP099BRBOLT	PERNO PARA SOPORTES DE DISPOSITIVO.

FP860

CABRESTANTE DE RECUPERACIÓN

Cabrestante para levantar personas o material en spacios confinados. Equipado con una placa de montaje para trípode y de un cable en acero galvanizado de 3/16˝. Carga máxima de 300 lbs. Comprende un mosquetón de doble bloqueo FP6650.

Nº PROD.	MATERIAL LÍNEA DE VIDA	CONECTOR ANCLAJE	LONGITUD
FP860	ACERO GALVANIZADO	MOSQUETÓN	18 M (60')
FP8130	ACERO GALVANIZADO	MOSQUETÓN	40 M (130')

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

FPKIT02/6

FPCKIT01/6

Kits Certificados

KITS BÁSICOS "B-COMPLIANT"

Nº PROD.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE ARNÉS	LONG. DE CUERDA
FPCKIT01/6	KIT BÁSICO INCL: (1) ARNÉS FP4001D CON (1) CABO FP65822/6 SUJETADO PERMANENTEMENTE Y (1) BOLSA DE TRANSP. FP1002	L O XL*	1.83 M (6')
FPKIT02/4	KIT BÁSICO INCL: (1) ARNÉS FP4001D CON (1) CABO FP65822/4 Y (1) BOLSA DE TRANSPORTE FP1002	S, M, L, XL, L O XL*	1.22 M (4')
FPKIT02/6	KIT BÁSICO INCL: (1) ARNÉS FP4001D CON (1) CABO FP65822/6 Y (1) BOLSA DE TRANSPORTE FP1002	S, M, L, XL, L O XL*	1.83 M (6')
FPKIT08/6	KIT DE ALTA GAMA INCL: (1) ARNÉS FP1001EDG CON (1) CABO FP64311/6 Y (1) BOLSA DE TRANSPORTE FP1004	S, M, L, XL, L O XL*	1.83 M (6')

FPKIT08/6

Kits para Techos "B-Compliant"

KITS BÁSICOS PARA TECHOS "B-COMPLIANT"

Nº PROD.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE ARNÉS	LONG. DE CUERDA
FPRK099/25	KIT P/TECHOS INCL: (1) LÍNEA DE VIDA #FP58EPS25, (1) ARNÉS #FP4001D383 CON CABO DE 30" Y SUJETADOR DE CUERDA, TODO PERMANENTEMENTE SUJETADO, (1) ANCLAJE DESECHABLE P/ TECHO #FP09D CON CLAVOS, (1) CUBETA PEQUEÑA (O BALDE) PARA ALMACENAMIENTO	L O XL*	7.6 M (25')
FPRK099/50	KIT P/TECHOS INCL: (1) LÍNEA DE VIDA #FP58EPS50, (1) ARNÉS #FP4001D383 CON CABO DE 30" Y SUJETADOR DE CUERDA, TODO PERMANENTEMENTE SUJETADO, (1) ANCLAJE DESECHABLE P/ TECHO #FP09D CON CLAVOS, (1) CUBETA PEQUEÑA (O BALDE) PARA ALMACENAMIENTO	L O XL*	15 M (50')

FPRK099/25

** Favor de especificar el tamaño del arnés cuando ordene.*

Nota: Todos los productos incluídos en estos kits están certificados por CSA, a excepción de los anclajes FP09D y FP09R, ya que no existe un programa de certificación CSA para dichos productos.

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

PROTECCIÓN ANTICAÍDAS

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

FPRK099/25B

Nº PROD.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE ARNÉS	LONG. DE CUERDA
FPRK099/25B	KIT PARA TECHOS INCL: (1) LÍNEA DE VIDA FP58EPS25, (1) ARNÉS FP4001D, (1) CABO #FP64311/2.5 DE 0.8 M (30"), (1) SUJETADOR DE CUERDA #FP141L, (2) ANCLAJES P/TECHO DESECHABLES #FP09D CON CLAVOS Y (1) CUBETA (O BALDE) P/ ALMACENAMIENTO	L O XL*	7.6 M (25')
FPRK099/50B	KIT PARA TECHOS INCL: (1) LÍNEA DE VIDA FP58EPS50, (1) ARNÉS FP4001D, (1) CABO #FP64311/2.5 DE 0.8 M (30"), (1) SUJETADOR DE CUERDA #FP141L, (2) ANCLAJES P/TECHO DESECHABLES #FP09D CON CLAVOS Y (1) CUBETA (O BALDE) P/ ALMACENAMIENTO	L O XL*	15 M (50')

FPRK099DPL/25

Nº PROD.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE ARNÉS	LONG. DE CUERDA
FPRK099DPL/25	KIT PARA TECHOS INCL: (1) LÍNEA DE VIDA FP58EPS25 (1) ARNÉS FP4001DG, (1) SUJETADOR DE CUERDA #FP142/2 CON CABO DE 2' Y AMORTIGUADOR DE ENERGÍA DYNA-PAK, (1) ANCLAJES P/TECHO REUSABLE #FP09R CON TORNILLO Y (1) CUBETA (O BALDE) P/ ALMACENAMIENTO	L O XL*	7.6 M (25')
FPRK099DPL/50	KIT PARA TECHOS INCL: (1) LÍNEA DE VIDA FP58EPS50 (1) ARNÉS FP4001DG, (1) SUJETADOR DE CUERDA #FP142/2 CON CABO DE 2' Y AMORTIGUADOR DE ENERGÍA DYNA-PAK, (1) ANCLAJES P/TECHO REUSABLE #FP09R CON TORNILLO Y (1) CUBETA (O BALDE) P/ ALMACENAMIENTO	L O XL*	15 M (50')

FPRK099/25DLX

KITS DELUXE PARA TECHOS "B-COMPLIANT"

Nº PROD.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE ARNÉS	LONG. DE CUERDA
FPRK099/25DLX	KIT PARA TECHOS INCL: (1) LÍNEA DE VIDA FP58EPS25, (1) ARNÉS FP4001D, (1) SUJETADOR DE CUERDA #FP142L/2, (1) CABO DE 2' CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA DYNA-PAK, (1) ANCLAJE P/TECHO REUSABLE #FP09R CON TORNILLOS Y (1) CUBETA (O BALDE) P/ ALMACENAMIENTO	L O XL*	7.6 M (25')
FPRK099/50DLX	KIT PARA TECHOS INCL: (1) LÍNEA DE VIDA FP58EPS50, (1) ARNÉS FP4001D, (1) SUJETADOR DE CUERDA #FP142L/2, (1) CABO DE 2' CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA DYNA-PAK, (1) ANCLAJE P/TECHO REUSABLE #FP09R CON TORNILLOS Y (1) CUBETA (O BALDE) P/ ALMACENAMIENTO	L O XL*	15 M (50')

** Favor de especificar el tamaño del arnés cuando ordene.*

Nota: Todos los productos incluídos en estos kits están certificados por CSA, a excepción de los anclajes FP09D y FP09R, ya que no existe un programa de certificación CSA para dichos productos.

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

FPRK099E

CUBETA DE ALMACENAMIENTO ECONO ROOFER'S "B-COMPLIANT" PARA KITS

Nº PROD.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE ARNÉS	LONG. DE CUERDA
FPRK099E/25	KIT PARA TECHOS INCL: (1) LÍNEA DE VIDA ECONO #FP16EPS25, (1) ARNÉS FP4001D, (1) SUJETADOR DE CUERDA #FP132L/2.5 CON CABO DE 2.5' Y AMORTIGUADOR DE ENERGÍA DYNA-PAK, (1) ANCLAJES P/TECHO DESECHABLES #FP09D CON CLAVOS Y (1) CUBETA (O BALDE) P/ ALMACENAMIENTO.	L O XL*	7.6 M (25')
FPRK099E/50	KIT PARA TECHOS INCL: (1) LÍNEA DE VIDA ECONO #FP16EPS50, (1) ARNÉS FP4001D, (1) SUJETADOR DE CUERDA #FP132L/2.5 CON CABO DE 2.5' Y AMORTIGUADOR DE ENERGÍA DYNA-PAK, (1) ANCLAJES P/TECHO DESECHABLES #FP09D CON CLAVOS Y (1) CUBETA (O BALDE) P/ ALMACENAMIENTO.	L O XL*	15 M (50')

FPRK099ER

Nº PROD.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE ARNÉS	LONG. DE CUERDA
FPRK099ER/25	KIT PARA TECHOS INCL: (1) LÍNEA DE VIDA ECONO #FP16EPS25, (1) ARNÉS FP4001D, (1) SUJETADOR DE CUERDA #FP132L/2.5 CON CABO DE 2.5' Y AMORTIGUADOR DE ENERGÍA DYNA-PAK, (1) ANCLAJE P/TECHO REUSABLE #FP09R CON TORNILLOS Y (1) CUBETA (O BALDE) P/ ALMACENAMIENTO.	L O XL*	7.6 M (25')
FPRK099ER/50	KIT PARA TECHOS INCL: (1) LÍNEA DE VIDA ECONO #FP16EPS50, (1) ARNÉS FP4001D, (1) SUJETADOR DE CUERDA #FP132L/2.5 CON CABO DE 2.5' Y AMORTIGUADOR DE ENERGÍA DYNA-PAK, (1) ANCLAJE P/TECHO REUSABLE #FP09R CON TORNILLOS Y (1) CUBETA (O BALDE) P/ ALMACENAMIENTO.	L O XL*	15 M (50')

** Favor de especificar el tamaño del arnés cuando ordene.*

Nota: Todos los productos incluídos en estos kits están certificados por CSA, a excepción de los anclajes FP09D y FP09R, ya que no existe un programa de certificación CSA para dichos productos.

Línea de Vida Horizontal Cuerda Temporal para 4 Personas

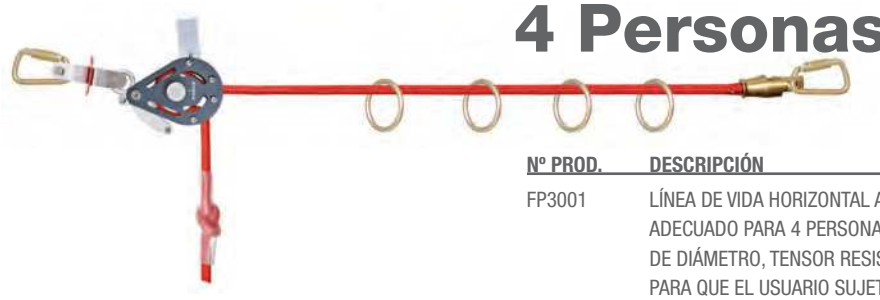

Nº PROD.	DESCRIPCIÓN
FP3001	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL AJUSTABLE CON ALCANCE DE 5 M (16') A 25 M (82'), ADECUADO PARA 4 PERSONAS. INCLUYE: CUERDA KERNMANTLE DE 16 MM (5/8'') DE DIÁMETRO, TENSOR RESISTENTE A LA CORROSIÓN, 4 ARILLOS EN "O" DE ACERO PARA QUE EL USUARIO SUJETE FÁCILMENTE SU CABO AL EXTREMO DEL MOSQUETÓN.

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

DYNAMIC SAFETY INTERNATIONAL

Placa Plástica de Inspección para Equipo de Seguridad

Placa durable con dispositivo de bloqueo de seguridad, argollas de acero galvanizado, cuerpo en plástico con área para escribir información personal, número de serie único para mantener el tracking del producto, 5 colores disponibles.

Nº PROD.	COLOR	CANT. P/ PAQUETE
FPTAGR	ROJO	25
FPTAGB	AZUL	25
FPTAGY	AMARILLO	25
FPTAGG	VERDE	25
FPTAGO	NARANJA	25

FPTAGR

FPTOOLTETHER

FP3731-5

Accesorios

Nº PROD.	DESCRIPCIÓN
FPTOOLTETHER	SUJETADOR DE HERRAMIENTA "TOOL TETHER" CON MOSQUETÓN
FP3731-5	ANCLAJES TEMPORALES Y DESMONTABLES DE 13 MM (½") PARA SUJETAR HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS. APROBADO PARA UNA CARGA DE 10 KN (2400 LB)

FP1002

FP1004

FP1005

FP1006

FP1007

Bolsas de Almacenamiento

BOLSAS DE ALMACENAMIENTO PARA EQUIPOS VARIOS

Nº PROD.	DESCRIPCIÓN
FP1002	BOLSA PEQUEÑA EN MALLA DE POLIÉSTER PARA KIT COMBO DE ARNÉS Y CABO DE AMARRE L:14" x A: 13.5"
FP1004	BOLSA PEQUEÑA PARA KIT DE EQUIPO BÁSICO L: 11.25" x A: 11.375"
FP1005	BOLSA PEQUEÑA PARA LÍNEAS DE VIDA AUTORETRÁCTILES O CABRESTANTES L: 16" x P: 16.5" x A: 9"
FP1006	BOLSA GRANDE PARA ARNÉS, CABO DE AMARRE, CONECTORES DE ANCLAJE Y MÁS L: 23.5" x P: 11.75" x A: 12.5"

Nota: L: LONGITUD / P: PROFUNDIDAD / A: ALTURA

BOLSAS DE ALMACENAMIENTO PARA TRÍPODES

Nº PROD.	DESCRIPCIÓN
FP1007	BOLSA DURABLE PARA TRÍPODE CON CIERRE DE CREMALLERA. PARA PROTEGER SU TRÍPODE DE DAÑOS Y SUCIEDAD, ASÍ COMO PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. PARA TRÍPODE FP09907 - L: 58.5" x P: 10.625" x A: 12.5"
FP1008	BOLSA DURABLE PARA TRÍPODE CON CIERRE DE CREMALLERA. PARA PROTEGER SU TRÍPODE DE DAÑOS Y SUCIEDAD, ASÍ COMO PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. PARA TRÍPODE FP09910 - L: 96.5 x P: 12" x A: 12.75"

Nota: L: LONGITUD / P: PROFUNDIDAD / A: ALTURA

www.dsisafety.com / T: 450-687-7374 - 1-877-446-3278 / F: 450-687-2243 - 1-877-463-2789

COMO CALCULAR LA DISTANCIA DE UNA CAÍDA

① Cuando el anillo en "D" está arriba del anclaje

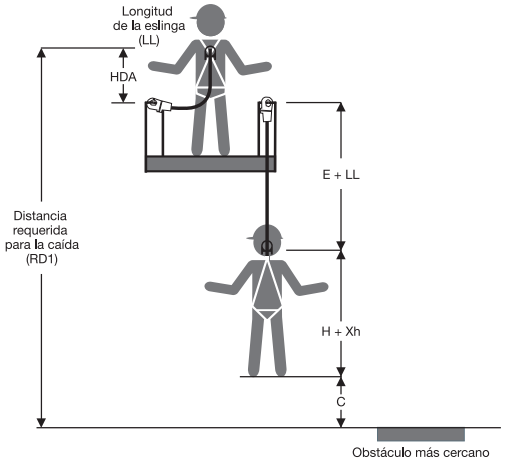

② Cuando el anillo en "D" está debajo del anclaje

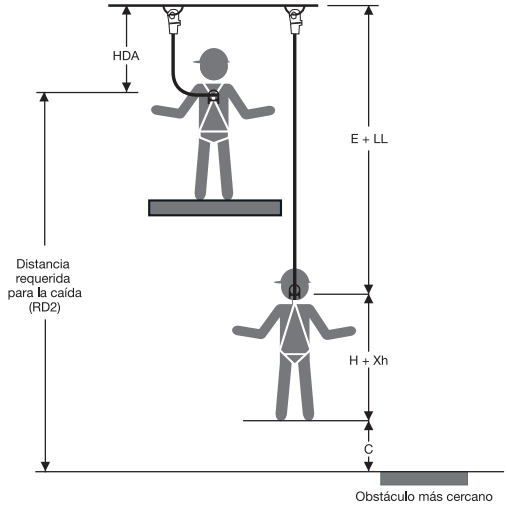

① RD1 = LL + E + HDA + H + Xh + C + P

② RD2 = LL + E - HDA + H + Xh + C + P

LL = Longitud de la eslinga.

HDA = Distancia vertical a partir del anillo en "D" hasta el extremo de la eslinga del sistema de anclaje.

RD = Distancia requerida para su equipo anticaídas.

E = Distancia de elongación o de deceleración - Esta es la elongación del dispositivo de deceleración cuando éste se despliega.

H = Altura del anillo en "D" - Esta es la distancia calculada a partir de los pies del trabajador hasta el anillo en "D" situado en la espalda del arnés.

C = Compensación suplementaria o factor de seguridad.

Xh = Elasticidad del material y movimiento del anillo en "D".

P = Posición del cuerpo (ejemplo: de pie, agachado o acostado).

Valores utilizados generalmente:

E – Amortiguador de energía E4 = 3.9 pies
Amortiguador de energía E6 = 5.7 pies
Eslinga de correa auto-retráctil (LSAR) = 3.5 pies

P – De pie = 0 pies
Agachado = 3 pies
Acostado = 5 pies

H – Altura del anillo en "D" estimado a 5 pies

Xh – Estiramiento de los materiales y movimiento del anillo en "D", estimado todo a 1 pie

C – Factor de seguridad recomendado a 2 pies mínimo

Su fórmula final podría ser aproximadamente como sigue:

① RD1 = LL + E + HDA + P + 8

② RD2 = LL + E - HDA + P + 8

Ejemplo:

Si usted enlaza un amortiguador de energía E4 de 6 pies, a 2 pies **por encima** del anillo en "D", entonces cuando usted esté de pie, la fórmula para calcular su distancia requerida de caída (RD) será como sigue: **RD2** = 6 + 3.9 - 2 + 0 + 8 = 15.9 pies.

Si usted enlaza un amortiguador de energía E4 de 6 pies, a 2 pies **por debajo** del anillo en "D", entonces cuando usted esté de pie, la fórmula para calcular su distancia requerida de caída (RD) será como sigue: **RD1** = 6 + 3.9 + 2 + 0 + 8 = 19.9 pies.

OTROS PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Protección de **Cabeza**

Protección Ocular y **Facial**

Protección Auditiva

Protección Respiratoria

Protección Anticaídas

Primeros Auxilios

Productos de **Seguridad** para **Tráfico**

Productos para **Soldadura**

CANADÁ

DSI Safety Inc. / Sécurité DSI Inc.
2477, Michelin Street, Laval, Qc, H7L 5B9
T: (450) 687-7374 • F: (450) 687-2243
www.dsisafety.com

E.U.A.

Dynamic Safety USA, LLC
400 Apgar Drive, Suite H, Somerset, NJ 08873
T: +1-844-378-7200 • F: +1-732-909-2233
www.dynamicsafetyusa.com

EUROPA

Dynamic Safety Europe B.V.
Anodeweg 52 4338RA Middelburg, Países Bajos
T: +31 (0) 118 745760 • F: +31 (0) 118 745769
www.dynamicsafety.eu

FPCAT/SP-11/2017