

MILLER VC510

DATOS TÉCNICOS

SP549 Rev. A

Dic. 2023

Dispositivo anticaídas guiado Miller VC510 con mosquetón autobloqueante. Asegura la conexión entre el arnés de cuerpo entero y el sistema de cable vertical Vi-Go.

REFERENCIAS

FPH_VC510

MATERIALES

Carcasa:	Acero inoxidable
Amortiguador:	Acero inoxidable
Dispositivo de bloqueo:	Acero inoxidable
Cubierta:	Aluminio
Mosquetón:	Acero galvanizado

TÉCNICO

Resistencia a rotura:	>15 kN
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C a +70 °C
Peso mínimo del usuario:	50 kg
Peso máximo del usuario:	140 kg

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Peso:	1,16 kg
Longitud:	240 mm
Anchura:	44 mm
Altura:	119 mm

FUNCIONES PRINCIPALES

- Elemento de absorción de energía de acero inoxidable
- Mosquetón de seguridad de triple acción y cierre automático
- Para conectar al punto de anclaje externo del arnés de cuerpo entero

USO


- Compatible con cables de 8 mm y 10 mm
- Apto para soportes intermedios automáticos y manuales

CERTIFICACIÓN

Cumple todos los requisitos aplicables de OSHA 1926.502, 1910.29 y ANSI 14.3-2008

CONTROL DE CALIDAD

Certificación EN ISO 9001 y control de calidad de cada pieza

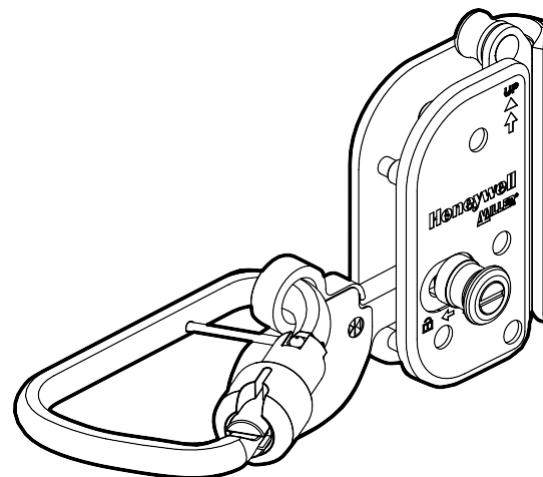

Posibilidades ilimitadas. Pregunte al experto.

Servicio técnico: 800.873.5242

www.millerfallprotection.com

Honeywell Safety Products USA, Inc.

855 S Mint St

Charlotte, NC 28202

www.honeywell.com

⚠ Este equipo sólo debe utilizarse después de leer y comprender las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar lesiones graves o mortales.

EE.UU.

Teléfono: 800.430.5490

Fax: 800.322.1330

Canadá

Teléfono: 888.212.7233

Fax: 888.667.8477

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell

